

20161713874

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата.

Член 2

Составот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата е дефиниран преку техничките карактеристики на основниот и дополнителниот материјал од кој се изработуваат составните делови, деловите што припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на униформата на Полицијата.

Квалитетот е дефиниран преку начинот на изработка на составните делови, деловите што припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на униформата на Полицијата и квалитетот на дополнителниот материјал.

Кројот е дефиниран преку описниот дел, скицата и табелите на мерки за изработката на составните делови, деловите што припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на униформата на Полицијата.

I. ОСНОВНА УНИФОРМА

1. РАБОТНА УНИФОРМА

1.1. Работна униформа на полициски службеници (мажи)

1.1.1. Составни делови на работна униформа на полициски службеници (мажи)

Член 3

Составните делови на работната униформа за полициски службеници (мажи), виндјакна со влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, капа “БК” (зимска и летна), шапка (зимска и летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Виндјакната со влошка

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за виндјакна со влошка

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена виндјакната со влошка се наведени во Табелата бр. 1.

Табела бр. 1.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил (кепер)
3.	Суровински состав	-100% полиестер или -100% полиуретан
4.	Ламинат	-Отпорен на вода и ветар, со активно дишење, може да се пере, bi-strech,
5.	Симболи за одржување	
6.	Површинска маса	- 150 гр/м ² ± 5%
7.	Водоодбојност	- ниво 5
8.	Водоотпорност	≥ 0,6 bar (≥ 6.000mm)
9.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на перење ≥ 4 / ≥ 4 - на светлина ≥ 4 - триење суво/водено ≥ 4 - на пот (алкална) ≥ 4 / ≥ 4 - на пот (кисела) ≥ 4 / ≥ 4
10.	Отпорност на абење	≥ 100.000 циклуси
11.	Стабилност на димензии после перење 3 x 40° C	- по основа ≤ 3 % - по јаток ≤ 3 %

1.2 Крој на виндјакна со влошка

Виндјакната со влошка го има следниот крој: истата е со должина до половина на бутите, има рамен крој, а на грбот и градите има седло. Виндјакната е изработена од трослоен материјал. Горниот слој е изработен од ткаенина со мешавина од 60% полиестери 40% полууретан, долниот слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е вишиена мембрана. Во пределот на појасот има канал со врвка со ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се закопчува со лиен патент широк 0,8 см. со два лизгачи. Патентот е покриен со две ленти со ширина од 7,5 до 8 см. кои меѓусебно се закопчуваат со 6 водоотпорни копчиња на притискање во темно сина боја и затворени создаваат канал за истекување на вода. Долната и горната лента на патентот, како и сите поклопци на џебовите се обложени со полиестерско полнење. Двете ленти од внатрешната страна се заштитени со посебен термопластен ламинат (материјал кој спречува впивање на вода од надвор кон внатре), а по целата должина на лентите има заштитна трака со ширина од 1 сантиметар изработена од истиот материјал од кој е изработена и виндјакната. На предниот горен дел од виндјакната на левата и десната страна, има по еден нашиен џеб со странични фалти кои се покриени со поклопци и се затвораат со копче на притискање. Под левиот граден поклопец има посебен џеб за радио станица кој се затвара со замка и копче. Поклопецот има отвор за антената од радио станицата кој се затвара со чичак. Над левиот горен џеб има „чичка“ лента (велкро лента) на која се поставува еполета со ознака на звањето. На долниот дел на виндјакната под врвката на

појасот од левата и десната страна има отвор за два „торба“ цебови со поклопци и со страничен влез кој се затвара со копче или „чичка“ лента. Од внатрешната страна на ракавите нашиена е трака со ширина од 2 см. во сребрена боја која при завиткување на ракавите служи за означување. Ракавите се зајакнати со специјален материјал кој спречува задржување на вода. Во јаката има спакувана капуљача од водонепропустлив материјал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ регулатори. Јаката се затвара со 3 чичак ленти. На страничните шавови на виндјакната, во долниот дел има отвор со должина од 30 сантиметри кој се затвара со патент широк 0,6 сантиметри со два лизгачи, а служи за пристап до оружјето. Отворите и патентот се заштитени со непропустлив трослоен ламинат со ширина од 6,5 до 7 см. Сите шевови на виндјакната се изработени на начин што овозможува издржување на поголеми напори и истите се термо варени. На десниот ракав на растојание од 12 сантиметри од горниот раб на ракавот вишиена е „чичка“ лента на која се поставува соодветен натпис. На левиот ракав на растојание од 10 сантиметри од горниот раб на ракавот вишиена е „чичка“ лента на која се поставува соодветен амблем. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуоресцентен конец во бела боја навезено е „ПОЛИЦИЈА“. Виндјакната има влошка која е прикачена со патент 0,6 см. истата може да се вади, а на ракавите има рендер ластик кој е прицврстен со копче.

1.3 Мерки за виндјакна со влошка

Мерките за виндјакна со влошка се наведени во Табелата бр. 2.

Табела бр. 2

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ												
ОПИС НА МЕРКАТА	Должини	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									тлр.	
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	+	-
1/2 Ширина на горен деп	EK до EL	51	55	59	63	67	71	75	79	83	1	0.5
Должина на грб	EK/K	75	76	77	78	79	80	81	82	83	1	0.5
	N	79	80	81	82	83	84	85	86	87	1	0.5
	L/EL	83	84	85	86	87	88	89	90	91	1	0.5
Должина на ракав од шав на рамо	EK	52	53	54	55	56	57	57	57	57	1	0.5
	K	56	57	58	59	60	61	61	61	61		
	N	60	61	62	63	64	65	65	65	65		
	L	64	65	66	67	68	69	69	69	69		
	EL	68	69	70	71	72	73	73	73	73		
1/2 Ширина на манжетна	EK до EL	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	0.5	0.5
Ширина на крагна	EK до EL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0.5	0.5
Должина на патент на преден дел	EK/K	66	66	67	67	68	68	69	69	69	0.8	0.8
	N	70	70	71	71	72	72	73	73	73		
	L/EL	74	74	75	75	76	76	77	77	77		

Легенда на големински броеви: EK = екстра кратка, EL = екстра долга, K = кратка, N = нормална и L = долга.

1.4 Скица и фотографија за виндјакна со влошка

Виндјакната со влошка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 1, а изгледот на виндјакната со влошка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.2, кои се составен дел на овој правилник.

1.5 Технички карактеристики на ткаенина за влошка од која е изработена влошката

Техничките карактеристики на ткаенината за влошка се наведени во Табелата бр. 3.

Табела бр. 3.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Темно сина
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	Основен материјал: -100% полиестер Вата: -100% полиестер
4.	Симболи за одржување	
5.	Површинска маса	- 120 гр/м ² ± 5%
6.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на перење ≥ 4 / ≥ 4 - на светлина ≥ 4 - триење суво/водено ≥ 4 - на пот (алкална) ≥ 4 / ≥ 4 - на пот (кисела) ≥ 4 / ≥ 4

1.6 Крој на влошка

Влошката го има следниот крој: истата долу има два нашиени цеба на кои горната и долната ивица е уоквирана со еласт лента која напред и долу на ивицата е вметната. Отворот е на хеб со мал триаголник на горниот дел и истиот цврсто се штепа за да хебот подобро се држи. Јаката е стоечка. Во шавот на вратниот отвор надворешно е нашиена гајка за закачалка, која лежи рамно и истовремено служи за прикачување и на надворешната јакна. Влошката внатрешно и надворешно се изработува независно една од друга страна. Додатоците за шавот на вратниот отвор се шијат заедно. На горниот дел на рамениците и под ракавот двата слоја од материјалот со парче штоф се спојуваат на рамената и под ракавите. Надворешните ивици како и подвивот на ракавите најмалку на 6-7 милиметри заедно се шијат и се уоквируваат со еластична ајнфас лента. Ивиците при сечењето мора да бидат колку што е можно подлабоко зафатени од ајнфасот за да шафот од ромбовидниот штеп не би можел да се отвори. При поставувањето лентата на краевите се превиткува едно врз друго за да не се реси. Етикетата на производителот се нашива на 4 сантиметри внатрешно на задниот дел од вратниот отвор, етикетата на големинскиот број на средишниот дел од вратниот отвор и етикетата за суровинскиот состав на материјалот се нашива на страничниот шав на 15 сантиметри од подвивот.

1.7 Мерки за влошка

Мерките за влошка се наведени во Табелата бр. 4.

Табела бр. 4

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
1/2 ширина на гради	50	54	58	62	66	70	74	78	82
Должина на заден дел	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Должина на ракав	60	61	62	63	64	64	64	64	64
1/2 ширина на крагна	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1.8 Скица и фотографија за влошка

Влошката се изработува според скица која е дадена во Прилог бр.3, а изгледот на влошката е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 4, кои се составен дел на овој правилник.

2. Кратка виндјакна

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за кратка виндјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 5.

Табела бр. 5.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	-87 % полиестер -33 % памук
4.	Доработка	-Хидро олео доработка
5.	Конструкција на штоф (мешавина 100%)	по основа: -памук 60% -полиестер 50% по јаток: -филамент 100%
6.	Дополнителни податоци за штоф	Овој штоф не прима масло и одбива вода. За да се постигне подолг животен век на материјалот се препорачува максимална температура на перење од 60°C. Исто така е можно перење на повисока температура (75°C), за да се постигне регенерирање на материјалот.
7.	Симболи за одржување	
8.	Површинска маса	-240 гр/м² ± 5%
9.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
10.	Пилинг — 2000 циклуси 9kPa	-4 според Martindale
11.	Отпорност на абење	-50.000 циклуси
12.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина Б - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

2.2 Крој на кратка виндјакна

Кратката виндјакна го има следниот крој: истата е со наставен колан странично со ластик кој се закопчува со копче за под дрикер од 15 милиметри, има ревер јака и сокриен патент на предната страна. Предниот дел е изработен со прави платки. На предната страна во горниот дел во работ на платките има два џеба со преклоп кои се закопчуваат со дрикери од 13 милиметри кои двапати се штепувани. Отворот на џебовите е штепуван 2 милиметри со 1,5 сантиметри широка лајсна. Капакот на џебот го покрива целиот отвор и е широк 14,5 сантиметри, висок 6 сантиметри на средина и 4,5 сантиметри на страничните делови. Горните џебови се широки 14 сантиметри, длабоки 21 сантиметар и истите се изработуваат од дебела постава за џеб. Под капакот на горниот лев џеб има долго јазиче со дрикер во ширина од 3 сантиметри и должина од 18 сантиметри кое се гледа под капакот на џебот 3 сантиметри. Под капакот на десниот горен џеб има кратко јазиче со копче со ширина од 3 сантиметри и должина од 5,5 сантиметри кое не се гледа од капакот. На предниот долен дел има два коси џеба со лајсна и со патент кои се широки 15 сантиметри и ширина на отвор од 1,2 сантиметри. Долните џебови се длабоки 17 сантиметри и истите се изработуваат од тенка постава за џеб. Сокриениот патент на предната страна е покриен со лајсна која на околу во ширина од 2 милиметри е штепована. Јаката се изработува во два дела и тоа горна и долна јака со столче. Работ за наставување на столчето на горната јака се штепува разделено. Работ на долната јака кон долу се положува и штепува. Јаката е со ширина на задната страна од 4,5 сантиметри од накршувањето или околу 6,0 сантиметри од наставакот на столчето, на предната страна е со ширина од 6,0 сантиметри, а аголот на реверот е 3 сантиметри. Штепувањето на јаката се врши со машина двеигловка. При штепувањето се користат специјални игли “SAN 6”/HM а убодите горе и долу имаат иста оптика и постојано треба да се контролираат за да нема испуштени убоди. Задниот дел од виндјакната е со шпицести платки и со раб на средината. На левата и десната задна платка кои се со деллив раб има по една штепувана фалта. Ракавите се со по два раба, шлиц и манжетни за истите. Ракавите се дводелни и истите во долниот предел на отворот аглесто се углавуваат. При изработката не е дозволена ширина за набирање на куглата и логото на ракавот. Манжетната на горниот дел од ракавот е со две фалти, а на долниот дел со една фалта. Манжетната се лепи со штанцана лента, а горниот преклоп е шпицест. Ракавот се закопчува со две копчиња за под дрикер кои служат и за регулирање на манжетната. Растојанието помеѓу копчињата е 2,5 сантиметри од средина до средина на дрикерите. На двете рамена на кратката виндјакна има еполети кои од страна на ракавите се рамни, а од другата страна се во форма на агол и се закопчуваат со копче со големина од од 15 мм во темно сина боја. Во внатрешниот дел кратката виндјакна од левата и десната страна има по еден внатрешен џеб. Десниот внатрешен џеб е со ширина од 12 сантиметри и длабочина од 18 сантиметри, а левиот внатрешен џеб е со ширина од 10,5 сантиметри и длабочина од 14 сантиметри. Џебовите се затвараат со патент кон средишниот дел од виндјакната. Истите се изработуваат со дупли паспул, наоколу се штепувани, а краевите се пунктираат на ринглица. Џебовината се крои од тенка постава за џеб. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува соодветен натпис. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува соодветен амблем. Преку задниот дел од кратката виндјакна, во горниот дел од грбот, со флуоресцентен конец во бела боја навезено е “ПОЛИЦИЈА”. Внатрешниот дел од виндјакната е опшиен со постава која на задниот средишен дел е со фалта.

2.3 Мерки за кратка виндјакна

Мерките за кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 6.

Табела бр. 6

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Висина на тело	170	172	174	176	178	180	181	182	183	184
1/2 Ширина на горен дел	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
1/2 Ширина на струк	44	46	48	50	52	54	57	59	62	65
Должина со колан	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Должина на ракав со колан	61	62	63	64	65	66	66,5	67	67,5	68
Ширина на рамено	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2	19,6	20,0	20,4	20,8

2.4 Скица и фотографија за кратка виндјакна

Кратката виндјакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 5, а изгледот на кратката виндјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.6, кои се составен дел на овој правилник.

3. Панталони (зимски и летни)

3.1 Технички карактеристики на ткаенина за панталони зимски

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени панталоните зимски се наведени во Табелата бр. 7.

Табела бр. 7

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Преплетка на ткаенина	т.н. АДРИА, со меѓусебен распоред на првата јаточна жица со основните жици <u>4 1 1 1 2</u> 1 1 1
3.	Широчина на ткаенината	150.0 цм. помеѓу ивици (+/- 2 %)
4.	Тежина на ткаенината	540 гр/м' (+/- 5 %)
5.	Густина на ткаенина	- основна 40.0 ж/цм (+/- 5 %) - јаток 37.7 ж/цм (+/- 5 %)
6.	Собирање на ткаенината на преса	- основна: до 0.8% - јаток: до 0.6%
7.	Агол на гужвање после 5 минути	- основна: 130.0 степени - јаток: 130.0 степени
8.	Постојаности на бојата на ткаенината	- на светлина: оценка 5 - на пот: оценка 4 - на перење: оценка 4 - на вода: оценка 4 - на триење: оценка 4 - на пеглање: оценка 4 - на хемиско чистење: оценка 4
9.	Суровински состав	- 45% Рунска волна (+/- 3 %) (со финост до 22.5 у.) - 55% Полиестер (антипилинг)
10.	Ткаенината треба да биде обработена со средство за:	- водоодбојност: – оценка 100 - маслоодбојност: – оценка 80

3.2 Технички карактеристики на ткаенина за панталони летни

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени панталоните летни се наведени во Табелата бр. 8.

Табела бр. 8.

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Преплетка на ткаенина	- т.н. ФРЕСКО, со меѓусебен распоред на првата јаточна жица со основните жици 1 1 1 1 1 1 1 1
3.	Широчина на ткаенината	150.0 цм. помеѓу ивици (+/- 2 %)
4.	Тежина на ткаенината	300 гр/м' (+/- 5 %)
5.	Густина на ткаенина	- основна 21.0 ж/цм (+/- 5 %) - јаток 19.0 ж/цм (+/- 5 %)
6.	Собирање на ткаенината на преса	- основна: до 0.7% - јаток: до 0.4%
7.	Агол на гужвање после 5 минути	- основна: 140.0 степени - јаток: 140.0 степени
8.	Постојаности на бојата на ткаенината	- на светлина: оценка 5 - на пот: оценка 4 - на перење: оценка 4 - на вода: оценка 4 - на триење: оценка 4 - на пеглање: оценка 4 - на хемиско чистење: оценка 4
9.	Суровински состав	- 65% Рунска волна (+/- 3 %) (со финост до 22.5 и.) - 35% Полиестер (антипилинг)
10.	Ткаенината треба да биде обработена со средство за:	- водоодбојност: – оценка 100 - маслоодбојност: – оценка 80

3.3 Крој на панталони (зимски и летни)

Панталоните (зимски и летни) и го имаат слениот крој: на предната страна имаат по една фалта и коси странични џебови со штеп од 5 мм и ринглица за појачување на краевите на џебовите. Кесите за џебовите се од памучен материјал. Панталоните се закопчуваат со метална копца, три копчиња на шлиц и едно на закопчак со големина од 15 мм. Коланот е со седум гајки за протнување на ремен, а од внатрешна страна е со појасница. На задната десна страна имаат џеб со правоаголна патна и закопчак со еден отвор за копче од 15 мм. Во страничните надворешни шавови е вметната памучна жолта трака од 3 мм, а подвивот на панталоните е опшиен со памучна крзавица. Ногавиците од предната страна се обложени со постава до висина на коленото. Панталоните се шијат со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со конец 100% полиестер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица од 10 мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните, на задната страна на појасницата се нашива големински број на панталоните, етикета состав со знаци за одржување и етикета на производителот. После нашивањето на сите делови, панталоните се пречистуваат од конци и се пеглаат со накршување на предна и задна ногавица.

3.4 Мерки за панталони (зимски и летни)

Табела бр. 9

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
појас (закопчано)	78	82	86	91	96	100	104	108	112	± 1.5
Должина на чекор	73	73.5	74	74.5	75	75.5	76	76.5	77	± 1.0
Отвор на ногавица	23	23	23	24	24	25	25	26	26	± 0.5

3.5 Скица и фотографија за панталони (зимски и летни)

Панталоните (зимски и летни) се изработуваат според скицата која е дадена во Прилог бр. 7, а изгледот на панталоните (зимски и летни) се прикажани на фотографијата која е дадена во Прилог бр.8, кои се составен дел на овој правилник.

4. Сако

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за сако

Техничките карактеристики на ткаенината за сако од која е изработено сако се уредени во точка 3.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 7.

4.2 Крој на сако

Сакото го има следниот крој: истото е со каро фазон, едноредно, со еден шлиц на грбот, се закопчува со четири метални златно-жолти копчиња од 20 мм. На предницата има по еден нашивен граден џеб со фалта и патна со илик за метално златно-жолто копче од 15 мм. Во долниот дел на предницата има по еден нашивен џеб со фалта и патна со илик за метално златно-жолто копче од 15 мм. На двете рамена на сако има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна е во форма на агол и се закопчува со метално златно-жолто копче од 15 мм. Сако е поставено и од двете страни има по еден душло паспулиран џеб, со паспули од основен материјал. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Сако се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Во внатрешниот страничен дел на сако се нашива етикета за состав со знаци за одржување а во вратниот дел големински број и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, сако се пречистува од конци и се пегла.

4.3 Мерки за сако

Мерките за сако се наведени во Табелата бр. 10.

Табела бр.10

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
1/2 обим на гради во закопчана состојба	51	53	55	57	59	61	63	65	67	± 1.5
1/2 обим на појас во закопчана состојба	46	48	50	52	54	56	58	60	62	± 1.5
должина на ракав	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	65	65.5	± 1.0
должина на грбот	74.5	75	75.5	76	76.5	77	77.5	78	78.5	± 1.0

4.4 Скица и фотографија за сако

Сакото се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 9, а изгледот на сакото е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.10, кои се составен дел на овој правилник.

5. Капа “БК” (зимска и летна)

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа „БК“ (зимска)

Техничките карактеристики на ткаенината за Капата „БК“ (зимска) се уредени во точка 3.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 7.

5.2 Технички карактеристики на ткаенина за капа „БК“ (летна)

Техничките карактеристики на ткаенината за Капата „БК“ (летна) од која е изработена Капата „БК“ (летна) се уредени во точка 3.2 од овој член и се наведени во Табела бр. 8.

5.3 Крој на капа “БК” (зимска и летна)

Капата "БК" (зимска и летна) го има следниот крој: истата е составена од шест дела во форма на триаголник кои на врвот се споени со округло плоското копче обложено од истата ткаенина од која е изработена капата. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. и образуваат сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа чичак лента за подесување на големината на капата. На долниот дел од двата предни дела, под агол од 120 степени нашиен е сферичен сонцебран. Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од сонцебранот по целата должина, во сферична форма проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на сонцебранот е вшиена украсна лента со дебелина 0,3 см. изработена во златно-жолта боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем. Предниот дел од внатрешната страна на капата е обложен со постава во темно сина боја. Капата е со висината од 12 см. На летната капа во горната третина на сите шест дела има по еден кружен отвор со дијаметар од 0,3 см. опшиен со конец во темно сина боја.

5.4 Мерки за капа „БК“ зимска и летна

Мерките за капата „БК“ зимска и летна се наведени во Табелата бр. 11.

Табела бр. 11

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60

Капата „БК“ зимска и летна дополнително се прилагодува према големината на главата со нашиената чичак лента на задниот дел.

5.5 Скица и фотографија за капа „БК“ зимска и летна

Капата „БК“ зимска и летна се изработуваат според скицата која е дадена во Прилог бр. 11, а изгледот на капата „БК“ зимска и летна се прикажани на фотографијата која е дадена во Прилог бр.12 кои се составен дел на овој правилник.

6. Шапка (зимска и летна)

Шапката (зимска и летна) се изработува во две варијанти и тоа: шапка (зимска и летна) во основна варијанта и шапка (зимска и летна) за генералниот и главниот полициски советник.

6.1 Технички карактеристики на материјал за шапка зимска

Техничките карактеристики на ткаенината за шапката (зимска) од која е изработена шапката (зимска) се уредени во точка 3.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 7.

6.2 Технички карактеристики на материјал за шапка летна

Техничките карактеристики на ткаенината за шапката (летна) од која е изработена шапката (летна) се уредени во точка 3.2. од овој член и се наведени во Табела бр. 8.

6.3 Крој на шапка (зимска и летна)

Шапката (зимска и летна) го има следниот крој: истата се изработува во форма на круг. Сонцебранот е изработен од целуоид или сличен материјал во црна боја со висина од 6,5 сантиметри и ширина од 17 сантиметри, со раб опшиен со кожа од 0,5 сантиметри. На сонцебранот на околу 0,5 сантиметри од надворешниот раб е сошиен буриташ во златно жолта боја, широк 0,6 сантиметри. Подбрадникот на шапката е изработен од ластик со широчина од 1,5 сантиметри и е прицврстен за шапката од внатрешната страна, а на двете страни на краевите е прицврстен и на бортот со две копчиња од златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар. На челникот кој е широк 5 сантиметри и е во вид на колан се нашива пластика со иста димензија. На челникот има кожна лента со ширина од 1,5 сантиметар на која е нашиена украсна лента со широчина од 0,8 сантиметри изработена од срмен конец во златно-жолтата боја. На краевите кожната лента е прицврстена со две копчиња од златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар на кои во сразмерна големина се отпечатени буквите РМ, пред кои се наоѓа по еден плоснат затворен круг со ист опис како и кожната лента. Однапред на средината на челникот во висина од 2 и 4 сантиметри од горниот дел на сонцебранот има два кружни отвора со дијаметар од 0,2 сантиметри опшиени со конец во темно сина боја за прицврстување на металната ознака. На надворешната страна по ивицата на тепето нашиена е паспул лента во златно жолта боја со ширина од 0,2 сантиметри. Од внатрешната страна по ивицата на тепето во специјално направен отвор се вметнува метална жица која ја држи шапката во округла форма. На дното на шапката има потница со широчина од 4 сантиметри.

Шапката на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник, освен карактеристиките наведени во став 1 на оваа точка, има и лорови листови извезени на сонцебранот, а на челникот наместо украсната лента се нашива украсен срмен гајтан со ширина од 1,5 сантиметри во златно жолта боја.

6.4 Мерки за шапка (зимска и летна) во основна варијанта

Мерките за шапката (зимска и летна) во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 12.

Табела бр. 12

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60

6.5 Скица и фотографија на шапка (зимска и летна) во основна варијанта

Шапката (зимска и летна) во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 13, а изгледот на шапката (зимска и летна) во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.14, кои се составен дел на овој правилник.

6.6 Скица/ Фотографија на шапка на генерален и главен полициски советник

Шапката (зимска и летна) на генералниот и главниот полициски советник се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 15, а изгледот на шапката (зимска и летна) на генерален и главен полициски советник е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.16, кои се составен дел на овој правилник.

7. Кошула со долги ракави

7.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 13.

Табела бр. 13.

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Светло сина спрема PANTONE 15-3920 TP
2.	Состав на ткаенина	- 60% Памук (COTTON) - 40% Полиестер (PES)
3.	Тип на ткаенина	Платнена преплетка 1/1
4.	Маса на ткаенина	105 г/м ² ± 5%
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање по основа – должина	+/- 2%
7.	Собирање по јаток - ширина	+/- 2%
8.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
9.	Постојаност на кинење на ткаената при перење (1-5)	4

7.2 Крој на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави го има следниот крој: левата предница е со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кој е во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Десната предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 11 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете предници кои се поставуваат на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез и средишна "О" фалта. Џебот е со димензии 160 x 140 мм. На горната страна на средина кај порубот на џебот има копче од 11 мм во боја на ткаенината кое служи за закопчување на капачето кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со иста засечена трапезна форма во долниот дел како и џебот. На капачето се нашива вертикален илик со конец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на капачето е зајакнат со санфор. Задната страна – грбот на кошулата е изработен со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со шлиц на кој се нашива шпиц лајсна со дефинирани димензии. За секој од ракавите се изработуваат манжети кои се со заоблена форма и точно дефинирани димензии. Манжетите се зајакнати со еден слој санфор. На едната страна има нашиен илик со конец во боја на ткаенината на дефинирано растојание од ивицата на манжетата, а на другата страна има две копчиња во боја како ткаенината со димензии од 11 мм нашиени со конец кој е во боја на ткаенината. Јаката е со шпицеви во КЕНТ форма која се изработува од два дела и тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор и е вграден самолеплив фиксиран фишбан и подјака со заоблени краеве која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 11 мм кое е во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на величината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите нараменици – еполети се со дефинирана форма, средишна должина, странична должина и ширина кои се во складност со еполетите со ознаки на звањето коишто дополнително се навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е со димензија од 11 мм во боја на ткаенината. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 140 x 120 x 40 мм. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 11 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Конструкција на составни шавови се дефинирани и тоа: рамото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавна извивка составена на ендларица, страните составени на ендларица, грб со дупла платка без фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Етикетата за големинските броеви е нашиена во подјаката на средината на вратната извивка, а етикетата со симболите за оддржување е нашиена на левата страна на

дефинирана позиција. Агустажата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир и кесе со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

7.3 Мерки за кошула со долги ракави

Мерките за кошулата а со долги ракави се наведени во Табелата бр. 14.

Табела бр. 14

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
Отвор на јака	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
½ Гради	50	54	58	62	66	70	72	74	76	78
½ Струк	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
½ Поруб	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
Ширина на платка	46	48	50	52	54	56	60	62	64	66
Висина на платка	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Должина на рамо	17	17,5	18,5	19,5	21	22	23	24	25	26
Должина на кошула	80	81	81	81	81	81	81	85	85	86
Должина на долг ракав	65	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
½ Бицепс	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30
Висина на манжета	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Должина на манжета	25	25	25	26	27	27	28	28	28	28

7.4 Скица и фотографија за кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 17, а изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.18, кои се составен дел на овој правилник.

8. Кошула со кратки ракави

8.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината за кошулата со кратки ракави се од која е изработена кошулата со кратки ракави се уредени во потточка 7.1 од овој член и се наведени во Табела бр. 13.

8.2 Крој на кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави го има следниот крој: левата предница е со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Десната предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 11 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на

внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете предници кои се поставуваат на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез и средишна „О“ фалта. Џебот е со димензии 160 x 140 мм. На горната страна на средина кај порубот на џебот има копче од 11 мм во боја на ткаенината кое служи за закопчување на капачето кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со иста засечена трапезна форма во долниот дел како и џебот. На капачето се нашива вертикален илик со конец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на капачето е зајакнат со санфор. Задната страна – грбот на кошулата е изработен со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. Јака со шпигеви во КЕНТ форма која се изработува од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на шпигеви која е зајакната со два слоја на санфор и е вграден самолеплив фиксиран фишбан и подјака со заоблени краеви која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 11 мм кое е во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на големината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите нараменици – еполети се со дефинирана форма, средишна должина, странична должина и ширина и се во складност со еполетите со ознаките на звањата. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е со димензија од 11 мм во боја на ткаенината. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 140 x 120 x 40 мм. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 11 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Конструкцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Етикетата за големинските броеви е нашиена во подјаката на средината на вратната извивка, а етикетата со симболите за одржување е нашиена на левата страна на дефинирана позиција. Аџустажата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир и кесе со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

8.3 Мерки за кошула со кратки ракави

Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 15.

Табела бр. 15

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОВИ									
	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
Отвор на јака	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
½ Гради	50	54	58	62	66	70	72	74	76	78
½ Струк	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
½ Поруб	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
Ширина на платка	46	48	50	52	54	56	60	62	64	66
Висина на платка	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Должина на рамо	17	17,5	18,5	19,5	21	22	23	24	25	26
Должина на кошула	80	81	81	81	81	81	81	85	85	86
Должина на краток ракав	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
½ Бицепс	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30
½ Отвор на краток ракав	20,5	21	21	21	21,5	21,5	21,5	21,5	22	22,5

8.4 Скица и фотографија за кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 19, а изгледот на кошулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.20, кои се составен дел на овој правилник.

9. Маица со кратки ракави со јака

9.1 Технички карактеристики на маица со кратки ракави со јака

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со кратки ракави со јака се наведени во Табелата бр. 16.

Табела бр. 16.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Маса (тежина) на материјал	210 г/м ² ± 5%
3.	Состав на материјал	- 60% памук - 40%полиестер
4.	Тип на материјал	Плетенина тип сингл пике
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање на плетенина	+/- 2%
7.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
8.	Постојаност на кинење при перење (1-5)	4
9.	Постојаност на бојата на потење (1-5)	4
10.	Постојаност на бојата при триење (1-5)	4
11.	Постојаност на кинење при триење (1-5)	4
12.	Густина на плетење	- по хоризонтала = 10 котелци на 1 см - по вертикала = 18 котелци на 1 см
13.	Густина на плетење на јака и манжетни	- по хоризонтала = 6 котелци на 1 см - по вертикала = 12 котелци на 1 см
14.	Плетење на јака и манжетни	- се плетени на Ф 12 од 100% памук (мерцеризиран)

9.2 Крој на маица со кратки ракави со јака

Маицата со кратки ракави со јака го има следниот крој: на предната страна има горна и долна лајсна со точно дефинирана ширина и отвор на лајсна. На горната лајсна има 3 илици (рупици) во даден размер исплетени со конец во боја на материјалот, а на долната 3 копчиња во темно сина боја со димензии 11 мм нашиени по ист размер како и илиците со конец во темно сина боја. На двете страни има џебови кои во долниот дел се со засечени краеве и имаат трапезен облик, а во горниот дел се подвиени и порубени со единечен штеп со точно дефинирана ширина на поруб. Џебот е со димензии 160 x 140 мм. На порубот на џебот има хоризонтален илик исплетен со конец во боја на материјалот, а на предницата во правец на иликот е нашиено копче во боја на материјалот со димензија од 11 мм. На внатрешниот дел на предницата на местото каде се нашива копчето се врши појачување со подебел санфор. Грбот е исцел и на истиот е испечатено „ПОЛИЦИЈА“ во бела боја, а буквите се со димензии 10 x 14 сантиметри поставени на меѓусебно растојание од 1 сантиметар. Ракавите се со плетена рендер манжета во боја на основниот материјал со точно дефинирана димензија дадена во табела на мерки и точно дефиниран број на котелци на сантиметар дадени во табелата за техничките карактеристики на ткаенината. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот

ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Маицата со кратки ракави со јака е со плетена рендер јака во боја на основниот материјал со точно дефинирана димензија дадена во табела на мерки и точно дефиниран број на котелци на сантиметар дадени во табелата за техничките карактеристики на ткаенината. На внатрешната страна на составот со маицата е зајакната со паспул скроен од основниот материјал. Шпицестите нараменици - еполети кои се со дефинирана форма, средишна и странична должина и ширина се во согласност со еполетите за ознаките на звања коишто дополнително се навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на копчето кое е со димензија од 11 мм во темно сина боја. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 140 x 120 x 40 мм. Порубот на долниот дел на маицата е прав подвиен и проштепан на специјална двоигловна машина. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120, добра еластичност и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 11 мм и дефинирана темно сина боја. Шавовите на предницата и грбот се составени на ендларица и единечен штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и лајсната на предницата е чисто сошиена без видливи отворени шавови. Етикетата за големинските броеви е нашиена во јаката на средина на вратната извивка, а етикетата со симболите за одржување е сошиена во левата страна на дефинирана позиција. Ацустажата се врши на градна хартија и кесе со дефинирани димензии. Готовите маици се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

9.3 Мерки за маица со кратки ракави со јака

Мерките за маицата со кратки ракави со јака се наведени во Табелата бр. 17.

Табела бр. 17

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Висина на јака	8	8	8	8	8	8	8
½ Гради	56	58	60	62	64	66	68
½ Струк	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
½ Поруб	57	59	61	63	65	67	69
Должина од рамо до рамо	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56
Должина на маица	73	74	75	76	77	78	79
Должина на краток ракав без манжета	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Висина на манжета	3	3	3	3	3	3	3
½ Бицепс	24	25	26	27	28	29	30
Должина на предна лајсна	16	16	16	16	16	16	16

9.4 Скица и фотографија за маица со кратки ракави со јака

Маицата со кратки ракави со јака се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 21, а изгледот на маицата со кратки ракави со јака е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 22, кои се составен дел на овој правилник.

10. Вратоврска (со мануелно врзување и во јазол со ластик)

10.1 Технички карактеристики на вратоврска (со мануелно врзување и во јазол со ластик)

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена вратоврската (со мануелно врзување и во јазол со ластик) се наведени во Табелата бр. 18.

Табела бр. 18.

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Состав на ткаенина	100% Полиестер
3.	Тип на ткаенина	Сатен
4.	Маса на ткаенина	120 г/м ² ± 5%
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање по основа - должина	+/- 2%
7.	Собирање по јаток - ширина	+/- 2%
8.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
9.	Постојаност на кинење на ткаенината при перење (1-5)	4
10.	Постојаност на бојата на потење (1-5)	4
11.	Постојаност на кинење на ткаенината при потење (1-5)	4
12.	Постојаност на бојата при триење (1-5)	4
13.	Постојаност на кинење на ткаенината при триење (1-5)	4

10.2 Крој на вратоврска со мануелно врзување

Вратоврската со мануелно врзување го има следниот крој: истата е изработена од два дела од кој горниот надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна дебелина, а на задната страна на вратоврската е нашиена гајка со дефинирана димензија и позиција. Пакувањето е со метална кламарица и прозирно кесе со дефинирана димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно кесе. Составувањето на вратоврската се врши на едноигловна машина со посебно помагало - апарат за составување и превртување.

10.3 Мерки за вратоврска со мануелно врзување

Мерките за вратоврската со мануелно врзување се наведени во Табелата бр. 19.

Табела бр. 19

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	140
Ширина	6,5

10.4 Скица и фотографија за вратоврска со мануелно врзување

Вратоврската со мануелно врзување се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 23, а изгледот на вратоврската со мануелно врзување е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.24, кои се составен дел на овој правилник.

10.5 Крој на вратоврска во јазол со ластик

Вратоврската во јазол со ластик го има следниот крој: истата е изработена од четири дела. Горниот надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна дебелина. Вратоврската е изработена со готов јазол од основен материјал кој е прицврстен за вратоврската и низ него е вметната лајсна од основен материјал на која е прицврстен ластикот. На ластикот има регулатор со шнола за дополнително прилагодување на отворот. Пакувањето е во просирно кесе до дефинирана димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно кесе. Составувањето на вратоврската се врши на едноигловна машина со посебно помагало - апарат за составување и превртување.

10.6 Мерки за вратоврска во јазол со ластик

Мерките за вратоврската во јазол со ластик се наведени во Табелата бр. 20.

Табела бр. 20

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	50
Ширина	6,5

10.7 Скица и фотографија за вратоврска во јазол со ластик

Вратоврската во јазол со ластик се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 25, а изгледот на вратоврската во јазол со ластик е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.26, кои се составен дел на овој правилник.

11. Џемпер со рол јака

11.1 Технички карактеристики на ткаенина за џемпер со рол јака

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен џемперот со рол јака се наведени во Табелата бр. 21.

Табела бр. 21.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Тежина на џемпер со големина на број 52	- 1110 грама (+/- 5 %)
3.	Плетење на џемперот	- Џемперот се плете на рамно плетачка машина на F – 8 - Плетката на основните делови е „Милно Рип“ - Плетката на рол јаката е „Нерастеглив“ со патент на F – 10 - Почетоци на делови и ракави е „Риб“ 2:1 15/7 подвиткани во дупло
4.	Плетката на основни делови „Милно Рип“	- Број на котелци по ширина 40 (+/- 3 %) - Број на редови по должина 65 (+/- 3 %)
5.	Плетката на рол јака 2:1 „Нерастеглив“ со патент	- Број на ребра по ширина 16 (+/- 2%) - Број на редови по должина 75 (+/- 3 %)
6.	Густина на плетенина на 10 сантиметри	- Почеток Риб 2:1 - Број на ребра по ширина 18 (+/- 2 %) - Број на редови по должина 85 (+/- 3 %)
7.	Суровински состав	- 50% волна + 50% акрил (+/- 3 %)
8.	Ткаенина за изработка на (џебови, еполети и зајкнувачи на рамо и ракави)	- Суровински состав (65% полиестер + 35% памук) 240 грама на м2. (+/- 5 %)
9.	Патент	- Тип 3 – 10 - Состав – 100% полиестер

11.2 Крој на џемпер со рол јака

Џемперот со рол јака го има следниот крој: истиот напред има стоечка рол јака која од внатрешната страна е обложена со ткаенина и отвор кој се закопчува со патент со должина до висина на градите. Ракавот е составен од едно парче. Во пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со ткаенина (65% полиестер + 35% памук), на долниот дел од џемперот и ракавите има рендер ластик во дупло подвив на блинтштит машина. На левата страна има џеб со поклопец што се закопчува со "чичка"-лента, а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. На двете рамена на џемперот има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна е во форма на агол и се закопчува со темно сино копче од 15 мм. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува соодветен натпис, а на левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува соодветен амблемот.

11.3 Мерки за џемпер со рол јака

Мерките за џемперот со рол јака се наведени во Табелата бр. 22.

Табела бр. 22

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ													
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ												
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Ширина на гради	A	49	50	51	52	53	54	55	57	59	61	63	65
Должина на моделот од средината на грбот	B	60	61	62	64	65	66	67	68	70	72	73	74
Должина на ракав	B	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63,5	64
Ширина на вратен отвор	Г	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21
Ширина на ракав во горен дел	Д	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Ширина на ракав во долен дел	Г	7,5	8	8	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5
Висина на платно на надлактица	E	22	23	23	23	24	24	24	26	26	26	26	26
Ширина на рамења	Ж	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Должина на патент	З	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28
Ширина и висина на џеб	S	Ширина 14 см.						Висина 19 см.					
Висина на платно на среде грб	И	8	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	9
Висина на почеток на делови	J	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7
Ширина на почеток на ракави	K	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7	15/7

11.4 Скица и фотографија за џемпер со рол јака

Џемперот со рол јака се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 27, а изгледот на џемперот со рол јак е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 28, кои се составен дел на овој правилник.

12. Дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони)

12.1 Технички карактеристики на материјал за дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони)

Техничките карактеристики на материјалот од која е изработен дводелниот комплет за дожд се наведени во Табелата бр. 23.

Табела бр. 23.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP	нема
2.	Тип на материјал	Ткаенина со нанос	нема
3.	Сировински состав	100% Полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса	150 (g/m ²)	± 5%
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - хемиско чистење 4	нема
8.	Водонепропустливост под притисок (градација на притисок 60 cm H ₂ O/min (KPa)	- Оригинална ткаенина > 60 - После 3 перења > 60	нема
9.	Одбивање на вода (Метода Ц)	≥ 80	нема
10.	Водоотпорност на работ	≥ 0,2 бари	нема

12.2 Крој на дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони)

Дводелниот комплет за дожд виндјакна и панталони го има следниот крој: Виндјакната е изработена од трослоен материјал. Од внатрешниот дел има постава од материјал „Dintex“, капуљача и двоен капак на предниот дел. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се отпечатува соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се отпечатува соодветен амблем. На предната страна во висина на градите на левиот дел сошиена е „чичка“-лента со димензии 10 x 5 сантиметри. На предниот и задниот дел по кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири за проветрување. На долниот дел на ракавите има регулатори за ширината со лепенка. На долниот дел од јакната има врвка со затегнувач, а лактовите се зацврстени со најлон. Преку задниот горен дел, во горниот дел од грбот, со флуоресцентно соодветно распоредени бели букви отпечатено е „ПОЛИЦИЈА“. Панталоните се изработени од трослоен материјал. Има внатрешна постава од материјал „Dintex“. На половината има врвки за регулација на појасот со затегнувач. На предниот дел има патент и нитна, а на долниот дел рабовите се обложени. Однапред има два отвори за џебови. На долниот дел има патенти на долните странични рабови на ногавиците и регулатори со лепенки на долниот дел од ногавицата.

12.3 Мерки за виндјакна

Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 24.

Табела бр. 24

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Обем на гради	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176
Обем на кукови	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
Должина на грбот	70	70	74	78	82	83	83	84	84	85
Должина на ракавот мерено од јаката	91	91	91	91	92	92	93	93	93	93

12.4 Мерки за панталони

Мерките за панталоните се наведени во Табелата бр. 25.

Табела бр. 25

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ОПИС НА МЕРКАТА									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Должина на ногавиците	119	120	120	121	121	122	122	123	123	124
Должина на чекор	73	73.5	74	74.5	75	75.5	76	76.5	77	77.5

12.5 Скица и фотографија на дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони)

Дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони) се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 29, а изгледот на дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 30, кои се составен дел на овој правилник.

13. Чевли со потенок ѓон

13.1 Технички карактеристики на материјал за чевли со потенок ѓон

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени чевлите со потенок ѓон се наведени во Табелата бр. 26.

Табела бр. 26.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна
2.	Лице	-Говедска Nappa, дебелина 1,3/1,5мм
3.	Внатрешност	-Природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4.	Појачање	-Цвична 320 Jersey
5.	Појачање преден дел-	-Капна дебелина 0,9/1,1мм
6.	Појачање заден дел-	-Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7.	Закопчување	-Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени
8.	Ѓон	-TR – термо пластична гума
9.	Дебелина на ѓонот	- 2,5 cm во петниот дел - 1,3 cm во преден дел
10.	Табан	-Celtex со челично појачување
11.	Табаница	-fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси

13.2 Крој на чевли со потенок ѓон

Чевлите со потенок ѓон го имаат следниот крој: лицето и поставата на истите е составено од три дела, а појачувањето е со цвична, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиенето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца.

13.3 Мерки за чевли со потенок ѓон

Мерките за чевлите со потенок ѓон се наведени во Табелата бр. 27.

Табела бр. 27

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	40	41	42	43	44	45	46
Должина	27,4	28	28,6	29,2	29,8	30,4	31
Висина	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	7,1
Висина на ѓон-петтен дел	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Висина на ѓон-преден дел	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

13.4 Скица и фотографија за чевли со потенок ѓон

Чевлите со потенок ѓон се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 31, а изгледот на чевлите со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 32, кои се составен дел на овој правилник.

14. Чевли со подебел ѓон

14.1 Технички карактеристики на материјал за чевли со подебел ѓон

Техничките карактеристики на материјал од кој се изработени чевлите со подебел ѓон се наведени во Табелата бр. 28.

Табела бр. 28.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	Црна
2	Лице	Говедска Напра, дебелина 1,3/1,5мм
3	Внатрешност	Природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4	Појачање	Цвична 320 Jersey
5	Појачање преден дел-	Капна дебелина 0,9/1,1мм
6	Појачање заден дел-	Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7	Закопчување	Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени
8	Ѓон	-TR – термо пластична гума
9	Дебелина на ѓонот	- 2,5 cm во петниот дел - 1,7 cm во преден дел
10	Табан	Celtex со челично појачување
11	Табаница	fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси

14.2 Крој на чевли со подебел ѓон

Чевлите со подебел ѓон го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од пет дела, поставата е составена од три дела, а појачувањето е со цвицна, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Во задниот дел има сунѓер со дебелина од 4 милиметри кој овозможува поголема удобност. Овие чевли користат TR ѓон со дебелина од 2,5 сантиметри во делот на петата и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца.

14.3 Мерки за чевли со подебел ѓон

Мерките за чевли со подебел ѓон се наведени во Табелата бр. 29.

Табела бр. 29

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	40	41	42	43	44	45
Должина	25,8	26,4	27	27,6	28,2	28,8
Висина	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Висина на ѓон-петен дел	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Висина на ѓон-преден дел	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

14.4 Скица и фотографија за чевли со подебел ѓон

Чевлите со подебел ѓон се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 33, а изгледот на чевлите со подебел ѓон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 34, кои се составен дел на овој правилник.

15 Полувисоки чевли

15.1 Технички карактеристики на материјал за полувисоки чевли

Техничките карактеристики на материјал од која се изработени полувисоките чевли се наведени во Табелата бр. 30.

Табела бр. 30

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Лице	-Говедска Напра, дебелина 1,3/1,5мм
3	Внатрешност	-Природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4	Појачање	-Цвична 320 Jersey
5	Појачање преден дел-	-Капна дебелина 0,9/1,1мм
6	Појачање заден дел-	-Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7	Закопчување	-Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени
8	Ѓон	-TR – термо пластична гума
9	Дебелина на ѓонот	- 2,5 cm во петниот дел - 1,7 cm во преден дел
10	Табан	-Celtex со челично појачување
11	Табаница	-fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси

15.2 Крој на полувисоки чевли

Полувисоките чевли го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од шест дела, поставата е составена од три дела, а појачувањето е со цвицна, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиенето се врши со црн конец N 20 и N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Во задниот дел има сунѓер со дебелина од 4 милиметри кој овозможува поголема удобност. Овие чевли користат TR ѓон со дебелина од 2,5 сантиметри во делот на петата и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ пет шнира со окца.

15.3 Скица за полувисоки чевли

Мерки за полувисоки чевли

Мерките за полувисоките чевли се наведени во Табелата бр. 31.

Табела бр. 31

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	38	39	40	41	42	43	44	45
Должина	24,6	25,2	25,8	26,4	27	27,6	28,2	28,8
Висина	11,4	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8
Висина на ѓон-петен дел	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Висина на ѓон-преден дел	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

15.4 Скица и фотографија за полувисоки чевли

Полувисоките чевли се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 35, а изгледот на полувисоките чевли е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 36, кои се составен дел на овој правилник.

16 Високи специјални чизми

16.1 Технички карактеристики на материјал за високи специјални чизми

Техничките карактеристики на материјалот од која се изработени високите специјални чизми се наведени во Табелата бр. 32.

Табела бр. 32.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Лице	-Хидрофобна Говедска Напра, дебелина 2.0-2.2мм со пенетрација на вода минимум 240 минути
3	Постава	-Во предниот дел синтетичка постава полиестер со: • пропустливост на водена пара поголемо од 0,8 mg/cm2*h • коефициент на водена пара поголемо од 15 mg/cm2 • пенетрација на вода после 60мин помало од 0,2g • апсорпција на вода после 60мин помало од 30% -Во останатиот дел синтетичка постава сунѓер со висока отпорност на абење, апсорбира пот и овозможува брзо сушење.
4	Ѓон	-Полууретански со двојна густина, отпорен на хидролиза и пролизгување, антистатички, анатомски обликувани и пружа оптимална удобност
5	Висина на чизма	-20cm +/-5%
6	Тежина на пар чизми за број 42	-1.380gr +/-5%
7	Табаница	-fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси
8	Појачање	-Цвицна 320 jersey, луб и капна – термпластика, дебелина 2,6мм
9	Табан	-Celtex со челично појачување
10	Закопчување	-Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени

16.2 Крој на високи специјални чизми

Високите специјални чизми го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од осум дела, поставата е составена од пет дела, а појачувањето е со цвицна, луб и капна. За изработка на чизмите се користи специјална хидрофобна напа со дебелина од 2,2 милиметри. Шиенето се врши со црн конец N 20 за лицето и црн конец N 60 за поставата. При изработка на предниот дел се користи синтетичка постава полиестер со специјални карактеристики за овој вид на чизми, додека во останатиот дел се користи синтетичката постава (сунѓер) со висока отпорност на абеење, со својство да апсорбира пот и да овозможува брзо сушење. За чизмите се користи појачување со цвицна (jersey 320), додека лубот и капната се термопластични со специјални карактеристики за овој тип на чизми. Ѓонот е полиуретански со двојна густина, а при лепењето на истиот со горништето на чизмата се користат специјални средства за разградување на молекулите на ѓонот при што се овозможува подобра и појака врска со двокомпонентниот лепак и горништето. Чизмите се врзуваат со систем за брзо врзување (хејк) со самозатегнувачки врзувалки и имаат четири окца во долниот дел и пет пара канци распоредени на предниот вертикален дел на чизмата.

16.3 Мерки за високи специјални чизми

Мерките за високите специјални чизми се наведени во Табелата бр. 33.

Табела бр. 33

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Должина	25,4	26	26,6	27,2	27,8	28,4	29	29,6	30,2
Висина	19,2	19,4	19,6	19,8	20	20,2	20,4	20,6	20,8
Висина на ѓон-петен дел	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Висина на ѓон-преден дел	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

16.4 Скица и фотографија за високи специјални чизми

Високите специјални чизми се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 37, а изгледот на високите специјални чизми е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.38, кои се составен дел на овој правилник.

1.2 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ (ЖЕНИ)

1.2.1 Составни делови на работна униформа на полициски службеници (жени)

Член 4

Составните делови на работната униформа за полициски службеници (жени), виндјакна со влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, здолниште (зимско и летно), капа „ЕУ“, капа “БК” (зимска и летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој:

Составот, квалитетот и кројот на виндјакната со влошка, капата „БК“ (зимска и летна), џемперот со рол јака, дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони), полувисоките чевли и високите специјални чизми се уредени во член 3 точките 1, 5, 11, 12, 15 и 16 од овој правилник, а останатите составни делови од работната униформа за полицајците (жени) го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Кратка виндјакна

Техничките карактеристики на ткаенината, кројот, скицата и фотографијата на кратката виндјакна се уредени во член 3 потточки 2.1, 2.2, и 2.4 од овој правилник.

1.1. Мерки за кратка виндјакна

Мерките за кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 34.

Табела бр. 34

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	34	36	38	40	42	44	46	48
1/2 Ширина на горен дел	56	57	59	61	63	65	67	70
1/2 Ширина на струк	44	45	47	49	51	53	55	58
Должина со колан	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Должина на ракав со колан	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5
Ширина на рамено	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19

2. Панталони (зимски и летни)

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за панталони зимски

Техничките карактеристики на ткаенината за панталоните зимски од која се изработени панталоните зимски се опишани во член 3 точка 3.1. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 7.

2.2. Технички карактеристики на ткаенина за панталони летни

Техничките карактеристики на ткаенината за панталоните летни се опишани во член 3 потточка 3.2. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 8.

2.3. Крој на панталони (зимски и летни)

Панталоните (зимски и летни) го имаат слениот крој: на предната страна имаат по две фалти и коси странични џебови со штеп од 5 мм и ринглица за појачување на краевите на џебовите. Панталоните се закопчуваат со копче големина 15 мм и патент со пластични запци. Коланот е со шест гајки за протнување на ремен. Во страничните надворешни шавови е вметната памучна жолта трака од 2 мм. Ногавиците од предната страна се обложени со постава до висина на колено. Панталоните се шијат со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со конец 100% полиестер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува

со машински повратен штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица од 10 мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните, на задната страна на појасницата се нашива големински број на панталоните, етикета состав со знаци за одржување и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, панталоните се пречистуваат од конци и се пеглаат со накршување на предна и задна ногавица.

2.4. Мерки за панталони (зимски и летни)

Мерките за панталоните (зимски и летни) се наведени во Табелата бр. 35.

Табела бр. 35

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тлр.
Обем на појас	66	68.5	71	73.5	77.5	81.5	85.5	89.5	± 1.5
Должина на чекор	79.5	80	80.5	81	81.5	82	82.5	83	± 1.5

2.5. Скица и фотографија за панталони (зимски и летни)

Панталоните (зимски и летни) се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 39, а изгледот на панталоните (зимски и летни) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 40, кои се составен дел на овој правилник.

3. Сако

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за сако

Техничките карактеристики на ткаенината за сако од која е изработено сако се опишани во член 3 точка 3.1. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 7.

3.2. Крој на сако

Сакото го има следниот крој: истото е со шпиц фазон, едноредно, без шлиц на грбот. Закопчувањето е со три метални златно-жолти копчиња од 20 мм. На предницата во долниот дел има по еден џеб во шав на предница со самзец. На двете рамена на сако има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна која е во форма на агол се закопчува со метално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Ракавот е двodelен со шлиц и со по две метално златно-жолти копчиња од 15 мм. Сакото се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Во внатрешниот страничен дел на сако се нашива етикета за состав со знаци за одржување а во вратниот дел големински број и етикета на производителот. По нашивање на сите делови, сако се пречистува од конци и се пегла.

3.3. Мерки за сако

Мерките за сако се наведени во Табелата бр. 36.

Табела бр. 36

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тлр.
Обем на гради во закопчана состојба	87	91	95	99	103	107	111	115	± 1.5
Обем на струк	74	78	82	86	90	94	98	102	± 1.5
Должина на ракав	55	56	57	58	59	60	61	62	± 1.0
Должина на грбот	60	61	62	63	64	65	66	67	± 1.0

3.4. Скица и фотографија за сако

Сакото се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 41, а изгледот на сако е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 42, кои се составен дел на овој правилник.

4. Здолниште (зимско и летно)

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за долниште (зимско)

Техничките карактеристики на ткаенината за долништето зимско од која е изработено долништето зимско се опишани во член 3 потточка 3.1. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 7.

4.2. Технички карактеристики на ткаенина за долниште (летно)

Техничките карактеристики на ткаенината за долништето летно од која е изработено долништето летно се опишани во член 3 потточка 3.2. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 8.

4.3. Крој на долниште (зимско и летно)

Здолништето (зимско и летно) го има следниот крој: истото на предната страна има по два ушитока, а на задната страна по еден ушиток. На средина на задната страна има патент со дожина од 18 см, а се закопчува со копче големина 15 мм. Во долниот дел на задната страна има шлиц со должина 20 см. Коланот е со шест гајки за протнување на ремен. Здолништето е обложено со постава. Дожината на долништето е до средината на коленото. Здолништето се шије со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шијење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шијење е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со конец 100% полиестер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Гајките се зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел, на задната десна страна во коланот се нашива големински број, етикета, состав со знаци за одржување и етикета на производителот. После нашивањето на сите делови, долништето се пречистува од конци и се пегла.

4.4. Мерки за здолниште (зимско и летно)

Мерките за здолништето (зимско и летно) се наведени во Табелата бр. 37.

Табела бр. 37

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тлр.
Обем на појас	62	66	70	74	78	82	86	90	± 1.5
Обем на бокови	92	96	100	104	108	112	116	120	± 1.5
Должина	60	60	60	60	60	60	60	60	± 1.0

4.5. Скица и фотографија за здолниште (зимско и летно)

Здолништето (зимско и летно) се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 43, а изгледот на здолништето (зимско и летно) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 44, кои се составен дел на овој правилник.

5. Капа „ЕУ“

5.1. Технички карактеристики на ткаенина за капа „ЕУ“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата „ЕУ“ се наведени во Табелата бр. 38.

Табела бр. 38.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19- 4013 TP
2.	Вид на ткаенина	- Платно изработено по чешлана постапка
3.	Суровински состав	- 65% волна со финост од 21,5 до 22,5 μ - 35% полиестер со финост од 3,3 dtex
4.	Карактеристики на материјал	- ширина 150 см, помеѓу ивици - тежина 290 g $\pm$ 5% на 1 метар должен
5.	Број на жици на 10 сантиметри	- по основа 210 $\pm$ 5% - по јаток 206 $\pm$ 5%
6.	Собирање	- по основа 1% - по јаток 1%
7.	Постојаност на боја	- на вода 4 - на пот 4 - на триење 4 - на хемиско чистење 4 - на светло 5

5.2. Крој на капа „ЕУ“

Капата „ЕУ“ го има следниот крој: истата е изработена во полусферична форма која завршува во заоблена стреа. На левата и на десната страна има по два отвора за вентилација (метални окца). Над стреата на капата, околу сферичниот дел по целата должина на капата се нашива украсна лента во темно сина боја, со широчина од 4 см. На предниот дел, врз украсната лента има кожна лента со должина од 30 см. и широчина од 1,5 см. на која е нашиена украсна лента со ширина од 0,7 см. изработена од срмен конец во златно-жолтата боја. На краевите истата е прицврстена со украсни копчиња во златно жолта боја. На средината на предниот дел на капата во висина од 2 и 4 сантиметри од горниот дел на стреата има два кружни отвора со дијаметар од 0,2 сантиметри опшиени со конец во темно сина боја за прицврстување на металната ознака. Од внатрешната страна, по целата должина на капата има потница, со широчина од 2,5 см. Подбрадникот на капата е изработен од ластик со кружен облик со дијаметар од 0,1 см. и должина од 30 см. кој е прицврстен од внатрешната страна.

5.3. Мерки за капа „ЕУ“

Мерките за капата „ЕУ“ се наведени во Табелата бр. 39.

Табела бр. 39

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	S	M	L	XL
Обим на глава	55-56	57-58	59-60	61-62

5.4. Скица и фотографија за капа „ЕУ“

Капата „ЕУ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 45, а изгледот на капата „ЕУ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 46, кои се составен дел на овој правилник.

6. Кошула со долги ракави

6.1. Технички карактеристики на кошула со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината за кошулата со долги ракави од која е изработена кошулата со долги ракави се опишани во член 3 потточка 7.1 од овој правилник и се наведени во Табела бр. 13.

6.2. Крој на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави го има следниот крој: десната предница е со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кој е во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Левата предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 10 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете предници кои се поставуваат на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез и средишна „О“ фалта. Џебот е со димензии 130 x 110 мм. На горната страна на средината кај порубот на џебот има копче од 10 мм во боја на ткаенината кое служи за закопчување на капачето кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со иста засечена трапезна форма во долниот дел како и џебот. На капачето се нашива вертикален илик со конец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на капачето е зајакнат со санфор. Задната страна - грбот на кошулата е изработен со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со шлиц на кој се нашива шпиц лајсна со дефинирани димензии. За секој од ракавите се изработуваат манжети кои се со заоблена форма и точно дефинирани димензии. Манжетите се зајакнати со еден слој санфор. На едната страна има нашиен илик со конец во боја на ткаенината на дефинирано растојание од ивицата на манжетата, а на другата страна има две копчиња во боја како ткаенината со димензии од 10 мм нашиени со конец кој е во боја на ткаенината. Јаката со шпицеви во КЕНТ

форма која се изработува од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор и подјака со заоблени краеве која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 10 мм кое е во боја на ткаенината и нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на големината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите нараменици - еполети кои се со дефинирана форма, средишна должина, странична должина и ширина се во складност со еполетите со ознаките на звањата коишто додатно се навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е со димензија од 10 мм во боја на ткаенината. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 110 x 90 x 40 мм. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 10 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Контрукцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е чисто сошиено со штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Етикетата за големина е вметната во подјаката на средина на вратна извивка, а етикетата со симболи за одржување е сошиена во лева состав страна на дефинирана позиција. Ацустајата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

6.3. Мерки за кошула со долги ракави

Мерките за кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 40.

Табела бр. 40

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Отвор на јака	39	39	40	40	41	42	43	44	44	45
½ Гради	48	50	52	54	56	58	61	64	67	70
½ Струк	45	47	49	51	53	55	58	60	63	66
½ Поруб	50	52	54	56	58	60	63	66	69	72
Ширина на платка	39	40	41	42	43	44	45,5	47	48,5	50
Висина на платка	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Должина на рамо	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
Должина на кошула	60	62	68	68	71	71	73	73	75	75
Должина на долг ракав	58	60	60	61	61	61	61	61	61	61
½ Бицепс	19,5	20	20,5	21	21,5	22	23	24	25	26
Висина на манжета	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Должина на манжета	21	21	22	22	23	23	24	24	25	26

6.4. Скица и фотографија за кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 47, а изгледот на кошула со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 18 кои се составен дел на овој правилник.

7. Кошула со кратки ракави

7.1. Технички карактеристики на кошула со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината за кошулата со кратки ракави од која е изработена ткаенината за кошулата со кратки ракави се уредени во член 3 потточка 7.1 од овој правилник и се наведени во Табела бр. 13.

7.2. Крој на кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави го има следниот крој: десната предница е со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Левата предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 10 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете предници се поставуваат на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез и средишна „О“ фалта. Џебот е со димензии 130 x 110 мм. На горната страна на средината кај порубот на џебот има копче од 10 мм во боја на ткаенината кое служи за закопчување на капачето кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со иста засечена трапезна форма во долниот дел како и џебот. На капачето се нашива вертикален илик со конец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на капачето е зајакнат со санфор. Задната страна - грбот на кошулата е изработен со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. Јаката со шпицеви во КЕНТ форма е изработена од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор и подјака со заоблени краеве која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 10 мм кое е во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на величината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите нараменици - еполети кои се со дефинирана форма, средишна должина, странична должина и ширина кои се во складност со еполетите со ознаките на звањата коишто додатно се навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е со димензија од 10 мм во боја на ткаенината. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 110 x 90 x 40 мм. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол

превој и единечен штеп. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 10 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Контрукцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Етикетата за големина е вметната во подјаката на средина на вратната извивка, а етикетата со симболи за одржување е сошиена во лева состав страна на дефинирана позиција. Адуштажата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

7.3. Мерки за кошула со кратки ракави

Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 41.

Табела бр. 41

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Отвор на јака	39	39	40	40	41	42	43	44	44	45
½ Гради	48	50	52	54	56	58	61	64	67	70
½ Струк	45	47	49	51	53	55	58	60	63	66
½ Поруб	50	52	54	56	58	60	63	66	69	72
Ширина на платка	39	40	41	42	43	44	45,5	47	48,5	50
Висина на платка										
Должина на рамо	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
Должина на кошула	60	62	68	68	71	71	73	73	75	75
½ Бицепс	19,5	20	20,5	21	21,5	22	23	24	25	26
Должина на краток ракав	24	24	25	25	25	26	26	26	27	27
½ Отвор на краток ракав	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	20,5	22	23

7.4. Скица и фотографија за кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 48, а изгледот на кошулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 20 кои се составен дел на овој правилник.

8. Маица со кратки ракави со јака

8.1. Технички карактеристики на ткаенина за маица со кратки ракави со јака

Техничките карактеристики на ткаенината за маицата со кратки ракави со јака од која е изработена маицата со кратки ракави со јака се опишани во член 3 точка 9.1. од овој правилник и се наведени во Табела бр. 16.

8.2. Крој на маица со кратки ракави со јака

Маицата со кратки ракави со јака го има слениот крој: на предната страна има горна и долна лајсна со точно дефинирана ширина и отвор на лајсна. На горната лајсна има 3 илици (рупици) во даден размер исплетени со конец во боја на материјалот, а на долната 3 копчиња во темно сина боја со димензии 10 мм нашиени по ист размер како и илиците со

конец во темно сина боја. На двете страни има џебови кои во долниот дел се со засечени краеве и имаат трапезен облик, а во горниот дел се подвиени и порубени со единечен штеп со точно дефинирана ширина на поруб. Џебот е со димензии 160 x 140 мм. На порубот на џебот има хоризонтален илик исплетен со конец во боја на материјалот, а на предницата во правец на иликот е нашиено копче во боја на материјалот со димензија од 10 мм. На внатрешниот дел на предницата на местото каде се нашива копчето се врши појачување со подебел санфор. Грбот е исцел и на точно дефинирана позиција е испечатено „ПОЛИЦИЈА“ во бела боја, а буквите се со димензии 10 x 14 сантиметри поставени на меѓусебно растојание од 1 сантиметар. Ракавите се со плетена рендер манжетна во боја на основниот материјал со точно дефинирана димензија дадена во табела на мерки и точно дефиниран број на котелци на сантиметар. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Маицата е со плетена рендер јака во боја на основниот материјал со точно дефинирана димензија дадена во табела на мерки и точно дефиниран број на котелци на сантиметар. На внатрешната страна на составот со маицата е зајакната со паспул скроен од основниот материјал. Шпицестите нараменици - еполети кои се со дефинирана форма, средишна должина, странична должина и ширина кои се во согласност со еполетите со ознаките на звања коишто дополнително се навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со конец во боја на копчето кое е со димензија од 10 мм во боја на ознаките. Еполетите се со димензии 140 x 120 x 40 мм. При изработка на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Порубот на долниот дел на маицата е прав подвиен и проштепан на специјална двоигловна машина. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120, добра еластичност и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 10 мм и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Конструкцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: предницата и грбот се составени на ендларица и единечен штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и лајсната на предницата е чисто сошиена без видливи отворени шавови. Етикетата за големинските броеви е нашиена во јаката на средина на вратната извивка, а етикетата со симболите за одржување е сошиена во левата страна на дефинирана позиција. Аџустажата се врши на градна хартија и кесе со дефинирани димензии. Готовите маици се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

8.3. Мерки за маица со кратки ракави со јак

Мерките за маицата со кратки ракави со јака се наведени во Табелата бр. 42.

Табела бр. 42

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Висина на јака	8	8	8	8	8	8	8
½ Гради	54	56	58	60	62	64	66
½ Струк	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
½ Поруб	55	57	59	61	63	65	67
Должина од рамо до рамо	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5
Должина на маица	72	73	74	75	76	77	78
Должина на краток ракав без манжета	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5
Висина на манжета	3	3	3	3	3	3	3
½ Бицепс	23	24	25	26	27	28	29
Должина на предна лајсна	16	16	16	16	16	16	16

8.4. Скица и фотографија за маица со кратки ракави со јака

Маицата со кратки ракави со јака се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 49, а изгледот на маицата со кратки ракави со јака е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 22 кои се составен дел на овој правилник.

9. Вратоврска (со мануелно врзување и во јазол со ластик)

Техничките карактеристики на ткаенината, кројот, скицата и фотографијата за вратоврската со мануелно врзување и во јазол со ластик се уредени во член 3 потточки 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 и 10.7 од овој правилник.

9.1. Мерки за вратоврска со мануелно врзување

Мерките за вратоврската со мануелно врзување се наведени во Табелата бр. 43.

Табела бр. 43

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	130
Ширина	6,5

9.2. Мерки за вратоврска во јазол со ластик

Мерките за вратоврската во јазол се наведени во Табелата бр. 44.

Табела бр. 44

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	40
Ширина	6,5

10. Чевли со потенок ѓон

10.1. Технички карактеристики на материјал за чевли со потенок ѓон

Техничките карактеристики на материјалот од која се изработени чевлите со потенок ѓон се наведени во Табелата бр. 45.

Табела бр. 45.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Лице	-Говедска Nappa, дебелина 1,1/1,3мм
3	Внатрешност	природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4	Појачање	-Цвична 320 Jersey
5	Појачање преден дел-	-Капна дебелина 0,9/1,1мм
6	Појачање заден дел-	-Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7	Закопчување	-Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени
8	Ѓон	-TR – термо пластична гума
9	Дебелина на ѓонот	- 2,0 cm во петниот дел - 0,7 cm во преден дел
10	Табан	-Celtex со челично појачување
11	Табаница	-fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси

10.2. Крој на чевли со потенок ѓон

Чевлите со потенок ѓон го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од пет дела, поставата е составена од четири дела, а појачувањето е со цвична, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца.

10.3. Мерки за чевли со потенок ѓон

Мерките за чевлите со потенок ѓон се наведени во Табелата бр. 46.

Табела бр. 46

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	36	37	38	39	40	41
Должина	25	25,6	26,2	26,8	27,4	28
Висина	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Висина на ѓон-петен дел	2	2	2	2	2	2
Висина на ѓон-преден дел	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10.4. Скица и фотографија за чевли со потенок ѓон

Чевлите со потенок ѓон се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 50, а изгледот на чевлите со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.51 кои се составен дел на овој правилник.

11. Чевли со подебел ѓон

11.1. Технички карактеристики на материјал за чевли со подебел ѓон

Техничките карактеристики на материјалот од која се изработени чевлите со подебел ѓон се наведени во Табелата бр. 47.

Табела бр. 47.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Лице	-Говедска Напра, дебелина 1,3/1,5мм
3	Внатрешност	природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4	Појачање	-Цвична 320 Jersey
5	Појачање преден дел-	-Капна дебелина 0,9/1,1мм
6	Појачање заден дел-	-Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7	Закопчување	Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени
8	Ѓон	-TR – термо пластична гума
9	Дебелина на ѓонот	- 2,5 cm во петниот дел - 1,1 cm во преден дел
10	Табан	-Celtex со челично појачување
11	Табаница	-fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси

11.2. Крој на чевли со подебел ѓон

Чевлите со подебел ѓон го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од пет дела, поставата е составена од четири дела, а појачувањето е со цвицна, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца.

11.3. Мерки за чевли со подебел ѓон

Мерките за чевлите со подебел ѓон се наведени во Табелата бр. 48.

Табела бр. 48

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	36	37	38	39	40	41
Должина	25	25,6	26,2	26,8	27,4	28
Висина	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Висина на ѓон-петен дел	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Висина на ѓон-преден дел	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

11.4. Скица и фотографија за чевли со подебел ѓон

Чевлите со подебел ѓон се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 52, а изгледот на чевлите со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.53 кои се составен дел на овој правилник.

3. ТЕРЕНСКА УНИФОРМА

3.1. Составни делови на теренската униформа

Член 5

Составните делови на теренската униформа, виндјакна со влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони (зимски, зимски со постава и летни), теренска кошула со долги ракави, теренска кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој:

Составот, квалитетот и кројот на составните делови на теренската униформа, виндјакна со влошка, маица со кратки ракави со јака, џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми за полициски службеници мажи е уреден во член 3 точките 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, за виндјакната со влошка, џемперот со рол јака, дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони), полувисоките чевли и високи специјални чизми за полициските службеници жени се уредени во член 3 точките 1, 11, 12, 15 и 16 од

овој правилник, а маицата со кратки ракави со јака, чевлите со потенок ѓон и чевлите со подебел ѓон за полициските службеници жени се уредени во член 4 точките 8, 10 и 11 од овој правилник, додека останатите составни делови од теренската униформа го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Теренска кратка јакна

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за теренска кратка јакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена теренската кратка јакна се наведени во Табелата бр. 49.

Табела бр. 49.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP - Сина спрема PANTONE 19-4056 TP
2.	Вид на ткаење	- 3 слоен ламинат – софтшел Твил
3.	Суровински состав	Главна ткаенина: - 100% полиестер bi-strech Втор слој: - 100% полиестер Мембрана: - 100% полиуретан
4.	Ламинат	Отпорен на вода и ветар, со активно дишење, може да се пере, bi-strech,
5.	Симболи за одржување	
6.	Површинска маса	- 270 гр/м ² ± 5%
7.	Водоодбојност	- ниво 5
8.	Водоотпорност	≥ 0,6 bar (≥ 6.000mm)
9.	Резистентност на пареа	са. 15 m ² PA/W
10.	Стабилност на димензии после перење 3 x 40° C	- по основа ≤ 3 % - по јаток ≤ 3 %
11.	Отпорност на абење	≥ 100.000 циклуси
12.	Постојаност на бојата на ткаенината	промена/премин - на перење ≥ 4 / ≥ 4 - на светлина ≥ 4 - триење суво/водено ≥ 4 - на пот (алкална) ≥ 4 / ≥ 4 - на пот (кисела) ≥ 4 / ≥ 4

1.2. Крој на теренска кратка јакна

Теренската кратка јакна го има следниот крој: истата е изработена од трослоен материјал, софтшел, мембрана и флис. Јаката е едноделна, штрицана и истата е со висина од 8 сантиметри. Предниот дел на јакната се закопчува со патент со слободно движење од долу према горе и завршува на горниот дел од ивицата на јаката. Десниот пред е со бленда. На предниот дел во висина на градите има два џеба со хоризонтално поставени отвори кои се затвараат со патент. Во левиот џеб на градите е нашиен соодветен џеб за пенкало. На левата страна од јакната над џебот сразмерно е испечатен зборот “ПОЛИЦИЈА“ со ширина од 11,2 сантиметри и висина од 2 сантиметри. На долниот пред над џебовите на градите се поставени ефектни ленти кои што достигнуаат до горниот дел на ракавот и истите се со ширина од 0,3 сантиметри готова димензија. Предниот дел е со штрицана платка на рамена и со нашиени еполети за ознаки на звања на рамената, кои што

на врвот имаат илица за копче. На долниот дел од двете страни на јакната се нашиени два дијагонални коси цеба кои се затвараат со патент. Ракавите се едноделни со голем вишен дел за рамената. На надворешниот завршеток на ивиците на вишиениот дел за рамена од задната страна е поставена ефектна лента во ширина од 0,3 сантиметри готова димензија. Долниот завршеток на ракавите е со плетена, едноделна двослојна бордура во ширина од 5 сантиметри која е штрицана во завршетокот на ракавот. На грбот под ефектната лента сразмерно е испечатен зборот „ПОЛИЦИЈА“ со ширина на буквите од 40 сантиметри и висина од 7 сантиметри. Завршетокот на јакната е со подвив со еластична бордура со широчина од 4,5 сантиметри. На страничните шавови на јакната, во долниот дел има отвор со должина од 20 сантиметри кој се затвара со патент широк 0,6 сантиметри со два лизгачи, а служи за пристап до оружјето. Внатрешната страна е целосно поставена. На шавот на јакната се нашива гајка за закачување. Етикетата за суроровинскиот состав се нашива во левиот страничен шаф, а етикетата за големината се нашива на внатрешниот футер на грбот под гајката за закачување. За шиенето на јакната се користи конец од polyesterspun со јачина од 50/2 Nm, со издржливост од минимум 17 N и еластичност од минимум 13 %. Шавовите се шијат на еден сантиметар, со три до четири убоди на сантиметар, со три-четири на сантиметар на штеп машина. Сите внатрешни шавови се заивичени на оверлок машина. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

1.3. Мерки за теренска кратка јакна за полициски службеници – мажи

Мерките за теренската кратка јакна за полициски службеници – мажи се наведени во Табелата бр. 50.

Табела бр. 50

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ												
ОПИС НА МЕРКАТА	Должини	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										тлр.
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	+	-
A 1/2 Ширина на горен дел	EK до EL	49.5	53.5	57.5	61.5	65.5	69.5	73.5	77.5	1	0.5	
B 1/2 Ширина на подвив растегнат	EK до EL	47.5	51.5	55.5	59.5	63.5	67.5	71.5	75.5	1	0.5	
1/2 Ширина на подвив опуштен	EK до EL	35	39	43	47	51	55	59	63	67		
C Должина на грб	EK	61	62.5	63	64.5	65	66	66.5	68	61	1	0.5
	K											
	N	64	65.5	66	67.5	68	69	69.5	71	64		
	L	67	68.5	69	70.5	71	72	72.5	74	67		
	EL											
D Должина на ракав од шав на рамо	EK	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	78.5	79.5	80.5	81.5	1	0.5
	K	72.5	74.5	76.5	78.5	80.5	82.5	83.5	84.5	85.5		
	N	76.5	78.5	80.5	82.5	84.5	86.5	87.5	88.5	89.5		
	L	80.5	82.5	84.5	86.5	88.5	90.5	91.5	92.5	93.5		
	EL	84.5	86.5	88.5	90.5	92.5	94.5	95.5	96.5	97.5		
E 1/2 Ширина на манжетна растегната	EK до EL	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	0.5	0.5
1/2 Ширина на манжетна опуштена	EK до EL	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	0.5	0.5
F 1/2 Ширина на крајна	EK до EL	24	25	26	27	28	29	30	31	32	0.5	0.5
Должина на патент на преден дел	EK	59		60		61		62		63	0.8	0.8
	K											
	N	62		63		64		65		66		
	L	65		66		67		68		69		
	EL											

Легенда на знаци за табели

ЕК = екстра кратка, EL = екстра долга, К = кратка, N = нормална и L = долга.

1.4. Мерки за теренска кратка јакна за полициски службеници – жени

Мерките за теренската кратка јакна за полициски службеници – жени се наведени во Табелата бр. 51.

Табела бр. 51

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	Должини	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								тлр	
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	+	-
A 1/2 Ширина на горен деп	ЕК до EL	46	50	54	58	62	66	72	78	1	0.5
B 1/2 Ширина на подвив растегнат	ЕК до EL	43	47	51	55	59	63	69	75	1	0.5
1/2 Ширина на подвив опуштен	ЕК до EL	30.5	34.5	38.5	42.5	46.5	50.5	56.5	62.5	1	0.5
C Должина на грб	ЕК	58	59.5	60	61.5	62	63	63.5	1	0.5	0.5 0.5
	K										
	N	61	62.5	63	64.5	65	66	66.5	1		
	L	64	65.5	66	67.5	68	69	69.5	1		
	EL										
D Должина на ракав од шав на рамо	ЕК	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	74.5	75.5	1	0.5
	K	67.5	69.5	71.5	73.5	75.5	77.5	78.5	79.5		
	N	71.5	73.5	75.5	77.5	79.5	81.5	82.5	83.5		
	L	75.5	77.5	79.5	81.5	83.5	85.5	86.5	87.5		
	EL	79.5	81.5	83.5	85.5	87.5	89.5	90.5	91.5		
E 1/2 Ширина на манжетна растегната	ЕК до EL	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	0.5	0.5
1/2 Ширина на манжетна опуштена	ЕК до EL	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8		
F 1/2 Ширина на крагна	ЕК до EL	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	0.5	0.5
Должина на патент на преден дел	ЕК	57		58		59		6		0.8	0.8
	K										
	N	60		61		62		63			
	L	63		64		65		66			
	EL										

Легенда на знаци за табели

ЕК = екстра кратка, EL = екстра долга, К = кратка, N = нормална и L = долга.

1.5. Скица и фотографија за теренска кратка јакна

Теренската кратка јакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 54, а изгледот на теренската кратка јакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 55, кои се составен дел на овој правилник.

2. Теренски панталони, зимски, зимски со постава и летни

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за теренски панталони зимски

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени теренските панталони зимски се наведени во Табелата бр. 52.

Табела бр. 52.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	-Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	- 63 % памук - 34 % полиестер - 3 % EOL
4.	Конструкција на штоф (мешавина)	по основа: -памук 60% -полиестер 33% - EOL 7 % по јаток: - памук 65% - полиестер 35%
5.	Симболи за одржување	     
6.	Површинска маса	-250 гр/м ² ± 5%
7.	Губење на тежина	-2 %
8.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
9.	Пилинг – 2000 циклуси 9кPa	4 според Martindale
10.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина 6 - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

2.2 Технички карактеристики на ткаенина за теренски панталони летни

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени теренските панталони летни се наведени во Табелата бр. 53.

Табела бр. 53.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
1.	Боја	на ткаенина -Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	-63 % памук -34 % полиестер -3 % EOL
4.	Конструкција на штоф (мешавина)	по основа: -памук 60% -полиестер 33% -EOL 7 % по јаток: -памук 65% -полиестер 35%
5.	Симболи за одржување	     
6.	Површинска маса	-190 гр/м²
7.	Губење на тежина	-2 %
8.	Прекидна сила	- по основа 2,5 daN - по јаток 2,9 daN
9.	Прекидно издолжување	- по основа 50 daN - по јаток 100 daN
10.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
11.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина 6/7 - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

2.3 Технички карактеристики на ткаенина за теренски панталони зимски со постава

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени теренските панталони зимски со постава се наведени во Табелата бр. 54.

Табела бр. 54.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тлр.
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP	
2.	Вид на ткаење	- РИПСТОП 0,7 - 1,0	± 3%
3.	Суровински состав	- 50% памук - 50%полиамид	
4.	Површинска маса	- 220 гр/м ²	± 5%
5.	Густина на ткаење (на 10 см)	- по основа 400 - по јаток 210	
6.	Водоодбојност	- оценка 100	
7.	Маслоодбојност	- оценка 80	
8.	Олеофобност	- 3	± 3%
9.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на перење на 60°C 4/4 - Пот 4/3-4 - триење суво/водено 4/3-4 - пеглање на 150°C 4/4 - хемиско чистење 4/4 - светлина 5	
10.	Присуство на азо бои	не смеат да бидат присутни	

2.4 Крој на теренски панталони зимски и летни

Теренските панталони зимски и летни го имаат следниот крој: истите се со колан и гајки, а на долниот дел се со подвив на ногавиците. Панталони зимски и летни се без футер на колената, истите се рамни, без брусни на предниот дел и без фалти на коланот. На двете страни на задниот дел од панталоните има по една брусна. На предната страна имаат шлиц кој се затвара со патент. На левата и десната страна на ногавиците има по еден страничен џеб – торба со заоблени капаци и истите се затвараат со чачак лента. Долната ивица на џебот торба се штепа ивично на 7 милиметри. Прештепувањето на капакот на џеб е на 7 милиметри. На предниот дел од десната страна има мало џебче со паспул за часовник. Коланот е на штелување со ластик. Коланот е широк 5 сантиметри со црна лента и регулатор. Коланот е со 8 гајки. Гајките цврсто се ринглаат на горната ивица на коланот. Двете гајки на предниот дел од панталоните се со ширина од 3 сантиметри, а останатите 6 гајки со ширина од 1,8 сан тиметри. Двете гајки на предниот дел од панталоните се со ширина од 3 сантиметри и се позиционирани на растојание од 7 сантиметри од ивицата на шлицот. Останатите гајки се со ширина од 1,8 сразмерно се распоредени на коланот. На задниот дел од двете страни има по еден џеб со паспул и патент. Џебот за часовник со паспул е со отвор со ширина од 8 сантиметри, а помалите големински броеви, се со отвор со ширина од 6 сантиметри. Џебовината на сите џебови се шие со safety-шав и се појачува со црна ајнфас трака. Џебовите торба, капацитет на џебовите, страничните шавови и широките гајки на колан се штепаат на 2 милиметри. Отворот на американ џебовите и тесните гајки на колан се штепаат на 5 милиметри. Сите шавови се штепаат со јачина на конец Nm 80/2. Подвивот е широк 5 сантиметри, а ивицата на подвивот едноставно е превиткана со оверлок подвив и заштепана на 3,8 сантиметри.

2.5 Крој на теренски панталони зимски со постава

Теренските панталони зимски со постава го имаат следниот крој: истите се со висок струк и систем за подесување (затегање). Имаат термо влошка вудланд. Коланот е внатрешен со седум гајки зајакнати со риглици. На предната страна има шлиц што се закопчува со четири скриени копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 16 до 18 сантиметри и должина од 26 до 28 сантиметри. Отворот на џебовите е порабен и зајакнат со ринглици. На двете ногавици има по еден "торба" џеб широк од 17 до 20 сантиметри и долг од 21 до 23 см. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по две скриени копчиња. Џебовината е од основниот материјал. Во пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната врвка за регулирање на ширината. На задниот горен дел од двете страни нашиен е по еден џеб, широк 12 до 14 сантиметри и долг од 19 до 21 сантиметри, што се затвара со капак и по едно скриено копче.

2.6 Мерки за теренски панталони зимски и летни за полициски службеници – мажи

Мерките за теренските панталони зимски и летни за полициски службеници – мажи се наведени во Табелата бр. 55.

Табела бр. 55

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ												
ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ												
ОПИС НА МЕРКАТА	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	тлр
½ Ширина на струк	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
½ Ширина на седло	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	1,00
Должина на чекор нормална	80,0+ 5 цм виткање											
Должина на чекор долга	90,0+ 5 цм виткање											
½ Ширина на колено	27	27,7	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9	32,6	33,3	34	0,70
½ Ширина на стапало	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	0,50
Ластик 2X се сече	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	0,02
Должина на патент на панталони	на шлиц	18	18	20	20	20	22	22	22	22	22	
	на заден дел	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

2.7 Мерки за теренски панталони зимски и летни за полициски службеници - жени

Мерките за теренските панталони зимски и летни за полициски службеници – жени се наведени во Табелата бр. 56.

Табела бр. 56

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ												
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ											тлр
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
½ Ширина на струк	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
½ Ширина на седло	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	1,00
Должина на чекор нормална	80,0+ 5 цм виткање											
Должина на чекор долга	90,0+ 5 цм виткање											
½ Ширина на колено	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27	27,7	28,4	29,1	0,70
½ Ширина на стапало	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	0,50
Ластик 2X се сече	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	0,02
Должина на патент на панталони	на шлиц	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
	на заден дел	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

2.8 Мерки за теренски панталони зимски со постава за полициски службеници - мажи

Мерките за теренските панталони зимски со постава за полициски службеници – мажи се наведени во Табелата бр. 57.

Табела бр. 57

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Струк	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116	120
Колк	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134	140
Должина чекор	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84	85
Ногавица	20	21	22	22	22	24	24	24	24	25	26

2.9 Мерки за теренски панталони зимски со постава за полициски службеници - жени

Мерките за теренските панталони зимски со постава за полициски службеници – жени се наведени во Табелата бр. 58.

Табела бр. 58

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Струк	74	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116
Колк	94	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134
Должина чекор	74	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84
Ногавица	20	20	21	22	22	22	24	24	24	24	25

2.10 Скица и фотографија за теренски панталони зимски и летни

Теренските панталони зимски и летни се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 56, а изгледот на теренските панталони зимски и летни е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 57, кои се составен дел на овој правилник.

2.11 Скица и фотографија за теренски панталони зимски со постава

Теренските панталони зимски со постава се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 58, а изгледот на теренските панталони зимски со постава е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 59, кои се составен дел на овој правилник.

3. Теренска кошула со долги ракави

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за теренска кошула со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена теренската кошула со долги ракави се наведени во Табелата бр. 59.

Табела бр. 59.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Сина спрема PANTONE 16-4032 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	-63 % памук -34 % полиестер -3 % EOL
4.	Конструкција на штоф (мешавина)	по основа: -памук 60% -полиестер 33% -EOL 7 % по јаток: -памук 65% -полиестер 35%
5.	Симболи за одржување	
8.	Површинска маса	-150 гр/м ² ± 5%
9.	Губење на тежина	-2 %
12.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
13.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина 6/7 - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

3.2. Крој на теренска кошула со долги ракави

Теренската кошула со долги ракави го има следниот крој: истата е класична, со рамен крој и со рамно поставена јака. Предниот дел на кошулата е со два наштепани “торба” - џебови во висина на градите од левата и десната страна, кои се затвораат со копче под капакот на џебот со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Ширината на џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 до 17 сантиметри. Капакот на џебот е аголен. На левиот џеб има наштепан дел за пенкала, широк 3 сантиметри. Левиот преден дел е со горен пред широк 4 сантиметри, штепан на 0,2 + 3,9 сантиметри. Горниот пред е фиксиран со вметок. Десниот предник е со долен пред со

ширина од 3,5 сантиметри, а штепан е на 3,3 сантиметри. Платката се штирца со преден и заден дел, штепот е на 0,2 сантиметри. Задниот дел на кошулата е со платка, прав и без фалта. На задниот дел, на 8 сантиметри под шавот на платката со сразмерно распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. Преминот од јаката на стегот на долната јака е нашиен како фалта и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на нашивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 милиметри. Јаката е сошиена на отворот за врат со штеп од 1 милиметар. Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Ракавите се долги со шлиц. На машките кошули ракавите се со шлиц без копче, а на женските со шлиц и со лента. На долниот дел на ракавите има заокружена манжетна која се закопчува со копче со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. На рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Еполетите се еднострано фиксирани со вметок, штирцани и штепани на 5 милиметри. Отворот на ракав се штепа со нормален safety-шав на 0,7 сантиметри, а страничниот шав на ракав се штепа како капнат на 0,1+0,6 сантиметри.

3.3. Мерки на теренска кошула со долги ракави

Мерките за теренската кошула со долги ракави се наведени во Табелата бр. 60.

Табела бр. 60

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	тлр.
Ширина на крагна ***	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	48/49	50/51	52/53	± 0,5
1/2 Ширина на горен дел	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	± 0,5
1/2 Ширина на струк	46,5	50,5	54,5	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	± 0,5
1/2 Ширина на колкови	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	± 0,5
Ширина на грб	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	± 0,5
Должина на манжетна	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	± 0,5
Должина на ракав (од шав на рамо со манжетна)	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	± 0,5/1
Должина на грб ***	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	± 0,5/1
Должина од средина на илица до средина на надворешно копче	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на грб +2 cm	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на ракав +4 cm	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на грб +4 cm	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на ракав +8 cm	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на грб -2 cm	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на ракав -4 cm	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на грб -4 cm	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на ракав -8 cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	± 0,5/1

3.4. Скица и фотографија за теренска кошула со долги ракави

Теренската кошула со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 60, а изгледот на теренската кошула со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 61, кои се составен дел на овој правилник.

4. Теренска кошула со кратки ракави

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за теренска кошула со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена теренската кошула со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 61.

Табела бр. 61.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Сина спрема PANTONE 16-4032 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил
3.	Суровински состав	-63 % памук -34 % полиестер -3 % EOL
4.	Конструкција на штоф (мешавина)	по основа: -памук 60% -полиестер 33% -EOL 7 % по јаток: -памук 65% -полиестер 35%
5.	Симболи за одржување	
6.	Површинска маса	-150 гр/м² ± 5%
7.	Губење на тежина	-2 %
8.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
9.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина 6/7 - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

4.2. Крој на теренска кошула со кратки ракави

Теренската кошула со кратки ракави го има следниот крој: истата е класична, со рамен крој и со рамно поставена јака. Лајсната на горниот дел е фиксирана со лесен вметок со ширина од 4 сантиметри. Лајсната е превиткана кон внатре и се наштепува како фалта. Штепањето на предната ивица е на 5 милиметри. Лајсната на горниот дел се витка кон внатре и се заштепува. Горниот дел на лајсната е со шест вертикални илици, а долниот пред со шест копчиња и едно резервно копче зашиено на долниот пред од внатрешната страна. Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по еден “горба” џеб со капак кој се затвара со чичак лента. Ширината на џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 до 17 сантиметри. Двата џебови на преден дел се штепаат на 1 милиметар. Отворот на џебовите е осигуран со ринглање, а на двата џеба кон предниот средишен дел се прави 2,5 сантиметри широк дел за пенкало. Капаците на џебовите еднострано се фиксирани со вметок и се штирцани. Отворот на делот за пенкало е штирцан на горната ивица. Во горниот дел, отворот за џеб е штепан на 1 милиметар. Капаците се штепани на 5 милиметри. Капаците се шијат според означувањето и се прештепуваат на 8 милиметри. Отворот за пенкало е ринглан по должина и попречно.

Ширината на капакот е за 1 сантиметар поширока од џебот. На двата предни дела во предел на рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со пречник 16 милиметри во темно сина боја. Еполетите се еднострано фиксирани со вметок, штирцани и штепани на 5 милиметри. Еполетите мора да бидат поставени на 5 милиметри пред шавот на платка на преден дел.

Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. Преминот од јаката на стегот на долната јака е нашиен како фалта и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на нашивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 милиметри. Јаката е сошиена на отворот за врат со штеп од 1 сантиметар. Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Платката на рамената е двојна и е штирцана на задниот и предниот дел. Платката е штепана на 1 сантиметар. Ракавите се со подвив превиткан кон внатре 2x3 сантиметри. Шавот на ракав добро е ринглан на подвивот на ракав. Штепањето на страничните и шавовите на ракав е со двоен капнат штеп од 1+6 милиметри. Подвивот се штепа на 9 милиметри и два пати превиткан на 1 сантиметар. Сите шавови се шијат со 4 убоди на сантиметар. На задниот дел на 8 сантиметри под шавот на платката со сразмерно распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. На десниот ракав на 12 сантиметри од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис, а на левиот ракав на 10 сантиметри од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

4.3. Мерки на теренска кошула со кратки ракави

Мерките за теренската кошула со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 62.

Табела бр. 62

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	тлр.
Ширина на крагна ***	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	48/49	50/51	52/53	± 0,5
1/2 Ширина на горен дел	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	± 0,5
1/2 Ширина на струк	46,5	50,5	54,5	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	± 0,5
1/2 Ширина на колкови	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	± 0,5
Ширина на грб	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	± 0,5
Должина на манжетна	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	± 0,5
Должина на ракав (од шав на рамо со манжетна)	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	± 0,5/1
Должина на грб	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	± 0,5/1
Должина од средина на илица до средина на надворешно копче	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на грб +2 cm	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на ракав +4 cm	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на грб +4 cm	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на ракав +8 cm	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на грб -2 cm	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на ракав -4 cm	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на грб -4 cm	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на ракав -8 cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	± 0,5/1

4.4. Скица и фотографија за теренска кошула со кратки ракави

Теренската кошула со кратки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 62, а изгледот на теренската кошула со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 63, кои се составен дел на овој правилник.

5. Теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка)

5.1. Технички карактеристики на ткаенина за теренска капа летна

Техничките карактеристики на ткаенината за теренската капа летна од која е изработена теренската капа летна се уредени во потточка 2.2 од овој член и се наведени во Табела бр. 53.

5.2. Технички карактеристики на ткаенина за теренска капа зимска кратка и зимска продолжена

Техничките карактеристики на ткаенината за теренската капа зимска кратка и зимска продолжена од која е изработена теренската капа зимска кратка и зимска продолжена се уредени во потточка 2.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 54.

5.3. Крој на теренска капа летна и зимска кратка

Теренската капа летна и зимска кратка го има следниот крој: истата има стреа и кружен облик. Кружниот облик е составен од три дела и тоа горен, среден и долен дел. Горниот дел има кружен облик и го покрива горниот дел од главата. Средниот и долниот дел завршуваат во полукружен отвор на задниот дел, на кој на долниот дел се нашива чичак лента за подесување на големината на капата. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. На предниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е изработена од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од стреата по целата должина, во сферична форма проштепувани се четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем. На средниот дел во висина над ушите има по два кружни отвора со дијаметар од 0,3 см. опшиени со конец во темно сина боја.

5.4. Крој на теренска капа зимска продолжена

Теренската капа зимска продолжена го има следниот крој: истата има стреа и кружен облик. Кружниот облик е составен од четири дела и тоа горен, среден, долен дел и дел за над ушите и вратот. Горниот дел има кружен облик и го покрива горниот дел од главата. Средниот и долниот дел го покриваат делот над ушите. Под долниот дел се нашива делот за над ушите и вратот чии подвижни страни меѓусебно се спојуваат под брадата со нашиена чичак лента. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. Од внатрешната страна капата е поставена со платно и футрована термо влошка. На предниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е изработена од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од стреата по целата должина, во сферична форма проштепувани се четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем.

5.5. Мерки на теренска капа летна и зимска кратка

Мерките за теренската капа летна и зимска кратка се наведени во Табелата бр. 63.

Табела бр. 63

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60

Теренската капа летна и зимска кратка дополнително се прилагодуваат према големината на главата со нашиената чичак лента на задниот дел.

5.6. Мерки на теренска капа зимска продолжена

Мерките за теренската капа зимска продолжена се наведени во Табелата бр. 64.

Табела бр. 64

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60
Ширина на продолжен дел од капата	8,5	8,5	8,5	8,6	8,6
Должина на продолжен дел за уши	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6
Ширина на продолжен дел за уши	11	11	11	11	11

5.7. Скица и фотографија за теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка)

Теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка) се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 64, а изгледот на теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка) е прикажана на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 65, кои се составен дел на овој правилник.

4. УНИФОРМА ЗА МОТОЦИКЛИСТИ

4.1. Составни делови на униформа за мотоциклисти

Член 6

Составните делови на униформата за мотоциклисти, виндјакна, панталони (зимски и летни), џемпер со рол јака, капа „БК“ (зимска и летна), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли и чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој:

Составот, квалитетот и кројот на капата „БК“ (зимска и летна), маицата со кратки ракави со јака, џемперот со рол јака и дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони) за полициски службеници мажи се уредени во член 3 точките 5, 9, 11 и 12, капата „БК“ (зимска и летна), џемперот со рол јака и дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони) за полициски службеници жени се уредени во член 3 точките 5, 11 и 12, а маицата со кратки ракави со јака за полициски службеници жени е уредена во член 4 точка 8 од овој правилник, додека останатите составни делови од униформата за мотоциклисти го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Виндјакна

1.1. Технички карактеристики на материјал за виндјакна

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена виндјакната се наведени во Табелата бр. 65.

Табела бр. 65.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна -Жолта флуоросцентна -Светло сива
2.	Суровински состав	-Полиамид со својство да дише
3.	Водоодбојност	-100%
4.	Заштита од ветар	1-00%

1.2. Крој на виндјакна

Виндјакната го има следниот крој: истата е приспособена на потребите за извршување на сообраќајно-безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. На горниот преден дел во висина на градите од двете страни има две жолти флуоросцентни платки EN 471. Над левата флуоросцентна платка се нашива чичак лента за ознака за звање. На долниот дел од виндјакната од двете страни се поставени два цеба со преклоп кои се водоотпорни. Средишниот дел од јакната е со опција за собирање и попуштање со помош на внатрешен појас. На долниот дел има патент за поврзување на виндјакната со пантолоните. Јакната има хомологирани протектори во пределот на рамениците, на лактите EN 1621 –CE и грбот 1621-2. Закопчувањето на јакната е со водоотпорен патент преку кој доаѓа заштитна лента и се закопчува со четири дрикер копчиња распоредени како на фотографијата. Крагната се подесува и содржи дел за заштита на устата од временски непогоди кој може да се одстрани и има дополнителна поткапа. Ракавите се со можност за подесување и на истите има по четири светло сиви рефлектирачки ленти распоредени како на фотографијата и патент лента за подесување на крајот на ракавот. На задниот дел од грбот има флуоросцентна платка EN 471 на која на горниот дел со флуоросценти сразмерно распоредени бели букви е напишано „ПОЛИЦИЈА“ а на долниот дел „POLICE“. Јакната има термална постава која се спојува со водоотпорен патент. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

1.3. Мерки за виндјакна

Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 66.

Табела бр. 66

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	46	48-50	52	54	56-58	60-62	64-66	68-70
Ширина на гради	92-95	96-103	104-107	108-111	112-119	120-127	128-135	136-143
Ширина на струк	79-82	83-90	91-94	95-98	99-107	108-117	118-125	126-133
Висина	169-174	172-180	178-183	180-185	182-189	186-193	190-197	194-201

1.4. Скица и фотографија за виндјакна

Виндјакната се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 66, а изгледот на винјакната е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 67, кои се составен дел на овој правилник.

2. Панталони (зимски и летни)

2.1. Технички карактеристики на материјал за панталони (зимски и летни)

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени панталоните (зимски и летни) се наведени во Табелата бр. 67.

Табела бр. 67.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна -Светло сива
2.	Суровински состав	-Полиамид со својство да дише
3.	Водоодбојност	-100%
4.	Заштита од ветар	-100%

2.2. Крој на панталони зимски и летни

Панталоните зимски и летни го имаат следниот крој: истите на предната страна имаат два полукоси џеба кои се затвораат со водоотпорен патент. Струкот е висок со зајакнување на рбетниот дел со еластичен материјал. На горниот дел кај колковите, како и на долниот дел од ногавиците има самолеплива „чичак“ - лента за регулација на широчината на панталоните по потреба. Истите имаат вградено хомологирани протектори EN 1621 CE на колковите и колената. На десната ногавица над коленицата странично имаат по еден надворешен џеб. На двете ногавици имаат по две рефлектирачки светло сиви ленти распоредени како на фотографијата. На самите панталони на горниот дел има патент за поврзување со виндјакната. Зимските панталони имаат деллива термо поставка која има патент за спојување со панталоните.

2.3. Мерки за панталони зимски и летни

Мерките за панталони зимски и летни се наведени во Табелата бр. 68.

Табела бр. 68

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	46	48-50	52	54	56-58	60-62
Ширина на струк	79-82	83-90	91-94	95-98	99-107	108-117
Ширина на колк	92-95	96-103	104-107	108-111	112-119	120-127
Висина	169-174	172-180	178-183	180-185	182-189	186-193
Должина на чекор	77.5-80	79-83	82-84.5	83-85.5	84-87.5	86-89.5

2.4. Скица и фотографија за панталони зимски и летни

Панталоните зимски и летни се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 68, а изгледот на панталоните зимски и летни е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 69, кои се составен дел на овој правилник.

3. Чевли

3.1. Технички карактеристики на материјал за чевли

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени чевлите се наведени во Табелата бр. 69.

Табела бр. 69.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна -Светло сива
2.	Суровински состав на надворешен материјал	- Гранулирана подмачкана кожа појачана со (Cordura) - Водоодбојност - 100% - Својство да дише
3.	Суровински состав на внатрешен материјал	- Druteh полнење - Водоодбоен - 100% - својство да дише - антибактериско својство - полнење на перниче со мемори пена

3.2. Крој на чевли

Чевлите го имаат следниот крој: истите се приспособени на потребите за извршување на сообраќајно-безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. Чевлите се изработени од материјал опишан во техничките спецификации и со соодветен материјал се појачани во пределот на прстите и глуждовите. Истите се затегаат со врвки, а на двете страни во пределот на глуждовите имаат рефлектирачки ленти.

3.3. Мерки за чевли

Мерките за чевлите се наведени во Табелата бр. 70.

Табела бр. 70

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ																		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ																	
	35	36	37	37½	38	38½	39	40	41	41½	42	42½	43	44	45	46	47	47½
Должина на стапало	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315

3.4. Фотографија на чевли

Изгледот на чевлите е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.70, кој е составен дел на овој правилник.

4. Чизми

4.1. Технички карактеристики на материјал за чизми

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени чизмите се наведени во Табелата бр. 71.

Табела бр. 71.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна -Светло сива
2.	Суровински состав на надворешен материјал	- Кожа со EN 13634 - Водоодбојност - 100%
3.	Суровински состав на внатрешен материјал	- Druteh полнење - Водоодбоен 100% - Термо заштита за глужд - својство да дише - заштитана пластика - антибактериско својство - полнење на перниче со мемори пена

4.2. Крој на чизми

Чизмите за моторциклисти го имаат следниот крој: истите се приспособени на потребите за извршување на сообраќајно-безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. Чизмите се изработени од материјал опишан во техничките карактеристики со соодветна термо заштита за прстите и глуждовите. Во пределот на прстите имаат пластичен дел кој користи за менување на брзини. Истите се затвараат со водоотпорен патент со преклоп и velcro лента. Во пределот на глуждовите од двете страни имаат рефлектирачки дел.

4.3. Мерки за чизми

Мерките за чизмите се наведени во Табелата бр. 72.

Табела бр. 72

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ																		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ																	
	35	36	37	37½	38	38½	39	40	41	41½	42	42½	43	44	45	46	47	47½
Должина на стапало	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315

4.4. Скица и фотографија на чизми

Чизмите се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 71, а изгледот на чизмите е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 72, кои се составен дел на овој правилник.

5. УНИФОРМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

5.1. Составни делови на униформа за велосипедисти

Член 7

Составните делови на униформата за велосипедистите, кратка виндјакна, џемпер со рол јака, панталони, кратки панталони, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, ролка, капа „БК“ (зимска и летна), дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), патики и полувисоки чевли го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на капата „БК“ (зимска и летна), маицата со кратки ракави со јака, џемперот со рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони) и полувисоките чевли за полициски службеници мажи се уредени во член 3 точките 5, 9, 11, 12 и 15 од овој правилник, капата „БК“ (зимска и летна), џемперот со рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони) и полувисоките чевли за полициски службеници жени се уредени во член 3 точките 5, 11, 12 и 15 и маицата со кратки ракави со јака за полициски службеници жени е уредена во член 4 точка 8 од овој правилник, додека останатите составни делови од униформата за велосипедисти го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Кратка виндјакна

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за кратка виндјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 73.

Табела бр. 73.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Темно сина
		- Светло сина
		- Светло сива
2.	Суровински состав на ткаенина	- Памук 50% - Полиамид 50%
3.	Ткаење	- Рипстоп
4.	Водоотпорност	- 100%
5.	Пропустливост на ветар	- 100%

1.2. Крој на кратка виндјакна

Кратката виндјакна го има следниот крој: истата е во комбинација на темно сина боја во долниот дел и светло сина боја во горниот дел. Ракавите се поврзани со патент и во дадени услови истата се користи како елек. На задниот дел од виндјакната со бели флуоросцентни букви е испишан зборот „ПОЛИЦИЈА“, во димензии 3,5 x 5 сантиметри, а под него зборот „POLICE“ во димензии 10 x 5 см. Под натписот има флуоросцентна лента во сива боја која се протега по целиот заден дел и на иста висина продолжува и на предниот дел од виндјакната. На предниот дел од десната страна на градите со флуоросцентна бела боја е испишано „POLICE“, со димензии 5 x 2 см, а на левиот дел „ПОЛИЦИЈА“ со исти димензии. Виндјакната од страните има коси џебови со патент, а во внатрешноста има постава која се поврзува со патент. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот „ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав, на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција. На долниот дел од ракавите е поставена чичак лента за затегнување.

1.3. Мерки на кратка виндјакна

Мерките за кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 74.

Табела бр. 74

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	46	48	50	52	54	56	58	60
Должина на јакна	68	69	70	71	72	73	74	75
Обем на гради	122	126	130	134	138	142	146	150
½ обем на подвив (опуштен)	43	45	47	49	51	53	55	57
Ширина на грб (мерено од рамо до рамо)	49	50	51	52	53	54	55	56
Рамено	17,1	17,4	17,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2
Должина на ракав (мерено со манжетна)	62	63	64	65	66	67	68	69

1.4. Скица и фотографија за кратка виндјакна

Кратката виндјакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 73, а изгледот на кратката виндјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 74, кои се составен дел на овој правилник.

2. Панталони

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за панталони

Техничките карактеристики на ткаенината за панталоните се опишани во потточка 1.1. од овој член, освен бојата која е само темно сина и се наведени во Табела бр. 73.

2.2. Крој на панталони

Панталоните го имаат следниот крој: истите на коланот има четири гајки со дупло закопчување (за мал каиш), кои се поврзуваат со чичак. Кај коланот има и ластик и врвка за врзување. Панталоните на предната страна се закопчуваат со патент и едно копче. На задниот дел има џебови кои се закопчуваат со патент. Од двете страни има по еден кос внатрешен џеб кој се закопчува со патент. На двете ногавици има по еден нашиен џеб кој се закопчува со патент. Во пределот на ногавиците постои отвор и од внатрешноста е сошиен материјал ликра. Во пределот на задникот од внатрешната страна има појачување од комфорен мек материјал. На долниот дел од панталоните има ластик за вметнување потпетици и од страните има патент со фалта.

2.3. Мерки за панталони за полициски службеници (мажи)

Мерките за панталоните за полициски службеници (мажи) се наведени во Табелата бр. 75.

Табела бр. 75

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Ширина на струк	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116	120
Ширина на колк	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134	140
Ширина на ногавица	20	21	22	22	22	24	24	24	24	25	26
Должина на чекор	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84	85

2.4. Мерки за панталони за полициски службеници (жени)

Мерките за панталоните за полициски службеници (жени) се наведени во Табелата бр. 76.

Табела бр. 76

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Ширина на струк	74	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116
Ширина на колк	94	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134
Ширина на ногавица	20	20	21	22	22	22	24	24	24	24	25
Должина на чекор	74	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84

2.5 Скица и фотографија за панталони

Панталоните се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 75, а изгледот на панталоните е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 76, кои се составен дел на овој правилник.

3. Кратки панталони

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за кратки панталони

Техничките карактеристики на ткаенината за панталоните кратки се опишани во потточка 1.1. од овој член, освен бојата која е само темно сина и се наведени во Табела бр. 73.

3.2. Крој на кратки панталони

Кратките панталоните го имаат следниот крој: кратките панталони (шорцеви) се исти како и долгите опишани во потточка 2.2. од овој член, освен ногавиците кои се над коленици.

3.3. Мерки за кратки панталони за полициски службеници (мажи)

Мерките за кратките панталони за полициски службеници (мажи) се наведени во Табелата бр. 77.

Табела бр. 77

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Ширина на струк	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116	120
Ширина на колк	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134	140
Должина на чекор	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84	85

3.4. Мерки за кратки панталони за полициски службеници (жени)

Мерките за кратките панталони за полициски службеници (жени) се наведени во Табелата бр. 78.

Табела бр. 78

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Ширина на струк	74	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116
Ширина на колк	94	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134
Должина на чекор	74	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84

3.5 Скица и Фотографија на кратки панталони

Кратките панталони се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 77, а изгледот на кратките панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 78, кои се составен дел на овој правилник.

4. Кошула со кратки ракави

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за кошула со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 79.

Табела бр. 79

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Темно сина	нема
2.	Суровински состав на надворешен материјал	- Памук 50% - Полиамид 50%	± 3% ± 3%
3.	Вид на ткаење	- Рипстоп 0,7-1,0	нема
5.	Површинска маса	- 220 гр/ м ²	± 5%
6.	Густина на ткаење (на 10 см.)	- По основа 400 - По јаток 210	± 5%
7.	Водоодбојност	- 80%	нема
8.	Олеофобност	- 03%	нема
9.	Постојаност на обојување	Промена/премин	мин.
	- на перење на 60°C	- 4/4	
	- пот	- 4/3-4	
	- триење суво/водено	- 4/3-4	
	- пеглање на 150°C	- 4/4	
	- хемиско чистење	- 4/4	
	- светлина	- 5	
10.	- Присуство на азо бои	- не смеат да бидат присутни	нема

4.2. Крој на кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави го има следнио крој: јаката е со вшиен и превиткан околувратник. На предната страна по средината има лента, широка 4 см. Од внатрешната страна поставен е патент за закопчување. На лентата се поставени осум копчиња, од кои првите две се закопчуваат, наредните четири се имитација и долните две се закопчуваат. Копчињата се метални и во црна боја. Однапред на градите има два џеба со испуска и преклоп за закопчување. Џебовите се долги 16x17 см., а широки 15 до 16 см. Испуската на џебовите е во нерамна форма, во средишниот дел е 6 см, а на краевите 5 см. На средината на џебот постои имитација на фалта. На рамениците се поставени еполети за ознаките на звањето. На десниот ракав вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот „ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав, вшиена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција.

4.3. Мерки за кошула со кратки ракави за полициски службеници (мажи)

Мерките за кошулата со кратки ракави за полициски службеници (мажи) се наведени во Табелата бр. 80.

Табела бр. 80

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ширина на рамо	44	44	46	46	48	50	52	54	56
Ширина на гради	112	112	116	116	120	124	128	132	136
Должина на ракав	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Должина на кошула	80	80	80	80	82	82	82	83	84

4.4. Мерки за кошула со кратки ракави за полициски службеници (жени)

Мерките за кошулата со кратки ракави за полициски службеници (жени) се наведени во Табелата бр. 81.

Табела бр. 81

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Ширина на рамо	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Ширина на гради	96	100	104	108	112	116	120	122	124
Должина на ракав	25	25	25	25	25	26	26	26	26
Должина на кошула	64	65	66	66	66	66	66	67	67

4.5. Скица и фотографија за кошула со кратки ракави

Кошулата со краки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 79, а изгледот на кошулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 80, кои се составен дел на овој правилник.

5. Ролка

5.1. Технички карактеристики на ткаенина за ролка

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена ролката се наведени во Табелата бр. 82.

Табела бр. 82.

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	-Темно сина	нема
2.	Суровински состав на ткаенина	- Памук 95%	нема
		- Ликра 05%	нема

5.2. Крој на ролка

Ролката го има следниот крој: истата е со стандарден изглед и има стоечка рол јака со превиткување. Ракавите се составени од по едно парче. На долниот дел од ракавите има рендер ластик со дупли подвив.

5.3. Мерки за ролка за полициски службеници (мажи)

Мерките за ролката за полициски службеници (мажи) се наведени во Табелата бр. 83.

Табела бр. 83

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	S	M	L	XL	XXL	XXL
Ширина на рамо	44	45	50	52	54	56
Ширина на гради	104	112	116	120	124	128
Ширина на ракав	23	23	23	23	23	23
Должина	65	67	69	71	73	75

5.4. Мерки за ролка за полициски службеници (жени)

Мерките за ролката за полициски службеници (жени) се наведени во Табелата бр. 84

Табела бр. 84

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Ширина на рамо	34	36	38	40	42	44	46
Ширина на гради	84	88	90	96	100	104	108
Ширина на ракав	16	16	17	18	19	20	21
Должина	55	56	57	58	59	60	61

5.5 Фотографија на ролка

Изгледот на ролката е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 81, кој е составен дел на овој правилник.

6. Патики

6.1. Технички карактеристики на материјал за патики

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени патиките се наведени во Табелата бр. 85.

Табела бр. 85

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	- Црна - Светло сива - Бела	нема
2.	Суровински состав на материјал	-Велур -Гума	

6.2. Крој на патики

Патиките го имаат следниот крој: истите се специјално дизајнирани за возење на велосипед. Се затегнуваат со врвки за врзување но и со преклопни затегачи поврзани со чичак. На краевите и задниот дел имаат флуоросцентна сива боја.

6.3. Мерки за патики

Мерките за патиките се наведени во Табелата бр. 86.

Табела бр. 86

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стапало	26	26,5	27,5	28	29	30	31

6.4. Скица и фотографија за патики

Патиките се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 82, а изгледот на патиките е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 83, кои се составен дел на овој правилник.

6. УНИФОРМА ЗА ЕЗЕРСКА КОНТРОЛА

6.1. Составни делови на униформа за езерска контрола

Член 8

Составните делови на униформата за езерската контрола, комбинезон со термо влошка, виндјакна со влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони (зимски, зимски со постава и летни), кратки панталони, теренска кошула со долги ракави, теренска кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), патики, чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на виндјакната со влошка, маицата со кратки ракави со јака, џемперот со рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевлите со потенок ѓон, чевлите со подебел ѓон, полувисоките чевли и високите специјални чизми за полициски службеници мажи се уредени во член 3 точките 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, на виндјакната со влошка, џемперот со рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјакна и панталони), полувисоките чевли и високите специјални чизми за полициски службеници жени се уредени во член 3 точките 1, 11, 12, 15 и 16, а на маицата со кратки ракави со јака, чевлите со потенок ѓон и чевлите со подебел ѓон за полициски службеници жени се уредени во член 4 точките 8, 10 и 11 од овој правилник.

Составот, квалитетот и кројот на теренската кратка јакна, теренските панталони (зимски, зимски со постава и летни), теренската кошула со долги ракави, теренската кошула со кратки ракави, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка) се уредени во член 5 точките 1, 2, 3, 4 и 5 од овој правилник, а останатите составни делови од униформата за езерска контрола го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Комбинезон со термо влошка

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за комбинезон со термо влошка

Техничките карактеристики на ткаенината од кој е изработен комбинезонот со термо влошка се наведени во Табелата бр. 87.

Табела бр. 87

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	- Црна	
2.	Сировински состав	- 93% поли-м-фениленизофламид, м-арамида - 5% поли-п-фенилентерофламид, п-арамида - 2% влакна со стални антистатички својства	(± 5%)
3.	Преплетка на ткаенина	Номекс Интерлок	нема
4.	Површинска маса (g/m ²)	220 g/m ²	(± 5%)
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
6.	Собирање при хемиско чистење	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4-5 - Суво/мокро 4/4 - Пот 4/4 - Перење на 95° C 4/4/3 - Хемиско чистење 4/4	нема
8.	Одбивање на вода (Метода Ц)	≥ 80	нема

1.2. Крој на комбинезон со термо влошка

Комбинезонот со термо влошка го има следниот крој: сите составни шавови на комбинезонот се двојно штепувани поради поголема издржливост при носењето. Отворите на џебовите се дополнително зацврстени и сите џебови се затвараат со систем чичак лента. На предната страна се закопчува со двонасочен патент кој е прикриен со внатрешен и надворешен преклоп кој е со чичак лента. На грбот има специјален крој за полесно движење (Би свинг), во појасот од внатрешна страна во 4 канали се вградени 4 еластични ленти за регулирање на обемот на половината, а од надворешната страна има 4 широки гајки, 2 од предната и 2 од задната страна кои се регулираат со лепенки. Јаката е руска јака (мандарин) која може да се носи нагоре или надолу. Се закопчува со чичак лента која овозможува регулирање на должината на јаката. На левиот дел на јаката од надворешна страна зашиена е чичак лента за фиксирање на продолжениот дел од јаката. Во делот на рамената од задната страна има две фалти за зголемена комодија и подвижност. Под рамената на страничниот дел на комбинезонот и под пазувите на ракавите има мрежа за подобра вентилација. На предните делови од комбинезонот во висина на рамената сошиени се две ленти низ кои може да поминува кабел за радио врска. На градите има два обратно искосени џебови со дипли кои се затвараат со преклоп со чичак лента. Во внатрешноста на џебот има три тесни прегради. Од долната страна има отвор за нечистотии. На долната страна на џебот сошиена е импровизирана алка за закачување на гарабин. Под градните џебови има вметнато скриени отвори со патент на надворешниот раб. На левиот граден џеб има отвор за пенкало. Под појасот од двете страни има коси длабоки џебови. На предниот дел од бутовите има по еден од секоја страна мали џебови со појачан раб кои не се искосени. Под нив од предна страна на бутовите има џебови со преклоп со чичак кои на средината имаат фалти за поголем волумен на самиот џеб. Под преклопот во фалтите од џебот има гуртна за регулирање на должината на ногавиците односно за положбата на штитниците за колена. Од внатрешната страна на ногавицата во делот на бутовите има додаток со отвори за подесување на обемот на ногавицата. Во висина на колената има џеб за вметнување на влошки за штитење кои влегуваат од долната страна и се затвараат со чичак. На ногавицата има тунел со еластична врска за регулирање на положбата на штитниците за колена. Врвката се регулира со стопер. Истата врска не треба да се гледа ни да смета при движење. На задниот дел на комбинезонот под појасот има два џебови со преклоп. Додека на делот за седење има појачан дел со ткаенина. Еден џеб со кос отвор е поставен странично на ногавицата. По должина на долгите надворешни страни на џебот има фалти со што се зголемува волуменот на џебот. Кратката

надворешна страна на џебот воедно претставува и отвор за скриен џеб кој се затвара со патент. На долниот дел на ногавиците има џеб со две надворешни прегради и еластична лента, се затвора со капак со чичак. На дното има отвор за исфрлање на нечистотија. На двата ракави симетрично се поставени џебови со ист распоред и облик. На горниот дел на ракавот се наоѓа накосен џеб со капак и преграда. Џебот на дното има отвор за ослободување од нечистотија. На надворешната страна на капакот и џебот сошиена е чичак лента за соодветен амблем и натпис. На задната страна на ракавот во пределот на лактот и подлактицата има џеб за штитник за лакт кој од горната страна се затвора со чичак лента. На лактот има тунел со еластична врвка за регулирање на положбата на штитниците. Врвката се регулира со стопер. Истата врвка не треба да се гледа ни смета при движење. Регулирање на ширината на ракавот кај зглобот е изведено со еластична лента и манжетна со чичак лента. По средина на горната лента, во висина на градите сошиена е „чичка“-лента за ознака на звање со димензии 10x5 сантиметри која на горниот дел е покриена со материјал од комбинезонот.

1.3. Мерки за комбинезон со термо влошка

Мерките за комбинезон со термо влошка се наведени во Табелата бр. 88.

Табела бр. 88

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ОПИС НА МЕРКАТА									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
Висина на тело	170	170	170	170	172	172	172	174	174	± 1.5
Обем на гради	108	112	116	120	124	128	132	137	142	± 1.5
Обем на струк	78	82	86	90	94	99	104	109	114	± 1.0
Обем на кукови	100	104	108	112	116	120	124	129	134	± 1.0
Должина на ракав	66	66	67	67	67	67	68	68	68	± 1.5
Должина на чекор	82	83	83	84	84	85	85	86	86	± 1.5
1/2 обим на ногавица по должина	16	16	16	16	16	16	17	17	17	± 1.0
Должина од пазуви до крајот на ногавицата	135	136	136	137	137	138	138	139	139	± 1.0

1.4. Скица и фотографија за комбинезон со термо влошка

Комбинезонот со термо влошка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 84, а изгледот на комбинезот со термо влошка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 85, кои се составен дел на овој правилник.

2. Кратки панталони

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за кратки панталони

Техничките карактеристики на материјалот за кратките панталони се опишани во член 5 потточка 1.1 од овој правилник и се наведени во Табела бр. 73.

2.2. Крој на кратки панталони

Кратките панталони го имаат следниот крој: истите се до над колена, со систем за подесување (затегање). Коланот е внатрешен со седум гајки. На предната страна има шлиц што се закопчува со четири копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 16 до 18 сантиметри и должина од 26 до 28 сантиметри. Под колкот од двете

страни има по еден нашиен џеб со ширина од 7 до 9 сантиметри и должината 10 до 12 сантиметри и фалти што вртат странично. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно скриено копче. Во пределот на задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. На задниот горен дел од двете страни има по еден џеб со широчина од 12 до 14 сантиметри и должина од 19 до 21 сантиметри што се затвара со капак и по едно скриено копче.

2.3. Мерки за кратки панталони за полициски службеници (мажи)

Мерките за кратките панталони за полициски службеници (мажи) се наведени во Табелата бр. 89.

Табела бр. 89

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Ширина на струк	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116	120
Ширина на колк	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134	140
Должина на чекор	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84	85

2.4. Мерки за кратки панталони за полициски службеници (жени)

Мерките за кратките панталони за полициски службеници (жени) се наведени во Табелата бр. 90.

Табела бр. 90

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Ширина на струк	74	78	82	84	88	92	96	102	106	112	116
Ширина на колк	94	96	98	106	108	112	114	118	122	128	134
Ширина на ногавица	20	20	21	22	22	22	24	24	24	24	25
Должина на чекор	74	74	76	77	78	79	80	82	83	83	84

2.5 Скица и фотографија на кратки панталони

Кратките панталони се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 77, а изгледот на кратките панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 78, кои се составен дел на овој правилник.

3. Патики

3.1. Технички карактеристики материјал на патики

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени патиките се наведени во Табелата бр. 91.

Табела бр. 91

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Сива - Црна - Жолта
2	Сировински состав	- Велур - Гума

3.2. Крој на патики

Патиките го имаат следниот крој: истите се изработени од водоотпорна превртена кожа со дебелина од 1,6-1,8 милиметри со вградена анатомска влошка. Патиките се затегнуваат и лабават со помош на врвки. Истите имаат „VIBRAM“ ѓон кој не дозволува лизгање. На задниот дел имаат по две помошни ленти во вид на гајки, кои служат за полесно облекување.

3.3. Мерки за патики

Мерките за патиките се наведени во Табелата бр. 92.

Табела бр. 92

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стапало	26	26,5	27,5	28	29	30	31

3.4. Фотографија на патики

Изгледот на патиките е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 86, кој е составен дел на овој правилник.

7. ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ ОСНОВНАТА УНИФОРМА

Член 9

Деловите што припаѓаат покрај основната униформа, маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, чорапи кратки, чорапи долги, чорапи хулахоп, чорапи за велосипедисти, елече флуоросцентно, подлактици за регулирање на сообраќајот флуоросцентни, ракавици кожни, ракавици за регулирање на сообраќајот, ракавици за велосипедисти (кратки и долги), ракавици за моторциклисти, навлака за шапка и гајтан за свирче го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 93.

Табела бр. 93

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	- Темно сина	нема
2.	Преплетка на ткаенината	 Nm 50 CO/сите додавачи	нема
3.	Тежина на ткаенината	210 гр/ м ²	± 5%
4.	Постојаност на бојата на ткаенината	- На саетлина суво 4 - На пот 4 - На триење суво 4 - На триење влажно 3 - Складирано 4 - На перење 4	нема
5.	Еластичност на ширината на ткаенина	- 120%	нема
6.	Собирање на ткаенината	- 4% во должина - 5% во ширина	нема
7.	Суровински состав	- 100% памук	нема

1.2. Крој на маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“

Маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“ го има следниот крој: отворот за врат е полукружен опшиен со паспул во ширина од 16мм. Рамената се затворени на оверлок појачани со памучна трака, на почетниот раб се користи завршен штеп. Ракавот е краток и на крајот е опшиен со паспул (исто како отворот на вратот) во ширина од 16мм. Подвивот на маицата е сошиен на ибердак со две игли, во ширина од 18мм, а еластичноста на истиот е 75% поголема од ширината на маицата. За сите фази во изработката се користи конец со 60% памук и 40% полиестер со нумерација 120 и текстуран 100% полиестер. Маицата се шие со рамни рабови без испуштени убоди и со густина од 5 убоди во 1 см. Етикетата со величината, составот и знаците за одржување како и името на производителот е поставена во паспулот во врат во центарот на задницата.

1.3. Мерки за маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“

Мерките за маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 94.

Табела бр. 94

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	48	50	52	54	56	58	тлр.
1. Ширина $\frac{1}{2}$	38	40	42	44	46	48	± 1.0
2. Должина	68	71	74	77	80	83	± 1.0
3. Должина ракав	22	23	23	24	24	25	± 1.0
4. Отвор на ракав $\frac{1}{2}$	12	13	13	14	14	15	± 1.0
5. $\frac{1}{2}$ отвор врат	17	18	19	20	21	22	± 1.0

1.4. Скица и фотографија за маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“


Маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 87, а изгледот на маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 88, кои се составен дел на овој правилник.

2. Дводелно пододело

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за дводелно пододело

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработено дводелното пододело се наведени во Табелата бр. 95.

Табела бр. 95

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенината)	тлр.
1.	Боја	- Темно сина	нема
2.	Преплетка наткаенината	 -Nm 60 CO/сите додавачи	нема
3.	Тежина на ткаенината (плетенината)	-190 гр/ м ²	± 5%
7.	Постојаност на бојата на ткаенината	- На светлина суво 4 - На пот 4 - На триење суво 4 - На триење влажно 3 - Складирано 4 - На перење 4	нема
8.	Еластичност на ширината на ткаенина	- 165%	нема
9.	Собирање на ткаенината	- 4% во должина - 5% во ширина	нема
10.	Суровински состав	- 100% памук	нема

2.2. Крој на дводелно пододело

Дводелното пододело се состои од два дела поткошула и сиври и истите го има следниот крој: отворот за врат на поткошулата е полукружен, опшиен со паспул во ширина од 16 милиметри. Рамената се затворени на маузер појачани со еластична трака, на почетниот раб се користи завршен штеп. Ракавот е долг со манжетна и е нашиен на маузер. Подвивот на подкошулата е со ширина од 16 милиметри и е сошиен на ибердак со две игли, а еластичноста на истиот е 75 % поголема од ширината на поткошулата. За изработка на поткошулата за сите фази се користи конец со 60 % памук и 40% полиестер со нумерација 120 и текстуран 100% полиестер. Поткошулата се шие со рамни рабови без испуштени убоди и густина од 5 убоди на 1 сантиметар. Етикетата со величината, составот и знаците за одржување како и името на производителот е поставена во паспулот во вратот во центарот на задницата. Ногавиците на сиврите се долги и завршуваат со манжетна нашиена на маузер. Шлицот е опшиен со паспул со ширина од 12 милиметри, а бутунерата е нашиена со паспул со ширина од 10 милиметри. Сиврите во чекор се затворени на маузер. За појасот се користи колан со ширина од 4 сантиметри и е нашиен на ибердак со 3 игли. За изработка на сиврите во сите фази се користи конец со 60% памук и 40% полиестер и текстуран со 100% полиестер. Сиврите се шијат со рамни рабови без испуштени убоди и густина од 5 убоди во 1 сантиметар. Етикетата со величината, составот и знаците за одржување како и името на производителот е поставена во коланот во центарот на задницата.

2.3. Мерки за поткошула

Мерките за поткошулата се наведени во Табелата бр. 96.

Табела бр. 96

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	48	50	52	54	56	58	тлр.
1. Ширина	32	34	36	38	40	42	± 1.0
2. Должина	74,6	77	80,2	83,5	86,7	90	± 1.0
3. Должина ракав	58	59,5	61,7	64	66,2	69	± 1.0
4. Ширина на отвор ракав ½	7	7	7	7	7	8	± 1.0
5. Орвор врат ½	21	22	22,8	23,5	24,3	25,5	± 1.0

2.4. Мерки за сиври

Мерките за сиврите се наведени во Табелата бр. 97.

Табела бр. 97

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	48	50	52	54	56	58	тлр.
1. Ширина појас ½	28	30	32	34	36	38	± 1.0
2. Должина страна	91,5	94,5	97,5	100,5	103,5	106,5	± 1.0
3. Должина ногавици внатре	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	± 1.0
4. Отвор ногавица ½	8	8	10,5	10,5	10,5	12,5	± 1.0

2.5. Скица и фотографија за дводелно пододело

Дводелното пододело (поткошула и сиври) се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 89, а изгледот на дводелното пододело (поткошула и сиври) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 90, кои се составен дел на овој правилник.

3. Подкапа

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за поткапа

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена поткапата се наведени во Табелата бр. 98.

Табела бр. 98

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина за поткапа
1.	Боја	-Темно сина
2.	Плетење на подкапата	-Подкапата се плете на равно плетечка машина F – 10 -Почетокот на плетењето е „Риб“ 2:1 -Нагоре „Рекс Рекс“
3.	Густина на плетење на почеток „Риб“ 2:1 на 10 см.	-Број на ребра по ширина 31 (± 2%) -Број на редови по должина 100 (± 3%)
4.	Густина на плетење на „Рекс Рекс“ на 10 см.	-Број на редови по ширина 60 (± 3%) -Број на редови по должина 100 (± 3%)
5.	Тежина на подкапа	-60 грама (± 5%)

3.2. Крој на поткапа

Поткапата го има следниот крој: истата е со елипсоиден отвор за очите и носот и е доволно долга да го заштити вратот. Составувањето на деловите е на машина оверлок со четири конца и кетлање.

3.3. Мерки за поткапа

Мерките за поткапата се наведени во Табелата бр. 99.

Табела бр. 99

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ	
Ширина на поткапа	А	20 сантиметри
Ширина на елипсовиден отвор за очи и нос	Б	10 сантиметри
Должина на поткапа	В	40 сантиметри
Должина на долен ластик	Г	09 сантиметри
Ширина на долен ластик	Д	12 сантиметри
Должина од долен отвор до долен дел на ластикот	Г	18 сантиметри
Долна ширина на отворот за очи и нос	Е	04 сантиметри

3.4 Скица и фотографија за поткапа

Поткапата се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 91, а изгледот на поткапата е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 92, кои се составен дел на овој правилник.

4. Чорапи кратки

4.1. Технички карактеристики на ткаенина (плетенина) за чорапи кратки

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 100.

Табела бр. 100

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	-Црна
2.	Суровински состав	- волнено боено предиво 65% - полиамидно боено предиво 30% ПА 6.6 дтекс 78/2-80 - 5% ластик боен дтекс 90/76/32
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

4.2. Крој на чорапи кратки

Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се изработуваат на автоматска машина за плетење на чорапи со пречник на цилиндарот 4 цола со 120 игли и финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени со фротир, а на горниот дел од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на машина. Затворањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли во форма на стапало на температура од 80°C. Чорапите единечно (во пар) се пакуваат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со име и место на производителот, име на пакуваното средство, количина, година на производство и за кого е наменето.

4.3. Мерки за чорапи кратки

Мерките за чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 101.

Табела бр. 101

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (ластик)	A	3	3	3	3
Лист	B	21	24	26	28
Стопало	C	27	29	30	32

4.4 Скица и фотографија за чорапи кратки

Чорапите кратки се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 93, а изгледот на чорапите кратки е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 94, кои се составен дел на овој правилник.

5. Чорапи долги

5.1. Технички карактеристики на ткаенина (плетенина) за чорапи долги

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите долги се наведени во Табелата бр. 102.

Табела бр. 102

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	-Црна
2.	Суровински состав	- тенцел 85% - полиамид 13% - еластин 2%
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

5.2. Крој на чорапи долги

Кројот на чорапите долги е ист како и кај чорапите кратки опишани во потточка 4.2. од овој член, прилагоден према табелата на мерки во потточка 5.3. од овој член.

5.3. Мерки за чорапи долги

Мерките за чорапите долги се наведени во Табелата бр. 103.

Табела бр. 103

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	- Темно сива
2.	Суровински состав	- полиамид 80% $\pm$ 3% - ликра 20% $\pm$ 3%
3.	Површинска маса	- 150 г/м ² $\pm$ 5%
4.	Собирање при одржување	- по основа 1% - по јаток 1%
5.	Постојаност на боја	- на перење 4 - на пот 4
6.	Промена на величина на перење	- по основа не повеќе од 2% - по јаток не повеќе од 2%

5.4. Скица и фотографија за чорапи долги

Чорапите долги се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 95, а изгледот на чорапите долги е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 96, кои се составен дел на овој правилник.

6. Чорапи хулахоп

6.1. Технички карактеристики на ткаенина (плетенина) за чорапи хулахоп

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите хулахоп се наведени во Табелата бр. 104.

Табела бр. 104

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	- Темно сива
2.	Суровински состав	- полиамид 80% $\pm$ 3% - ликра 20% $\pm$ 3%
3.	Површинска маса	- 150 г/м ² $\pm$ 5%
4.	Собирање при одржување	- по основа 1% - по јаток 1%
5.	Постојаност на боја	- на перење 4 - на пот 4
6.	Промена на величина на перење	- по основа не повеќе од 2% - по јаток не повеќе од 2%

6.2. Крој на чорапи хулахоп

Чорапите хулахоп го имаат следниот крој: истите мора да бидат рамномерно плетени без испуштени окца и нити. Плетењето на хулахоп чорапите се врши на автоматска машина за плетење. Затварањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Во рендерот се вплетени гумени еластични жици по целата должина на рендерот. Рендерот се изработува во висина од 4 сантиметри и истиот се преклопува на 2 сантиметри од внатрешната страна на хулахопките. Етикетата мора да содржи име на производителот на ткаенината и година на производство и име на конфекционерот и година на конфекционирање. Содржината на етикетата мора да биде изработена во боја постојана на хемиско чистење. Истите се пакуваат во единечно пакување.

6.3. Мерки за чорапи хулахоп

Мерките за чорапите хулахоп се наведени во Табелата бр. 105.

Табела бр. 105

ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ						
	1	2	3	4	5	6	7
За тежина	45-50	51-57	58-64	65-72	73-79	80-87	88-95
За висина	150-155	156-160	161-165	166-170	171-175	176-180	над 180

6.4. Скица за чорапи хулахоп

Чорапите хулахоп се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 97 кој е составен дел на овој правилник.

7. Чорапи за велосипедисти

7.1. Технички карактеристики на ткаенина за чорапи за велосипедисти

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите за велосипедисти се наведени во Табелата бр. 106.

Табела бр. 106

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Бела
2.	Суровински состав	- полиестер 26% - најлон 4% - памук 68% - еластин 2%
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

7.2. Крој на чорапи за велосипедисти

Чорапите за велосипедисти го имаат следниот крој: истите се изработуваат на автоматска машина за плетење на чорапи. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот дел од листот се појачани а на горниот дел од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на машина. Затворањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли во форма на стапало. Чорапите единечно (во пар) се пакуваат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со име и место на производителот, име на пакуваното средство, количина, година на производство и за кого е наменето.

7.3. Мерки за чорапи за велосипедисти

Мерките за чорапите за велосипедисти се наведени во Табелата бр. 107.

Табела бр. 107

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (ластик)	A	3	3	3	3
Лист	B	21	24	26	28
Стопало	C	27	29	30	32

7.4. Скица и фотографија на чорапи за велосипедисти

Чорапите за велосипедисти се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 98, а изгледот на чорапите за велосипедисти е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 99, кои се составен дел на овој правилник.

8. Елече флуоросцентно

8.1. Технички карактеристики на материјал за елече флуоросцентно

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработено елечето флуоросцентно се наведени во Табелата бр. 108.

Табела бр. 108

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал за елече флуоросцентно	т.л.р.
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP - Жолта флуоросцентна - Светло сива	
2.	Суровински состав на материјал	- Полиестер 65% - Памук 35%	± 3%
3.	Тежина (г/м ²):	-220 -245 г/м ²	±5%
4.	Постојаност на боите: суво/мокро триење при перење на 60°C на хемиско чистење на потење на светлина	-промена/премин 4-5/4 4-5 4-5 5 4-5	мин.
5.	Собирање после 5x60°C	-1,10/-0,9 %	мин.
6.	Пилинг	-4	мин.
7.	максимална сила на кинење	-основа 1800N /јаток 900N	мин.
8.	Начин и вид на ткањето	-twill 2X1	мин.
9.	Отпорност на површинско навлажување	-100 (спреј тест)	мин.

8.2. Технички карактеристики на материјал за рефлектирачка лента

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена рефлектирачката лента се наведени во Табелата бр. 109.

Табела бр. 109

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	- Светло сива	
2.	Суровински состав на материјал	- Полиестер 70 % - Памук 30%	± 3%
3.	Абразија/триење	До 50 000 триења	мин.
4.	Флексибилност/виткање	До 7 500 циклуси	мин.
5.	Виткање/издржливост на ладно	До -20 °C	мин.
6.	Издржливост на надворешна температура	12 часа до + 50°C и 20 часа до -30°C	мин.
8.	Домашно перење на 60 °C	30 циклуси	мин.

8.3. Крој на елече флуоросцентно

Елечето флуоросцентно го има следниот крој: истото е со округол паспулиран израз на вратот. Во пределот кај рамениците има сошиено темно тегет платки со висина од 10-13 см., на средниот дел од платката вертикално од двете страни, лева и десна, преден и заден дел се спушта зашиена рефлектирачка лента, навезена во вид на правоаголници со тегет боја. Лентите се со димензија од 20-22 сантиметри во зависност од големинскиот број и широчина од 5 сантиметри. На предниот дел од лева страна е навезен амблемот на полиција. Во средишниот преден дел кај завршетокот на правоаголниците е навезено со тегет букви

„POLICE“ со димензии 20 сантиметри должина и 4,7 сантиметри ширина. На средниот дел односно кај струкот хоризонтално има нашиено 2 рефлектирачки ленти со широчина од 5 сантиметри на растојание исто така од 5 сантиметри една под друга. На првата лента на левата и десната страна е навезено со теget букви „ПОЛИЦИЈА“, со димензии 21 сантиметри должина и 4,2 сантиметри ширина. Под рефлектирачката лента на растојание од 5 сантиметри има теget парче со висина од 10-12 сантиметри кое е завршеток на елекот. Како на предниот така и на задниот дел на елекот ги има истите парчиња и ленти кои се симетрично сошиени. На задниот дел кај рамениците има платка во теget боја во висина од 10-13 сантиметри. Во средишниот заден дел помеѓу правоаголниците со теget букви е навезено „ПОЛИЦИЈА“ со димензии 26 сантиметри должина и 5,1 сантиметри ширина. На првата рефлектирачка лента од горе која се наоѓа на струкот од задната страна на две места е извезена со вез „ПОЛИЦИЈА“ со димензии 21 сантиметри должина и 4,2 сантиметри ширина и се прицврстува со чичак лента на предницата. На тој начин предниот и задниот дел од елекот се прицврстуваат. Чичак лентите се распоредени симетрично лево и десно со по три чичак ленти со димензии 5x2 сантиметри на растојание од 5-7 сантиметри во зависност од големинскиот број и една чичак лента 5-6 сантиметри. Целиот елек е паспулиран со теget паспул.

8.4. Мерки за елече флуоросцентно

Мерките за елечето флуоросцентно се наведени во Табелата бр. 110.

Табела бр. 110

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	S	M	L	XL	2XL	
Ширина на грб	45	46	47	48	49	
½ Обем на гради	58	60	62	64	66	
Должина на елек	69	70	71	72	73	
Обем на врат	62	63	64	65	66	
Рамено	13	13,3	13,6	13,9	14,2	

8.5. Скица и фотографија на елече флуоросцентно

Елечето флуоросцентно се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 100, а изгледот на елечето флуоросцентно е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 101, кои се составен дел на овој правилник.

9. Подлактици за регулирање на сообраќајот флуоросцентни

9.1. Технички карактеристики на материјал за подлактици за регулирање на сообраќај флуоросцентни

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени подлактиците за регулирање на сообраќај флуоросцентни се наведени во Табелата бр. 111.

Табела бр. 111

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Бела - Светло сива	
2.	Суровнски состав на основна ткаенина:	- памук 61,8 % - полиестер 38,2 % - површинска маса (g/m ²) 145 - густина на основа (ж/см.) 40 - густина на јаток (ж/см.) 24 - сила на кинење (N) 540 - издолжување при кинење (%) 37	± 3% ± 3% ± 5%
3.	Суровнски состав на флуоросцентна ткаенина	- површинска маса (g/m ²) 300 - густина на основа (ж/см.) 40 - густина на јаток (ж/см.) 24 - сила на кинење (N) 430 - издолжување при кинење (%) 12,5	± 5%

9.2. Крој на подлактици за регулирање на сообраќај флуоросцентни

Подлактиците за регулирање на сообраќај флуоросцентни го имаат следниот крој: истите се со едноставен крој со наизменично сошиени ленти од основната и флуоросцентната ткаенина. На краевите по завршување на делот со ленти од основен материјал и флуоросцентна ткаенина подлактиците се стеснуваат и завршуваат со тунел за ластик во ширина од 10 милиметри низ кој се протнува ластик со ширина од 7 милиметри. Истите се шијат со конец во боја од основниот материјал.

9.3. Мерки за подлактици за регулирање на сообраќај флуоросцентни

Мерките за подлактиците за регулирање на сообраќај флуоросцентни се наведени во Табелата бр. 112.

Табела бр. 112

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	
Должина на флуоросцентна подлактица	41
Ширина на флуоросцентна подлактица	50
Дошжина на флуоросцентни ленти	27
Ширина на флуоросцентни ленти	4,5

9.4. Скица и фотографија на подлактици за регулирање на сообраќај флуоросцентни

Подлактиците за регулирање на сообраќај флуоросцентни се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 102, а изгледот на подлактиците за регулирање на сообраќај флуоросцентни е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 103, кои се составен дел на овој правилник.

10. Ракавици кожни

10.1. Технички карактеристики на материјал за ракавици кожни

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците кожни се наведени во Табелата бр. 113.

Табела бр. 113

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	
1.	Боја	- Црна	
2.	Состав на материјал	Кожа	- Јагнешка на па добро обоена со завршен лак во пресек пробоена (скрозирана)
		Дебелина	- 0,6мм до 0,7мм
		Растегливост	- 10 до 15 %
		Мокро триење	- 40 до 60 бали на филц
		Суво триење	- 50 до 100 бали на филц
		Кинење	- 0%
		Прскање	-0%
		Масти	- 7% максимум
		Хром	- 2% максимум

10.2. Крој на ракавици кожни

Ракавиците кожни го имаат следниот крој: дланката и над дланката на истите се изработени од едно парче кожа, а меѓу прстите има посебни делови (клинови) за комозија на истите при свиткување и триаголник на дланката во горниот дел за подобра комозија при облекување. Палецот е изработен од едно парче кожа. На горниот дел на дланката има ремен за затегнување кој се закопчува со дрикер (метална нитна). Над дланката има три украсни шава. Ракавиците се шијат со конец 100% полиестер 60/3, со 5 убоди на еден сантиметар. Внатрешниот дел на ракавиците е обложен со постава која треба да биде изработена од еден дел. Постава е изработена од плетенина 100% полиакрил, со дебелина од $H_m=32.2$ (за предиво) и треба да биде антистатична и да одбива електрицитет. Ракавиците и поставата се подрабуваат во горниот дел каде треба да има етикета за големински број. Ракавиците треба да бидат спакувани во кеса по еден пар и во секоја кеса да има декларација и начин на одржување.

10.3. Мерки за ракавици кожни

Мерките за ракавиците кожни се наведени во Табелата бр. 114.

Табела бр. 114

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	7,5	8	9,5	10
Должина од врв на среден прст до долниот дел на ракавицата	25	26	26	27
Должина на средниот прст на наддланка	9	10	9	10
Должина на средниот прст на дланката	8	9	8	9
Должина од долниот дел на палецот до долниот дел на ракавицата	6	6	6	6
Должина на влошката на дланката	8	8	8	8
Ширина на ракавицата	8,5	9	11	12

10.4 Скица и фотографија за ракавици кожни

Ракавиците кожни се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 104, а изгледот на ракавиците кожни е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 105, кои се составен дел на овој правилник.

11. Ракавици за регулирање на сообраќајот

11.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици за регулирање на сообраќај

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците за регулирање на сообраќај се наведени во Табелата бр. 115.

Табела бр. 115

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Бела
2.	Состав на материјал	- Памук 50 % - Полиестер 50% - материјалот да биде со висока растегливост
3.	Тежина на материјал	- 150 гр./м ² ±5%
4.	Начина на одржување	- Перење на 30 степени - Може да се пегла - Не е дозволено обелување - Дозволено е хемиско чистење

11.2 Крој на ракавици за регулирање на сообраќај

Ракавиците за регулирање на сообраќај го имаат следниот крој: истите се со пет раздвоени прсти изработени од материјал соодветен на техничките карактеристики наведени во потточка 11.1 од овој член. Дланката е изработена од еден дел која на горниот дел има ластик од 6 милиметри кој треба да ги затега ракавиците на зглобовите од раката. Наддланката е исто така изработена од еден дел и има три украсни штепа. Истите се шијат со бел синтетички конец со 5 до 7 убоди на еден сантиметар. Ракавиците треба да имаат етикета со големински број и состав на материјалот. Истите се пакуваат во најлонска кеса по еден пар и во истата треба да има декларација и начин на одржување.

11.3 Мерки за ракавици за регулирање на сообраќај

Мерките за ракавиците за регулирање на сообраќај се наведени во Табелата бр. 116.

Табела бр. 116

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ		
	9	10	11
Должина од врв на среден прст до долниот дел на ракавицата	26,5	27,5	28,5
Ширина на ракавицата	11	11,5	12

11.4 Фотографија на ракавици за регулирање на сообраќај

Изгледот на ракавиците за регулирање на сообраќај е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 106, кој е составен дел на овој правилник.

12. Ракавици за велосипедисти (долги и кратки)

12.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици за велосипедисти долги

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците за велосипедисти долги се наведени во Табелата бр. 117.

Табела бр. 117

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Светло
2.	Суровински состав на материјал	- Нелизгачки материјал 45% - Полиестер 15% - Памук 15% - Ликра 15% - Гел 8% - Полиуретан 2%
3.	Начин на одржување	- Перење на 40 степени - Не се пегла - Забрането машинско сушење - Забрането хемиско чистење - Забрането белеење

12.2 Технички карактеристики на материјал за ракавици за велосипедисти кратки

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците за велосипедисти кратки се наведени во Табелата бр. 118.

Табела бр. 118

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Светло сина
2.	Суровински состав на материјал	- Нелизгачки материјал 40% - Ликра 36% - Сунгер 16% - Полиестер 4% - PVC 4%
3.	Начин на одржување	- Перење на 40 степени - Не се пегла - Забрането машинско сушење - Забрането хемиско чистење - Забрането белеење

12.3 Крој на ракавици за велосипедисти долги

Ракавиците за велосипедисти долги го имаат следниот крој: истите се специјално дизајнирани за возење на велосипед со одвоени прсти и се изработени од материјал опишан како во техничките карактеристики кој во внатрешноста од ракавицата е нелизгачки. Дланката е изработена од еден дел и е вбризгана со нитрилни бобици. Помеѓу прстите има вметнато клинови за поголема комозија и еластичност. Наддланката е изработена од два дела, палецот и показалецот се од еден дел а другите три прсти од друг дел. Помеѓу палецот и показалецот има појачување кое е вбризгано со нитрилни бобици. На секој прст освен на палецот има гајка за побрзо соблекување. Во горниот дел на ракавицата има растегливо каивче за закопчување со леплива чичак лента. Истите имаат етикета со големински број и состав на материјалот. Ракавиците треба да бидат спакувани во ќеса по еден пар и во секоја ќеса да има декларација и начин на одржување.

12.4 Крој на ракавици за велосипедисти кратки

Ракавиците за велосипедисти кратки го имаат следниот крој: истите се специјално дизајнирани за возење на велосипед со одвоени прсти и се изработени од материјал опишан како во техничките карактеристики кој во внатрешноста од ракавицата е нелизгачки. Дланката е изработена од еден дел и е вбризгана со нитрилни бобици. Помеѓу прстите има вметнато клинови за поголема комозија и еластичност. Наддланката е изработена од еден дел, а во горниот дел има растегливо каивче за закопчување со леплива чичак лента. Должината на прстите е во висина на првиот зглоб на прстот гледано од дланката. Истите имаат етикета со големински број и состав на материјалот. Ракавиците треба да бидат спакувани во ќеса по еден пар и во секоја ќеса да има декларација и начин на одржување.

12.5 Мерки за ракавици за велосипедисти долги

Мерките за ракавици за велосипедисти долги се наведени во Табелата бр. 119.

Табела бр. 119

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	6	7	8	9	10	11
Обем на рака	152	178	203	229	254	279
Должина на рака	160	171	182	192	204	215
Минимална должина на ракавица	220	230	240	250	260	270

12.6 Мерки за ракавици за велосипедисти кратки

Табелата на мерки за ракавиците за велосипедисти кратки е иста како кај ракавиците за велосипедисти долги опишана во табелата на мерки во потточка 12.5 од овој член освен должината на прстите кои се до висина на првиот зглоб на прстот гледано од дланката.

12.7 Скица и фотографија на ракавици за велосипедисти (кратки и долги)

Ракавиците за велосипедисти кратки и долги се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 107, а изгледот на ракавиците за велосипедисти кратки и долги е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 108, кои се составен дел на овој правилник.

13. Ракавици за мотоциклисти

13.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици за мотоциклисти

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците за мотоциклисти се наведени во Табелата бр. 120.

Табела бр. 120

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	-Црна - Светло сива
2.	Суровински состав	- кожа 45% - полиестер 50% - полиуретан 5%
3.	Отпорност на кинење	Најсилниот слој од матерријалот да биде со отпорност од минимум 40 N
4.	Содржина на тешки метали	Да не содржат тешки метали како Cr VI
5.	Промена на боја	Оцената не смее да биде полоша од сива скала оцена 3

13.2 Крој на ракавици за мотоциклисти

Ракавиците за мотоциклисти го имаат следниот крој: истите се со вообичаен крој со разделни прсти, а продолжени во должина за да го покриваат глуждот и ракавот од виндјакната. Истите имаат штитници во должина на прстите од предна страна, подесива лента или еластичен материјал за затегање кај глуждот, појачани се со дополнителен дел кожа на дланките. Исто така на десниот палец имат и брисач за визирот од заштитниот шлем (кацигата).

13.3 Мерки за ракавици за мотоциклисти

Мерките за раквиците за мотоциклисти се наведени во Табелата бр. 121.

Табела бр. 121

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	6	7	8	9	10	11
Обем на рака	152	178	203	229	254	279
Должина на рака	160	171	182	192	204	215
Минимална должина на ракавица	220	230	240	250	260	270

13.4 Скица и Фотографија на ракавици за мотоциклисти

Ракавиците за мотоциклисти се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 109, а изгледот на ракавиците за мотоциклисти е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 110, кои се составен дел на овој правилник.

14. Навлака за шапка

14.1 Технички карактеристики на материјал за навлака за шапка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена навлаката за шапка се наведени во Табелата бр. 122.

Табела бр. 122

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Бела	
2.	Суровнски состав:	- памук 61,8 % - полиестер 38,2 % - површинска маса (g/m ²) 145 - густина на основа (ж/см.) 40 - густина на јаток (ж/см.) 24	± 3% ± 3% ±5%

14.2 Крој на навлака за шапка

Навлаката за шапка го има следниот крој: истата е со едноставен крој во форма на круг прилагодена према големината на шапката. Краевите на навлаката завршуваат со тунел за ластик во ширина од 10 милиметри низ кој се протнува ластик со ширина од 7 милиметри. Истите се шијат со конец во боја од основниот материјал.

14.3 Мерки за навлака за шапка

Мерките за навлаката за шапка се наведени во Табелата бр. 123.

Табела бр. 123

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
Големини на шапка	S	M	L	XL	XXL
Дијаметар на навлака за шапка	21	22	23	24	26

14.4 Фотографија на навлака за шапка

Изгледот на навлаката за шапка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 111, кој е составен дел на овој правилник.

15. Гајтан за свирче

15.1 Технички карактеристики на материјал за гајтан за свирче

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен гајтанот за свирче се наведени во Табелата бр. 124.

Табела бр. 124

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP	
2.	Суровински состав:	- Полиестер 100%	
3.	Начина на оддржување	- Перење на 30 степени - Може да се пегла - Не е дозволено обелување - Дозволено е хемиско чистење	

15.2 Крој на гајтан за свирче

Гајтанот за свирче го има следниот крој: истиот е во форма на плетенка по чија должина паѓа врвка изработена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. Гајтанот во горниот дел има отвор кој се наметнува на епоалета, а на долниот дел има отвор на кој се наметнува свирчето. Ширината на гајтанот во горниот дел е еден сантиметар во должина од 35 сантиметри заедно со горниот отвор, а во долниот дел ширината е 0,6 сантиметри во должина од 15 сантиметри заедно со долниот отвор. Должината на горниот отвор до првиот јазол е 5 сантиметри, а должината на долниот отвор е 4 сантиметри.

15.3 Мерки за гајтан за свирче

Мерките за гајтанот за свирче се наведени во Табелата бр. 125.

Табела бр. 125

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	
Должина на гајтан за свирче	50
Ширина на гајтан за свирче горен дел	1
Ширина на гајтан за свирче долен дел	0,6

15.4 Фотографија на гајтан за свирче

Изгледот на гајтанот за свирче е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 112, кој е составен дел на овој правилник.

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ ОСНОВНАТА УНИФОРМА

Член 10

Дополнителни деловите што припаѓаат покрај основната униформа, широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа, држач за полициска палка и тесен ремен со шнола го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Широк ремен (опасач) со шнола

1.1. Технички карактеристики на материјал за широк ремен (опасач) со шнола

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен широкиот ремен (опасач) со шнола се наведени во Табелата бр. 126.

Табела бр. 126

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или бела	
2.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), дебелина мин.2.5 мм, ширина 50 мм	±0.5%
3.	Ткаена гуртна за регулација на должина	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), дебелина мин.1 мм, ширина 50 мм	±0.5%
4.	Сигурносно копча	PA6.6 50 мм	±0.5%
5.	Чичак лента	PA6 (Nylon) 50 мм	±0.5%
6.	Чичак лента	PA6 (Nylon) 25 мм	±0.5%
7.	Конец	PES tkt 30/3 - повеќе жичен	±0.5%

1.2. Крој на широк ремен (опасач) со шнола

Широкиот ремен (опасач) со шнола го има следниот крој: истиот е изработен од два слоја на ткаена гуртна сошиени по целиот обем од сите четири страни. Од почетокот на внатрешната страна сошиена е женска чичак лента во должина од 230 мм со ширина 50 мм, а во продолжение по средината до крајот на ременот сошиена е женска чичак лента со ширина од 25 мм. Ременот се закопчува и откопчува со сигурносна шнола составена од т.н. машки и женски дел, со истовремено притискање во три точки на машкиот дел на шнолата. На краевите на двата дела низ отворите се провлечени ткаени гуртни за регулација на должина, со ширина од 50 мм и истите се сошиени на телото на ременот. Женскиот дел од шнолата е прицврстен на ременот со ткаена гуртна за регулација на должина, со должина од 100 мм, на 60 мм од почетокот, обрабена од сите четири страни со појачување од две шиенa по дијагоналите. Машкиот дел на шнолата се поставува на ткаена гуртна за регулација на должина, пресечена на должина од 440 мм, на која на почетокот од едниот крај се шие машка чичак лента со должина од 100 мм, со подвиткување на гуртната од 8 мм. Во продолжение на истата мерено од почетокот се шие женска чичак лента на 280 мм во должина од 360 мм со што се добива слободен дел од женската чичак лента во должина од 200 мм. Гуртната за регулација на должина со чичак лентите се шие на растојание од 325 мм мерено од крајот на ременот. На истиот крај на ременот во должина од 150 мм се шие машка чичак лента, за регулирање на должината на ременот со слепување на машкиот и женски чичак. Ременот се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3 - 4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Широкиот ремен (опасач) со шнола се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

1.3. Мерки за широк ремен (опасач) со шнола

Мерките за широкиот ремен (опасач) со шнола се наведени во Табелата бр. 127.

Табела бр. 127

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Должина L	103	113	123	133	143	153
Ширина	5	5	5	5	5	5

1.4. Скица и фотографија на широк ремен (опасач) со шнола

Широкиот ремен (опасач) со шнола се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 113, а изгледот на широкиот ремен (опасач) со шнола е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 114, кои се составен дел на овој правилник.

2. Футрола за пиштол

2.1. Технички карактеристики на материјал за футрола за пиштол

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за пиштол се наведени во Табелата бр. 128.

Табела бр. 128

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Кордура водонепропусна	100% PA 6.6, тежина мин. 350 gr./m ²	±0.5%
3.	Кожа	Природна говедска, дебелина 1 мм – 1.5 мм	±0.5%
4.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 80 мм	±0.5%
5.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 25 мм	±0.5%
6.	Паспул	100% PES, ширина 20 мм	±0.5%
7.	Чичак лента	PA6 (Nylon), ширина 50 мм	±0.5%
8.	Челик 2130	Опружен челик , дебелина 1.2 мм	±0.5%
9.	Нитни- метални	Пречник 10-12 мм, заштита по DIN 50968 , Fe/Cu 6 pat	±0.5%
10.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%
11.	Сунѓереста гума	100% полиетиленска / полиуретанска , дебелина 3 - 4 мм	±0.5%
12.	Пластична фолија	PE, PP, ABS, дебелина 1 мм	±0.5%
13.	Конец	PES tkt 30/3 - повеќе жичен	±0.5%

2.2. Крој на футрола за пиштол

Футролата за пиштол го има следниот крој: истата е изработена од кожа и сунѓереста маса, обложени со полиамидна ткаенина, кордура и опшиена со паспул лента. Челно од надворешната страна се шије 1 (една) полиестерска гуртна, а од внатрешната страна пластична фолија и двете со ширина од 25 мм. Двете гуртни за придржување на пиштолот се нашиени на надворешниот дел на футролата. Гуртните двојно се превиткани и опшиени од сите четири страни. Првата гуртна со едниот крај се шије во џеб изработен од Кордура сошиен на надворешната страна (со можност за регулирање на должината). На слободниот крај се поставува машкиот дел од дрикерот. Втората гуртна со едниот крај се шије на внатрешната страна, а на другиот крај се поставува женскиот дел од дрикерот. Држачот за футрола е изработен од метален појачувач обложен со пластична фолија и Кордура и опшиен со паспул лента. Држачот за футрола со футролата е поврзан со три метални нитни. Носачот на футролата изработен е од ткаена гуртна со димензија 80x190 мм обложена со Кордура и опшиена од сите четири страни. Носачот на футролата содржи

чичак траки и два дрикери. Носачот на футрола и држачот на футрола се поврзани со шиене во централниот дел со димензија 80x35 мм од сите четири страни со појачување по дијагоналите. Футролата за пиштол се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски тк 30/3. Футролата се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостопка треба да бидат заштитени од ресење.

2.3. Мерки за футрола за пиштол

Мерките за футролата за пиштол се наведени во Табелата бр. 129.

Табела бр. 129

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~20
Ширина	~13,5
Дебелина	~6,5

2.4. Скица и фотографија на футрола за пиштол

Футролата за пиштол се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 115, а изгледот на футролата за пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 116, кои се составен дел на овој правилник.

3. Футрола за резервна рамка

3.1. Технички карактеристики на материјал за футрола за резервна рамка

Техничките карактеристики на материјалот од која е изработена футролата за резервна рамка се наведени во Табелата бр. 130.

Табела бр. 130

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Кордура водонепропусна	100% PA 6.6, тежина мин.350 gr./m ²	±0.5 %
3.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 50 мм	±0.5 %
4.	Паспул	100% PES, ширина 20 мм	±0.5 %
5.	Чичак лента	PA6 (Nylon), 30 мм	±0.5 %
6.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 20 мм	±0.5 %
7.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5 %
8.	Сунѓереста гума	100% полиетиленска / полиуретанска , дебелина 3 - 4 мм	±0.5 %
9.	Конец	PES tkt 30/3 - Повеќе жичен	±0.5 %

3.2. Крој на футрола за резервна рамка

Футролата за резервна рамка го има следниот крој: истата е изработена од сунѓереста маса, обложена со полиамидна ткаенина Кордура и опшиена од сите страни со паспул лента. Футролата е од затворен тип, изработена да овозможи едноставно вадење и ставање на резервната рамка. Затворањето на футролата се врши со преклоп и прицврстување со женски дел и машки дел од дрикерот поставен на предниот дел. Двата дела на дрикерот можат да бидат расковани врз женска односно машка чичак лента за добро и сигурно

затворање и прилепување. Футролата за резервна рамка се прицврстува на широк ремен со помош на држач изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се прицврстува со помош на дрикер и сошиени машини и женски чичак ленти. Футролата за резервна рамка се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шијење е полиестерски ткт 30/3. Футролата за резервна рамка се изработува на машина за шијење со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

3.3. Мерки за футрола за резервна рамка

Мерките за футролата за резервна рамка се наведени во Табелата бр. 131.

Табела бр. 131

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~15,5
Ширина	~5,5
Дебелина	~2,5

3.4. Скица и фотографија на футрола за резервна рамка

Футролата за резервната рамка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 117, а изгледот на футролата за резервната рамка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 118, кои се составен дел на овој правилник.

4. Футрола за лисици за врзување

4.1. Технички карактеристики на материјал за футрола за лисици за врзување

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за лисици за врзување се наведени во Табелата бр. 132.

Табела бр. 132

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна - Бела	
2.	Кордура водонепропусна	100% PA 6.6, тежина мин.350 gr./m ²	±0.5%
3.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 80мм	±0.5%
4.	Паспул	100% PES, ширина 20 мм	±0.5%
5.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 50 мм	±0.5%
6.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 20 мм	±0.5%
7.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%
8.	Сунѓереста гума	100% полиетиленска / полиуретанска , дебелина 3 - 4 мм	±0.5%
9.	Конец	PES tkt 30/3 - повеќе жичен	±0.5%

4.2. Крој на футрола за лисици за врзување

Футролата за лисици за врзување го има следниот крој: истата е изработена од сунгерста гума, обложена со полиамидна ткаенина Кордура и опшиена е од сите страни со паспул лента. Футролата е од затворен тип, изработена да овозможи едноставно вадење и ставање на металните лисици. Затворањето на футролата се врши со преклоп и прицврстување со женски дел од дрикерот и машки дел од дрикерот поставен на предниот дел. Двата дела на дрикерот можат да бидат расковани врз женска односно машка чичак лента за добро и сигурно затворање и прилепување. Футролата за лисици се прицврстува на широк ремен со помош на држач изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се прицврстува со помош на 2 (два) дрикери и сошиени машки и женски чичак ленти. Футролата за лисици се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за лисици за врзување се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

4.3. Мерки за футрола за лисици за врзување

Мерките за футролата за лисици за врзување се наведени во Табелата бр. 133.

Табела бр. 133

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~12
Ширина	~11,5
Дебелина	~3,5

4.4. Скица и фотографија на футрола за лисици за врзување

Футролата за лисици за врзување се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 119, а изгледот на футролата за лисици за врзување е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 120, кои се составен дел на овој правилник.

5. Футрола за радиоврска

5.1. Технички карактеристики на материјал за футрола за радиоврска

Техничките карактеристики на материјалот од која е изработена футролата за радиоврска се наведени во Табелата бр. 134.

Табела бр. 134

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Кордура водонепропусна	100% PA 6.6, тежина мин.350 gr./m ²	±0.5%
3.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 50мм	±0.5%
4.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 25мм	±0.5%
5.	Паспул	100% PES, ширина 20 мм	±0.5%
6.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 50 мм	±0.5%
7.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%
8.	Сунѓереста гума	100% полиетиленска / полиуретанска , дебелина 3 - 4 мм	±0.5%
9.	Конец	PES tkt 30/3 - Повеќе жичен	±0.5%
10.	Ластик	Еластична врвца, пречник 5 мм	±0.5%

5.2. Крој на футрола за радиоврска

Футролата за радиоврска го има следниот крој: истата е изработена од сунгереста гума, обложена со полиамидна ткаенина Кордура и опшиена е од сите страни со паспул лента. Футролата е изработена да овозможи едноставно вадење и ставање на радиостаницата. Прицврстување на радиостаницата во футролата се врши со помош на еластична врвца поставена на ткаена гуртна со ширина од 25 мм. со преклоп на женскиот дел од дрикерот. Машкиот дел од дрикерот е поставен на предниот дел од футролата. Двата дела на дрикерот можат да бидат расковани врз женска односно машка чичак лента за добро и сигурно затворање и прилепување. Футролата за радиостаница се прицврстува на широк ремен со помош на држач изработен од ткаена гуртна со ширина од 50 мм., сошиена на футролата, а се прицврстува со помош на 1 (еден) дрикер и сошиени машини и женски чичак ленти. Футролата за радиостаница се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски тк 30/3. Футролата за радиоврска се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

5.3. Мерки за футрола за радиоврска

Мерките за футролата за радиоврска се наведени во Табелата бр. 135.

Табела бр. 135

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~14
Ширина	~6,5
Дебелина	~4

5.4. Скица и фотографија на футрола за радиоврска

Футролата за радиоврска се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 121, а изгледот на футролата за радиоврска е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 122, кои се составен дел на овој правилник.

6. Футрола за клучеви

6.1. Технички карактеристики на материјал за футрола за клучеви

Техничките карактеристики на материјалот од која е изработена футролата за клучеви се наведени во Табелата бр. 136.

Табела бр. 136

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Кордура водонепропусна	100% PA 6.6, тежина мин.350 gr./m ²	±0.5%
3.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 30 мм	±0.5%
4.	Паспул	100% PES, ширина 20 мм	±0.5%
5.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 20 мм	±0.5%
6.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 50 мм	±0.5%
7.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%
8.	Сунѓереста гума	100% полиетиленска / полиуретанска , дебелина 3 - 4 мм	±0.5%
9.	Конец	PES tkt 30/3 - Повеќе жичен	±0.5%

6.2. Крој на футрола за клучеви

Футролата за клучеви го има следниот крој: истата е изработена од сунгереста гума, обложена со полиамидна ткаенина Кордура и опшиена од сите страни со паспул лента. Футролата е од затворен тип, изработена да овозможи сигурно чување, едноставно вадење и ставање на сетот клучеви. Затворањето на футролата се врши со преклоп и прицврстување со женски дел од дрикерот и машки дел од дрикерот поставен на предниот дел. Двата дела на дрикерот можат да бидат расковани врз женска односно машка чичак лента за добро и сигурно затворање и прилепување. Футролата за клучеви се прицврстува на широк ремен со помош на држач изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се прицврстува со помош на дрикер и сошиени машки и женски чичак ленти. Футролата за клучеви се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шијење е полиестерски тк 30/3. Футролата за клучеви се изработува на машина за шијење со двоен транспор. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

6.3. Мерки за футрола за клучеви

Мерките за футролата за клучеви се наведени во Табелата бр. 137.

Табела бр. 137

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~8
Ширина	~5,5
Дебелина	~2,5 - 3

6.4. Скица и фотографија на футрола за клучеви

Футролата за клучеви се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 123, а изгледот на футролата за клучеви е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 124, кои се составен дел на овој правилник.

7. Држач за батериска лампа

7.1. Технички карактеристики на материјал за држач за батериска лампа

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен држачот за батериска лампа се наведени во Табелата бр. 138.

Табела бр. 138

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 50мм	±0.5%
3.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 25мм	±0.5%
4.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 25 мм	±0.5%
5.	Конец	PES tkt 30/3 - Повеќе жичен	±0.5%
6.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%

7.2. Крој на држач за батериска лампа

Држачот за батериска лампа го има следниот крој: истиот е изработен од два типа ткаени гуртни. Од првата гуртна со ширина од 50 мм., со двојно превиткување и опшивање се формира кружен прстен со дијаметар 45 мм. Од втората ткаена гуртна со ширина од 25 мм.се изработува носач на држачот, и истиот со шиене е поврзан со кружениот прстен во целина. Држачот се прицврстува на широк ремен со помош на машки и женски дел на дрикер и сошиени машки и женски чичак ленти. Држачот за батериска лампа се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Држачот за батериска лампа се изработува на машина за шиене со двоен транспор. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

7.3. Мерки за држач за батериска лампа

Мерките за држачот за батериската лампа се наведени во Табелата бр. 139.

Табела бр. 139

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~ 8,5
Ширина	~ 6

7.4. Скица и фотографија на држач за батериска лампа

Држачот за батериската лампа се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 125, а изгледот на држачот за батериската лампа е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 126, кои се составен дел на овој правилник.

8. Држач за полициска палка

8.1. Технички карактеристики на материјал за држач за полициска палка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен држачот за полициска палка се наведени во Табелата бр. 140.

Табела бр. 140

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна или Бела	
2.	Ткаена гуртна	100% (PP, PA 6, PA6.6, PES), ширина 25мм	±0.5%
3.	Чичак лента	PA6 (Nylon) , 25 мм	±0.5%
4.	Дрикер	Пречник 15 мм, заштита по DIN 50968, Fe/Cu 6 pat, сила на отворање мин. 4 кг	±0.5%
5.	Карабинер	Челична жица и лисната опруга, ширина 30-40 мм., висина 50-60 мм., заштита по DIN 50968 Fe/Cu 6 pat	±0.5%
6.	Конец	PES tkt 30/3 - Повеќе жичен	±0.5%

8.2. Крој на држач за полициска палка

Држачот за полициска палка го има следниот крој: истиот е изработен од ткаена гуртна на која се поставува метален карабинер за носење на полициската палка. Држачот се прицврстува на широк ремен со помош на машки и женски дел на

дрикерот и сошиени машки и женски чичак ленти на ткаената гуртна. Држачот за полициска палка се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е полиестерски тк 30/3. Држачот за полициска палка се изработува на машина за шиене со двоен транспор. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

8.3. Мерки за држач за полициска палка

Мерките за држачот за полициската палка се наведени во Табелата бр. 141.

Табела бр. 141

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Висина	~ 13
Ширина	~ 2,5

8.4. Скица и фотографија на држач за полициска палка

Држачот за полициска палка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 127, а изгледот на држачот за полициската палка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 128, кои се составен дел на овој правилник.

9. Тесен ремен со шнола

9.1. Технички карактеристики на материјал за тесен ремен со шнола

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен тесниот ремен со шнола се наведени во Табелата бр. 142.

Табела бр. 142

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	
1.	Боја	- Црна	
2.	Состав на материјал	- Кожа	- Природна говедска
		- Дебелина	- 2.5 до 3мм
		- Ширина	- 35мм
		- Влага	- max. 14-15
		- Папел	- max. 1.8
		- Масност	- 8-10%
		- Органски екстракт	- 6
		- Впивање на вода за 1/2h	- 0%
		- Впивање на вода за 24h	- 0%
		- Истегнување	- 0%
		- Јачина на двојно свиткување	- несмее да прска
		- Јачина на кинење во кг/мм ²	- 3
3.	Шнола	- Метална (челична пониклована со една игла)	

9.2. Крој на тесен ремен со шнола

Тесниот ремен со шнола го има следниот крој: истиот е изработен од природна говедска кожа на која се поставува: неподвижна кожена гајка, подвижна кожена гајка и металена шнола прицврстена со помош на две заковки. За регулирање на обемот на ременот се отворени 6 (шест) отвори со распоред согласно скицата 9.3.

9.3. Мерки за тесен ремен со шнола

Мерките за тесниот ремен со шнола се наведени во Табелата бр. 143.

Табела бр. 143

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Должина	87	97	107	117	127	137
Ширина	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

9.4. Скица и фотографија на тесен ремен со шнола

Тесниот ремен со шнола се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 129, а изгледот на тесниот ремен со шнола е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 130, кои се составен дел на овој правилник.

Член 11

Дополнителни деловите што припаѓаат покрај основната униформа, широкиот ремен (опасач) со шнола, футролата за пиштол, футролата за резервна рамка, футролата за лисици за врзување, футролата за радиоврска, футролата за клучеви, држачот за батериска лампа и држачот за полициска палка се изработуваат во црна или во бела боја, освен тесниот ремен со шнола кој се изработува само во црна боја.

9. ОЗНАКИ НА ОСНОВНАТА УНИФОРМА

Член 12

Ознаките на основната униформа, натпис „ПОЛИЦИЈА“, натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“, натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, амблем во форма на штит со намалени димензии и метална ознака за шапка го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Натпис „ПОЛИЦИЈА“

1.1. Технички карактеристики на материјал за натпис „Полиција“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот „Полиција“ се наведени во Табелата бр. 144.

Табела бр. 144

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Жолта - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак лента (велкро лента)	Полиестер 100%

1.2. Крој на натпис „Полиција“

Натписот „ПОЛИЦИЈА“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 x 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите ПОЛИЦИЈА, а во вториот ред буквите POLICE во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 1.3.

1.3. Мерки за натпис „Полиција“

Мерките за натписот „Полиција“ се наведени во Табелата бр. 145.

Табела бр. 145

Мерки за натпис ПОЛИЦИЈА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 30 pt/Bold
	Растојание на букви	92,0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL Cyrillic 26 pt/Bold
	Растојание на букви	114,0%

1.4. Скица и фотографија за натпис „Полиција“

Натписот „Полиција“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 131, а изгледот на натписот „Полиција“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 132, кои се составен дел на овој правилник.

2. Натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“

2.1. Технички карактеристики на материјал за натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот за натпис СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА се опишани во точка 1 од овој член и се наведени во Табела бр. 144.

2.2. Крој на натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“

Натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 x 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“, а во вториот ред буквите „TRAFFIC POLICE“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 2.3.

2.3. Мерки за натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“

Мерките за натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 146.

Табела бр. 146

Мерки за натпис СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 17,5 pt/Bold
	Растојание на букви	01,0%
Големина на букви „TRAFFIC POLICE“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	14,0%

2.4. Скица и фотографија за натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“

Натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 133, а изгледот на натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 134, кои се составен дел на овој правилник.

3. Натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

3.1. Технички карактеристики на материјал за натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

Техничките карактеристики на материјалот за натпис ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА се опишани во точка 1 од овој член и се наведени во Табела бр. 144.

3.2. Крој на натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 x 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА“, а во вториот ред буквите „ЗА ПОДДРШКА“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 3.3.

3.3. Мерки за натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

Мерките за натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ се наведени во Табелата бр. 147.

Табела бр. 147

Мерки за натпис ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	50,0%
Големина на букви „ЗА ПОДДРШКА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	42,0%

3.4. Скица и фотографија за натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 135, а изгледот на натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 136, кои се составен дел на овој правилник.

4. Амблем „ПОЛИЦИЈА“

4.1. Технички карактеристики на материјал за амблем „ПОЛИЦИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 148.

Табела бр. 148

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Жолта - Бела - Боите на грбот на РМ
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак лента (велкро лента)	Полиестер 100%

4.2. Крој на амблем „ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ е во форма на штит исткаен на темно сина основа со димензии 115 x 95 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ПОЛИЦИЈА“. Под зборот полиција во форма на полулак е исткаена жолта линија со ширина од 3 мм. Под жолтата линија во бела боја сразмерно се распоредени буквите „POLICE“, а под зборот „POLICE“ во намалени димензии сразмерно е исткаен грбот на Република Македонија во соодветните бои.

4.3. Мерки за амблем „ПОЛИЦИЈА“

Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 149.

Табела бр. 149

Мерки за амблем ПОЛИЦИЈА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 42 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL Cyrillic 40 pt/Bold
	Растојание на букви	40,0%
Големина на грб на Република Македонија	Ширина	26 мм
	Висина	27 мм

4.4. Скица и фотографија на амблем „ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 137, а изгледот на амблемот „ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 138, кои се составен дел на овој правилник.

5. Амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“

5.1. Технички карактеристики на материјал за амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 150.

Табела бр. 150

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Жолта - Бела - Црвена - Црна
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак лента (велкро лента)	Полиестер 100%

5.2. Крој на амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“

Амблемот ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА е во форма на штит исткаен на темно сина основа со димензии 115 x 95 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ГРАНИЧНА

ПОЛИЦИЈА“. Под зборовите гранична полиција во форма на полулак е исткаена жолта линија со ширина од 3 мм. Под жолтата линија во бела боја сразмерно се распоредени буквите „BORDER“ POLICE, а под зборовите „BORDER POLICE“ исткаена е контура на територијата на Република Македонија со димензии 50x55 мм, во која се наоѓа знамето на Република Македонија. Врз контурата, на левата страна е исткаен граничен камен со димензии 15x40 мм, на кој во основата се исткаени буквите РМ во црна боја. Од левата и десната страна на контурата на Република Македонија исткаен е ловоров венец во златно-жолта боја.

5.3. Мерки за амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“

Мерките за амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 151.

Табела бр. 151

Мерки за амблем ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА “	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	13,0%
Големина на букви „ BORDER POLICE “	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	20,0%
Контура на територијата на Република Македонија	Ширина	55 мм
	Висина	50 мм
Граничен камен	Ширина	15 мм
	Висина	40 мм

5.4. Скица и фотографија на амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 139, а изгледот на амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 140, кои се составен дел на овој правилник.

6. Амблем во форма на штит со намалени димензии

6.1. Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на штит со намалени димензии

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на штит со намалени димензии се наведени во Табелата бр. 152.

Табела бр. 152

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Темно сина - Жолта	
2.	Суровински состав на ткаенина	- Чоја 100% волна	

6.2 Крој на амблем во форма на штит со намалени димензии

Амблемот во форма на штит со намалени димензии е везен на ткаенина со темно сина основа со димензии 60 x 60 мм. Од внатрешната страна на растојание од 5 мм од надворешниот раб со конец од 100% свила е извезена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во внатрешната рамка со конец од 100% свила извезени се ловоров венец и ознака РМ во жолта боја. Надворешниот раб е опшиен со темно син конец.

6.3 Мерки за амблем во форма на штит со намалени димензии

Мерките за амблемот во форма на штит со намалени димензии се наведени во Табелата бр. 153.

Табела бр. 153

Мерки за амблем во форма на штит со намалени димензии		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		60 мм
Надворешна висина на амблем		60 мм
Дебелина на темно сина рамка		5 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РМ“	Фонт	ARIAL Cyrillic 32 pt/Bold
	Растојание на букви	0,0%
Ловорови венци	Ширина	32 мм
	Висина	32 мм

6.4 Скица и фотографија на амблем во форма на штит со намалени димензии

Амблемот во форма на штит со намалени димензии се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 141, а изгледот на амблемот во форма на штит со намалени димензии е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 142, кои се составен дел на овој правилник.

7. Метална ознака за шапка

7.1 Технички карактеристики на материјал за метална ознака за шапка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена металната ознака за шапка се наведени во Табелата бр. 154.

Табела бр. 154

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Сребрено бела -Златно жолта
2.	Состав на материјал	Метал - Легура на цинк (замак) галванизирана со бакар и никел - Позлата - Епоксидни смоли и бои

7.2 Крој на метална ознака за шапка

Металната ознака има облик на штит со димензии 47 x 50 мм. Истата се изработува во сребрено бела боја. Во средината на штитот на сребрено бела основа е поставена ознака во форма на круг на кој во златно жолта боја се поставени ловорови венци, а во средината во златно жолта боја се отпечатени буквите РМ. На задната страна има два мали метални штрафа од кои првиот гледано од долниот дел на ознаката е на висина од 20 мм, а вториот на висина од 40 милиметри

7.3 Мерки за метална ознака за шапка

Мерките за металната ознака за шапка се наведени во Табелата бр. 155.

Табела бр. 155

Мерки за метална ознака за шапка		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на метална ознака		47 мм
Надворешна висина на метална ознака		50мм
Големина на букви „РМ“	Ширина	15,12 мм
	Висина	7,63 мм
Големина на ловорови венци	Ширина	32 мм
	Висина	30 мм

7.4 Скица и фотографија на метална ознака за шапка

Металната ознака за шапка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 143, а изгледот на металната ознака за шапка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 144, кои се составен дел на овој правилник.

II. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

1. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

1.1. Составни делови на униформа за извршување на специјални задачи

Член 13

Составните делови на униформата за извршување на специјални задачи, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка мека јакна „виндстопер“, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Комбинезон

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за комбинезон

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен комбинезонот се наведени во Табелата бр. 156.

Табела бр. 156

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	
2.	Сировински состав	-93% поли-м-фениленизофламид, м-арамид -5% поли-п-фенилентерефламид, п-арамид -2% влакна со стални антистатички својства	(± 1%)
3.	Тип на материјалот	-Огноотпорен	нема
4.	Површинска маса (гр/м ²)	-220 гр/м ²	(± 5%)
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
6.	Собирање при хемиско чистење- %	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин. 4 - Суво/мокро мин. 4/мин 4 - Пот мин. 4 - Перење на 95° C мин. 4 - Хемиско чистење мин. 4	нема
8.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема

1.2 Крој на комбинезон

Комбинезонот го има следниот крој: сите составни шавови на комбинезонот се двојно штепувани поради поголема издржливост при носењето. Отворите на џебовите се додатно зацврстени и сите џебови се затвараат со систем чичак лента. На предната страна се закопчува со двонасочен патент кој е прикриен со внатрешен и надворешен преклоп кој е со чичак лента. На грбот има специјален крој за полесно движење (Би свинг), во појасот од внатрешна страна во 4 канали се вградени 4 еластични ленти за регулирање на обемот на половината, а од надворешната страна има 4 широки гајки, 2 од предната и 2 од задната страна кои се регулираат со лепенки. Јаката е руска (мандарин) која може да се носи нагоре или надолу. Се закопчува со чичак лента која овозможува регулирање на должината на јаката. На левиот дел на јаката од надворешна страна зашиена е чичак лента за фиксирање на продолжениот дел од јаката, на задниот дел од јаката исто така има чичак лента за поставување на ознаки за идентификација на корисникот. Во делот на рамената од задната страна има две фалти за зголемена комодија и подвижност. Под рамената на бочниот дел на комбинезонот и под пазувите на ракавите има мрежа за подобра вентилација. На предните делови од комбинезонот во висина на рамената сошиени се две ленти низ кои може да поминува кабел за радио врска. На градите има два обратно искосени џебови со дипли кои се затвараат со преклоп со чичак лента. Во внатрешноста на џебот има три тесни прегради. Од долната страна има отвор за нечистотии. На долната страна на џебот сошиена е импровизирана алка за закачување на гарабин. Под градните џебови има вметнато скриени отвори со патент на надворешниот раб. На левиот граден џеб има отвор за пенкало. Под појасот од двете страни има коси длабоки џебови. На предниот дел од бутовите има по еден од секоја страна мали џебови со појачан раб кои не се искосени. Под нив од предна страна на бутовите има џебови со преклоп со чичак (велкро лента) кои на средината имаат фалти за поголем волумен на самиот џеб. Под преклопот во фалтите од џебот има гуртна за регулирање на должината на ногавиците односно за положбата на штитниците за колена. Од долната страна има отвор за ослободување од нечистотии, а од внатрешната страна има еластична лента за резервена рамка. Од внатрешната страна на ногавицата во делот на бутовите има додаток со отвори за подесување на обемот на ногавицата. Во висина на колената има џеб за вметнување на влошки за штитење кои влегуваат од долната страна и се затвараат со чичак. На ногавицата има тунел со еластична врска за регулирање на положбата на штитниците за колена. Врвката се регулира со стопер. Истата врска не треба да се гледа ни смета при движење. На задниот дел на комбинезонот под појасот има два џебови со преклоп. Додека на делот за седење има појачан дел со ткаенина. Еден џеб со кос отвор е поставен бочно на ногавицата. По должина

на долгите бочни страни на џебот има фалти со што се зголемува волуменот на џебот. Кратката бочна страна на џебот воедно претставува и отвор за скриен џеб кој се затвара со патент. На долниот дел на ногавиците има џеб со две надворешни прегради и еластична лента се затвора со капак со чичак. На дното има отвор за исфрлање на нечистотија. На двата ракави симетрично се поставени џебови со ист распоред и облик. На горниот дел на ракавот се наоѓа накосен џеб со капак и преграда. Џебот на дното има отвор за ослободување од нечистотии. На надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми. На задната страна на ракавот во пределот на лакотот и подлактицата има џеб за штитник за лакт кој од горната страна се затвора со чичак лента. На лакотот има тунел со еластична врвка за регулирање на положбата на штитниците. Врвката се регулира со стопер. Истата врвка не треба да се гледа ни смета при движење. Регулирање на ширината на ракавот кај зглобот е изведено со еластична лента и манжетна со чичак лента. На левата и десната страна во висина на градите има „чичак“-ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм), кои на горниот дел се покриени со материјал од комбинезонот. По средина на горната лента, во висина на градите сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм) која на горниот дел е покриена со материјал од комбинезонот.

1.3 Мерки за комбинезон

Мерките за комбинезонот се наведени во Табелата бр. 157.

Табела бр. 157

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	г.лр.
Висина на тело	170	170	170	170	172	172	172	174	174	± 1.5
Обем на гради	108	112	116	120	124	128	132	137	142	± 1.5
Обем на струк	78	82	86	90	94	99	104	109	114	± 1.0
Обем на кукови	100	104	108	112	116	120	124	129	134	± 1.0
Должина на ракав	66	66	67	67	67	67	68	68	68	± 1.5
Должина на чекор	82	83	83	84	84	85	85	86	86	± 1.5
1/2 обим на ногавица по должина	16	16	16	16	16	16	17	17	17	± 1.0
Должина од пазуви до крајот на ногавицата	135	136	136	137	137	138	138	139	139	± 1.0

1.4 Скица и фотографија за комбинезон

Комбинезонот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 84, а изгледот на комбинезонот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 85, кои се составен дел на овој правилник.

2. Зимска јакна со подјакна

2.1 Технички карактеристики на зимска јакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена зимската јакна се наведени во Табелата бр. 158.

Табела бр. 158

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	
2.	Тип на материјал	Трослоен	нема
3.	Сировински состав	- 1 слој: ткаенина 100% полиестер или полиамид - 2 слој: мембрана -клима мембрана - 3 слој: плетка 100% полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса со клима мембрана (g/m ²)	-Мин 170	нема
5.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
6.	Водонепропустливост под притисок (градијација на притисок 60 cm H ₂ O/min (KPa))	- Оригинална ткаенина >60 - После 3 перења >60	нема
7.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема
8.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина Мин 4 - Суво/мокро Мин 3/мин 3 - Пот Мин 3 - Перење на 40° С Мин 3 - Хемиско чистење Мин 4	нема
9.	Отпорност на ткаенината по 3 последователни перења	Нема пукнатини, дупки, нема разресување на материјалот	нема

2.2 Технички карактеристики на подјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена подјакната се наведени во Табелата бр. 159.

Табела бр. 159

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	
2.	Тип на материјал	Трослојна плетка	нема
3.	Сировински состав	- 1 слој: ткаенина 100% полиестер или полиамид - 2 слој: мембрана-клима мембрана - 3 слој: плетка 100% полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса (гр/м ²)	300 гр/м ²	± 5%
5.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина Мин 4 - Суво/мокро Мин 4/мин 3 - Пот Мин 4 - Перење на 40° С Мин 4 - Хемиско чистење Мин 4	нема
8.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема

2.3 Крој на зимска јакна и подјакна

Зимската јакна го има следниот крој: Затварањето е со патент. По должината сошиени се две ленти до горниот раб на јаката. Левата (горна) лента е широка 7 сантиметри (± 2 мм) а десната (долна) лента 6 сантиметри (± 2 мм). Лентите се преклопуваат и затвараат на 7 места со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри. Под лентата на предниот дел има два вертикални џеба со капаи со „чичак“- лента на три места со ширина од 2 сантиметри. По средина на горната лента, во висина на градите сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм) која на горниот дел е покриена со материјал од јакната. Од предната страна пресечена е во висина на градите и појасот. Над лентата, над десниот џеп

сошиена е „чичак“-лента со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм), а над левиот џеп сошиена е „чичак“-лента со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм)кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната. Џебовите имаат капаи со „чичак“-лента. Горниот џеп е со фалта (дипла) и отвор од горе, има отвор и гајка. Долниот џеп е подолг за 5,5 сантиметри од горниот и има патент. Димензиите на џебот со фалта се 17x19 сантиметри (± 2 мм). Ширината на капакот е 8 сантиметри (± 2 мм)по средината и 6 сантиметри (± 2 мм)на краевите. Во пределот на појасот има искосен џеп со лента во форма на триаголник со димензии 22x23 сантиметри (± 2 мм). На слободниот дел на лентата има „чичак“-лента широка 2,5 сантиметри (± 2 мм)на две места. Јакната е со повеќеделна капуљача. Во пределот на челото капуљачата има шилт со ширина од 12 сантиметри (± 2 мм). По работ на капуљачата има синтетичка врвка и лента широка 5 сантиметри (± 2 мм). Капуљачата има „чичак“-лента широка 2,5 сантиметри која се провлекува низ прстен (во форма на буквата „D“) и е сместен на потесната лента на ткаенината во вид на гајка. Во внатрешноста на јакната има лента од ткаенина широка 5 сантиметри(± 2 мм) . Копче со синтетичка лента има на грбот и вратот на 2,5 сантиметри од работ на капуљачата. Ракавите се „ранглан“ со џебови на рамениците. Џебовите имаат отвор и патент. На дното на џебот има фалта широка 3 сантиметри(± 2 мм) . На двата џеба сошиена е „чичак“-лента и тоа на надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми кои се покриени со материјал од јакната. Димензијата на џебот изнесува 18x14 сантиметри (± 2 мм). На отворот на ракавите има лента широка 5 сантиметри (± 2 мм)и „чичак“-лента широка 4 сантиметри (± 2 мм). На лакотот и подлакотот сошиено е парче ткаенина. На ракавот на растојание од 5 сантиметри има отвор со патент и сошиен со лента широка 1,5 сантиметри (± 2 мм). Внатрешниот дел на ракавот во делот на зглобот има постава со должина од 5,5 сантиметри (± 2 мм)и синтетичка лента со нитна. Внатрешниот дел на јакната и капуљачата поставени се со мрежеста „трико“ ткаенина. На внатрешноста на предните делови има патент. Над патентот во делот на јаката има триаголна подлента. Подјакната е изработена од истиот материјал како и јакната. Подјакната го има слениот крој: истата е со јака висока 10 сантиметри (± 2 мм)со патент. Во пределот на појасот има два коси џебови со патент. На страните има отвори со соштитна лента од 32 сантиметри (± 2 мм) со двоен патент. Долниот дел на отворот е покриен со дополнителна лента со нитна. Ракавите се троделни и имаат манжетна од 3 сантиметри(± 2 мм) . Низ половината на манжетната има еластична лента. Во внатрешноста на ракавот, во пределот над зглобот сошиено е копче. Подјакната однадвор е зацврстена со памучно-синтетичка ткаенина во надворешниот, рамениот и горниот дел на ракавите и подлактите со зајакнување под вратот на должина од 9,5 сантиметри (± 2 мм). Со поставата формира цепни кеси за два коси џеба во висина на градите. Внатрешниот џеп од левата страна има патент. Внатрешниот џеп од десната страна има отвор со ластик. Долниот дел на грбот и ракавите се поставени. На левата и десната страна во висина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм), кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната. во висина на градите лево од патентот сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм)која на горниот дел е покриена со материјал од јакната. На двата ракави сошиени се „чички“- ленти и тоа на надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми, кои се покриени со материјал од јакната.

2.4 Мерки за зимска јакна со подјакна

Мерките за зимската јакна со подјакна се наведени во Табелата бр. 160.

Табела бр. 160

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									толеранција во сантиметри
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Должина на јакната	73	75	75	77	77	79	79	81	81	± 1.5
Должина на ракавите	76	77	78	79	80	81	82	83	84	± 1.5
Обем на гради	118	122	126	130	134	138	142	146	150	± 1.0
Обем на струк	106	110	114	118	122	126	130	134	138	± 1.0
Обем на долниот дел од јакната	106	110	114	118	122	126	130	134	138	± 1.5
Обем на ракавите во зглобот	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	± 1.5

2.5 Скица и фотографија за зимска јакна со подјакна

Зимската јакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 145, подјакната се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 146, а изгледот на зимската јакна со подјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 147, кои се составен дел на овој правилник.

3. Кратка мека јакна „виндстопер“

3.1 Технички карактеристики на ткаенина на кратка мека јакна „виндстопер“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кратката мека јакна „виндстопер“ се наведени во Табелата бр. 161.

Табела бр. 161

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	нема
2.	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос	нема
3.	Сировински состав	-96% полиестер - 4% спандекс	(± 4%) (± 4%)
4.	Површинска маса	-185 (гр/м2)	± 5%
5.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/3 - Пот мин 4 - Перење на 40° С мин 4 - Хемиско чистење мин 4	нема
8.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % -После 3 перења Мин 80 %	нема

3.2 Крој на кратка мека јакна „виндстопер“

Кратката мека јакна го има следниот крој: На предниот дел има водоотпорен патент. Од внатрешната страна на патентот има лента широка 4 сантиметри(± 2 мм). Јаката е крената со патент. Внатрешната страна на јаката е изработена од мек материјал „флис“. Висината на јаката на централниот заден дел е 8,5 сантиметри (± 2 мм), а должината е 8 сантиметри (± 2

мм). На градите од десната страна има џеб со сокриен патент. Отворот на џебот е 17,5 сантиметри (± 2 мм) и 1,5 сантиметри раб. Должината на вертикалниот патент на џебот изнесува 20 сантиметри (± 2 мм). Во пределот на појасот на двете страни има џебови со закосено отварање со патент од 19 сантиметри(± 2 мм) . Внатрешната страна на џебот е изработена од мрежеста постава. На страничните рабови има двострани водоотпорни патенти од 30 сантиметри (± 2 мм)од долниот раб до пазувите. На горниот дел на патентот има лента со нитна. Ракавите се со набори и манжетни со лента за затегнување со должина од 2,5x7,5 сантиметри (± 2 мм)која на страничниот раб има лепенка. Во средина на горниот дел од ракавот има вертикални џебови со водоотпорни патенти. Задната страна се состои од еден дел. Завршува со двојно сошиен раб со широчина од 4 сантиметри и вграден еластичен затегнувач. На левата и десната страна во висина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм) кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната, во висина на градите лево од патентот сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм)која на горниот дел е покриена со материјал од јакната. На двата ракави сошени се „чички“- ленти со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за натпис и амблем.

3.3 Мерки за кратка мека јакна „виндстопер“

Мерките за кратката мека јакна „виндстопер“ се наведени во Табелата бр. 162.

Табела бр. 162

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	толеранција во сантиметри
Должина на јакната	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	± 1.5
Должина на ракавите	80	81	82	83	84	85	86	87	88	± 1.5
Обем на гради	37	38	39	40	41	42	43	44	45	± 1.0
Обем на струк	104	108	112	116	120	124	128	132	136	± 1.0
Обем на долниот дел од јакната	96	100	104	108	112	116	120	124	128	± 1.5
Обем на ракавите во зглобот	26	27	27	28	28	29	29	30	30	± 1.5

3.4 Скица и фотографија за кратка мека јакна „виндстопер“

Кратката мека јакна „виндстопер“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 148, а изгледот на кратката мека јакна „виндстопер“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 149, кои се составен дел на овој правилник.

4. Џемпер

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за џемпер

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен џемперот се наведени во Табелата бр. 163.

Табела бр. 163

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-Мин. 40% волна, -Макс. 60% полиестер	($\pm 5\%$) ($\pm 5\%$)
3.	Тежина	- 500гр/м ²	$\pm 5\%$
4.	Сировински состав на ткаенината за појачување	-Мин. 30% памук, -Макс. 70% полиестер	нема
5.	Преплетка	-Кепер или рипстоп	нема
6.	Површинска маса	-190-240 гр.м ²	нема

4.2 Крој на џемпер

Џемперот го има следниот крој: истиот е со рол јака во висина од 12 сантиметри (± 2 мм). Се закопчува со патент во должина од 35 сантиметри (± 2 мм). Под затвораот на патентот сошиена е „подлајсна“ од ткаенина. Има зајакнување од памучно синтетичка ткаенина во делот на рамената и лактите на ракавите. Должината на зајакнувањето на лактите е 24 сантиметри (± 2 мм), додека на делот на рамената е 13x11 сантиметри. „Рендерите“ на дното и ракавите се со ширина од 9 сантиметри (± 2 мм). На левата страна во висина на градите има џеб со капак со „чичак“-лента. На ракавите сошиена е „чичак“-лента за натпис и амблем која на горниот дел е покриена со материјал од џемперот. На левата и десната страна во висина на градите има „чичак“-ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм), кои на горниот дел се покриени со материјал од џемперот. Во висина на градите лево од патентот сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм) која на горниот дел е покриена со материјал од џемперот. На двата ракави сошени се „чички“-ленти и тоа на надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми кои на горниот дел се покриени со материјал од џемперот.

4.3 Мерки за џемпер

Мерките за џемперот се наведени во Табелата бр. 164.

Табела бр. 164

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	толеранција во сантиметри
Обем на гради	102	106	110	114	118	122	126	130	134	± 1.5
Должина на џемпер	69	70	70	71	71	71	72	72	73	± 1.5
Должина на ракавите	63	64	64	65	65	65	66	66	67	± 1.0
Висина на јака	12	12	12	12	12	12	12	12	12	± 1.0

4.4 Скица и фотографија за џемпер

Џемперот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 150, а изгледот на џемперот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 151, кои се составен дел на овој правилник.

5. Кошула „рипс“

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула „рипс“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата „рипс“ се наведени во Табелата бр. 165.

Табела бр. 165

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	
2.	Сировински состав	-40% полиестер -60% памук	($\pm 5\%$) ($\pm 5\%$)
3.	Преплетка на ткаенина	-Рипстоп	нема
4.	Површинска маса	-205 (гр/м ²)	($\pm 5\%$)
5.	Кинење при истегнување (daN)	- Основна Мин 65 - Јаток Мин 35	нема
6.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
8.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4 - Хемиско чистење мин 4	нема
9.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема

5.2 Крој на кошула „рипс“

Кошулата „рипс“ го има следниот крој: рабовите на кошулите се прештепувани со двоен зрнест убуд. Рабовите се обработени. Отворите на џебовите се дополнително зацврстени. Јаката е руска („мандарин“) со висина од 6 сантиметри (± 2 мм) во предниот, односно 7 сантиметри (± 2 мм) во задниот дел. Закопчувањето на продолжениот дел на јаката со должина до 9 сантиметри (± 2 мм) е со „чичак“- лента со ширина од 3 сантиметри (± 2 мм). На левиот дел на јаката од надворешната страна сошиена е „чичак“-лента. На задниот грбен дел на јаката сошиена е „чичак“-лента со димензии 5 x 4 сантиметри. Јаката се закопчува со „чичак“-лента. На предната страна се закопчува со двонасочен патент покриен со внатрешен и надворешен преклоп и на четири места има „чичак“-лента. По средина на горната лента во висина на градите сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм) која на горниот дел е покриена со материјал од кошулата. На двата предни дела на кошулата во висина на рамениците сошиени се два канали со димензии 5x3 сантиметри(± 2 мм). Во висина на градите има по еден обратно искосен џеб со капак со „чичак“- лента. Џебот се состои од два дела: првиот дел со фалта (дипла) е видлив и отворот е на горната страна под капакот, а вториот дел има отвор од страна и е за 5,5 сантиметри (± 2 мм) подолг од горниот џеб и има патент. Џебот со фалта е сошиен на џебот кој има отвор од страна. На долната страна на џебот со фалта има гајка. Во внатрешноста на џебот со фалта има ткаенина која е проштепувана на ширина од 4 сантиметри(± 2 мм). На средината на капакот на џебот се наоѓа отвор долг 6 сантиметри. На левиот џеб во близина на лентата сошиено е парче ткаенина во вид на канал со ширина од 3 сантиметри (± 2 мм). Димензијата на џебот со фалта е 17x15 сантиметри(± 2 мм). Ширината на капакот на средниот дел е 8 сантиметри, а на краевите 6 сантиметри. Над лентата, над десниот џеп сошиена е „чичак“- лента со димензии 12 x 2,5 сантиметри (± 2 мм), а над левиот џеп сошиена е „чичак“-лента со димензии 12 x 2,5 сантиметри (± 2 мм), која на горниот дел е покриена со материјал од кошулата. На задниот дел има две фалти со длабочина од 4 сантиметри (± 2 мм). Грбниот дел до половина е поставен со трико мрежа. Мрежата е сошиена и во внатрешниот дел на фалтите, страничните делови на кошулата и долните делови на ракавите, во висина на пазувите. Мрежата е фиксирана со двојни конци. Во пределот на појасот има лента со ширина 4,5 сантиметри (± 2 мм) која се затвара со „чичак“-лента со горна и долна нитна. На ракавите има ист распоред на џебови со дополнителен слој ткаенина. На горниот дел на ракавот има еден кос џеб со

капак кој е сошиен со предната страна на кошулата. Закопчувањето на џебот е со „чичак“-лента. На надворешната страна на капакот и џебот од ракавите сошиена е „чичак“-лента и тоа на надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за натпис и амблем, која на горниот дел е покриена со материјал од кошулата. Димензијата на џебот е 13x17 сантиметри (± 2 мм). Ширината на капакот е 6 сантиметри. На задната страна на ракавот во делот на лакотот и подлакотот има џеб со должина од 31 сантиметар (± 2 мм) кој се затвара со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри. Џебот се затвара со помош на „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри (± 2 мм), сместена од горната страна. На ракавот има фалти (дипли) кои се стеснуваат на дното. На краевите на ракавите во делот на зглобовите сошиена е еластична лента широка 4 сантиметри (± 2 мм) која се затвара со „чичак“-лента. Манжетната е со неправилен облик со проширување во горниот дел на дланката. Ширината на манжетната е 9 сантиметри (± 2 мм), а во делот на шавот 5 сантиметри (± 2 мм). На сите надворешни џебови на долната страна се наоѓаат отвори. Штитниците се со димензии прилагодени на џебовите за сместување на штитниците. Изработени се од материјал („неопрен“) со ширина од 3 до 5 милиметри (± 2 мм) со трико ткаенина во горниот дел.

5.3 Мерки за кошула „рипс“

Мерките за кошулата „рипс“ се наведени во Табелата бр. 166.

Табела бр. 166

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	толеранција во сантиметри
Должина на кошулата на кошулата	72	72	72	73	73	73	74	74	74	± 1.5
Должина на ракавите	61	61	61	62	62	62	63	63	63	± 1.5
Ширина на рамењата	47	48	49	50	51	52	53	54	55	± 1.0
Обемна гради	104	108	112	116	120	124	128	132	136	± 1.0
Обем на струк	100	104	108	112	116	120	124	128	132	± 1.5
Обем на крагна	45	46	47	48	49	50	51	52	53	± 1.5
Обем на ракавите во зглобот	37	37	38	38	39	39	40	40	41	± 1.5

5.4 Скица и фотографија за кошула „рипс“

Кошулата „рипс“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 152, а изгледот на кошулата „рипс“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 153, кои се составен дел на овој правилник.

6. Кошула „аутлас“

6.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула „аутлас“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата „аутлас“ се наведени во Табелата бр. 167.

Табела бр. 167

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Дозволено отстапување
1.	Боја	- Црна	
2.	Сировински состав за торзо	-100% Памук	($\pm 3\%$)
	Сировински состав за ракави	-40% полиестер -60% памук	($\pm 5\%$) ($\pm 5\%$)
3.	Преплетка на ткаенина	-Сингл	нема
4.	Површинска маса	-145 (гр/м ²)	($\pm 5\%$)
5.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° С мин 4 - Хемиско чистење мин 4	нема

6.2 Крој на кошула „аутлас“

Кошулата „аутлас“ го има следниот крој: во предниот дел и грбот се изработени од еластичен синтетички материјал додека јаката, рамениот дел и поголем дел од ракавите изработени се од „рипс“ ткаенина. Јаката е руска („мандарин“) висока 6 сантиметри (± 2 мм). Јаката во задниот дел има вметната трико ткаенина во должина од 11 сантиметри (± 2 мм). Се закопчува со неделлив спирален патент со должина од 22 до 23 сантиметри. Патент-затварач има од горниот раб на јаката до средина на градите. Ракавите се „ранглан“ повеќеслојни со вметнат материјал „трико“ во делот под раката во должина од 23 сантиметри (± 2 мм) до под пазувите. На ракавите има ист распоред на џебови, со зацврстувања од дополнителен слој ткаенина и други додатоци. На горниот дел на ракавот се наоѓа еден кос џеб со капак, сошиен на предната страна на кошулата. На џебот има „чичак“ (велкро) лента. Џебот има преграда со која е поделен на два дела. На двата џеба од ракавите сошиена е „чичак“- лента и тоа на надворешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот сошиена е чичак лента со димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е чичак лента со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за натпис и амблем која на горниот дел е покриена со материјал од кошулата. Долниот џеб е со димензии 13x17 сантиметри, а горниот џеб со димензии 13x15 сантиметри (± 2 мм). Ширината на капакот на џебот е 6 сантиметри. На задната страна на ракавот во пределот на лакотот и подлакотот има џеб со должина од 31 сантиметар (± 2 мм) за вметнување на штитник за лакт кој од горната страна се затвара со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри (± 2 мм). Џебот од горната страна има „чичак“- лента со ширина од 2 сантиметри (± 2 мм). На ракавот има фалти (дипли) кои се стеснуваат на дното. На краевите на ракавите во делот на зглобовите сошиена е еластична лента со ширина од 4 сантиметри (± 2 мм) со „чичак“-лента. Манжетната е со неправилен облик со проширување во горниот дел на дланката. Ширината на манжетната е 9 сантиметри (± 2 мм), а во делот на работ 5 сантиметри (± 2 мм). На надворешните џебови на долната страна се наоѓаат отвори. Штитниците се со димензии прилагодени на џебовите за сместување. Изработени се од материјал („неопрен“) со ширина од 3 до 5 милиметри со „трико“ ткаенина во горниот дел.

6.3 Мерки за кошула „аутлас“

Мерките за кошулата „аутлас“ се наведени во Табелата бр. 168.

Табела бр. 168

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	толеранција во сантиметри
Должина на кошулата накошулата	72	72	72	73	73	73	74	74	74	± 1.5
Должина на ракавите	61	61	61	62	62	62	63	63	63	± 1.5
Ширина на рамењата	47	48	49	50	51	52	53	54	55	± 1.0
Обемна гради	104	108	112	116	120	124	128	132	136	± 1.0
Обем на струк	100	104	108	112	116	120	124	128	132	± 1.5
Обем на крагна	45	46	47	48	49	50	51	52	53	± 1.5
Обем на ракавите во зглобот	37	37	38	38	39	39	40	40	41	± 1.0

6.4 Скица и фотографија за кошула „аутлас“

Кошулата „аутлас“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 154, а изгледот на кошулата „аутлас“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 155, кои се составен дел на овој правилник.

7. Панталони „рипс“

7.1 Технички карактеристики на ткаенина за панталони „рипс“

Техничките карактеристики на ткаенината за панталоните „рипс“ се уредени во потточка 5.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 165.

7.2 Крој на панталони „рипс“

Панталоните „рипс“ го има следниот крој: составните рабови на панталоните се прештепувани со двоен зрнест убуд. Рабовите се обработени. Отворите на џебовите се дополнително зацврстени. Панталоните имаат појас со гајки со димензии 3x9 сантиметри (± 2 мм). Во појасот на двете страни има еластични ленти прештепувани хоризонтално по средината. На панталоните има две копчиња во појасот и патент во шлицот. Ширината на појасот е 5 сантиметри (± 2 мм) во предниот, односно 10 сантиметри (± 2 мм) во продолжениот дел. Има четири гајки во предниот, две на страничниот и четири на задниот дел на појасот. Под појасот на двете предни страни има полукружни џебови, кои во внатрешноста формираат џеб со ширина од 6 сантиметри (± 2 мм) (за сместување на нож). Дел од џебот до страничниот раб е зацврстен со дополнителен слој ткаенина во должина од 8 сантиметри (± 2 мм). Под џебовите на средина сошиени се „паспул“ џебови со отвор од 12 сантиметри (± 2 мм). Ширината на „паспулот“ е 3 сантиметри. На 2 сантиметри од џебовите сошиени се џебови со капак. На надворешната страна сошиени се фалти (дипли) со длабочина од 3,5 сантиметри (± 2 мм). На средината на џебот има фалта (дипла) а во неа гајка широка 2 сантиметри на која има еден дел од пластична тока. Димензијата на џебот е 17,5x23 сантиметри. Во внатрешноста на џебот има еластична лента со ширина од 4 сантиметри (± 2 мм) (која формира три прегради за рамки за муниција). Од внатрешната страна на ногавицата во бутниот дел има влошка од основната ткаенина со четири везени дупчиња. Во висина на колената има џеб со должина од 33

сантиметри (± 2 мм) (за вметнување на штитници за колена) кој се затвара со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри. Џебот се затвара со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри (± 2 мм). Низ каналот на ногавицата има еластичен гајтан со пластичен затегнувач. Дното на ногавиците завршува со раб од 3 сантиметри кој формира канал во кој има еластичен кабел со пластичен затегнувач. На задниот дел под појасот има два „паспул“ џебови со капаци. Капаците се закопчуваат со „чичак“-ленти и димензии како капаците на предните џебови. Седечкиот дел е зацврстен со дополнителен слој ткаенина. Во пределот на бутот во задниот дел има џеб со кос отвор со „чичак“-лента. По должина на џебот има фалта (дипла) со длабочина од 2 сантиметри. Пократката страна на џебот е отвор на сокриен џеб со патент. Ширината на капакот во средниот дел е 9 сантиметри (± 2 мм), а на краевите 7 сантиметри (± 2 мм). На растојание од 13,5 сантиметри (± 2 мм) од ногавицата на страничниот дел има џеб со капак со „чичак“-лента. Ширината на капакот е 6 сантиметри. Димензијата на џебот е 10x21,5 сантиметри (± 2 мм). На дното на џебот има две надворешни прегради со висина од 5 сантиметри (± 2 мм). Спроти преградите на растојание од 10 сантиметри (± 2 мм) сошиена е хоризонтална еластична лента широка 2,5 сантиметри (± 2 мм) која со вертикално проштепување формира два канала. Преградите претставуваат џеб во кои се сошиени еластични ленти. На надворешните џебови на долната страна се наоѓаат отвори. Штитниците за колена се со димензии на џебовите за сместување на штитниците и изработени од материјал „неопрен“ со ширина од 3 до 5 милиметри со „трико“ ткаенина во горниот дел.

7.3 Мерки за панталони „рипс“

Мерките за панталоните „рипс“ се наведени во Табелата бр. 169.

Табела бр. 169

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	толеранција во сантиметри
Обем наструк	80	84	88	92	96	100	104	108	112	± 1.5
Обем на колкови	106	110	114	118	122	126	130	134	138	± 1.5
Должина на панталоните	102	103	104	105	106	107	108	109	110	± 1.0
Должина на чекор	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	± 1.0
Обем на ногавиците кај глуждот	80	84	88	92	96	100	104	108	112	± 1.5

7.4 Скица и фотографија за панталони „рипс“

Панталоните „рипс“ се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 156, а изгледот на панталоните „рипс“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 157, кои се составен дел на овој правилник.

8. Панталони „трослојни“

8.1 Технички карактеристики на ткаенина за панталони „трослојни“

Техничките карактеристики на ткаенината за панталони „трослојни“ се уредени во точка 2.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 158.

8.2 Крој на панталони „трослојни“

Панталоните „трослојни“ го има следниот крој: појасот е 3 сантиметри (± 2 мм) и има нитна и патент во шлицот. Во појасот има врвка со затварач. На страничните делови на појасот сошиени се синтетички ленти. На задниот дел на појасот на средината сошиени се две копчиња. Прерамките имаат гајки со две пластични токи, две еластични гајки и дел со вметната еластична лента широка 5 сантиметри (± 2 мм). Ногавиците се од ткаенина без странични рабови. На предниот дел на растојание од 19 сантиметри (± 2 мм) од дното на ногавиците сошиено е зајакнување од дополнителен слој ткаенина во должина од 35 сантиметри (± 2 мм). Седечкиот дел е зацврстен со дополнителен слој ткаенина на должина од 35 сантиметри (± 2 мм) од појасот кој се стеснува до ногавиците каде формира отвор. Отворот е покриен со заштитна „лајсна“ широка 4,5 сантиметри (± 2 мм) со сокриена нитна. Во страничните делови на ногавиците од коленото до дното има дополнително парче ткаенина во форма на триаголник. Во страничниот раб на триаголникот има патент. Ногавиците завршуваат со раб широк 1,5 сантиметри. Над работ има „лајсна“ широка 5 сантиметри (± 2 мм) која се затвара со „чичак“-лента со ширина од 4 сантиметри.

8.3 Мерки за панталони „трослојни“

Мерките за панталоните „трослојни“ се наведени во Табелата бр. 170.

Табела бр. 170
Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ

ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								толеранција во сантиметри
	46	48	50	52	54	56	58	60	
Обем наструк	85	89	93	97	101	105	109	113	± 1.5
Обем на колкови	111	115	119	123	127	131	135	139	± 1.5
Должина на панталоните	112	113	114	115	116	117	118	119	± 1.0
Должина на чекор	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	± 1.0
Обем на ногавиците кај глуждот	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	± 1.5

8.4 Скица и фотографија за панталони „трослојни“

Панталоните „трослојни“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 158, а изгледот на панталоните „трослојни“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 159, кои се составен дел на овој правилник.

9. Блуза со долги ракави

9.1 Технички карактеристики на ткаенина за блуза со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена блузата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 171.

Табела бр. 171

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% Памук	($\pm 3\%$)
3.	Преплетка на ткаенина	-Сингл	нема
4.	Површинска маса (гр/м ²)	-Минимум 250 (гр/м ²)	нема
5.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин3 - Пот мин 4 - Перење на 40° С мин 4 - Хемиско чистење мин 4	нема

9.2 Крој на блуза со долги ракави

Блузата со долги ракави го има следниот крој: истата е со појачување околу вратот и зацврстени рабови на рамениците. Појачувањето околу вратот е широко (висина) 3 сантиметри (± 2 мм) изработен од ткаенина во комбинација на памук и ликра (еластин). Краевите на ракавите и долниот дел завршуваат со „рендер“ со широчина од 6 сантиметри (± 2 мм) изработени од ткаенина во комбинација од памук и ликра (еластин).

9.3 Мерки за блуза со долги ракави

Мерките за блузата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 172.

Табела бр. 172

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	толеранција во сантиметри
Обем на гради	102	106	110	114	118	122	126	130	134	± 1.5
Должина на блуза	69	70	70	71	71	71	72	72	73	± 1.5
Должина на ракавите	63	64	64	65	65	65	66	66	67	± 1.0
Висина на крагната	10	10	10	10	10	10	10	10	10	± 1.0

9.4 Фотографија за блуза со долги ракави

Изгледот на блузата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 160, кои се составен дел на овој правилник.

10. Маица со јака

10.1 Технички карактеристики на ткаенина за маица со јака

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со јака се наведени во Табелата бр. 173.

Табела бр. 173

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Тип на материјал	-Плетка тип "пике"	нема
3.	Сировински состав	-99% памук - 1% полиестер	($\pm 1\%$) ($\pm 1\%$)
4.	Површинска маса	-200 (гр/м ²)	$\pm 5\%$
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
6.	Постојаност на бојата – оцена	- Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4 - Хемиско чистење мин 4	нема

10.2 Крој на маица со јака

Маицата со јака го има следниот крој: истата се закопчува со помош на „лајсна“ во должина од 15,5 сантиметри (± 2 мм) и широчина од 3,5 сантиметри (± 2 мм) зацврстена со нелеплив „флизелин“. Лајсната се затвора со три копчиња. Сошиена е плетена јака висока 8 сантиметри (± 2 мм). Долниот раб на јаката од внатрешната страна е покриена со материјал со изразен штеп. Рабовите на рамењата се зацврстени со дополнителен материјал. Маицата завршува со раб широк 2,5 сантиметри (± 2 мм) и проштепуван со двоен еластичен штеп.

Ракавите се кратки и завршуваат со „рендер“ со широчина од 2 сантиметри (± 2 мм) изработен од ткаенина во комбинација на памук и ликра (еластин). Должината на ракавите без „рендер“ изнесува 24 сантиметри (± 2 мм). На ракавите сошиена е „чичак“-лента со димензии 10 x 15 сантиметри (± 2 мм) за натпис и амблем која на горниот дел е покриена со материјал од маицата. На левата и десната страна во висина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм) во висина на градите лево од копчињата сошиена е „чичак“-лента со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм).

10.3 Мерки за маица со јака

Мерките за маицата со јака се наведени во Табелата бр. 174.

Табела бр. 174

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						толеранција во сантиметри
	48	50	52	54	56	58	
Ширина на гради	50	52	54	56	58	60	± 1.5
Должина на моделот	68	69	70	71	72	73	± 1.5
Должина на ракав	26	26	26	26	26	27	± 1.0
Ширина на вратен отвор	18	18	18	19	19	20	± 1.5
Ширина на ракав доле	15	16	16	17	17	18	± 1.5
Ширина на рамења	43	44,5	46	47,5	49	50,5	± 1.5
Ширина на гради	50	52	54	56	58	60	± 1.0

10.4 Скица и фотографија за маица со јака

Маицата со јака се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 161, а изгледот на маицата со јака е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 162, кои се составен дел на овој правилник.

11. Маица со отвор во форма на буквата „О“

11.1 Технички карактеристики на ткаенина за маица со отвор во форма на буквата „О“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена за маицата со отвор во форма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 175.

Табела бр. 175

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% Памук	($\pm 3\%$)
3.	Преплетка на ткаенина	-Сингл	нема
4.	Површинска маса	-145 (гр/м ²)	($\pm 5\%$)
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
6.	Собирање при хемиско чистење	- Ширина $\leq 5\%$ - Должина $\leq 5\%$	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4	нема

11.2 Крој на маица со отвор во форма на буквата „О“

Маицата со отвор во форма на буквата „О“ го има следниот крој: истата е со појачување околу вратот и зацврстени рабови на рамениците. Појачувањето околу вратот е широко (висина) 3 сантиметри (± 2 мм) изработен од ткаенина во комбинација на памук и ликра (еластин). Краевите на ракавите и дното на маицата се подвигкани 2,5 сантиметри (± 2 мм) и проштепувани со еластичен двоен штеп.

11.3 Мерки за маица со отвор во форма на буквата „О“

Мерките за маицата со отвор во форма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 176.

Табела бр. 176

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	46	48	50	52	54	56	58	толеранција во сантиметри
Должина	64	67	70	73	76	79	82	± 1.5
Обем на гради	45	48	51	54	57	60	63	± 1.5
Должина на ракавите	21	22	23	24	25	26	28	± 1.0
Ширина на ракавите	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	± 1.0
Должина бочно	40	42	44	46	48	50	52	± 1.5

11.4 Скица и фотографија за маица со отвор во форма на буквата „О“

Маицата со отвор во форма на буквата „О“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 163, а изгледот на маицата со отвор во форма на буквата „О“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 164, кои се составен дел на овој правилник.

12. Маица со долги ракави

12.1 Технички карактеристики на ткаенината за маица со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината за маица со долги ракави се уредени во точка 11.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 175.

12.2 Крој на маица со долги ракави

Маицата со долги ракави е изработена со технологија која овозможува пропуштање на пот и го има следниот крој: Има двоен раб на ракавите и долниот дел. Работ на рамото е поместен напред. Јаката е крената кон вратот (полуролка). Има држачи (за микрофон) на двете рамена и единечен џеб (за пенкало) на ракавот.

12.3 Мерки за маица со долги ракави

Мерките за маицата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 177.

Табела бр. 177

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	46	48	50	52	54	56	58	толеранција во сантиметри
Должина	64	67	70	73	76	79	82	± 1.5
Обем на гради	45	48	51	54	57	60	63	± 1.5
Должина на ракавите	47	48	60	61	63	66	68	± 1.0
Ширина на ракавите	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	± 1.0
Должина бочно	40	42	44	46	48	50	52	± 1.5

12.4 Скица и фотографија за маица со долги ракави

Маицата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 165, а изгледот на маицата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 166, кои се составен дел на овој правилник.

13. Тактичка маица со кратки ракави

13.1 Технички карактеристики на ткаенината за тактичка маица со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена тактичката маица со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 178.

Табела бр. 178

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% Полиестер	(± 3%)
3.	Преплетка на ткаенина	-Џерси или еквивалентно	нема
4.	Технологија за пропуштање на влага	-TRU-DRI или еквивалентно	нема
5.	Површинска маса (гр/м ²)	-193 гр/м ²	± 5%
6.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
7.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
8.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4	нема

13.2 Крој на тактичка маица со кратки ракави

Тактичката маица со кратки ракави го има следниот крој: Јака е издигната кон вратот во вид на полуролка. Ткаенината треба да е таква што со носење и перење на нејзината површина ќе се оневозможи создавање на топчиња од самиот материјал. Изведбата на ракавите е од 24 до 24,2 сантиметри од работ на рамената за број 52. Има двоен шав на ракавите и долниот дел на маицата. Работ на рамото да е поместен напред за да се намали абењето и закачувањето на рабовите.

13.3 Мерки за тактичка маица со кратки ракави

Мерките за тактичката маица со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 179.

Табела бр. 179

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	46	48	50	52	54	56	58	толеранција во сантиметри
Должина	64	67	70	73	76	79	82	± 1.5
Обем на гради	45	48	51	54	57	60	63	± 1.5
Должина на ракавите	21	22	23	24	25	26	28	± 1.0
Ширина на ракавите	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	± 1.0
Должина бочно	40	42	44	46	48	50	52	± 1.5

13.4 Скица и фотографија за тактичка маица со кратки ракави

Тактичката маица со кратки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 167, а изгледот на тактичката маица со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 168, кои се составен дел на овој правилник.

14. Дводелен комплет за дожд**14.1 Технички карактеристики на материјал за дводелен комплет за дожд**

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен дводелниот комплет за дожд се наведени во Табелата бр. 180.

Табела бр. 180

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос	нема
3.	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса (гр/м ²)	-150 гр/м ²	± 5%
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4 - хемиско чистење мин 4	нема
8.	Водонепропустливост под притисок (градација на притисок 60 cm H ₂ O/min (KPa)	- Оригинална ткаенина > 60 - После 3 перења > 60	нема
9.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема
10.	Водоотпорност на работ	≥ 0,2 бари	нема

14.2 Крој на дводелен комплет за дожд

Дводелниот комплет за дожд го има следниот крој: истиот се состои од водоотпорна јакна и водоотпорни панталони. Јакната е изработена од трослоен материјал. Од внатрешниот дел има постава од материјал, капуљача и двоен капак на предниот дел. На ракавите има џебови. На џебовите од двата ракави отпечатени се соодветни амблеми. На долниот дел на ракавите има регулатори за ширината со лепенка, деловите под пазувите имаат патент, а на ракавите има сокриен џеб (за карта), двостран патент и лепенка за значка. На долниот дел од јакната има врвка со затегнувач, а лактовите се зацврстени со најлон. Панталоните се изработени од трослоен материјал. На половината има врвки за регулација на појасот со затегнувач. На предниот дел има патент и нитна, а на долниот дел рабовите се обложени. Однапред има два отвори за џебови. На долниот дел има патенти на долните странични рабови на ногавиците и регулатори со лепенки на долниот дел од ногавицата.

14.3 Мерки за дводелен комплет за дожд

Мерките за дводелниот комплет за дожд се наведени во Табелата бр. 181.

Табела бр. 181

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	толеранција во сантиметри
Обем на гради	140	144	148	152	156	160	164	168	172	± 1.5
Обем на кукови	124	126	128	130	132	134	136	138	140	± 1.5
Должина на грбот	70	70	74	78	82	83	83	84	84	± 1.0
Должина на ракавот мерено од јаката	91	91	91	91	92	92	93	93	93	± 1.0
Должина на ногавиците	119	120	120	121	121	122	122	123	123	± 1.5

14.4 Скица и фотографија за дводелен комплет за дожд

Дводелниот комплет за дожд се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 29, а изгледот на дводелниот комплет за дожд е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 30, кои се составен дел на овој правилник.

15. Шешир

15.1 Технички карактеристики на ткаенина за шешир

Техничките карактеристики на ткаенината за шешир се уредени во точка 5.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 165.

15.2 Крој на шешир

Шеширот го има следниот крој: Обликот е стандарден со обем од 58-59 сантиметри (за големина ХЛ). Составен од стреа, странични делови и дно. Стреата е изработена од двојно платно зацврстено со дебел леплив „флизелин“ проштепуван со штепови на растојание од 7 милиметри. Страничниот дел е косо пресечен по средина со отвори. На долната страна е сошиено парче ткаенина со ширина од 4 -4.2 сантиметри низ кој е провлечен еластичен кабел кој излегува низ два метални прстени на задниот дел од шеширот кои поминуваат низ пластични затегнувачи. На надворешниот дел на дополнителната ткаенина има три синтетички кабли сошиени по ширина со еден заеднички вез на растојание од 6 сантиметри (± 2 мм). На страничниот дел на задната страна сошена е „чичак“-лента (на која се закачува ознака за идентификација). На внатрешниот дел на надворешна страна поставено е трико мрежа. Дното е изработено од двојна ткаенина со сокриен џеб. Џебот се затвора со „чичак“-лента со ширина од 2,5 сантиметри (± 2 мм) по должина на отворот. На џебот има лента за отварање. На горниот заден дел од надворешна страна сошиена е „чичак“-лента со димензии 3x5 сантиметри (± 2 мм) кој од надворешната страна е покриен со материјал од шеширот. Од внатрешната страна сошиен е синтетички кабел со пластичен затегнувач. На средината на предниот дел во висина од 1 сантиметар над стреата сошиена е „чичак“-лента за амблем.

15.3 Мерки за шешир

Мерките за шеширот се наведени во Табелата бр. 182.

Табела бр. 182

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	толеранција во сантиметри
Обем на глава	54-55	56-57	58-59	60-61	± 1.5

15.4 Скица и фотографија на шешир

Шеширот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 169, а изгледот на шеширот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 170, кои се составен дел на овој правилник.

16. Капа „безбол“

16.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа „безбол“

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата „безбол“ се наведени во Табелата бр. 183.

Табела бр. 183

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-40% Полиестер -60% Памук	(± 5%) (± 5%)
3.	Површинска маса	-205 (гр/м2)	± 5%
4.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
5.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4 - хемиско чистење мин 4	нема
6.	Одбивање на вода	- Оригинална ткаенина Мин 80 % - После 3 перења Мин 80 %	нема

16.2 Крој на капа „безбол“

Капата „безбол“ го има следниот крој: истата е составена е од шест странични делови и преден дел. Страничните делови се споени еден со друг а внатрешната страна на составувањето е покриена со лента која е проштепувана со два штепа. Положбата на штеповите е таква што на надворешната страна на капата на растојание од 5 – 5,5 милиметри од местото на спојувањето формираат „ибер“ штепови. Предните делови се засврстени со леплив „флизелин“. На овој дел на растојание од 1 сантиметар од долниот раб има „чичак“-лента со димензија 5 x 8 сантиметри (+/-1%) за амблем. Задниот дел е исечен во полулак на висина од 6,5 до 7 сантиметри, а рабовите се покриени со лента проштепувана со два штепа на растојание од 5 милиметри. Во долниот дел на полукружниот отвор сошиени се ленти широки 2 (+/-1%) сантиметри изработени од основниот материјал. Потникот на капата е широк до 3 сантиметри и може да биде поставен со „флизелин“. Стреата е составена од два слоја на ткаенина со „шилт“ во средината. Рабовите се споени со штеп широк 2 милиметри (+/-1%). На растојание од 1,5 сантиметри од штепот се наоѓаат 4 штепа на меѓусебно растојание од 5 милиметри во форма на заштитник од сонце.

16.3 Мерки за капа „безбол“

Мерките за капата „безбол“ се наведени во Табелата бр. 184.

Табела бр. 184

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				толеранција во сантиметри
	M	L	XL	2XL	
Обем на глава	54-55цм	56-57	58-59	60-61	± 1.5

16.4 Фотографија на капа „безбол“

Изгледот на капата „безбол“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 171, кои се составен дел на овој правилник.

17. Беретка

17.1 Технички карактеристики на ткаенина за беретка

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена беретката се наведени во Табелата бр. 185.

Табела бр. 185

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	- 99% волна - 1% памук	$\pm 1\%$ $\pm 1\%$
3.	Површинска маса	-205 (гр/м ²)	$\pm 5\%$
4.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
5.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4 - хемиско чистење 5	нема

17.2 Крој на беретка

Беретката го има следниот крој: истата е изработена од чоја поставена со синтетичка постава. Долните рабови се паспулирани со кожа. На десната страна има два метални отвори, а на задниот дел има врвка. Во делот над левата слепоочница има полукружна внатрешна влошка со димензии висина 6 сантиметри и должина 6 сантиметри (+/-1%) на која се прицврстува амблем во вид на метална значка.

17.3 Мерки за беретка

Мерките за беретката се наведени во Табелата бр. 186.

Табела бр. 186

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	толеранција во сантиметри
Обем на глава	54-55	56-57	58-59	± 1.5

17.4 Скица и фотографија на беретка

Беретката се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 172, а изгледот на беретката е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 173, кои се составен дел на овој правилник.

18. Навлака за шлем

18.1 Технички карактеристики на ткаенина за навлака за шлем

Техничките карактеристики на ткаенината за навлака за шлем се уредени во точка 2.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 158.

18.2 Крој на навлака за шлем

Навлагата за шлем го има следниот крој: истата има лепенка за затворање и сошиени отвори за копчиња. Составен е од три дела, од кои два странични со исти димензии и еден среден со ширина од 12 до 13 сантиметри (± 2 мм). Рабовите се дополнително зацврстени. Навлагата завршува со раб со ширина од 1 сантиметар ($\pm 1\%$) низ кој поминува еластичен кабел. На средишниот заден дел од навлагата сошиена е „чичак“-лента во форма на квадрат со димензии 5x5 сантиметри (± 2 мм). На средината на предниот дел од навлагата во висина од 3 сантиметри (± 2 мм) над долниот раб на навлагата сошиена е „чичак“-лента за амблем.

18.3 Мерки за навлака за шлем

Мерките за навлагата за шлем се наведени во Табелата бр. 187.

Табела бр. 187

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	Стандарден модел на шлем составен од два странични делови со иста димензија и толеранција ± 3 мм
Обем на шлем	640 мм ± 3 мм
Длабочина (висина)	210 мм ± 3 мм
Должина	320 мм ± 3 мм

18.4 Скица и фотографија за навлака за шлем

Навлагата за шлем се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 174, а изгледот на навлагата за шлем е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 175, кои се составен дел на овој правилник.

19. Високи зимски чизми

19.1 Технички карактеристики на материјал за високи зимски чизми

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени високите зимски чизми се наведени во Табелата бр. 188.

Табела бр. 188

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Кожа на горниот дел	-Хидрофобична полнозрнеста говедска кожа дебелина 2.5-2.7 мм	нема
3.	Надворешна кожа и заден дел	-Хидрофобична говедска кожа дебелина од 1.0 до 1.2 мм	нема
4.	Долен дел од јазик	- Платно полиамид тежина од 315 до 365 гр/м ²	нема
5.	Поставка на чизма и јазик-тежина	-Мин 190 гр/м ²	нема
6.	Систем за врзување	-Куки од легура на алуминиум и цинк, лакирани без никел, нерфосувачки	нема
7.	Кеширање со пена	-Материјал од мрежаста пена кој е најмалку 3мм дебел со густина од 50 кг/м ³ во горниот надворешен дел	$\pm 5\%$
8.	Внатрешна влошка	-Минимум 100,000 триења	нема
9.	Антистатичка лента	-Полиестер со 40% метален конец. - ширина 10 mm	$\pm 1\%$
10.	Конци	-Полиамиден конец, водоотпорен	нема

19.2 Крој на високи зимски чизми

Чизмата е обликувана како модел на планинарска Чизма, со крој со единствен раб на спојување. При број на чизмата 42 (британска величина 8), тактичката чизма мора да има висина од 16 сантиметри (± 2 мм), измерено од најниската точка на внатрешниот ѓон во делот на петата, кон највисоката точка на горниот дел на чизмата. Кожата на горниот дел има ефект на намалување на загревањето од сончевата светлина поради тоа е употребен материјал го намалува ефектот на загревање на чизмата од директната светлина. Вака кожата и стапалата се заштитени од загревање. Мора да се осигура водоотпорност на чизмата и циркулација на воздух и тоа се постигнува со користење на мембрана. Сите шавови кои служат за спојување на деловите на мембраната мора да се трајно споени/залемени. Ѓонот мора да биде отпорен на лизгање и со соодветни шари. Чизмата е антистатичка и има вграден систем за разладување кој обезбедува циркулирање на воздухот со секој чекор. Кон ивицата на горниот дел има перфориран кожен дел кој преминува во превои кои овозможуваат да се избегне прекршување на чизмата при чекорење. Чизмата има мембрана со која се осигурува да биде водонепропусна. Долниот дел од јазикот и торбичката на јазикот се од полиамиден платен материјал кој овозможува циркулација и отпорен е на абразија. Јазикот се обликува анатомски и е каширан со мрежеста пена. За да се оневозможи изместување на јазикот, на самиот јазик од надворешната страна има вметната кука за фиксирање. На горниот крај од страничната страна на чизмата има ставено додатен дел во висина кој е каширан со мрежеста пена. Системот за врзување се состои од 3 пара на прстени под куката за стегање, и над неа 3 пара на куки, како и куката за затегнување која е фиксирана на јазикот. Кожата од горниот дел на чизмата која е хидрофобна и како и поставата, да се поставени околу пластичниот внатрешен ѓон кој е отпорен на превиткување. Процесот на обработка на материјалите од горниот дел на чизмата треба да е таков што ќе овозможи движењето на потта одвнатре кон надвор да не се попречува. Антистатичките карактеристики мора да се обезбедат со лента внатре во чизмата. Во секое време да може да се додаде ортопедска влошка која може да се прилагоди кон обувката и корисникот. Лентата треба да ја преклопува горната маргина од внатрешниот ѓон со 5 сантиметри (± 2 мм). Чизмата има гумена лента која се повлекува со рака, во делот над ѓонот, залепена за ѓонот. Надворешниот ѓон е гумен, со полиуретански среден слој. За да се постигне повисок степен на апсорпција, полиуретанскиот среден слој се инјектира додатно со помека полиуретанска пена. Во делот на прстите, ѓонот мора да има висинско растојание од подлогата од 16 мм (± 2 мм) (да е поткренат) и да има висинско растојание од подлогата во делот на петата од 10 мм (± 2 мм), а висината на пета од 30 мм (± 2 мм), за да се осигура подобро чекорење и непречено движење. Чизмата да има стандардна внатрешна анатомска влошка.

19.3 Мерки за високи зимски чизми

Мерките за високите зимски чизми се наведени во Табелата бр. 189.

Табела бр. 189

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стопало(мм)	234-240	241-247	248-253	254-260	261-267	268-273	274-280	281-287	288-293	294-300	301-307
Должина на калапот(мм)	246-246.7	253.3-257	259-260	266.7-267	272-273.3	280	286.7-288	293-293.3	300.6-301	305-306.7	313.3-314

19.4 Скица и фотографија за високи зимски чизми

Високите зимски чизми се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 176, а изгледот на високите зимски чизми е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 177, кои се составен дел на овој правилник.

20. Тактички летни чизми

20.1 Технички карактеристики на материјал за тактички летни чизми

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени тактичките летни чизми се наведени во Табелата бр. 190.

Табела бр. 190

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Кожа на горниот дел	-Хидрофобична полнозрнеста говедска кожа дебелина 1.8-2.0 мм	нема
3.	Еластична кожа на петицата	-Хидрофобична говедска кожа дебелина 1.1-1.3 мм	нема
4.	Долен дел од јазик	- Платно полиамид -тежина 660-790 гр/м2	нема
5.	Торбиче и долен дел од јазик	- Полиестер -тежина 315 – гр/м2	+/-1%
6.	Систем за врзување	-Прстени од полиестер или полиамид, прстени пластични/метални, метални окца	нема
7.	Пенести материјали	-Мрежеста пена, најмалку 4 мм дебела и со релативна густина од 95 кг/м3	+/-5%
8.	Внатрешен ѓон	-Неметален внатрешен ѓон отпорен на продупчување	нема
9.	Антистатичка лента	-Полиестер со 40% метален конец со ширина 10 mm	+/-1%
10.	Конци	-Полиамиден конец, водоотпорен	нема

20.2 Крој на тактички летни чизми

Тактичката летна чизма го има следниот крој: истата е обликувана како модел на планиарска чизма, направена од кожа. При број на чизмата 42, тактичката чизма мора да има висина од 18.5 сантиметри (± 2 мм), измерено од најниската точка на внатрешниот ѓон во делот на петата, кон највисоката точка на горниот дел на чизмата. Кожата на горниот дел има ефект на намалување на загревањето од сончевата светлина поради тоа е употребен материјал кој го намалува ефектот на загревање на чизмата од директната светлина. Вака кожата и стапалата се заштитени од загревање. Мора да се осигура водоотпорност на чизмата и тоа се постигнува со користење на мембрана. Сите шавови кои служат за спојување на деловите на мембраната мора да се трајно споени/залемени. Ѓонот мора да биде отпорен на лизгање и со соодветни шари. Со секој пар чизми треба да се достави и упатство за одржување со информации за чизмите, со содржани информации за анти-статички чизми и норми. Чизмата има вграден систем за разладување кој обезбедува циркулирање на воздухот со секој чекор. Во повисокиот дел на горниот дел има 5 отвори за вентилација и 7 отвори во горниот дел на јазикот на чизмата. Отворите за вентилација имаат дијаметар од минимум 3 милиметри. Чизмата овозможува висок степен на циркулација на воздух. Надворешниот дел од чизмата во страничниот дел е од материјал кој е високо пропустлив за воздух и истовремено е отпорен на оган. За да се подобри способноста за циркулација на воздух, како површински материјал и како завршеток на внатрешниот јазик, е употребено мрежесто платно со минимум висина од 35 мм. Материјалите мора да бидат такви што ќе овозможат влагата да излегува. Постава од

водоотпорната мембрана да не го обложува внатрешниот ѓон (влошка). Јазикот е анатомски обликуван и каширан со мрежаста пена. Јазикот мора да се прицврстува со велкро трака за да се спречи негово изместување. Крајот на јазикот мора да има меко каширање. Има превој за петата во задниот дел на чизмата со што спречува формирање на набори при движење. Во задниот горен дел на чизмата треба да има лента за повлекување која ќе помага при облакање на чизмата. Горниот дел од јазикот е направен од кожа, долниот дел и торбичката за прашина се од текстил кој овозможува циркулација на воздух. Горниот надворешен дел е каширан со пена, со отворени пори. Во делот за облакање има внатрешна лента која е направена од материјал кој е високо резистентен на абразија, а е најмалку 40 мм широка. Систем за брзо врзување се состои од 3 пара на платнени прстени, 1 пар на метални прстени со механизам за прицврстување на врвка и 2 пара фиксни метални окца. Чизмата е опремена со текстилен слој на ѓонот кој е отпорен на продупчување. Антистатичките карактеристики мора да се обезбедат со лента внатре во чизмата. Во секое време може да се додаде ортопедски внатрешен ѓон (влошка) кој може да се прилагоди кон обувката и корисникот. Лентата треба да ја преклопува горната маргина од внатрешниот ѓон со 5 сантиметри (± 2 мм). Надворешниот ѓон е гумен, со „PU“ пена. Во делот на прстите, ѓонот мора да има висинско растојание од подлогата од 16 мм (± 2 мм) (да е поткренат) и да има висинско растојание од подлогата во делот на петата од 10 мм (± 2 мм), а висина на пета од 30 мм (± 2 мм), за да се осигура подобро чекорење и непречено движење. Чизмата да има стандардна внатрешна анатомска влошка.

20.3 Мерки за тактички летни чизми

Мерките за тактичките летни чизми се наведени во Табелата бр. 191.

Табела бр. 191

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стопало	234-240	241-247	248-253	254-260	261-267	268-273	274-280	281-287	288-293	294-300	301-307
Должина на калапот	246-246.7	253.3-257	259-260	266.7-267	272-273.3	280	286.7-288	293-293.3	300.6-301	305-306.7	313.3-314

20.4 Скица и фотографија за тактички летни чизми

Тактичките летни чизми се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 178, а изгледот на тактичките летни чизми е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 179, кои се составен дел на овој правилник.

2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВО УРБАНА СРЕДИНА

2.1. Составни делови на униформа за извршување на задачи во урбана средина

Член 14

Составните делови на униформата за извршување на задачите во урбана средина, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни, блузата со долги ракави, маицата со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелениот комплет за дожд, шеширот, капата „безбол“, беретката, навлаката за шлем, се уредени во член 12 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 од овој правилник, освен бојата која е во урбан шара (мандра) во комбинација на црна, сива, светло сива и темно сива боја, високите зимски чизми и тактичките летни чизми кои се уредени во член 13 точките 19 и 20 од овој правилник, а кратката јакна го има следниот состав, квалитет и крој:

1. Кратка јакна

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за кратка јакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кратката јакна се наведени во Табелата бр. 192.

Табела бр. 192

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	-Црна -Сива -Светло сива -Темно сива	
2.	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос	нема
3.	Сировински состав	-100% полиамид	нема
4.	Површинска маса	-185 (g/m ²)	± 5%
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - Хемиско чистење 4	нема
8.	Одбивање на вода (Метода Ц)	≥ 80	нема

1.2 Крој на кратка јакна

Кратката јакна го има следниот крој: истата е изработена од синтетичка ткаенина со додатоци. Јаката е дводелна, висока 8,5 сантиметри мерено по средината на грбниот дел. Поставена е со вателинска (памучна) маса - кофлин. Јакната се затвора по средина на предниот дел со патент затворац со два повлекувача. Под патентот, од десната страна се наоѓа подлајсна широка 5 сантиметри. Подлајсната е поставена со кофлин и проштепувана со четири штепа на растојание од 0,7 сантиметри. Распоредот на џебовите е ист на двете предници. Во висината на градите нашиен е џеб со капак кој се затвора со системот чичак - влакнеста лента, широка 2 сантиметри во две позиции. Џебот е со димензија 16,5x14,5 сантиметри. Капакот е широк 5,5 сантиметри. На левиот џеб, во работ на капакот, нашиено е дополнително парче ткаенина за скриени обележја, со димензии 13x13 сантиметри, на чиј слободен крај е нашиена сива рефлектирачка лента широка 2,5 сантиметри, а веднаш над неа влакнеста трака широка 5 сантиметри. Над овој џеб се наоѓа отворот на внатрешниот џеб кој се затвора со патент со повлекувач. Во пределот на појасот сместени се коси паспул џебови, со ширина на паспулот од 2 сантиметри. Џебот се затвора со нитна. Внатрешноста на џебот има синтетичка постава, која што се фиксира за лицето на штепот, кој формира ефект на нашиен џеб. Во внатрешноста на џебот, од долната страна, формиран е сокриен џеб кој се затвора со патент затворац. Горната страна на сокриениот џеб е поставена со трико мрежа.

Зад овој џеб се наоѓа полукружен отвор кој излегува на внатрешноста на јакната и се затвора со патент. Со овој отвор се овозможува пристап до содржината на опасачот. На 6,5 сантиметри под пазувите се наоѓа отвор кој се протега до дното на јакната и се затвора со патент затворац со два повлекувачи. Патент затворацот е заштитен со две лајсни широки 1 сантиметри. Јакната завршува со лајсна широка 5,5 сантиметри. На страничните делови нашиена е лајсна широка 5 сантиметри со чија помош се врши регулирање на ширината на јакната. Во рамениот дел на грбот, формирани се фалти длабоки 4 сантиметри. Грбниот дел е сечен на 15,5 сантиметри од вратниот изрез, каде што е формиран отвор за џебот за носење на сокриени обележја. Џебот се затвора со патент и поставен е со синтетички материјал. Во работ на патентот, нашиено е дополнително парче ткаенина со димензии 30x10,5 сантиметри, на чиј слободен крај е нашиена сива рефлектирачка лента широка 2,5 сантиметри, а веднаш над неа влакнеста лента широка 5 сантиметри. Кога се пакува во џеб, парчето ткаенина дополнително се фиксира со чичак лента за поставата на џебот. Ракавите се од повеќе делови, со пластични луфтери со мрежа под пазувите, по два од секоја страна. Завршуваат со манжетни широки 5 сантиметри. Подесувањето на ширината на отворот на ракавот е со лајсната 3,5 сантиметри, со помош на системот чичак лента. На 7 сантиметри од горната ивица на манжетната се наоѓа отвор на џеб кој се затвора со патент и покриен е со заштитна лајсна широка 2 сантиметри. Џебот има синтетичка постава. Внатрешните делови на предницата се изработени од комбинација на основниот материјал и синтетичка постава. Во делот до патентот и во долниот дел, предниците се поставени со основна ткаенина и вателинска маса. Во овој дел, во висина на градите, се наоѓа отворот на паспул џебот кој се затвора со чичак лента. На 26,5 сантиметри од горната ивица на појасната лајсна се наоѓа отворот на хоризонталниот џеб, кој се затвора со патент. На левата страна на предницата, на 4,5 сантиметри од хоризонталниот џеб, нашиена е футрола за средства за врски. Футролата се затвора со врвка и гуртна со чичак лента и нитна. Останатиот простор над хоризонталниот џеб поставен е со синтетичка постава и вателинска маса. Грбниот внатрешен дел на јакната и ракавите поставени се со синтетичка постава и вателинска маса. Поставата е сечена во долниот дел на грбот, на растојание од 22 сантиметри од горната ивица на појасната лајсна. На таа должина нашиена е штепувана синтетичка постава со вателинска маса. На левата и десната страна во висина на градите има „чичка“-ленти со димензии 12x2,5 сантиметри, кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната. во висина на градите лево од патентот сошиена е „чичка“-лента со димензии 10x5 сантиметри која на горниот дел е покриена со материјал од јакната. На двата ракави сошиени се „чички“-ленти за натпис и амблем кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната.

1.3 Мерки за кратка јакна

Мерките за кратката јакна се наведени во Табелата бр. 193.

Табела бр. 193

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
½ Обем на гради	65	67	69	71	73	75	79	± 1
Должина на грбот со појасот	66,5	67,0	68,0	69,0	69,5	70,5	71,0	± 1
Ширина на рамена	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	± 1
Должина на ракавите	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	± 1

1.4 Скица и фотографија за кратка јакна

Кратката јакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 180, а изгледот на кратката јакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 181, кои се составен дел на овој правилник.

2.2. Фотографија за урбан шара (мандра) за униформа за извршување на задачи во урбана средина

Изгледот на урбан шарата (мандра) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 182, кој е составен дел на овој правилник.

3. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР

3.1. Составни делови на униформа за извршување на задачи за јавен ред и мир

Член 15

Составните делови на униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дождовна наметка, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи специјални чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, капата „безбол“, беретката и навлаката за шлем се уредени во член 13 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 и 18 од овој правилник, освен бојата која е темно сина, тактичките летни чизми се уредени во член 13 точка 20 од овој правилник, кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник освен бојата која е темно сина, високите специјални чизми се уредени во член 3 точка 16 од овој правилник, а дождовната наметка го има следниот состав, квалитет и крој:

1. Дождовна наметка

1.1 Технички карактеристики на материјал за дождовна наметка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена дождовната наметка се наведени во Табелата бр. 194.

Табела бр. 194

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	- Темно сина	
2.	Тип на материјал	-Рипстоп	нема
3.	Сировински состав	-100% полиестер или полиамид	нема
4.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
5.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - Хемиско чистење 4	нема
7.	Водонепропустливост под притисок (градијација на притисок 60 cm H ₂ O/min (KPa))	- Оргинална ткаенина >60 -После 3 перења >60	нема

1.2 Крој на дождовна наметка

Дождовната наметка го има следниот крој: истата се изработува од синтетичка ткаенина со варени шавови/рабови. Дождовната наметка е поширок модел на кабаница - пончо која се носи преку униформата и се пакува во торбичка. Наметката има облик на правоаголник со димензии 110 x 160 сантиметри за L големина. По должина на бочните страни наметката завршува со пораб широк 4 сантиметри, каде предниот и задниот дел од наметката се закопчуваат со шест водонепропустливи дрикери. Наметката на долниот дел завршува со пораб широк 4 сантиметри. На секој агол од наметката во делот на поработ има отвори кои овозможуваат наметката да се користи како тенда за заштита од дожд. Отворите се направени од пластични окца со дијаметар од 15 милиметри. Капуљачата завршува со пораб широк 4 сантиметри низ кој е провлечено синтетичко јаже кое служи за затегнување. Краевите на јажето излегуваат низ две метални окца и се врзани во јазол. Торбичката за пакување на наметката е конструирана да се носи на појас со помош на гуртна која е зашиена на задниот внатрешен дел на торбичката и чии краеве се спојуваат со пластична тока. Должината на гурната се регулира со помош на пластичен затегнувач кој е сместен на гуртната. Торбичката има облик на квадар кој има патент по должина на горната страна како и долж бочните страни.

1.3 Мерки за дождовна наметка

Мерките за дождовната наметка се наведени во Табелата бр. 195.

Табела бр. 195			
Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ		
	L	XL	XXL
Ширина на наметката	110	120	140
Должина на наметката	160	170	190

1.4 Скица и фотографија за дождовна наметка

Дождовната наметка со торбичка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 183, а изгледот на дождовната наметка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 184, кои се составен дел на овој правилник.

4. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВО РУРАЛНА СРЕДИНА

4.1. Составни делови на униформа за извршување на задачи во рурална средина

Член 16

Составните делови на униформата за извршување на задачи во рурална средина, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дождовна наметка, дводелен комплет за дожд, шешир, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелниот комплет за дожд, шеширот и

навлаката за шлем се уредени во член 13 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 18, дождовната наметка е уредена во член 15 точка 1 од овој правилник, освен бојата која е во вундланд шара (мултикам) во комбинација на зелена, маслинесто зелена, беж, светла беж, темна беж, светла кафеава и темно кафеава боја, беретката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми се уредени во член 13 точка 17, 19 и 20 од овој правилник, кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник, освен бојата која е црна.

4.2. Фотографија за вундланд шара за униформа за извршување на задачи во рурална средина

Изгледот на вундланд шарата е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 185, кој е составен дел на овој правилник.

5. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ЗАДАЧИ

5.1. Составни делови на униформа за извршување на посебни задачи

Член 17

Составните делови на униформата за извршување на посебни задачи, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелниот комплет за дожд, шеширот, капата „безбол“ и навлаката за шлем се уредени во член 13 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 18 од овој правилник, освен бојата која е темно сива, беретката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми се уредени во член 13 точка 17, 19 и 20 од овој правилник, кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник освен бојата која е темно сива.

6. УНИФОРМА ЗА АЛПИНИЗАМ

6.1. Составни делови на униформа за алпинизам

Член 18

Составните делови на униформата за алпинизам, заштитен комбинезон, летни панталони, блуза со долги ракави, кратки панталони, маица со кратки ракави, зимски панталони, јакна виндстопер со качулка, дводелна јакна, јакна „microfiber“, алпинистички панталони, алпинистички патики, патики за планинарење, планинарски високи чевли и зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Заштитен комбинезон

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за заштитен комбинезон

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен заштитниот комбинизон се наведени во Табелата бр. 196.

Табела бр. 196

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Портокалова - Црна - Сива
2.	Сировински состав	- Најлон, ултра мека пена, пластични патенти, флуоресцентни траки, ластик

1.2 Крој на заштитен комбинизон

Заштитниот комбинезон го има слениот крој: истиот е едноделен комбинезон со висока јака и капуљача која се затвора со чичак лента. На задниот грбен дел поставена е специјална воздушна перница со продолжено спирално еластично црево за надувување во случај на пад во вода. Комбинезонот се затвора со патент во два правци. Патенти се поставени на ногавиците. Ракавите завршуваат со манжетна која се затвора со чичак лента. Приспособување на комбинезонот на телото е овозможено со помош на ленти со чичак лента поставени околу ножните зглобови и надколениците. Околу струкот се наоѓа колан со пластична копча. На градниот кош, појасот и левата надлактица се поставени цебови со поклопец кои се затвораат со чичак лента. Колениничниот простор е појачан со нашиени платки. Внатрешноста на комбинезонот е исполнета со специјална пена прекриена со внатрешна заштитна постава, а се заедно спречуваат ладење на телото но овозможуваат слобода при работењето. Врз рамениот појас како и двете надлактици се нашиени по две флуоресцентни ленти за лесно воочување при пад во вода. Заштитниот комбинезон овозможува продолжена заштита од хипотермија, заштита од други надворешни влијанија и одржување на телото на површина при пад во вода. На левата и десната страна во висина на градите има „чичка“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри, кои на горниот дел се покриени со материјал од комбинизонот. По средина на горната лента, во висина на градите сошиена е „чичка“ (велкро) лента со димензии 10x5 сантиметри која на горниот дел е покриена со материјал од комбинизонот. На двата ракави сошиени се „чички“- ленти за натпис и амблем кои на горниот дел се покриени со материјал од комбинизонот.

1.3 Мерки за заштитен комбинизон

Мерките за заштитниот комбинизон се наведени во Табелата бр. 197.

Табела бр. 197

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
Висина на тело	170	170	170	170	172	172	172	174	174	± 1.5
Обем на гради	108	112	116	120	124	128	132	137	142	± 1.5
Обем на струк	78	82	86	90	94	99	104	109	114	± 1.0
Обем на кукови	100	104	108	112	116	120	124	129	134	± 1.0
Должина на ракав	66	66	67	67	67	67	68	68	68	± 1.5
Должина на чекор	82	83	83	84	84	85	85	86	86	± 1.5
1/2 обем на ногавица по должина	16	16	16	16	16	16	17	17	17	± 1.0

1.4 Фотографија на заштитен комбинизон

Изгледот на заштитниот комбинизон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 186, кој е составен дел на овој правилник.

2. Летни панталони

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за летни панталони

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени летните панталони се наведени во Табелата бр. 198.

Табела бр. 198

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенината
1	Боја	- Темно сина
2	Суровински состав	-90% Полиамид -10% Еластин
3	UV заштита	-UV Protect Factor 46
4	Мембрана	Cordura® Stretch : -52% Cordura® - 40% Nylon -8% Spandex
5	Појачување	-Рипстоп
6	Тежина на панталоните	-640 грама

2.2 Крој на летни панталони

Летните панталони го имаат следниот крој: истите на предната страна имаат два џеба кои се затвораат со водоотпорен патент. На задната страна имаат еден џеб кој се затвора со водоотпорен патент. На долниот дел од ногавиците се затегаат со ластик и копче на притискање и истите имаат интегриран ремен. Истите дополнително се појачани со „RIPSTOP“ материјал на задниот дел, во делот кај колената и на долниот дел од ногавиците.

2.3 Мерки за летни панталони

Мерките за летните панталони се наведени во Табелата бр. 199.

Табела бр. 199

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										тлр.
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
Обем наструк	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	± 1.5
Обем на колкови	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 1.5
Должина на панталоните	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	± 1.5
Должина на чекор	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	± 1.5

2.4 Фотографија на летни панталони

Изгледот на летните панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 187, кои се составен дел на овој правилник.

3. Блуза со долги ракави

3.1 Технички карактеристики на ткаенина за блуза со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена блузата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 200.

Табела бр. 200

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	Технички карактеристики на ткаенина
1	Боја	-Светло сина
2	Сировински состав на основата	-100% Полиестер
3	Сировински состав на страничниот дел	- 58% полиестер - 30% Најлон - 12% Спандекс
4	Дополнителни материјали	УКК®, Polartec® Classic Micro
5	Тежина	270 грама.

3.2 Крој на блуза со долги ракави

Блузата со долги ракави го има следниот крој: истата е изработена со полу ролка на која има патент кој се откопчува се до висина на градите. На предниот лев дел од горна страна има косо поставен џеб кој се затвора со патент. Предниот и задниот дел од блузата е изработен од 100% полиестер а страничниот дел од блузата под пазувите се до работ е изработен од материјал кој е 58% полиестер, 30% Најлон и 12% Спандекс.

3.3 Мерки за блуза со долги ракави

Мерките за блузата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 201.

Табела бр. 201

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	тлр.
Обем на гради	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	± 1.5
Должина на блуза	69	70	70	71	71	71	72	72	73	73	± 1.5
Должина на ракавите	63	64	64	65	65	65	66	66	67	67	± 1.5
Висина на јаката	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	± 1.5

3.4 Фотографија за блуза со долги ракави

Изгледот на блузата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 188, кој е составен дел на овој правилник.

4. Кратки панталони

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за кратки панталони

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени кратките панталони се наведени во Табелата бр. 202.

Табела бр. 202

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Светло кафена
2	Сировински состав	- 90% Полиамид, 10% Еластин
3	Појачување	- Рипстоп (86% Полиамид, 14% Еластин)
4	Вкупна тежина	- 332 грама

4.2 Крој на кратки панталони

Кратките пантолони го имаат следниот крој: истите се изработени од лесен еластичен материјал чиј состав е 90% полиамид и 10% еластин, кои лесно го пропуштаат воздухот. На предната и задна страна од истите има по два џеба и еден страничен џеб од левата страна. Сите џебови се со патент и имаат интегриран ремен.

4.3 Мерки за кратки панталони

Мерките за кратките панталони се наведени во Табелата бр. 203.

Табела бр. 203

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ						
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ					
	M	L	XL	2XL	3XL	тлр.
Обем на струк	90	100	110	120	130	± 0,5

4.4 Скица и фотографија на кратки панталони

Кратките панталони се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 189, а изгледот на кратките панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 190, кои се составен дел на овој правилник.

5. Маица со кратки ракави

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за маица со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 204.

Табела бр. 204

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Светло сина
2	Сировински состав	- минимум 90% Полиестер
3	Тежина	- 0.160 кг
4	Појачување	- Рипстоп (86% Полиамид, 14% Еластин)

5.2 Крој на маица со кратки ракави

Маицата со кратки ракави го има следниот крој: истата е изработена од материјал кој не се лепи на телото и брзо се суши. Го намалува потењето и овозможува брзо испарување на потта, со што телото ја задржува телесната температура и овозможува суво и удобно чувство. Јаката на маицата е од видот „руска крагна“.

5.3 Мерки за маица со кратки ракави

Мерките за маицата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 205.

Табела бр. 205

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
Должина	64	67	70	73	76	79	82	85	± 0,5
Обем на гради	45	48	51	54	57	60	63	66	± 0,5
Должина на ракавите	21	22	23	24	25	26	28	30	± 0,5
Ширина на ракавите	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	± 0,5
Должина бочно	40	42	44	46	48	50	52	54	± 0,5

5.4 Фотографија на маица со кратки ракави

Изгледот на маицата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 191, кој е составен дел на овој правилник.

6. Зимски панталони

6.1 Технички карактеристики на ткаенина за зимски панталони

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени зимските панталони се наведени во Табелата бр. 206.

Табела бр. 206

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	-Темно сина
2	Сировински состав на надворешниот дел	- 100% Најлон
3	Сировински состав на поставата	-100% Полиестер
4	Материјали	-Duraflex® -YKK® -Schoeller® Dynatec - 360 Vertigo 1
5	Дишливост	-10 000 g/m2/24h
6	Водоотпорност	-10 000 mm H2O
7	Тежина	-650 грама
8	Појачување	-100% Полиестер

6.2 Крој на зимски панталони

Зимските панталони го имаат следниот крој: истите на предниот дел имаат шлиц кој се затвара со водоотпорен патент над кој има две пластични нитни за закопчување на појасот. На самиот појас има гајки за ремен како и дополнителни две гајки на предниот дел и една на задниот на кој се интегрирани прерамки. На предниот горен дел од ногавиците има два косо поставени цеба кои се затвараат со водоотпорен патент, а внатрешноста на истите е со мрежеста ткаенина која служи за вентилација. На страничниот дел на ногавиците во висина на колковите се до колената се наоѓаат два водоотпорни патенти кои служат исто така за вентилација. На колената, внатрешниот дел од глуждовите и седалото појачани се со дополнителен материјал. На долниот внатрешен дел на ногавиците има пришиено платка во вид на ногавица која на долниот дел има гумиран ластик кој спречува влегување на снег во ногавиците. На надворешниот дел од ногавиците во пределот кај глуждовите имаат два водоотпорни патента.

6.3 Мерки за зимски панталони

Мерките за зимските панталони се наведени во Табелата бр. 207.

Табела бр. 207

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									тлр.
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
Обем на струк	85	89	93	97	101	105	109	113	117	± 0,5
Обем на колкови	111	115	119	123	127	131	135	139	143	± 0,5
Должина на панталоните	112	113	114	115	116	117	118	119	120	± 0,5
Должина на чекор	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	± 0,5
Обем на ногавиците кај глуждот	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	± 0,5

6.4 Фотографија на зимски панталони

Изгледот на зимските панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 192, кој е составен дел на овој правилник.

7. Јакна виндстопер со качулка

7.1 Технички карактеристики на ткаенина за јакна виндстопер со качулка

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена јакната виндстопер со качулка се наведени во Табелата бр. 208.

Табела бр. 208

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенината
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	-100% Полиамид
3	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос
4	Тежина	-782 грама

7.2 Крој на јакна виндстопер со качулка

Јакната виндстопер со качулка го има следниот крој: истата е изработена од материјал „SOFTSHELL“ кое овозможува заштита од ветер и лесна подвижност на телото, но истовремено му дозволува на телото да дише и го спречува потењето. На средината од јакната има патент кој се закопчува двосмерно се до висина на брадата. На страничните делови има два џеба кои се затвораат со водоотпорен патент. Ракавите на јакната завршуваат со држачи за палците и на надворешната страна се затегнуваат на систем „чичак-лента“. На лактовите и рамењата дополнително се појачани со „RIPSTOP“ материјал. На долниот дел од јакната има еластични врвки кои овозможуваат затегнување и олабавување на истата со систем за закопчување. На горниот дел од јакната има капуљача која не се вади, и заедно со јакната претставуваат една целина. Капуљачата има еластична врвка која овозможува нејзино затегнувања и олабавување со систем за закопчување.

7.3 Мерки за јакна виндстопер со качулка

Мерките за јакната виндстопер со качулка се наведени во Табелата бр. 209.

Табела бр. 209

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										тлр.
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
Должина на јакната	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	± 0,5
Должина на ракавите	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	± 0,5
Обем на гради	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	± 0,5
Обем на струк	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	± 0,5
Обем на долниот дел од јакната	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	± 0,5
Обем на ракавите во зглобот	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	± 0,5

7.4 Фотографија на јакна виндстопер со качулка

Изгледот на јакната виндстопер со качулка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 193, кој е составен дел на овој правилник.

8. Дводелна јакна

8.1 Технички карактеристики на ткаенина за дводелна јакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена дводелната јакна се наведени во Табелата бр. 210.

Табела бр. 210

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Црвена - Црна
2	Сировински состав	-100% Полиестер
3	Тежина	-0.610 кг

8.2 Крој на дводелна јакна

Дводелната јакна го има следниот крој: горниот дел од јакната е изработен од повеќе слоен „GOROTEX“ материјал кој е водонепропустлив и долготраен а сепак овозможува испарување на потта од телото. Внатрешниот дел е изработен од 100% полиестер и истиот со помош на два странични патенти се прицврстува на горниот дел од јакната и претставува една целина. На средината од јакната има патент кој се закопчува двосмерно се до висина на брадата. На предната страна од јакната има два џеба, позиционирани за лесен пристап кога се носи ранец или алпинистички појас. На предната страна и под пазувите има патенти наменети за дополнителна вентилација на телото. Ракавите на јакната на надворешната страна се затегнуваат на систем „чичак-лента“. На долниот дел од јакната има еластични врвки кои овозможуваат затегнување и олабавување, со систем за закопчување. На горниот дел од јакната има капуљача која не се вади, и заедно со јакната претставуваат една целина. Капуљачата има еластична врвка која овозможува нејзино затегнувања и олабавување со систем за закопчување и е компатибилна за носење врз алпинистички шлем.

8.3 Мерки за дводелна јакна

Мерките за дводелната јакна се наведени во Табелата бр. 211.

Табела бр. 211

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Должина на јакната	73	75	75	77	77	79	79	81	81	83	± 0,5
Должина на ракавите	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	± 0,5
Обем на гради	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	± 0,5
Обем на струк	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на долниот дел од јакната	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на ракавите во зглобот	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	± 0,5

8.4 Фотографија на дводелна јакна

Изгледот на дводелната јакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 194, кој е составен дел на овој правилник.

9. Јакна микрофибер

9.1 Технички карактеристики на ткаенина за јакна микрофибер

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена јакната микрофибер се наведени во Табелата бр. 212.

Табела бр. 212

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Темно сина - Жолта
2	Суровински состав на надворешниот дел	-100% најлон
3	Суровински состав на полнењето	-100% Полиестер
4	Тежина	-446 грама

9.2 Крој на јакна микрофибер

Јакната микрофибер го има следниот крој: истата е изработена од екстремно лесен материјал, кој овозможува лесно носење и удобност и голема топлина. На средината од јакната има патент кој е водоотпорен и се закопчува се до висина на брадата. На предната страна од јакната има два џеба кои се закопчуваат со водоотпорни патенти. Јакната има можност да се адаптира во елек со вадење на ракавите со помош на патенти. Во внатрешниот дел на јакната има џеб кој овозможува истата лесно да се спакува во него.

9.3 Мерки за јакна микрофибер

Мерките за јакната микрофибер се наведени во Табелата бр. 213.

Табела бр. 213

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Должина на јакната	73	75	75	77	77	79	79	81	81	83	± 0,5
Должина на ракавите	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	± 0,5
Обем на гради	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	± 0,5
Обем на струк	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на долниот дел од јакната	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на ракавите во зглобот	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	± 0,5

9.4 Фотографија на јакна микрофибер

Изгледот на јакната микрофибер е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 195, кој е составен дел на овој правилник.

10. Алпинистички панталони

10.1 Технички карактеристики на ткаенина за алпинистички панталони

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени алпинистичките панталони се наведени во Табелата бр. 214.

Табела бр. 214

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	-Темно сина
2	Сировински состав	-100% најлон, -Мембрана 100% PTEE
3	Материјали	- eVent® - Duraflex® - YKK® - Schoeller® - Keprotec®
4	Водоотпорност	-30 000 mm H ₂ O
5	Дишливост	-25 000 g/m ² /24h
6	Појачување	-100% Најлон

10.2 Крој на алпинистички панталони

Алпинистичките панталони го имаат следниот крој: истите се изработени од повеќе слоен материјал кој е водонепропустлив и долготраен. На предната страна има шлиц кој се затвора со водонепропустлив патент над кој има метална нитна со која се закопчува појасот. На самиот појас има сошиено гајки како и интегриран ремен. На страничните делови од ногавиците има двосмерни патенти кои овозможуваат целосно отворање и затворање. Ногавиците на колената и задниот дел се појачани со дополнителен материјал, кои на долниот дел се затегнуваат на систем „чичак (велкро) лента“. Пантолоните на предната страна имаат два џеба кои се затвораат со водоотпорни патенти и имаат прерамки.

10.3 Мерки за алпинистички панталони

Мерките за алпинистичките панталони се наведени во Табелата бр. 215.

Табела бр. 215

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Обем наструк	85	89	93	97	101	105	109	113	117	± 0,5
Обем на колкови	111	115	119	123	127	131	135	139	143	± 0,5
Должина на панталоните	112	113	114	115	116	117	118	119	120	± 0,5
Должина на чекор	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	± 0,5
Обем на ногавиците кај глуждот	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	± 0,5

10.4 Фотографија на алпинистички панталони

Изгледот на алпинистичките панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 196, кој е составен дел на овој правилник.

11. Алпинистички патики

11.1 Технички карактеристики на материјал за алпинистички патики

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени алпинистичките патики се наведени во Табелата бр. 216.

Табела бр. 216

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на матерјал
1	Боја	- Црна - Сива - Темно зелена - Светло зелена
2	Сировински состав	-Кожа - Синтетика - Гума (Vibram XS Edge)

11.2 Крој на алпинистички патики

Алпинистичките патики го имаат следниот крој: истите се изработени од природна кожа и леплива гума, специјално дизајнирани да обезбедат високи перформанси при техничко качување. Патиките се затегнуваат и лабават со помош на врвки а на страничните делови имаат отвори за полесен проток на воздухот. На задниот дел имаат по две помошни ленти во вид на гајки, кои служат за полесно облекување и со кои лесно се прикачуваат за алпинистичкиот појас.

11.3 Мерки за алпинистички патики

Мерките за алпинистичките патики се наведени во Табелата бр. 217.

Табела бр. 217

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	41	42	43	44	45	41	42	43	44	тлр.
Должина на стапало	260	265	275	280	290	260	265	275	280	± 0,5

11.4 Фотографија на алпинистички патики

Изгледот на алпинистичките патики е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 197, кој е составен дел на овој правилник.

12. Патики за планинарење

12.1 Технички карактеристики матерјал за патики за планинарење

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени патиките за планинарење се наведени во Табелата бр. 218.

Табела бр. 218

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на матерјал
1	Боја	- Сива - Црна - Жолта
2	Сировински состав	-Велур -Гума (Vibram® Idro-Grip rubber)

12.2 Крој на патики за планинарење

Патиките за планинарење го имаат следниот крој: истите се изработени од водоотпорна превртена кожа со дебелина од 1,6-1,8 милиметри со вградена анатомска влошка. Патиките се затегнуваат и лабават со помош на врвки. Истите имаат „VIBRAM“ фон кој не дозволува лизгање при стрмен терен. На задниот дел имаат по две помошни ленти во вид на гајки, кои служат за полесно облекување и со кои лесно се прикачуваат за алпинистичкиот појас.

12.3 Мерки за патики за планинарење

Мерките за патиките за планинарење се наведени во Табелата бр. 219.

Табела бр. 219

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ							
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	41	42	43	44	45	46	47	тлр.
Должина на стапало	260	265	275	280	290	300	310	± 0,5

12.4 Фотографија на патики за планинарење

Изгледот на патиките за планинарење е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 86, кој е составен дел на овој правилник.

13. Планинарски високи чевли

13.1 Технички карактеристики на материјал за планинарски високи чевли

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени планинарските високи чевли се наведени во Табелата бр. 220.

Табела бр. 220

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на матерјал
1	Боја	- Црвена - Црна - Сива
2	Сировински состав	-Кордура -GORE-TEX мембрана - синтетика - гума (Vibram)
3	Тежина	-0.6 кг
4	Компатибилност со дерези	-Хибридна

13.2 Крој на планинарски високи чевли

Планинарските високи чевли го имаат следниот крој: горниот дел од чевлите е изработен од повеќе слоен „GORE-TEX“ материјал а на долниот дел има „VIBRAM“ ѓон кој е слеан во една целина со помош на гума. Чевлите имаат вградена анатомска влошка, која овозможува брзо формирање на лежиште на стапалата. Внатрешноста на чевлите е изработена од алуминиумска антигабична фолија и е обликувана во форма која овозможува брзо враќање и обновување на исправената положба на глуждовите за време на движење. Чевлите се затегнуваат и лабават со помош на врвки.

13.3 Мерки за планинарски високи чевли

Мерките за планинарските високи чевли се наведени во Табелата бр. 221.

Табела бр. 221

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ							
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	41	42	43	44	45	46	47	тлр.
Должина на стапало	260	265	275	280	290	300	310	± 0,5

13.4 Фотографија на планинарски високи чевли

Изгледот на планинарските високи чевли е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 198, кој е составен дел на овој правилник.

14. Зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези

14.1 Технички карактеристики на материјал за зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени зимските алпинистички чевли со жлебови за дерези се наведени во Табелата бр. 222.

Табела бр. 222

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна - Жолта - Црвена - Сива - Зелена
2	Сировински состав	-Idro-Perwanger (кожа импрегнирана со силикон) -GOROTEX мембрана - гума (Vibram – ѓон - со систем за кочење при удар)
3	Тежина	0.9 кг

14.2 Крој на зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези

Алпинистичките чевли со жлебови за дерези го имаат следниот крој: горниот дел од чевлите е изработен од превртена кожа импрегнирана со силикон, со дебелина од 3,2 милиметри. На долниот дел има „VIBRAM“ ѓон кој е слеан во една целина со помош на гума а на предниот и задниот дел од ѓонот има жлебови на кои се монтираат дерези. Внатрешноста на чевлите е изработена од алуминиумска антигабична фолија и е обликувана во форма која овозможува брзо враќање и обновување на исправената положба на глуждовите за време на движење, со дополнителна топлинска заштита. Чевлите се затегнуваат и лабават со помош на врвки.

14.3 Мерки за зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези

Мерките за зимските алпинистички чевли со жлебови за дерези се наведени во Табелата бр. 223.

Табела бр. 223

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ							
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	41	42	43	44	45	46	47	тлр.
Должина на стапало	260	265	275	280	290	300	310	± 0,5

14.4 Фотографија на зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези

Изгледот на зимските алпинистички чевли со жлебови за дерези е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 199, кој е составен дел на овој правилник.

7. УНИФОРМА ЗА СКИЈАЊЕ

7.1. Составни делови на униформа за скијање

Член 19

Составните делови на униформата скијање, скијачка јакна, скијачка подјакна, скијачки панталони, скијачка капа и скијачки ракавици го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Скијачка јакна

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за скијачка јакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена скијачката јакна се наведени во Табелата бр. 224.

Табела бр. 224

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	-Темно сина	
2.	Тип на материјал	-Трослоен ламинат	нема
3.	Сировински состав - 1 слој: ткаенина - 2 слој: мембрана - 3 слој: плетка	-100% полиестер или полиамид -Клима мембрана -100% полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса со клима мембрана	-Мин 190 (g/m ²)	нема
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3% - Должина ≤ 3%	нема
6.	Дишење на материјалот Ret (m ² Pa/W)	- <12	нема
7.	Одбивање на вода (Метода Ц)	- Оригинална ткаенина 100 - После 5 перења ≥ 80 - После 5 хемиски чистења ≥ 80	нема
8.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 3 - Перење на 40° C 3 - Хемиско чистење 4	нема

1.2 Крој на скијачка јакна

Скијачката јакна го има следниот крој: Јакната е изработена од трослојна SYMPATEX ткаенина која нуди заштита од дожд, ветар и студ. Јакната е рамна со реглан ракави. Јаката е подигната и штити од ветер, На предната страна има рефлектирачки ленти во бела боја со што е лесно воочлива. Од предната страна се закопчува со „џибзар“ (патент кој не пропушта вода) и со двоен преклоп. Во десниот џеп има можност за криење на натпис „ПОЛИЦИЈА“. Сите џебови се затвараат со „џибзар“. Од долната страна и во пределот на струкот има канал со врвки за подесување. Внатрешниот дел на јакната е изработен од WINDMASTER кој е плетен со SIMPATHEX. Јакната е со рамен крој со висока јака и капуљача на вадење. Капуљачата е изработена на тој начин што овозможува подесување на отворот по висина и ширина. На предниот дел од јаката капуљачата се прицврстува со чичак, а на задниот со скриен патент. Од предната страна јакната се закопчува со „џибзар“ (патент кој не пропушта вода) и со двоен преклоп. На десниот преклоп има канал за истекување на вода, а на левиот преклоп џеб со вертикален „џибзар“ патент. Лајсните се закопчуваат со чичак лента. Во висина на градите на десната страна изработен е скриен џеб во кој е поставена скриена ткаенина со натпис „ПОЛИЦИЈА“, а на левата вертикален џеб кој се затвара со „џибзар“ патент. Во пределот на струкот од внатрешна страна има канал со систем за стегање. Од предната страна во пределот на појасот се наоѓаат два џепа со вертикално поставени „џибзар“ патенти. На страничните делови јаканата има отвори кои се затвараат со патент и служат за побрз пристап до внатрешните делови од облеката. На задниот горен дел од јакната има скриен џеб во кој се наоѓа скриен натпис

„ПОЛИЦИЈА“ кој се користи по потреба. Ракавите се ранглан. Во долниот дел на десниот ракав се наоѓа џеб со патент за чување на Ски-карта. Отворите на ракавите во делот на зглобот се регулираат со лајсна која се прицврстува со чичак лента. Од внатрешна страна на манжетната од крајот на ракавот поставена е ткаенина која го покрива горниот дел од дланката и има отвор за прст. Под пазувите има отвори за регулирање на топлината кој се затвараат со „дипзар“ патент. Натписите „ПОЛИЦИЈА“ се изработени од сива рефлектирачка материја.

1.3 Мерки за скијачка јакна

Мерките за скијачката јакна се наведени во Табелата бр. 225.

Табела бр. 225

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Должина на јакната	73	75	75	77	77	79	79	81	81	83	± 0,5
Должина на ракавите	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	± 0,5
Обем на гради	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	± 0,5
Обем на струк	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на долниот дел од јакната	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на ракавите во зглобот	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	± 0,5

1.4 Скица и фотографија за скијачка јакна

Скијачката јакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 200, а изгледот на скијачката јакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 201, кои се составен дел на овој правилник.

2. Скијачка подјакна

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за скијачка подјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена скијачката подјакна се наведени во Табелата бр. 226.

Табела бр. 226

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тлр.
1.	Боја	- Црна	
2.	Тип на материјал	-Трослоен материјал	нема
3.	Сировински состав - 1 слој: ткаенина - 2 слој: мембрана - 3 слој: плетка	-100% полиестер или полиамид -Клима мембрана -100% полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса	- Мин 280 (g/m ²)	нема
5.	Отпорност спрема пилинг-оцена	- Мин 4	нема
6.	Дишење на материјалот Ret (m2Pa/W)	- <15	нема
7.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
8.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
9.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° С 4 - Хемиско чистење 4	нема

2.2 Крој на скијачка подјакна

Подјакната го има следниот крој: истата е конструирана и прилагодена кон јакната што овозможува со помош на патент да се закачи за јакната и да се носи заедно со неа или одвоено. Од предната страна се закопчува со патент по цела должина, а во висина на појасот поставени се два коси џеба кои се затвараат со патент. На задниот горен дел поставен е натпис „ПОЛИЦИЈА“. Во делот на јаката поставена е хоризонтална синтетичка лента со која подјакната се закачува за јакната. Ракавите се од типот „реглан“. Краевите на ракавите и на подјакната се опшиени со паспул лента.

2.3 Мерки за скијачка подјакна

Мерките за скијачката подјакна се наведени во Табелата бр. 227.

Табела бр. 227

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Должина на јакната	73	75	75	77	77	79	79	81	81	83	± 0,5
Должина на ракавите	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	± 0,5
Обем на гради	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	± 0,5
Обем на струк	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на долниот дел од јакната	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	± 0,5
Обем на ракавите во зглобот	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	± 0,5

2.4 Скица и фотографија за скијачка подјакна

Скијачката подјакна се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 202, а изгледот на скијачката подјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 203, кои се составен дел на овој правилник.

3. Скијачки панталони

3.1 Технички карактеристики на скијачки панталони

Техничките карактеристики на ткаенината за скијачките панталони се уредени во точка 1.1. од овој член и се наведени во Табела бр. 224.

3.2 Крој на скијачки панталони

Скијачките панталони го имаат следниот крој: Панталоните се со рамен крој, со продолжени задни делови и со прерамки, а во делот на струкот имаат вграден ластик и гајки за каиш. Прерамките се изработени од еластичен материјал, со систем за регулација на висината и се прицврстени за панталоните на начин да можат да се вадат и ставаат по потреба. Од предната страна се закопчуваат со патент и нитна, а додатно во делот на струкот покрај ластикот, се затегаат со каиш. Во горниот дел поставени се два џеба со вертикален „џибзар“ патент, а во средината по висина поставени се два странични џеба со хоризонтален „џибзар“ патент. Внатрешната страна на ногавиците е засилена со синтетичка ткаенина и заштитен слој. Во пределот на колената има дополнително засилување. На долниот дел од ногавицата има прорези кои се затвараат со патент

„цибзар“ и чичак со цел полесна регулација на отворот на ногавицата. Од внатрешна страна на долниот дел поставена е синтетичка постава која завршува со ластик и која се навлекува врз скијачките чевли и спречува продор на снег под ногавицата.

3.3 Мерки за скијачки панталони

Мерките за скијачките панталони се наведени во Табелата бр. 228.

Табела бр. 228

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	тлр.
Обем наструк	85	89	93	97	101	105	109	113	117	± 0,5
Обем на колкови	111	115	119	123	127	131	135	139	143	± 0,5
Должина на панталоните	112	113	114	115	116	117	118	119	120	± 0,5
Должина на чекор	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	± 0,5
Обем на ногавиците кај глуждот	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	± 0,5

3.4 Скица и фотографија за скијачки панталони

Скијачките панталони се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 204, а изгледот на скијачките панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 205, кои се составен дел на овој правилник.

4. Скијачка капа

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за скијачка капа

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена скијачката капа се наведени во Табелата бр. 229.

Табела бр. 229

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	тлр.
1.	Боја	- Црна	
2.	Сировински состав	- Мин 40 % волна	нема
3.	Површинска маса	- Мин. 400 (g/m ²)	нема
4.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема

4.2 Крој на скијачка капа

Скијачката капа го има следниот крој: истата е класична волнена капа со универзална големина, која се изработува од предиво кое е мешавина од волна/синтетика со минимална застапеност на волна од 40 %. Составот овозможува брзо сушење кој помага при циркулацијата и ја смалува опасноста од повреди.

4.3 Мерки за скијачка капа

Мерките за скијачката капа се наведени во Табелата бр. 230.

Табела бр. 230

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	тлр.
Обем на глава	54-55	56-57	58-59	60-61	± 0,5

4.4 Скица и фотографија за скијачка капа

Скијачката капа се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 206, а изгледот на скијачката капа е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 207, кои се составен дел на овој правилник.

5. Скијачки ракавици

5.1 Технички карактеристики на скијачки ракавици

Техничките карактеристики на ткаенината за скијачките ракавици се уредени во точка 1.1. од овој член, освен бојата која е црна и се наведени во Табела бр. 224.

5.2 Крој на скијачките ракавици

Скијачките ракавици го имаат следниот крој: истите се петтопрстни, изработени од материјал кој нуди топлотна изолација (THINSULATE, R-TEX® XT, или друг термоизолационен материјал) што нуди заштита до -30° целзусови. Покрај тоа ракавиците се изработени од водонепропустлив материјал. Во пределот на зглобот има каиш за затегање-подесување.

5.3 Мерки за скијачки ракавици

Мерките за скијачките ракавици се наведени во Табелата бр. 231.

Табела бр. 231

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	2XL	3XL	Тлр.
Должина (во најдолгиот дел)	27	27.5	28	28.5	± 0,5
Ширина (во најширокиот дел на дланката)	11.5	12	12.5	13	± 0,5

5.4 Фотографија за скијачки ракавици

Изгледот на скијачките ракавици е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 208, кој е составен дел на овој правилник.

8. ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

Член 20

Деловите што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи, надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје), дводелно пододело со подкапа, капа фантом, капа плетена, капа полар, капа фантом алпинистичка, ракавици термо, ракавици тактички, ракавици „фаст роуп“, ракавици за јавен ред и мир (во натамошниот текст:JPM), ракавици волнени,

ракавици полар, ракавици со споени прсти, ракавици алпинистички, ремен за панталони, камашни, чорапи летни, чорапи зимски, чорапи кратки и чорапи долги го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје)

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје)

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработено надоделото (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје) се наведени во Табелата бр. 232.

Табела бр. 232

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тлр.
1.	Боја	-Бела -Зелена	
2.	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос	нема
3.	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид	нема
4.	Површинска маса	-150 (g/m ²)	± 5%
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - хемиско чистење 4	нема
8.	Водонепропустливост под притисок (градијација на притисок 60 cm H ₂ O/min (KPa)	- Оригинална ткаенина > 60 - После 3 перења > 60	нема
9.	Одбивање на вода (Метода Ц)	≥ 80	нема

1.2 Крој на надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје)

Надоделото го има следниот крој: истото е наменето за маскирање на поединци на земјиште кое е покриено со снег и се маскираат сите видливи делови на телото и основната униформа. Кројот на надоделото треба да овозможи облекување (носење) над стандардната или скијачката униформа и опрема и е следен. Блузата од предната страна е отворена до висина на градите и после облекувањето тој отвор се затвора со чичак. На предниот дел од блузата има три отвори кои овозможуваат пристап до опремата. На грбот и градите блузата е појачана од истиот материјал, а во висина на струкот од внатрешна страна има еластична лента за набирање (собирање) на задната страна. На долниот дел се наоѓа врвка која го затегнува долниот дел од блузата, а под пазувите ракавите се проширени со што овозможуваат лесно движење на рацете. Од надворешна страна во делот на лактите блузата е исто така појачана од истиот материјал. Пантолоните на предниот дел во просторот на колковите (од лева и десна страна) имаат вертикални отвори кои овозможуваат пристап до опремата која е под оделото. Горната страна на пантолоните е подвиткана и во внатре се наоѓа вовлечена врвка за затегнување во струкот. Краевите на ногавиците исто така се подвиткани и има еластична лента, а ногавиците се доволно широки за да може да се облекуваат и преку чизми. Ракавиците обезбедуваат самостојно движење на палецот и кажипрстот односно се издвоени од другите за ракување со оружјето и се доволно широки за да се носат преку зимски ракавици. Подкапата е изработена со отвор за очите и исто така овозможува маскирање на лицето како и заштита од ветар и снег.

Од внатрешната предна страна се наоѓа еластична лента под брадата која оневозможува поместување на подкапата од главата. Навлаката за шлем е изработена од истиот материјал и е наменета за стандарден шлем. Лентата за маскирање на оружјето има доволно должина за да се намота околу оружјето и на крајот да се затегне со врвка.

1.3 Мерки за надодело (блуза)

Мерките за надоделото (блуза) се наведени во Табелата бр. 233.

Табела бр. 233

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	XXL	XXXL	Тгр.
½ обем на гради	67	71	75	79	± 1
должина на грб	72	74	75,5	77	± 1
должина на рамиња и ракави (без манжетни)	76	78	80	82	± 1

1.4 Мерки за надодело (панталони)

Мерките за надоделото (панталони) се наведени во Табелата бр. 234.

Табела бр. 234

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	XXL	XXXL	Тгр.
½ обем на струк	34	38	42	46	± 1
½ обем на бокови	66	70	74	78	± 1
должина на панталони без појас	100	113	116	119	± 1
должина на чекор	81	83	85	87	± 1

1.5 Фотографија за надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје)

Изгледот на надоделото (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 209, кои се составен дел на овој правилник.

2. Дводелно пододело со поткапа

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за дводелно пододело со поткапа

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработено дводелното пододело со поткапа се наведени во Табелата бр. 235.

Табела бр. 235

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тгр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% полиестер	нема
3.	Површинска маса	-105 (g/m ²)	± 5%
4.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
5.	Собирање при хемиско чистење- %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
6.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - хемиско чистење 4	нема

2.2 Крој на дводелно пододело со поткапа

Дводелното пододело го има следниот крој: истото е троделно и е составено од горен дел, долен дел и капа фантомка. Материјалот за изработка е Performance Plus 100% полиестер кој овозможува добро дишење на телото, пренос на влага и брзо сушење. Исто така е растеглив со што овозможува лесно движење. Има и Microbran® анти-бактериски својства кои помагаат во заштита од лоши мириси. По изглед е со мазна површина за помало триење. На ракавите има отвори за палци за полесно повеќеслојно облекување. Долниот дел е со растеглив појас со ластик и отвор напред. Капата фантомка е со еден отвор за очите и носот. Сите заедно се дел од систем за повеќеслојно облекување при студени временски услови.

2.3 Мерки за дводелно пододело – горен дел

Мерките за дводелното пододело – горен дел се наведени во Табелата бр. 236.

Табела бр. 236

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	толеранција во сантиметри
½ Обем на струк	38	40	42	± 1.0
Должина на ногавица-надворешно	102	105	108	± 1.0
Длабочина на делот за седење од напред	34	35	36	± 1.0
Должина на ногавица-внатрешно	73	75	77	± 1.0
½ обем на кукови	45	48	51	± 1.5
½ обем на ногавица во горниот дел	18.5	19.5	20.5	± 1.5

2.4 Мерки за дводелно пододело – долен дел

Мерките за дводелното пододело – долен дел се наведени во Табелата бр. 237.

Табела бр. 237

ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	толеранција во сантиметри
Должина	73	76	79	± 1.0
Ширина	43	46	49	± 1.0
Должина на ракави	60	61	63	± 1.0
Обем на ракав во горниот дел	22	23	24	± 1.0
Обем на ракав во глуждот	9	9,5	10	± 1.5

2.5 Мерки за дводелно пододело – поткапа

Мерките за дводелното пододело – поткапа се наведени во Табелата бр. 238.

Табела бр. 238

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ	
	универзална големина	толеранција во сантиметри
Должина на капата по средина(во најдолгиот дел)	49	± 1
Должина на краевите	43	± 1
½ ширина на капата по средина(под отворот)	21	± 1

2.6 Скица и фотографија за дводелно пододело со поткапа

Дводелното пододело со поткапа се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 210, а изгледот на дводелното пододело со поткапа е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 211, кои се составен дел на овој правилник.

3. Капа фантом

3.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа фантом

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата фантом се наведени во Табелата бр. 239.

Табела бр. 239

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-93% метаарамид -5% параарамид -2% антистатичко влакно	нема
3.	Тип на материјалот	- Огноотпорен	нема
4.	Површинска маса	-210 (g/m ²)	± 5%
5.	Карактеристики на материјалот	-Антистатичка особина -Отпорност на запалување	нема
6.	Собирање при перење 40° С - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Суво/мокро 4-5 - Пот 4-5 - Перење на 40° С 4-5 - хемиско чистење 4-5	нема

3.2 Крој на капа фантом

Капата фантом го има следниот крој: истата се изработува од еластичен и незапалив материјал „номекс“ тип „интерлок“ во состав 93% метаармид, 5% параармид и 2% антистатичко влакно. На предната страна има елипсовиден отвор за очите и носот. Ивиците на отворот и дното на капата се со дупли штеп.

3.3 Мерки за капа фантом

Мерките за капата фантом се наведени во Табелата бр. 240.

Табела бр. 240

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ	
	универзална големина	толеранција
Должина на капата по средина(во најдолгиот дел)	49	± 1
Должина на краевите	43	± 1
½ ширина на капата по средина(под отворот)	21	± 1

3.4 Скица и фотографија за капа фантом

Капата фантом се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 212, а изгледот на капата фантом е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 213, кои се составен дел на овој правилник.

4. Капа плетена

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа плетена

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата плетена се наведени во Табелата бр. 241.

Табела бр. 241

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тгр.
1	Боја	-Црна	
2	Сировински состав	- 60 % волна - 40 % полиестер	+/-5%
3	Површинска маса	-Мин. 400 (гр/м2)	нема
4	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина мин 4 - Суво/мокро мин 4/мин 3 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4	нема
5	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема

4.2 Крој на капа плетена

Капата плетена го има следниот крој: истата е во црна боја и е класична волнена капа со универзална големина, која се изработува од предиво кое е мешавина од волна/синтетика со минимална застапеност на волна од 60 %.

4.3 Мерки за капа плетена

Мерките за капата плетена се наведени во Табелата бр. 242.

Табела бр. 242

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	толеранција во сантиметри
Обем на глава	54-55	56-57	58-59	± 1.0

4.4 Скица и фотографија за капа плетена

Капата плетена се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 214, а изгледот на капата плетена е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 215, кои се составен дел на овој правилник.

5. Капа полар

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа полар

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата полар се наведени во Табелата бр. 243.

Табела бр. 243

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	Тлр.
1	Боја	-Црна	
2	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид	± 5%
3	Површинска маса	-210 (гр/м ²)	± 5%
4	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 5 - Должина ≤ 5	нема
5	Постојаност на бојата – оцена	- Суво мин 4 - Мокро мин 5 - Пот мин 4 - Перење на 40° C мин 4	нема

5.2 Крој на капа полар

Капата полар го има следниот крој: истата штити од многу ниска температура. Капата има двоен слој на полар материјал, со кој значително се намалува влијанието на влажност произведена со потење.

5.3 Мерки на капа полар

Мерките за капата полар се наведени во Табелата бр. 244.

Табела бр. 244

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	М	L	XL	толеранција во сантиметри
Обем на глава	54-55	56-57	58-59	± 1.0

5.4 Фотографија на капа полар

Изгледот на капата полар е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 216, кој е составен дел на овој правилник.

6. Капа фантом алпинистичка

6.1 Технички карактеристики на ткаенина за капа фантом алпинистичка

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена капата фантом алпинистичка се наведени во Табелата бр. 245.

Табела бр. 245

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид

6.2 Крој на капа фантом алпинистичка

Капата фантом алпинистичка го има следниот крој: Истата е изработена од растеглив материјал кој е голем изолатор. Овозможува природно испарување на потта и слобода на движење на главата и е компактибилна за носење под шлем. Отворот за очите има систем за затегнување со врвка.

6.3 Мерки на капа фантом алпинистичка

Мерките за капата фантом алпинистичка се наведени во Табелата бр. 246.

Табела бр. 246

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ	
	универзална големина	толеранција
Должина на капата по средина(во најдолгиот дел)	49	± 1
Должина на краевите	43	± 1
½ ширина на капата по средина(под отворот)	21	± 1

6.4 Фотографија на капа фантом алпинистичка

Изгледот на капата фантом алпинистичка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 217, кој е составен дел на овој правилник.

7. Ракавици термо

7.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици термо

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците термо се наведени во Табелата бр. 247.

Табела бр. 247

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% полиестер или полиамид	нема
3.	Тип на материјал	-Ткаенина со нанос	нема
4.	Површинска маса	-150 (g/m ²)	± 5%
5.	Собирање при перење 40° C - %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
6.	Собирање при хемиско чистење- %	- Ширина ≤ 3 - Должина ≤ 3	нема
7.	Постојаност на бојата – оцена	- Светлина 4 - Суво/мокро 4/3 - Пот 4 - Перење на 40° C 4 - хемиско чистење 4	нема
8.	Одбивање на вода (Метода Ц)	≥ 80	нема

7.2 Крој на ракавици термо

Ракавиците термо го имаат следниот крој: истите се изработени од синтетичка слоевата ткаенина со високо негирачки најлон материјал. Дланките и врвовите на прстите се појачани со јака кожа за груба употреба. Показалецот на двете раце е дизајниран за ракување со оружје. Ракавиците имаат термоблок изолација за топлина и хидроизолација со цел да штитат во студени и влажни временски услови. Меката полиестер трико постава не дозволува потење на дланките за дополнителна удобност. Околу зглобот на раката имаат прилагодлива лента за затегање. На дното на ракавиците има рендер со ширина од 7 сантиметри.

7.3 Мерки за ракавици термо

Мерките за ракавиците термо се наведени во Табелата бр. 248.

Табела бр. 248

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	2XL	3XL	тлр.
Должина (во најдолгиот дел)	27	27.5	28	28.5	± 0,5
Ширина (во најширокиот дел на дланката)	11.5	12	12.5	13	± 0,5

7.4 Фотографија за ракавици термо

Изгледот на ракавиците термо е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 218, кој е составен дел на овој правилник.

8. Ракавици тактички

8.1. Технички карактеристики на материјал за ракавици тактички

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците тактички се наведени во Табелата бр. 249.

Табела бр. 249

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	Дозволено отстапување
1	Боја	- Црна - Кафена	
2	Сировински состав	- 45% Полууретан - 45% Неопрен - 3% ТПР - 2% Ликра	+/-1%
3	Тежина	-115 грама	+/-0,5%

8.2. Крој на ракавици тактички

Ракавиците тактички го има следниот крој: истите се во црна боја, изработени од синтетички материјал и кожа, појачани на дланката и прстите со кожа која ќе дава еластичност при работа со оружје. Истите се со еднослојна основа составена од повеќе парчиња кои се дизајнирани за работа со оружје, односно имаат голема осетливост и контрола на повлекувачот на оружјето. Надворешно се зајакнати за поголема издржливост, а внатрешно имаат мека подлога за подобро налегнување на раката. Имаат тесно и ниско закопчување кај зглобот со велкро лента, а од долната страна кај зглобот има полукружна вишиена гуртна за полесно облекување. Зајакнати се кај зглобовите со флексибилност и вентилираност на секој прст. Имаат додатен слој за употреба на „тач скрин“ уреди.

8.3. Мерки за тактички ракавици

Мерките за ракавиците тактички се наведени во Табелата бр. 250.

Табела бр. 250

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	тлр
Должина на дланката	19-20	20-21	21-22	>22	± 1
Ширина (обем на дланката)	20-21	21-22	22-23	>23	± 1

8.4. Скица и фотографија на ракавици тактички

Ракавиците тактички се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 219, а изгледот на ракавиците тактички е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 220, кои се составен дел на овој правилник.

9. Ракавици „фаст роуп“

9.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици „фаст роуп“

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците „фаст роуп“ се наведени во Табелата бр. 251.

Табела бр. 251

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна
2.	Сировински состав на ракавиците	-2 слоја високо издржлива козја- кожа -1 слој синтетичка кожа
3.	Сировински состав на појачувањето	- спандекс
4.	Тежина на ракавиците	- 300 грама

9.2 Крој на ракавици „фаст роуп“

Ракавиците „фаст роуп“ го има следниот крој: истите се изработени од високо издржлива кожа (два слоја) наменета за безбедно ракување со алпинистички јажиња и опрема. На горниот дел од дланката се изработени од еластична ткаенина за лесно ракување и за да може полесно да циркулира воздухот. На зглобовите се затегнуваат со помош на ластик или „чичак-лента“ и имаат отвор или гајка за прикачување на карабинер.

9.3 Мерки за ракавици „фаст роуп“

Мерките за ракавиците „фаст роуп“ се наведени во Табелата бр. 252.

Табела бр. 252

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	тлр
Должина на дланката	19-20	20-21	21-22	>22	± 1
Ширина (обем на дланката)	20-21	21-22	22-23	>23	± 1

9.4 Фотографија за ракавици „фаст роуп“

Изгледот на ракавиците „фаст роуп“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 221, кој е составен дел на овој правилник.

10. Ракавици за JPM

10.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици за JPM

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците за JPM се наведени во Табелата бр. 253.

Табела бр. 253

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна
2.	Сировински состав на ракавиците	- високо квалитетна козја кожа -кевлар - вбригана пена - еластична лента - чичак лента
3.	Дебелина на кожа	- 0.9 - 1.1 милиметри
4.	Ергономија	- 3
5.	Отпорност на триење	-4
6.	Отпорност на сечење	-2
7.	Отпорност на пробивање	-2
8.	Отпорност на оган	-4

10.2 Крој на ракавици за ЈРМ

Ракавиците за ЈРМ го има следниот крој: истите се изработени од високо квалитетна водоотпорна мека козја кожа со дебелина од 0.9 - 1.1 милиметри, во комбинација со кевлар која овозможува максимална заштита и одбрана од удари, а исто така овозможува и дишење на кожата. Горните делови се појачани и заштитени со пресувана вбригана пена. Дланките и прстите се појачани со армирана заштита со еластични зглобови каде што показалецот е приспособен за ракување со оружје. Кај зглобот на раката од внатрешна страна имаат сошиено полукружна еластична лента, а закопчувањето на ракавицата е на 8 сантиметри под зглобот со чичак лента.

10.3 Мерки за ракавици за ЈРМ ракавици

Мерките за ракавиците за ЈРМ се наведени во Табелата бр. 254.

Табела бр. 254

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	М	L	XL	2XL	тлр
Должина на дланката	19-20	20-21	21-22	>22	± 1
Ширина (обем на дланката)	20-21	21-22	22-23	>23	± 1

10.4 Фотографија за ракавици за ЈРМ

Изгледот на ракавиците за ЈРМ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 222, кој е составен дел на овој правилник.

11. Ракавици волнени

11.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици волнени

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците волнени се наведени во Табелата бр. 255.

Табела бр. 255

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	-100% Волна
3	Појачување	-Кожа

11.2 Крој на ракавици волнени

Ракавиците волнени го има следниот крој: истите се изработени од 100% волна и зајакнати на дланките со кожа. Во средишниот дел се наоѓа дополнителен изолационен дел.

11.3 Мерки за ракавици волнени

Мерките за ракавиците волнени се наведени во Табелата бр. 256.

Табела бр. 256

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	2XL	3XL	тлр
Должина (во најдолгиот дел)	27	27.5	28	28.5	± 0,5
Ширина (во најширокиот дел на дланката)	11.5	12	12.5	13	± 0,5

11.4 Фотографија на ракавици волнени

Изгледот на ракавиците волнени е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 223, кој е составен дел на овој правилник.

12. Ракавици полар

12.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици полар

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците полар се наведени во Табелата бр. 257.

Табела бр. 257

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид
3	Појачување	-Кожа

12.2 Крој на ракавици полар

Ракавиците полар го има следниот крој: истите се изработени од „SOFTSHELL“ материјал и на внатрешниот дел на дланката се појачани со кожа. На зглобовите имаат манжетна со набори и систем за закопчување.

12.3 Мерки за ракавици полар

Мерките за ракавиците полар се наведени во Табелата бр. 258.

Табела бр. 258

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	L	XL	2XL	3XL	тлр
Должина (во најдолгиот дел)	27	27.5	28	28.5	± 0,5
Ширина (во најширокиот дел на дланката)	11.5	12	12.5	13	± 0,5

12.4 Фотографија на ракавици полар

Изгледот на ракавиците полар е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 224, кој е составен дел на овој правилник.

13. Ракавици со споени прсти

13.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици со споени прсти

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците со споени прсти се наведени во Табелата бр. 259.

Табела бр. 259

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	Тлр.
1.	Боја	-Црна	
2.	Сировински состав	-100% Полиестер или полиамид	+/-5%
3.	Појачување	-Кожа и TERMOLITE во внатрешноста	+/-5%
4.	Тежина на ракавиците	- од 200 до 280 грама	+/-5%

13.2 Крој на ракавици со споени прсти

Ракавиците со споени прсти го има следниот крој: истите се изработени од лесна и издржлива најлонска надворешност, а на внатрешниот дел на дланката се појачани со кожа. Во внатрешноста имаат „TERMOLITE“ изолација, а на зглобовите се затегнуваат со помош на ремени и систем за закопчување.

13.3 Мерки за ракавици со споени прсти

Мерките за ракавиците со споени прсти се наведени во Табелата бр. 260.

Табела бр. 260

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	М	L	XL	2XL	тлр
Ширина (обем на дланката)	22,5	24	25,5	27	± 1

13.4 Фотографија на ракавици со споени прсти

Изгледот на ракавиците со споени прсти е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 225, кој е составен дел на овој правилник.

14. Ракавици алпинистички

14.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици алпинистички

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени ракавиците алпинистички се наведени во Табелата бр. 261.

Табела бр. 261

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	-60% Синтетичка кожа - 18% Спандекс - 10% Неопрен - 5% Еластин - 5% Гел - 2% Полиуретан
3	Тежина	-110 грама

14.2 Крој на ракавици алпинистички

Ракавиците алпинистички го има следниот крој: истите се изработени од високо издржлива кожа (два слоја) наменета за безбедно ракување со алпинистички јажиња и опрема. На горниот дел од дланката се изработени од еластична ткаенина за лесно ракување и за да може полесно да циркулира воздухот. На зглобовите се затегнуваат со помош на ластик или „чичак-лента“ и имаат отвор или гајка за прикачување на карабинер.

14.3 Мерки за ракавици алпинистички

Мерките за ракавиците алпинистички се наведени во Табелата бр. 262.

Табела бр. 262

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	М	Л	XL	2XL	тлр
Должина на дланката	19-20	20-21	21-22	>22	± 1
Ширина (обем на дланката)	20-21	21-22	22-23	>23	± 1

14.4 Фотографија на ракавици алпинистички

Изгледот на ракавиците алпинистички е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 226, кој е составен дел на овој правилник.

15. Ремен за пантолони

15.1 Технички карактеристики матерјал на ремен за пантолони

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработува ременот за панталони се наведени во Табелата бр. 263.

Табела бр. 263

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Тлр.
1	Боја	-Црна	
2	Сировински состав	-99% Полиамид - 1% Полиестер	+/-1%
3	Ширина на ременот	Од 4 до 4,5 сантиметри	
4	Тежина на ременот	Од 250 до 300 грама	

15.2 Крој на ремен за пантолони

Ременот за панталони го има следниот крој: истиот е изработен од лесна и издржлива најлонска лента, со систем за неограничено затегнување (метални токи) и дополнително осигурување со чичак-лента.

15.3 Мерки за ремен за пантолони

Мерките за ременот за панталони се наведени во Табелата бр. 264.

Табела бр. 264

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	тлр
Обем на струк	80-110	95-125	100-135	125-150	± 1

15.4 Фотографија на ремен за пантолони

Изгледот на ременот за панталони е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 227, кој е составен дел на овој правилник.

16. Камашни

16.1 Технички карактеристики на материјал за камашни

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени камашните се наведени во Табелата бр. 265.

Табелата бр. 265.

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	Толеранција
1	Боја	- Црвена 50% - Црна 50%	нема
2	Сировински состав	-100% Полиестер	
3	Дебелина на полиестерот	Од 0,5 до 1 милиметар	
4	Тежина за пар	Од 200 до 220 грама	

16.2 Крој на камашни

Камашните го имаат следниот крој: истите се изработени од „GOROTEX“ материјал кои на задниот средишен дел по целата должина имаат патент. На горниот дел имаат еластични врвки со систем за закопчување, кој овозможува нивно затегнување и олабавување. На долниот дел имаат гумирана лента за осигурување на стапалото.

16.3 Мерки за камашни

Мерките за камашните се наведени во Табелата бр. 266.

Табела бр. 266

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	УНИВЕРЗАЛНА ГОЛЕМИНА
Должина на камашни	42/43 (+/-1%)
Должина на ремен	45 (+/-1%)

16.4 Фотографија на камашни

Изгледот на камашните е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 228, кој е составен дел на овој правилник.

17. Чорапи летни

17.1 Технички карактеристики на ткаенина за чорапи летни

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите летни се наведени во Табелата бр. 267.

Табела бр. 267

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Толеранција
1	Боја	- Црна	
2	Сировински состав	-85% COLMAX -12% POLIAMID, -3% LYCRA	+/- 2%
3	Постојаност на промени на материјалот- оценка	- на перење (промена) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4	
4	Промена на величина	- не повеќе од 2%	

17.2 Крој на чорапи летни

Чорапите летни го имаат следниот крој: истите се изработени од антибактериски материјали поради заштита. Чорапите се плетени на чорапарска машина платирана со мешавина изработена од еластично влакно на памук и сингл плетиво со појачување на петите и прстите. Во делот на ластикот треба да има еластично влакно. Сите хемиски средства кои се користат за изработка на чорапите мора да бидат еколошки. Чорапите се изработени од материјал во состав од 85% „COLMAX“, 12% „POLIAMID“ и 3% „LYCRA“

17.3 Мерки за чорапи летни

Мерките за чорапите летни се наведени во Табелата бр. 268.

Табела бр. 268

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (ластик)	A	5	5	5	5
Лист	B	38	41	42	43
Стопало	C	27	29	30	32

17.4 Скица и фотографија на чорапи летни

Чорапите летни се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 229, а изгледот на чорапите летни е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 230, кои се составен дел на овој правилник.

18. Чорапи зимски

18.1 Технички карактеристики на ткаенина за чорапи зимски

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите зимски се наведени во Табелата бр. 269.

Табела бр. 269

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина	Толеранција
1	Боја	- Црна	
2	Сировински состав	-58% THERMOLITE, -28% ВОЛНА, -10% POLIAMID, - 2% LYCRA, -2% ELASTIN	+/- 1%
3	Оценка на постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4	
4	Промена на величина	- не повеќе од 2%	

18.2 Крој на чорапи зимски

Чорапите зимски го имаат следниот крој: истите се изработени од материјал во состав од 58% „THERMOLITE“, 28% волна, 10% „POLIAMID“, 2% „LYCRA“ и 2% „ELASTIN“. Се изработуваат на автоматска машина за плетење на чорапи со пречник на цилиндарот 4 цола со 120 игли и финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени со фротир а на горниот дел од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на машина. Затворањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли во форма на стапало на температура од 80°C.

18.3 Мерки за чорапи зимски

Мерките за чорапите зимски се наведени во Табелата бр. 270.

Табела бр. 270

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	
ЕУ Големина	34 - 38	38 - 42	42 - 46	46 - 50	толеранција во сантиметри
Должина во сантиметри	21 - 24	24 - 27	27 - 30,5	30,5-33,5	± 1

18.4 Фотографија на чорапи зимски

Изгледот на чорапите зимски е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 231, кој е составен дел на овој правилник.

19. Чорапи кратки

19.1 Технички карактеристики на ткаенина за чорапи кратки

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 271.

Табела бр. 271

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	-Црна
2.	Сировински состав	- волнено боено предиво 65% - полиамидно боено предиво 30% ПА 6.6 дтекс 78/2-80 - 5% ластик боен дтекс 90/76/32
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

19.2 Крој на чорапи кратки

Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се изработуваат на автоматска машина за плетење на чорапи со пречник на цилиндарот 4 цола со 120 игли и финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени со фротир, а на горниот дел од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на машина. Затворањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли во форма на стапало на температура од 80°C. Чорапите единечно (во пар) се пакуваат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со име и место на производителот, име на пакуваното средство, количина, година на производство и за кого е наменето.

19.3 Мерки за чорапи кратки

Мерките за чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 272.

Табела бр. 272

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (ластик)	A	3	3	3	3
Лист	B	21	24	26	28
Стопало	C	27	29	30	32

19.4 Фотографија на чорапи кратки

Изгледот на чорапите кратки е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 232, кој е составен дел на овој правилник.

20. Чорапи долги

20.1 Технички карактеристики на ткаенина за чорапи долги

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите долги се наведени во Табелата бр. 273.

Табела бр. 273

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина за поткапа
1.	Боја	-Црна
2.	Суровински состав	- тенцел 85% - полиамид 13% - еластин 2%
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

20.2 Крој на чорапи долги

Кројот на чорапите долги е ист како и кај чорапите кратки опишани во потточка 19.2. од овој член, прилагоден према табелата на мерки во потточка 20.4. од овој член.

20.3 Мерки за чорапи долги

Мерките за чорапите долги се наведени во Табелата бр. 274.

Табела бр. 274

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (пластик)	А	5	5	5	5
Лист	В	38	41	42	43
Стопало	С	27	29	30	32

20.4 Фотографија на чорапи долги

Изгледот на чорапите долги е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 233, кој е составен дел на овој правилник.

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

Член 21

Дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи, тактички опасач, тактичка футрола за пиштол, спуштена футрола за пиштол, тактичка футрола за резервни рамки за пиштол, футрола за радио врска, футрола за батериска лампа, држач за батериска лампа, држач за полициска палка, футрола за полициска палка, футрола за лисици за врзување, држач за клучеви, футрола за заштитна маска, футрола за прва помош, мулти футрола и тактички ремен го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Тактички опасач

1.1 Технички карактеристики на материјал за тактички опасач

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен тактичкиот опасач се наведени во Табелата бр. 275.

Табела бр. 275

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 1500 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро) лента PA6 (Nylon) - Тока за закопчување PA 6.6

1.2 Крој на тактички опасач

Тактичкиот опасач го има следниот крој: истиот е изработен од цврст и издржлив материјал на два слоја ткаенина гуртна со внатрешни појачувања сошиена по целиот обем од сите четири страни кои овозможуваат постојаност на обликот. Од почетокот на внатрешната страна сошиена е женска чичак лента во должина од 230 милиметри со ширина 50 милиметри, а во продолжение по средината до крајот на ременот сошиена е женска чичак лента со ширина од 50 милиметри со што се овозможува регулирање на обемот на опасачот. Опасачот се закопчува и откопчува со сигурносна шнола составена од т.н. машки и женски дел со истовремено притискање во три точки на машкиот дел на

шнолата. Женскиот дел од шнолата е прицврстен на опасачот со ткаена гуртна. Машкиот дел на шнолата се поставува на ткаена гуртна за регулација на должина, пресечена на должина од 440 милиметри, на која на почетокот од едниот крај се шије машка чичак лента со должина од 100 милиметри. Во продолжение на истата мерено од почетокот се шије женска чичак лента на 280 милиметри во должина од 360 милиметри со што се добива слободен дел од женската чичак лента во должина од 200 милиметри. Гуртната за регулација на должина со чичак лентите се шије на растојание од 325 милиметри мерено од крајот на опасачот. На истиот крај на опасачот во должина од 150 милиметри се шије машка чичак лента, за регулирање на должината на опасачот со слепување на машкиот и женски чичак. Опасачот се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3 - 4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е полиестерски тк 30/3. Опасачот со шнола се изработува на машина за шиење со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостопка треба да бидат заштитени од ресење. Шнолата е изработена од нескршлив полимер РА со широчина од 50 милиметри и треба да одговара на сите опасачи од иста ширина.

1.3 Мерки за тактички опасач

Мерките за тактичкиот опасач се наведени во Табелата бр. 276.

Табела бр. 276

ОПИС НА МЕРКАТА	Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	тлр
Должина на опасач	95 (80 -110)	105 (95 -125)	115 (100 -135)	± 1
Ширина на опасач	5	5	5	± 1
Дебелина на опасач	0,25	0,25	0,25	± 1
Дебелина на ткенина на гуртна за регулација на должина	0,1	0,1	0,1	± 1
Ширина на чичак (велкро) лента	5	5	5	± 1
Ширина на шнола за закопчување	5	5	5	± 1

1.4 Фотографија на тактички опасач

Изгледот на тактичкиот опасач е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 234, кој е составен дел на овој правилник.

2. Тактичка футрола за пиштол

2.1 Технички карактеристики на материјал за тактичка футрола за пиштол

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена тактичката футрола за пиштол се наведени во Табелата бр. 277.

Табела бр. 277

РЕД. БРОЈ	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	-Кордура 1500 -Пластика/Карбон фибер
3	Затегнување и прикачување	-Кордура 1500

2.2 Крој на тактичка футрола за пиштол

Тактичката футрола за пиштол го има следниот крој: истата изработена е од тврда пластика, кордура гуртни, ластик и пластични спојки. Самата футрола е дизајнирана за носење на пиштол, како спуштена на нога или висока закачена на опасач. На футролата во горниот дел и страничните страни има дизајнирани отвори за протнување на каиши гуртни со кои што се закачува на опасач и прицврстува на нога. Закачувањето на опасач изведено е со две коси еластични гуртни и пластични шноли со можност за регулација на висина, а прицврстувањето на нога изведено е со две гуртни ластик со кои се оневозможува лизгање на футролата на ногата и пластични шноли. Футролата обезбедува три нивоа на задржување на оружјето и не може случајно да се отвори, односно оружјето се извлекува само со притискање на осигурачот. На футролата прикачен е адаптер кој што служи за брзо откачување и закачување и има можност да се преместува и закачува на различни места од опремата. Футролата се изработува за носење на десна и лева страна.

2.3 Фотографија на тактичка футрола за пиштол

Изгледот на тактичката футрола за пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 235, кој е составен дел на овој правилник.

3. Спуштена футрола за пиштол

3.1 Технички карактеристики на материјал за спуштена футрола за пиштол

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена спуштената футрола за пиштол се наведени во Табелата бр. 278.

Табела бр. 278

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 1000 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Ластик гуртна - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро) лента PA6 (Nylon) - нитна

3.2 Крој на спуштена футрола за пиштол

Спуштената футрола за пиштол го има следниот крој: истата е дизајнирана за носење на повеќе видови на пиштоли, закачена на опасач и спуштена кон бочната страна на ногата. Самата футрола е зашиена на долниот дел од трослоен ремен со ширина од 50 милиметри и висина од 300 милиметри, изработен од кордура кој преставува носач на самата футрола. Два слоја од ременот се фиксно зашиени со футролата, додека третиот слој од ременот овозможува нејзино закачување за опасачот и подесување на потребната висина, со помош на чичак лента помеѓу слоевите кордура. На трослојниот ремен над футролата има зашиено две ленти, изработени од кордура со ширина од 25 милиметри со чичак ленти за закопчување и поставени една над друга на растојание од 25 милиметри, со чија помош се врши дополнително затегнување и прицврстување на трослојниот ремен што му овозможува дополнителна стабилност. На задната страна од футролата помеѓу трослојниот ремен и самата футрола зашиени се два ремени изработени од кордура

(машкиот дел) и ластик гуртни (женскиот дел) со широчина од 50 милиметри на чии краеве се зашиени пластични шноли изработени од полимер кои служат за прицврстување на футролата за нога. На двата ремени има пластични алки изработени од полимер кои служат за подесување на должината на ремените во зависност од потребата. Футролата обезбедува три нивоа на задржување на оружјето, со помош на лента изработена од кордура со широчина од 25 милиметри, зашиена од надворешната страна на футролата и на горниот дел од футролата од внатрешната страна се закопчува со помош на нитна. Гуртната има дополнително парче гуртна со иста широчина и должина од 80 милиметри со кое дополнително се обезбедува делот каде се врши закопчувањето со нитната со помош на чичак лента. Исто така оружјето се обезбедува и со лента изработена од кордура со широчина од 20 милиметри која на долниот заден агол на футролата е зашиена и со помош на пластична шнола се закопчува преку ракофатот на оружјето. На предната страна од футролата зашиена е футрола со капак и чичак лента која служи за носење на резервна рамка за муниција, нож или батериска лампа. Краевите на гуртните се заштитени од ресење со термопостапка. Футролата се изработува за носење на десна и лева страна.

3.3 Мерки за спуштена футрола за пиштол

Мерките за спуштената футрола за пиштол се наведени во Табелата бр. 279.

Табела бр. 279

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА	Големини		тлр
Висина на трослоен ремен (носач)	30		± 1
Ширина на трослоен ремен (носач)	5		± 1
Ширина на ремен за затегнување на нога	5		± 1
Висина на футрола за пиштол	предна страна	20	± 1
	задна страна	10.5	
Ширина на футрола за пиштол	12		± 1
Ширина на отвор за пиштол	3.5		± 1
Ширина на отвор за рамка	2x3,5		± 1

3.4 Фотографија на спуштена футрола за пиштол

Изгледот на спуштената футрола за пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 236, кој е составен дел на овој правилник.

4. Тактичка футрола за резервни рамки за пиштол

4.1 Технички карактеристики на материјал за тактичка футрола за резервни рамки за пиштол

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена тактичката футрола за резервни рамки за пиштол се наведени во Табелата бр. 280.

Табела бр. 280

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

4.2 Крој на тактичка футрола за резервни рамки за пиштол

Футролата за резервни рамки за пиштол го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот. Наменета е за носење на резервни рамки за муниција од пиштолот на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на три гуртни на кои има сошиено чичак ленти. Се изработува од три дела во една целина при што од надворешната страна поставени се гуртни на кои има сошиено чичак ленти со кои што се обезбедува испаѓањето на рамката. Во дното на самата футрола се поставува нитна со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за резервни рамки се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за резервна рамка се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

4.3 Мерки за тактичка футрола за резервни рамки за пиштол

Мерките за тактичката футрола за резервни рамки за пиштол се наведени во Табелата бр. 281.

Табела бр. 281

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	Големини	тлр
Висина на футрола	8	± 1
Ширина на футрола	16	± 1
Ширина на отвор за рамка	2x3,5	± 1
Ширина на отвор на нитна	0,6	± 1

4.4 Фотографија на тактичка футрола за резервни рамки за пиштол

Изгледот на тактичката футрола за резервни рамки за пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 237, кој е составен дел на овој правилник.

5. Футрола за радио врска

5.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за радиоврска

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за радиоврска се наведени во Табелата бр. 282.

Табела бр. 282

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

5.2 Крој на футрола за радио врска

Футролата за радио врска го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на рачна радиостаница на опасач со ширина од 50

милиметри. Футролата е изработена да овозможи едноставно вадење и ставање на радиостаницата. Прицврстување на радиостаницата во футролата се врши со помош на еластична врвца поставена на ткаена гуртна со ширина од 25 милиметри со преклоп на женски дел од чичак лента. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента и нитна. Во дното на самата футрола се поставува нитна со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за радио врска се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за радио врска се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

5.3 Мерки за футрола за радио врска

Мерките за футролата за радиоврска се наведени во Табелата бр. 283.

Табела бр. 283

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	Големини	тлр
Висина на футрола	19	± 1
Ширина на футрола	7	± 1
Ширина на отвор на футрола	4,5	± 1
Должина на врвца	7	± 1
Дебелина на врвца	0,4	± 1
Ширина на отвор на нитна	0,6	± 1

5.4 Фотографија на футрола за радио врска

Изгледот на футролата за радиоврска е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 238, кој е составен дел на овој правилник.

6. Футрола за батериска лампа

6.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за батериска лампа

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за батериска лампа се наведени во Табелата бр. 284.

Табела бр. 284

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

6.2 Крој на футрола за батериска лампа

Футролата за батериска лампа го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на мини батериска лампа на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента. На предниот дел поставен е преклоп со чичка лента со кој се обезбедува испаѓањето на батериската ламба. Во дното на самата футрола се поставува нитна со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за батериска лампа се шие со рамни шавови без испуштени убоди со

густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за батериска лампа се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

6.3 Мерки за футрола за батериска лампа

Мерките за футролата за батериска лампа се наведени во Табелата бр. 285.

Табела бр. 285

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	Големини	тлр
Висина на футрола	17	± 1
Ширина на футрола	4	± 1
Ширина на отвор за батериска лампа	2x2,5	± 1
Ширина на отвор на нитна	0,6	± 1

6.4 Фотографија на футрола за батериска лампа

Изгледот на футролата за батериска лампа е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 239, кој е составен дел на овој правилник.

7. Држач за батериска лампа

7.1 Технички карактеристики на материјал за држач за батериска лампа

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен држачот за батериска лампа се наведени во Табелата бр. 286.

Табела бр. 286

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен

7.2 Крој на држач за батериска лампа

Држачот за батериска лампа го има следниот крој: истиот е изработен од два типа ткаени гуртни. Од првата гуртна со ширина од 50 милиметри, со двојно превиткување и опшивање се формира кружен прстен со дијаметар 45 милиметри. Од втората ткаена гуртна со ширина од 25 милиметри се изработува носач на држачот и истиот со шиене е поврзан со кружениот прстен во целина. Држачот се прицврстува на широк ремен со помош на машки и женски дел на дрикер и сошиени машки и женски чичак ленти. Држачот за батериска лампа се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Држачот за батериска лампа се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

7.3 Мерки за држач за батериска лампа

Мерките за држачот за батериска лампа се наведени во Табелата бр. 287.

Табела бр. 287

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА	Големини	тлр
Висина	8,5	± 1
Ширина	6	± 1
Дијаметар на кружен прстен	4,5	± 1

7.4 Фотографија на држач за батериска лампа

Изгледот на држачот за батериска лампа е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 240, кој е составен дел на овој правилник.

8. Држач за полициска палка

8.1 Технички карактеристики на материјал за држач за полициска палка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен држачот за полициска палка се наведени во Табелата бр. 288.

Табела бр. 288

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак(велкро) лента PA6 (Nylon)

8.2 Крој на држач за полициска палка

Држачот за полициска палка го има следниот крој: истиот е изработен од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменет за носење на палка на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента и нитна. Предниот дел изработен е во форма на конус, а од горната страна поставена е гуртна на која има сошиено чичка лента и нитна со која се обезбедува испаѓањето на палката. Држачот за полициска палка се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Држачот за полициска палка се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

8.3 Мерки на држач за полициска палка

Мерките за држачот за полициска палка се наведени во Табелата бр. 289.

Табела бр. 289

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина	13	± 1
Ширина	7	± 1
Обем на конус	3,5	± 1

8.4 Фотографија на држач за полициска палка

Изгледот на држачот за полициска палка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 241, кој е составен дел на овој правилник.

9. Футрола за полициска палка

9.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за полициска палка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за полициска палка се наведени во Табелата бр. 290.

Табела бр. 290

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак(велкро) лента PA6 (Nylon)

9.2 Крој на футрола за полициска палка

Футролата за полициска палка го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на полициската палка на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента. На предниот дел поставена е еластична гуртна исто така од кордура 700 со која се обезбедува испуѓањето на полициската палка со затегнување на гуртната. Во дното на самата футрола е поставена нитна со отвор за испуѓање на нечистотија. Футролата за полициска палка се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за полициска палка се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

9.3 Мерки за футрола за полициска палка

Мерките за футролата за полициска палка се наведени во Табелата бр. 291.

Табела бр. 291

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА			тлр
Висина на футрола		- 130 mm	± 1
Ширина на футрола		- 40 mm	± 1
Ширина на отвор за полициска палка		- 2x3,5 mm	± 1
Гуртна за затегање на футролата	Висина	- 25 mm	± 1
	Должина	- 130 mm	
Гуртна за прикопчување на опасач	Висина	- 50 mm	
	Должина	- 75 mm	
Ширина на отвор на нитна		- 0,6	± 1

9.4 Фотографија за футрола за полициска палка

Изгледот на футролата за полициска палка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 242, кој е составен дел на овој правилник.

10. Футрола за лисици за врзување

10.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за лисици за врзување

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за лисици за врзување се наведени во Табелата бр. 292.

Табела бр. 292

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

10.2 Крој на футрола за лисици за врзување

Футролата за лисици го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на метални лисици за врзување на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента. Футролата е од затворен тип со што на предната страна има преклоп со чичка лента со која се обезбедува испаѓање на лисиците. Футролата за лисици се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за лисици се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

10.3 Мерки за футрола за лисици за врзување

Мерките за футролата за лисици за врзување се наведени во Табелата бр. 293.

Табела бр. 293

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина на футрола	12	± 1
Ширина на футрола	12	± 1
Должина на преклоп	8	± 1

10.4 Фотографија за лисици за врзување

Изгледот на футролата за лисици за врзување е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 243, кој е составен дел на овој правилник.

11. Држач за клучеви

11.1 Технички карактеристики на материјал за држач за клучеви

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен држачот за клучеви се наведени во Табелата бр. 294.

Табела бр. 294

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Метал

11.2 Крој на држач за клучеви

Држачот за клучеви го има следниот крој: истиот е изработен од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменет за закачување на клучеви на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента. Држачот на долниот крај има нитна со дупка на која има метална алка. Држачот за клучеви се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Држачот за клучеви се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

11.3 Мерки за држач за клучеви

Мерките за држачот за клучеви се наведени во Табелата бр. 295.

Табела бр. 295

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина	7,5	± 1
Ширина	6	± 1
Ширина на отвор на алка	2,3	± 1
Ширина на отвор на нитна	0,6	± 1

11.4 Фотографија на држач за клучеви

Изгледот на држачот за клучеви е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 244, кој е составен дел на овој правилник.

12. Футрола за заштитна маска

12.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за заштитна маска

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за заштитна маска се наведени во Табелата бр. 296.

Табела бр. 296

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

12.2 Крој на футрола за заштитна маска

Футролата за заштитна маска го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на заштитна маска. Футролата е од затворен тип и на горниот дел има преклоп на кој што има сошиено чичка лента со кој се оневозможува испаѓање на заштитната маска. Футролата се закачува на опасачот со помош на гуртна на која има шнола за закопчување со трострук систем против ненамерно откопчување кој нуди дополнителна сигурност при носење на футролата и можност за регулирање на висината. На долниот дел од левата страна има гумирана гуртна со можност за

регулација на обем на нога, шнола за закопчување и пластична алка за гуртна. На долната десна страна има сошиено гуртна ластик и шнола. Шнолата е изработена од нескршлив полимер. Во дното на самата футрола се поставува нитна со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за заштитна маска се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за заштитна маска се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

12.3 Мерки за футрола за заштитна маска

Мерките за футролата за заштитна маска се наведени во Табелата бр. 297.

Табела бр. 297

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина на футрола	25	± 1
Ширина на футрола	15	± 1
Обем на отвор	25	± 1
Ширина на отвор на нитна	0,6	± 1

12.4 Фотографија на футрола за заштитна маска

Изгледот на футролата за заштитна маска е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 245, кој е составен дел на овој правилник.

13. Футрола за прва помош

13.1 Технички карактеристики на материјал за футрола за прва помош

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена футролата за прва помош се наведени во Табелата бр. 298.

Табела бр. 298

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Сировински состав	- Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

13.2 Крој на футрола за прва помош

Футролата за прва помош го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на прибор за прва помош на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која што има сошиено чичак лента. Футролата е од затворен тип и се затвара со помош на патент кој се протега од страничниот и горниот дел со кој се обезбедува испаѓањето на приборот за прва помош. Футролата за прва помош се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Футролата за прва помош се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење.

13.3 Мерки за футрола за прва помош

Мерките за футролата за прва помош се наведени во Табелата бр. 299.

Табела бр. 299

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина на футрола	10	± 1
Ширина на футрола	5	± 1
Должина	13	± 1

13.4 Фотографија на футрола за прва помош

Изгледот на футролата за прва помош е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 246, кој е составен дел на овој правилник.

14. Мулти футрола

14.1 Технички карактеристики на материјал за мулти футрола

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена мулти футролата се наведени во Табелата бр. 300.

Табела бр. 300

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES TTK 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

14.2 Крој на мулти футрола

Мулти футролата го има следниот крој: истата е изработена од цврст и издржлив материјал со внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на обликот и е наменета за носење на прирачен алат на опасач со ширина од 50 милиметри. Футролата е од затворен тип и на опасачот се прицврстува со помош на лента со чичак лента. На предниот дел поставен е преклоп со чичка лента и нитна со кој се обезбедува испаѓањето на прирачниот алат. Во дното на самата футрола се поставува нитна со отвор за исфрлање на нечистотии. Мулти футролата се шије со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шијење е полиестерски тк 30/3. Мулти футролата се изработува на машина за шијење со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

14.3 Мерки за мулти футрола

Мерките за мулти футролата се наведени во Табелата бр. 301.

Табела бр. 301

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ		
ОПИС НА МЕРКАТА		тлр
Висина на футрола	14	± 1
Ширина на футрола	3	± 1

14.4 Фотографија на мулти футрола

Изгледот на мулти футролата е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 247, кој е составен дел на овој правилник.

15. Тактички ремен

15.1 Технички карактеристики на материјал за тактички ремен

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен тактичкиот ремен се наведени во Табелата бр. 302.

Табела бр. 302

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна
2	Сировински состав	- Ткаенина гуртна - Кордура 700 - 100% (PP, PA 6, PA6.6, PES) - Конец PES ТТК 30/3 - повеќе жичен - Чичак (велкро)лента PA6 (Nylon)

15.2 Крој на тактички ремен

Тактичкиот ремен го има следниот крој: истиот е изработен од цврст и издржлив материјал. Тактичкиот ремен е со ширина од 40 милиметри. На двата краја од внатрешна и надворешна страна има сошиено чичак лента машка – женска со што се овозможува лепење на опасачот а воедно и регулирање на обемот на ременот. Тактичкиот ремен се шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиене е полиестерски ткт 30/3. Тактичкиот ремен се изработува на машина за шиене со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термостапка треба да бидат заштитени од ресење.

15.3 Мерки за тактички ремен

Мерките за тактичкиот ремен се наведени во Табелата бр. 303.

Табела бр. 303

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ				
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ			
	M	L	XL	тлр
Должина на ремен	95 (80-110)	105 (95-125)	115 (100-135)	± 1
Ширина на ремен	4	4	4	± 1

15.4 Фотографија на тактички ремен

Изгледот на тактичкиот ремен е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 248, кој е составен дел на овој правилник.

10. ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

Член 22

Ознаките на униформата за извршување на посебни и специјални задачи, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“, амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со намалени димензии, амблем во форма на штит со намалени димензии, натпис за идентификација, натпис „МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група и метален амблем во форма на круг со намалени димензии го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Амблем „ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем „ПОЛИЦИЈА“ од основна униформа и амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина.

1.1 Амблем „ПОЛИЦИЈА“ од основна униформа

Составот, квалитетот и кројот на амблемот ПОЛИЦИЈА од основната униформа е уреден во член 11 точка 4 од овој правилник.

1.2 Амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина

1.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина се наведени во Табелата бр. 304.

Табела бр. 304

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефни
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефни

1.2.2 Крој на амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина

Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина е во форма на штит исткаен на црна основа со димензии 115 x 95 милиметри. Од внатрешната страна на растојание од 3 милиметри од надворешниот раб е исткаена сива лента во ширина од 3 милиметри во вид на внатрешна рамка. Во сива боја во внатрешната рамка во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ПОЛИЦИЈА“. Под зборот полиција во форма на полулак е исткаена сива линија со ширина од 3

милиметри. Под сивата линија во сива боја сразмерно се распоредени буквите „POLICE“, а под зборот „POLICE“ во намалени димензии сразмерно е исткаен грбот на Република Македонија во комбинација на црна и сива боја.

1.2.3 Мерки за амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина

Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина се наведени во Табелата бр. 305.

Табела бр. 305

Мерки за амблем ПОЛИЦИЈА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 42 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL Cyrilic 40 pt/Bold
	Растојание на букви	40,0%
Големина на грб на Република Македонија	Ширина	26 мм
	Висина	27 мм

1.2.4 Скица и фотографија на амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина

Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 249, а изгледот на амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 250, кои се составен дел на овој правилник.

2. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта и амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина.

2.1 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

2.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 306.

Табела бр. 306

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Црна - Жолта - Бела	
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ	
3.	Суровински состав на чичак(велкро) лента	Полиестер 100%	

2.1.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Амблемот на Единицата за специјални задачи во основна варијанта е во форма на круг исткаен на црна основа со дијаметар од 90 милиметри во кој се наоѓаат 2 концентрични кругови од кои првиот е на надворешната линија на амблемот и е со жолта боја. Вториот круг е концентрично поставен на растојание од 12.5 милиметри од првиот и е со иста боја како првиот круг. Надворешниот круг е со дебелина од 1.2 милиметри додека вториот (внатрешниот) е со дебелина од 1 милиметар. Во просторот помеѓу двата круга се наоѓаат зборовите “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во бела боја правилно распоредени во горниот дел и разделени со амблем – штит во кој се наоѓа знамето на Република Македонија со висина од 20 милиметри, во жолта боја. Во истиот простор во долниот дел со сразмерно распоредени бели букви е испишан текстот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“. Во внатрешноста на вториот круг е сместена апликација на глава од тигар со димензии 47 милиметри. Апликацијата на главата од тигарот е во црна, бела и жолта боја. Во долниот дел на кругот под апликацијата на глава од тигарот на жолта основа во форма на трапез се сместени броевите „1981“ во црна боја со ширина од 20 милиметри.

2.1.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 307.

Табела бр. 307

Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Дијаметар на амблем	90 мм
Висина на апликација на глава од тигар	47 мм
Дебелина на првиот (надворешен круг)	1,2 мм
Дебелина на вториот (внатрешен круг)	1 мм
Висина на штит во кој се наоѓа знамето на РМ	20 мм
Ширина на натпис „1981“	20 мм
Расојание помеѓу надвотешниот дел на првиот и вториот круг	12,5 мм

2.1.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр.251, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 252, кои се составен дел на овој правилник.

2.2 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

2.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во Табелата бр. 308.

Табела бр. 308

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Темно сива - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефнирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефнирачки

2.2.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Амблемот на Единицата за специјални задачи за урбана средина е во форма на круг исткаен на црна основа со дијаметар од 90 милиметри во која се наоѓаат 2 концентрични кругови од кои првиот е на надворешната линија на амблемот и е со темно сива боја. Вториот круг е концентрично поставен на растојание од 12.5 милиметри од првиот и е со иста боја како првиот круг. Надворешниот круг е со дебелина од 1.2 милиметри додека вториот (внатрешниот) е со дебелина од 1 милиметар. Во просторот помеѓу двата круга се наоѓаат зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во сива боја правилно распоредени во горниот дел и разделени со амблем – штит во кој се наоѓа знамето на Република Македонија со висина од 20 милиметри, во темно сива боја. Во истиот простор во долниот дел со сразмерно распоредени сиви букви е испишан текстот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“. Во внатрешноста на вториот круг е сместена апликација на глава од тигар со димензии 47 милиметри. Апликацијата на главата од тигарот е во црна, сива и темно сива боја. Во долниот дел на кругот под апликацијата на глава од тигарот на темно сива основа во форма на трапез се сместени броевите „1981“ во црна боја со ширина од 20 милиметри.

2.2.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во потточка 2.1.3 од овој член, во Табела бр. 307.

2.2.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 253, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 254, кои се составен дел на овој правилник.

3. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта и амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина.

3.1 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

3.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 310.

Табела бр. 310

	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Зелена
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак(велкро) лента	Полиестер 100%

3.1.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна Варијанта

Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ е во форма на правилен круг со дијаметар од 100 мм исткаен на црна позадина на кој по целата форма од внатрешната страна со ширина од 3 мм има исткаено раб со темно зелена боја.

На горниот дел од амблемот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаен натпис „ПОЛИЦИЈА“ со букви високи 6 мм со темно зелена боја на должина 50мм. Во централниот дел од кругот е исткаен штит во правилна кружна форма со дијаметар од 44 мм со темно зелена боја, а во внатрешноста од штитот исткаени се осум краци во кружна форма во темно зелена боја. Во централниот дел од штитот со црни букви со висина 7 мм е исткаено „ЕБР“. Во позадина на штитот на десната надворешна страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која од позадина на штитот излегува со врвот на горниот лев дел од надворешна страна на штитот со висина 75 мм. Со неа, се прекрстува во позадина на штитот, на левата надворешна страна на штитот во долниот дел исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел од надворешната страна на штитот со висина 75 мм. Во централниот дел во позадината на штитот од долу кон горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и мечот во позадината на штитот со висина 75 мм. Стрелата, мечот и копјето се исткаени во темно зелена боја. Под штитот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со букви високи 4 мм со темно зелена боја на должина 80 мм. Од левата и десната внатрешна страна на амблемот почнувајќи лево од пред натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до почетокот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно од крајот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до крајот на натписот „ПОЛИЦИЈА“ во горниот дел од амблемот се исткаени лоровови венци на должина од 45 мм со темно зелена боја.

3.1.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 311.

Табела бр. 311

Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Дијаметар на амблем	Ширина	100 мм
	Висина	100 мм
Големина на натпис „ПОЛИЦИЈА“	Должина	50 мм
	Висина на букви	7 мм
Должина на меч		75 мм
Должина на стрела		75 мм
Должина на копје		75 мм
Дебелина на рамка		3 мм
Големина на натпис „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“	Должина	80мм
	Висина на букви	4мм

3.1.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијантасе изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 255, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 256, кои се составен дел на овој правилник.

3.2 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

3.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се наведени во потточка 2.2.1 од овој член и во Табела бр. 308.

3.2.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина е во форма на правилен круг со дијаметар од 100 мм исткаен на црна позадина на кој по целата форма од внатрешната страна со ширина од 3 мм има исткаено раб со сива боја. На горниот дел од амблемот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаен натпис „ПОЛИЦИЈА“ со букви високи 6 мм со сива боја на должина 50мм. Во централниот дел од кругот е исткаен штит во правилна кружна форма со дијаметар од 44 мм со сива боја, а во внатрешноста од штитот исткаени се осум краци во кружна форма во сива боја. Во централниот дел од штитот со црни букви со висина 7 мм е исткаено „ЕБР“. Во позадина на штитот на десната надворешна страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која од позадина на штитот излегува со врвот на горниот лев дел од надворешна страна на штитот со висина 75 мм. Со неа, се прекрстува во позадина на штитот, на левата надворешна страна на штитот во долниот дел исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел од надворешната страна на штитот со висина 75 мм. Во централниот дел во позадината на штитот од долу кон горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и мечот во позадината на штитот со висина 75 мм. Стрелата, мечот и копјето се исткаени во сива боја. Под штитот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со букви високи 4 мм со сива боја на должина 80 мм. Од левата и десната внатрешна страна на амблемот почнувајќи лево од пред натписот „ЕДИНИЦА ЗА

БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до почетокот на натписот „ПОЛИЦИЈА“ и десно од крајот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до крајот на натписот „ПОЛИЦИЈА“ во горниот дел од амблемот се исткаени лаворови венци на должина од 45 мм со сива боја.

3.2.3 Мерки на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се наведени во во потточка 3.1.3 од овој член и Табелата бр. 311.

3.2.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 257, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 258, кои се составен дел на овој правилник.

4. Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“

Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта и амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина.

4.1 Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта

4.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 312.

Табела бр. 312

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.п.р.
1.	Боја	- Црна - Жолата - Црвена - Бела	
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ	
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	- Полиестер 100%	

4.1.2 Крој на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта

Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ има облик на штит со димензии 115 X 95 милиметри. Истиот е исткаен на црна основа на која во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во бела боја. Под буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ исткаено е знамето на Република Македонија со димензии 90 X 20 милиметри, подвлечено со линија во жолта боја по целата должина, под која сразмерно се распоредени буквите „МВР-ПЕП“ во бела

боја, подвлечени со линија во жолта боја по целата должина, а под нив сразмерно се распоредени буквите „POLICE“ во бела боја, а под нив исткаена е апликација на лоровов венец во златно жолта боја во чија средина сразмерно се распоредени буквите „РМ“ во бела боја. Растојанието помеѓу жолтите линии 10 милиметри. Вдолж целиот раб на амблемот на 3 милиметри од надворешната ивица исткаена е жолта лента во вид на внатрешна рамка со дебелина од 3 милиметри.

4.1.3 Мерки за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта

Мерките за амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 313.

Табела бр. 313

Мерки за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта			ГОЛЕМИНИ
ОПИС НА МЕРКАТА			
Надворешна ширина на амблем			95 мм
Надворешна висина на амблем			115 мм
Дебелина на жолта рамка			3 мм
Големина на знаме на Република Македонија	Ширина		90 мм
	Висина		20 мм
Големина на лоровови венци	Ширина		33 мм
	Висина		33 мм

4.1.4 Скица и фотографија на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта

Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 259, а изгледот на амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 260, кои се составен дел на овој правилник.

4.2 Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина

4.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина се наведени во потточка 2.2.1 од овој член и во Табела бр. 308.

4.2.2 Крој на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина

Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ има облик на штит со димензии 115 X 95 милиметри. Истиот е исткаен на црна основа на која во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во сива боја. Под буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ исткаено е знамето на Република Македонија со димензии 90 X 20 милиметри, подвлечено со линија во сива боја по целата должина, под која сразмерно се распоредени буквите „MVR-PEP“ во сива боја, подвлечени со линија во сива боја по целата должина, а под нив сразмерно се распоредени буквите „POLICE“ во сива боја, а под нив исткаена е апликација на лоровов венец во сива боја во чија средина

сразмерно се распоредени буквите „РМ“ во сива боја. Растојанието помеѓу сивите линии 10 милиметри. Вдолж целиот раб на амблемот на 3 милиметри од надворешната ивица исткаена е сива лента во вид на внатрешна рамка со дебелина од 3 милиметри.

4.2.3 Мерки за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина

Мерките за амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина се наведени во во потточка 4.1.3 од овој член и Табелата бр. 313.

4.2.4 Скица и фотографија на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина

Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 261, а изгледот на амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 262, кои се составен дел на овој правилник.

5. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

5.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се наведени во Табелата бр. 314.

Табела бр. 314

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Жолта - Златно жолта - Црвена - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак(велкро) лента	Полиестер 100%

5.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е во форма на круг со дијаметар од 90 мм. Во кој се наоѓаат два прстени кои се одвоени со златно жолта исплетена линија во форма на венец широка 5 мм. Во средината на внатрешниот прстен исткаена е тупаница која држи полициска палка-тонфа со димензии 25 x 36 мм во комбинација од црна, бела и златно жолта боја. На горниот дел од внатрешниот прстен со златно жолти букви е исткаено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под него „ПОЛИЦИЈА“. На долниот дел од внатрешниот прстен со златно жолти букви е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“. Помеѓу горната и долната половина од внатрешниот прстен исткаени се две знамиња на Република Македонија во форма на круг.

5.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се наведени во Табелата бр. 315.

Табела бр. 315

Мерки за амблем „Единица за јавен ред и мир“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		90 мм
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 14 pt/Bold
	Растојание на букви	12,0%
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	66,0%
Големина на букви „ЕДИНЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“	Фонт	ARIAL Cyrillic 14 pt/Bold
	Растојание на букви	12,0%
Големина на апликација на „тупаница која држи полициска палка-тонфа“	Ширина	25 мм
	Висина	36 мм
Знаме на Република Македонија во форма на круг	Дијаметар	9,5 мм

5.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 263, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 264, кои се составен дел на овој правилник.

6. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“

6.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 316.

Табела бр. 316

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

6.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“

Амблемот на Единицата за прв одговор и интервенција-Алфа се изработува на црна основа, во форма на круг со дијаметар од 90 мм, во кој се наоѓаат два прстени и еден неправилен штит кои се одвоени со лента во светло сива боја во широчина од 2 мм. Во средината на внатрешниот прстен со дијаметар од 40 мм исткаен е лоровов венец во светло сива боја, а во средина е исткаена буквата „А“ во светло сива боја. На горниот дел на внатрешниот неправилен штит со дијаметар од 60 мм со светло сива боја е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА“, а на долниот дел со светло сива боја е исткаено „АЛФА“. На горниот дел на надворешниот прстен со светло сива боја е исткаено „ПОЛИЦИЈА“, а на долниот дел со светло сива боја е исткаено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.

6.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 317.

Табела бр. 317

Мерки за амблем „Единица за прв одговор и интервенција – алфа“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		90 мм
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 21 pt/Bold
	Растојание на букви	39,0%
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 21pt/Bold
	Растојание на букви	90,0%
Големина на букви „ЕДИНЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 13 pt/Bold
	Растојание на букви	39,0%
Големина на букви „АЛФА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	10,0%
Големина на буква „А“	Фонт	Times New Roman 100 pt/Bold
	Растојание на букви	0%
Големина на круг со буква „А“	Дијаметар	45 мм

6.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА–АЛФА

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 265, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 266, кои се составен дел на овој правилник.

7. Амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“

7.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се наведени во Табелата бр. 318.

Табела бр. 318

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Светло сина - Кафена - Црвена - Жолта
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак(велкро) лента	Полиестер 100%

7.2 Крој на амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“

Амблемот МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ е во форма на круг со дијаметар од 90 мм. Во кој се наоѓаат три прстени кои се одвоени со кафена лента во ширина од 3 мм. На надворешниот дел од амблемот исто така има кафена лента во

ширина од 3 мм. Во средината на внатрешниот прстен исткаена е контура на територијата на Република Македонија, во која се наоѓа знамето на Република Македонија во црвена и жолта боја. На горниот дел од внатрешниот прстен со кафени букви е исткаено **МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ**, а на долниот дел **МЕКМ**, кои се одвоени со две звезди со пет крака. На горниот дел на надворешниот прстен исткаено е **ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА**, а на долниот дел **BORDER POLICE** кои се разделени со два гранични камења на кои се исткаени буквите **РМ**.

7.3 Мерки за амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“

Мерките за амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се наведени во Табелата бр. 319.

Табела бр. 319

Мерки за амблем „Мобилна единица за компензаторни мерки“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		90 мм
Големина на букви „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 16 pt/Bold
	Растојание на букви	90,0%
Големина на букви „BORDER POLICE“	Фонт	ARIAL Cyrillic 16 pt/Bold
	Растојание на букви	90,0%
Големина на букви „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“	Фонт	ARIAL Cyrillic 13 pt/Bold
	Растојание на букви	39,0%
Големина на букви „МЕКМ“	Фонт	ARIAL Cyrillic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	10,0%
Контура на територијата на Република Македонија	Ширина	45 мм
	Висина	38 мм
Граничен камен	Ширина	5 мм
	Висина	14 мм

7.4 Скица и фотографија на амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПРЕКУГРАНИЧЕН КРИМИНАЛ И КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“

Амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 267, а изгледот на амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 268, кои се составен дел на овој правилник.

8. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

8.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 320.

Табела бр. 320

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

8.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ е во форма на штит со димензии од 115 x 95 мм исткаен на темно сива основа. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена светло сива лента во ширина од 5 мм во вид на внатрешна рамка. На горниот дел од внатрешната рамка е исткаено со светло сиви букви „МВР НА РМ“, а под него „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ на темно сива основа. Во средишниот дел има помал пресечен круг со дијаметар од 55 мм. Во средишниот дел на пресечениот круг е исткаено знамето на Република Македонија во темно и светло сива боја, а во средишниот дел од знамето е исткаена глава од куче во профил во црна, сива и бела боја. На долниот дел од штитот е исткаено со темно сиви букви „POLICE“.

8.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 321.

Табела бр. 321

Мерки амблем за единица за службени кучиња		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на темно сива рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „МВР НА РМ“	Фонт	ARIAL Black Cyrilic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	0,0%
Големина на букви „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 12 pt/Bold
	Растојание на букви	25,0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL Black 21 pt/Bold
	Растојание на букви	0,0%
Големина на апликација на „КУЧЕ“	Ширина	47 мм
	Висина	47 мм
	Висина	55 мм
Пресечениот круг со исткаено знаме на Република Македонија		55 мм

8.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 269, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 270, кои се составен дел на овој правилник.

9. Амблем во форма на круг со намалени димензии

Амблемот во форма на круг со намалени димензии се изработува во четири варијанти и тоа: амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“, амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ и амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“.

9.1 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

9.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се наведени во Табелата бр. 322.

Табела бр. 322

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Златно жолта - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	Полиестер 100%

9.1.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е во форма на круг со дијаметар од 50 мм исткаен на црна основа во која се нагоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. Надворешниот прстен е исткаен во вид на венец во комбинација на жолта и црна боја. Во средишниот дел на внатрешниот прстен исткаена тупаница која држи полициска палка тонфа во комбинација од црна, бела и жолта боја а над неа со жолти букви е исткаено ЕЈРМ.

9.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се наведени во Табелата бр. 323.

Табела бр. 323

Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за Единица за јавен ред и мир		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Големина на букви „ЕЈРМИ“	Фонт	ARIAL Cyrillic 16 pt/Bold
	Растојание на букви	22,0%
Големина на тупаница која држи полициска палка тонфа	Ширина	19 мм
	Висина	28 мм

9.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 271, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 272, кои се составен дел на овој правилник.

9.2 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“

9.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 324.

Табела бр. 324

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

9.2.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА -АЛФА“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА АЛФА “ е во форма на круг со дијаметар од 50 мм исткаен на црна основа во која се наоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. Надворешниот прстен е исткаен во црна боја во ширина од 3 мм, а внатрешниот прстен е исткаен на црна основа и е одвоен од надворешниот прстен со светло сива боја во ширина од 2 мм. Во средишниот дел на внатрешниот прстен е исткаен лоровов венец во светло сива боја во чија средина е исткаена буквата „А“ во светло сива боја.

9.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 325.

Табела бр. 325

Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за Единица за прв одговор и интервенција -Алфа		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Големина на буква „А“	Фонт	Times New Roman 90 pt
	Растојание на букви	0,0%
Големина на лоровов венец	Ширина	34 мм
	Висина	30мм

9.2.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА -АЛФА“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 273, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 274, кои се составен дел на овој правилник.

9.3 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

9.4.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 326.

Табела бр. 326

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефни
3.	Суровински состав на чичак лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефни

9.4.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за Единицата за службени кучиња е во форма на круг со дијаметар од 50 мм исткаен на темно сива основа во која се наоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. Надворешниот прстен е исткаен во темно сива боја во ширина од 3 мм, а внатрешниот прстен е исткаен на црна основа и е одвоен од надворешниот прстен со светло сива боја во ширина од 2 мм. Во средишниот дел на внатрешниот прстен е исткаена е глава од германски овчар во комбинација од темно сива, светло сива и бела боја.

9.3.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 327.

Табела бр. 327

Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за Единица за службени кучиња		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Големина на глава од куче германски овчар	Ширина	25 мм
	Висина	34 мм

9.3.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 275, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 276, кои се составен дел на овој правилник.

9.4 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта и амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина.

9.4.1 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

9.4.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 328.

Табела бр. 328

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Жолта - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	- Полиестер 100%

9.4.1.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта е во форма на круг исткаен на црна основа со дијаметар од 50 милиметри. Надворешната линија на амблемот е во кафена боја со дебелина од 1,2 милиметри. Во внатрешноста е сместена апликација на глава на тигар со висина и ширина од 30 милиметри. Апликацијата на главата на тигар е во црна, бела и жолта боја.

9.4.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 329.

Табела бр. 329

Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Дебелина надворешен круг		1,2 мм
Големина на апликација на глава од тигар	Ширина	30 мм
	Висина	30 мм

9.4.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 277, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 278, кои се составен дел на овој правилник.

9.4.2 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

9.4.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во Табелата бр. 330.

Табела бр. 330

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Темно сива - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

9.4.2.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина е во форма на круг исткаен на црна основа со дијаметар од 50 милиметри. Надворешната линија на амблемот е во темно сива боја со дебелина од 1.2 милиметри. Во внатрешноста е сместена апликација на глава на тигар со висина и ширина од 30 милиметри. Апликацијата на главата на тигар е во црна, темно сива и сива боја.

9.4.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во потточка 9.4.1.3 од овој член и Табела бр. 329.

9.4.2.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 279, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 280, кои се составен дел на овој правилник.

9.5 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта и амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина.

9.5.1 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

9.5.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 331.

Табела бр. 331

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Зелена
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	- Полиестер 100%

9.5.1.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со намалени димензии во основна варијанта е во форма на правилен круг со дијаметар од 45 мм исткаен на црна позадина на кој по целата форма од внатрешната страна со ширина од 1,5 мм има исткаено раб со темно зелена боја. На горниот дел од амблемот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот исткаен е натпис „ПОЛИЦИЈА“ со букви високи 3 мм со темно зелена боја на должина 22 мм. Во централниот дел од кругот е исткаен штит во

правилна кружна форма со дијаметар од 20 мм со темно зелена боја, а во внатрешноста од штитот исткаени се осум краци во кружна форма во темно зелена боја. Во централниот дел од штитот со црни букви со висина 3 мм е исткаено „ЕБР“. Во позадина на штитот на десната надворешна страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која од позадина на штитот излегува со врвот на горниот лев дел од надворешна страна на штитот со висина 34 мм. Со неа, се прекрстува во позадина на штитот. На левата надворешна страна на штитот во долниот дел исткаен е меч чиј врв излегува на горниот десен дел од надворешната страна на штитот со висина 34 мм. Во централниот дел во позадината на штитот од долу кон горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и мечот во позадината на штитот со висина 34 мм. Стрелата, мечот и копјето се исткаени во темно зелена боја. Од левата и десната внатрешна страна на амблемот почнувајќи лево од долниот дел на штитот до почетокот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно од долниот дел на штитот до крајот на натписот ПОЛИЦИЈА во горниот дел од амблемот се исткаени лорови венци на должина од 30 мм во темно зелена боја.

9.5.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 332.

Табела бр. 332

Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со намалени димензии во основна варијанта		
ОПИС НАМЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Димензија на амблем	Ширина	45 мм
	Висина	45 мм
Висина на букви ЕБР		3 мм
Должина на меч		34 мм
Должина на стрела		34 мм
Должина на копје		34 мм
Дебелина на рамка		1,5 мм

9.5.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 281, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 282, кои се составен дел на овој правилник.

9.5.2 Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

9.5.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се наведени во Табелата бр. 333.

Табела бр. 333

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект- нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект- нерелефтирачки

9.5.2.2 Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со намалени димензии за урбана средина е во форма на правилен круг со дијаметар од 45 мм исткаен е на црна позадина на кој по целата форма од внатрешната страна со ширина од 1,5 мм има исткаено раб со темно сива боја. На горниот дел од амблемот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаен натпис “ПОЛИЦИЈА” со букви високи 3 мм со темно сива боја на должина 22 мм. Во централниот дел од кругот е исткаен штит во правилна кружна форма со дијаметар од 20 мм со темно сива боја, а во внатрешноста од штитот исткаени се осум краци во кружна форма во темно сива боја. Во централниот дел од штитот со црни букви со висина 3 мм е исткаено “ЕБР”. Во позадина на штитот на десната надворешна страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која од позадина на штитот излегува со врвот на горниот лев дел од надворешна страна на штитот со висина 34 мм. Со неа, се прекрстува во позадина на штитот, на левата надворешна страна на штитот во долниот дел исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел од надворешната страна на штитот со висина 34 мм. Во централниот дел во позадината на штитот од долу кон горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и мечот во позадината на штитот со висина 34 мм. Стрелата, мечот и копјето се исткаени во темно сива боја. Од левата и десната внатрешна страна на амблемот почнувајќи лево од долниот дел на штитот до почетокот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно од долниот дел на штитот до крајот на натписот ПОЛИЦИЈА во горниот дел од амблемот се исткаени ловорови венци на должина од 30 мм со темно сива боја.

9.5.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Мерките за амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се наведени во потточка 9.5.1.3 од овој член и Табела бр, 332.

9.5.2.4 Скица/фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 283, а изгледот на амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 284, кои се составен дел на овој правилник.

10. Амблем во форма на штит со намалени димензии

Амблемот во форма на штит со намалени димензии се изработува во две варијанти и тоа: амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта и амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина.

10.1 Амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта

10.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 334.

Табела бр. 334

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Жолта
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	Полиестер 100%

10.1.2 Крој на амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта

Амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта е исткаен на темно сина основа со димензии 50 x 50 милиметри. Од внатрешната страна на растојание од 4 милиметри од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 милиметри во вид на внатрешна рамка. Во внатрешната рамка исткаен е ловоров венец и ознака РМ во жолта боја. Надворешниот раб е опшиен со темно син конец.

10.1.3 Мерки за амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта

Мерките за амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 335.

Табела бр. 335

Мерки за амблем во форма на штит со намалени димензии		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		50 мм
Надворешна висина на амблем		50 мм
Дебелина на темно сина рамка		4 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РМ“	Ширина	15 мм
	Висина	15 мм
Ловорови венци	Ширина	26 мм
	Висина	26 мм

10.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта

Амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 285, а изгледот на амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 286, кои се составен дел на овој правилник.

10.2 Амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина

10.2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на штит со намалени димензии за урбана средина се наведени во Табелата бр. 336.

Табела бр. 336

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерефлектирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	-Полиестер 100% со памучен ефект - нерефлектирачки

10.2.2 Крој на амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина

Амблемот во форма на штит со намалени димензии во основна варијанта е исткаен на црна основа со димензии 50 x 50 милиметри. Од внатрешната страна на растојание од 4 милиметри од надворешниот раб е исткаена сива лента во ширина од 3 милиметри во вид на внатрешна рамка. Во внатрешната рамка исткаен е ловоров венец и ознака РМ во сива боја. Надворешниот раб е опшиен со црн конец.

10.2.3 Мерки за амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина

Мерките за амблемот во форма на штит со намалени димензии за урбана средина се наведени во потточка 10.1.3 од овој член и Табела бр. 335.

10.2.4 Скица и фотографија на амблем во форма на штит со намалени димензии за урбана средина

Амблемот во форма на штит со намалени димензии за урбана средина се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 287, а изгледот на амблемот во форма на штит со намалени димензии за урбана средина е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 288, кои се составен дел на овој правилник.

11. Натпис за идентификација

11.1 Технички карактеристики на материјал за натпис за идентификација

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот за идентификација се наведени во Табелата бр. 337.

Табела бр. 337

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

11.2 Крој на натпис за идентификација

Натписот за идентификација е исткаен во правоаголна форма на сива основа со димензии 120x25 милиметри. Рамката на натписот за идентификација е во црна боја, со дебелина од 3 милиметри, а буквите во внатрешноста се во црна боја и со висина од 12 милиметри. Во зависност од бројот на буквите, дебелината на истите може да биде за нијанса по различна.

11.3 Мерки за натпис за идентификација

Мерките за натписот за идентификација се наведени во Табелата бр. 338.

Табела бр. 338

Мерки за натпис за идентификација	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем	120 мм
Надворешна висина на амблем	25 мм
Висина на букви	12 мм
Дебелина на надворешна рамка	3 мм

11.4 Скица и фотографија на натпис за идентификација

Натписот за идентификација се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 289, а изгледот на натписот за идентификација е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 290, кои се составен дел на овој правилник.

12. Натпис „МАКЕДОНИЈА“

12.1 Технички карактеристики на материјал за натпис „МАКЕДОНИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот „МАКЕДОНИЈА“ се наведени во Табелата бр. 339.

Табела бр. 339

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Сива
2.	Суровински состав на ткаенина	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

12.2 Крој на натпис „МАКЕДОНИЈА“

Натписот „МАКЕДОНИЈА“ е исткаен во правоаголна форма на сива основа со димензии 120 x 25 милиметри. Рамката на натписот е со црна боја и дебелина од 3 милиметри, а буквите во внатрешноста се во црна боја и со висина од 12 милиметри.

12.3 Мерки за натпис „МАКЕДОНИЈА“

Мерките за натписот „МАКЕДОНИЈА“ се наведени во Табелата бр. 340.

Табела бр. 340

Мерки за натпис за идентификација	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем	120 мм
Надворешна висина на амблем	25 мм
Висина на букви	12 мм
Дебелина на надворешна рамка	3 мм

12.4 Скица и фотографија на натпис „МАКЕДОНИЈА“

Натписот „МАКЕДОНИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 291, а изгледот на натписот „МАКЕДОНИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 292, кои се составен дел на овој правилник.

13. Правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група

13.1 Технички карактеристики на материјал за правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен правоаголниот амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група се наведени во Табелата бр. 341.

Табела бр. 341

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Црна - Темно сива - Црвена - Сина - Зелена - Портокалова - Виолетова
2.	Суровински состав на ткаенина	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро)лента	- Полиестер 100% со памучен ефект - нерелефтирачки

13.2 Крој на правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група

Правоаголниот амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група е исткаен од три дела и тоа: натпис за специјалност, натпис за оперативна група и натпис за крвна група.

13.2.1 Крој на правоаголен амблем со натпис за специјалност

Натписот за специјалност е исткаен на црна основа во правоаголна форма со димензии 50 x 60 милиметри. Надворешниот дел од натписот е исткаен со рамка во светло сива боја со ширина од 1 милиметар. Во внатрешниот дел на рамката со светло сива и црна боја сразмерно се исткаени апликации за специјалност и тоа: апликација на глава од овен, апликација на нуркачка маска, апликација на ракување, апликација на снајперска пушка, апликација на алпинистичка алка со јаже, апликација на телекомуникациска антена, апликација на автоматска пушка и апликација на лице животоспасител.

13.2.2 Крој на правоаголен амблем со натпис за оперативна група

Натписот за оперативна група е исткаен на црвена, темно сина, зелена, портокалова и виолетова основа во правоаголна форма со димензии 50 x 30 милиметри. Надворешниот дел од натписот е исткаен со рамка во светло сива боја со ширина од 1 милиметар. Во внатрешниот дел на рамката со светло сива боја исткаени се броеви 1, 2, 3, 4 и 5.

13.2.3 Крој на правоаголен амблем со натпис за крвна група

Натписот за крвна група е исткаен на црна основа со димензии 50 x 30 милиметри. Надворешниот дел од натписот е исткаен со рамка во светло сива боја со ширина од 1 милиметар. Во внатрешниот дел на рамката со светло сива боја исткаени се видови на крвни групи и тоа: А+, А-, Б+, Б-, АВ+, АВ-, 0+ и 0-.

13.3 Мерки на правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група

13.3.1. Мерки на правоаголен амблем со натпис за специјалност

Мерките за правоаголен амблем со натпис за специјалност се наведени во Табелата бр. 342.

Табела бр. 342

Мерки на правоаголен амблем со натпис за специјалност	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис	60 мм
Надворешна висина на натпис	50 мм
Ширина на надворешна рамка	1 мм

13.3.2. Мерки на правоаголен амблем со натпис за оперативна група

Мерките за правоаголен амблем со натпис за оперативна група се наведени во Табелата бр. 343.

Табела бр. 343

Мерки на правоаголен амблем со натпис за оперативна група		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		30 мм
Надворешна висина на натпис		50 мм
Ширина на надворешна рамка		1 мм
Големина на броеви 1, 2, 3, 4 и 5	Фонт	Arial Narrow 72 pt/Bold

13.3.3. Мерки на правоаголен амблем со натпис за крвна група

Мерките за правоаголен амблем со натпис за крвна група се наведени во Табелата бр. 344.

Табела бр. 344

Мерки на правоаголен амблем со натпис за крвна група		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		30 мм
Надворешна висина на натпис		50 мм
Ширина на надворешна рамка		1 мм
Големина на букви А+, А-, Б+, Б-, АВ+, АВ-, О+ и О-	Фонт	Arial Narrow 72 pt/Bold

13.4 Скица и фотографија на правоаголен амблем со натпис за специјалност, оперативна и крвна група

13.4.1 Скица и фотографија на правоаголен амблем со натпис за специјалност

Правоаголниот амблем со натпис за специјалност се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 293, а изгледот на правоаголниот амблем со натпис за специјалност е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 294, кои се составен дел на овој правилник.

13.4.2 Скица и фотографија на правоаголен амблем со натпис за оперативна група

Правоаголниот амблем со натпис за оперативна група се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 295, а изгледот на правоаголниот амблем со натпис за оперативна група е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 296, кои се составен дел на овој правилник.

13.4.3 Скица и фотографија на правоаголен амблем со натпис за крвна група

Правоаголниот амблем со натпис за крвна група се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 297, а изгледот на правоаголниот амблем со натпис за крвна група е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 298, кои се составен дел на овој правилник.

14 Метален амблем во форма на круг со намалени димензии

14.1 Технички карактеристики на материјал за метален амблем во форма на круг со намалени димензии

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен металниот амблем во форма на круг со намалени димензии се наведени во Табелата бр. 345.

Табела бр. 345

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сива
2.	Состав на материјал	Метал - Легура на цинк (замак) галванизирана со бакар и никел

14.2 Крој на метален амблем во форма на круг со намалени димензии

Металниот амблем во форма на круг со намалени димензии го има следниот крој: истиот се изработува како метална значка со димензии 30x30 милиметри. На амблемот претставена е апликација на глава од тигар изработена од метал. Во долниот дел на апликацијата на главата од левата и десната страна издлабени се две апликации на искра од гром.

14.3 Мерки за метален амблем во форма на круг со намалени димензии

Мерките за металниот амблем во форма на круг со намалени димензии се наведени во Табелата бр. 346.

Табела бр. 346

Мерки за метален амблем во форма на круг со намалени димензии		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Апликација на глава од тигар	Висина	30 мм
	Ширина	30 мм

14.4 Скица и фотографија на метален амблем во форма на круг со намалени димензии

Металниот амблем во форма на круг со намалени димензии се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 299, а изгледот на металниот амблем во форма на круг со намалени димензии е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 300, кои се составен дел на овој правилник.

III. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА

1. УНИФОРМА ЗА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА

1.1 Составни делови на униформа за летачка служба

Член 23

Составните делови на униформата за летачка служба, зимска летачка јакна N-3 B, летачка кожна јакна од типот USAF A-2, виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX, летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен), подкомбинезон, летачки ракавици од типот USAF/USN, капа „безбол“, полувисоки чевли и чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Зимска летачка јакна N – 3 B

1.1. Технички карактеристики на ткаенина за зимска летачка јакна N – 3 B

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена зимската летачка јакна N – 3 B се наведени во Табелата бр. 347.

Табела бр. 347

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Црна
2.	Надворешен дел	- 100% најлон
3.	Внатрешна постава	- Полиестер
4.	Исполнетица	- faux материјал
5.	Појачувања	- синтетичка кожа
6.	Заштита од дожд	- 100%

1.2. Крој на зимска летачка јакна N – 3 В

Зимската летачка јакна N – 3 В го има следниот крој: истата е долга јакна до средина на бутони со 100% заштита од дожд, со капуљача која е со крзнен завршеток. Внатрешната постава овозможува комплетна заштита од ниски температури, која е подобрена со завршните ластии на ракавите. Се затвора со патент кој е покриен со преклоп кој е од ист материјал како и јакната, а истиот се закопчува од предна страна со пет петлици. На градниот простор се поставени два коси џеба кои се закопчуваат со две копчиња. Два џеба со хоризонтален поклопец се поставени на струкот. Под истите џебови има два долни џеба за раце. На левата надлактица поставен е џеб за пенкала под кој се наоѓа џеб за телефон со вертикален патент. На лактите се поставени појачувања. Внатрешните ленти придонесуваат да нема продор на ладен воздух и влага. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева страна се нашива чичак лента за соодветна еполета за ознака на звање.

1.3. Мерки на зимска летачка јакна N – 3 В

Мерките за зимската летачка јакна N – 3 В се наведени во Табелата бр. 348.

Табела бр. 348

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
ВИСИНА (CM)	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183
ТЕЖИНА (KG)	59-66	66-73	73-79	79-86	86-98	98-104	104-111	111-118	118-125
ВРАТ (CM)	36-37	36-37	38-39	41-42	43-44	46-47	48-50	51-52	51-52
ГРАДИ (CM)	89-94	94-99	102-104	107-112	114-119	119-124	124-127	127-132	132-135
СТРУК (CM)	74-79	79-84	84-89	91-97	97-104	104-108	108-112	112-116	116-119
КОЛК (CM)	89-94	94-99	102-104	107-112	114-119	119-124	124-127	127-132	132-135
РАКАВ (CM)	81-84	84-85	85-86	86-89	89-90	90-91	91-93	94-95	95-97
НОГАВИЦА (CM)	80	80	81	81	83	83	84	84	84

1.4. Фотографија на зимска летачка јакна N–3 В

Изгледот на зимската летачка јакна N – 3 В е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 301, кој е составен дел на овој правилник.

2. Летачка кожна јакна од типот USAF A-2

2.1. Технички карактеристики на материјал за летачка кожна јакна од типот USAF A-2

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена летачката кожна јакна од типот USAF A-2 се наведени во Табелата бр. 349.

Табела бр. 349

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Црна
2.	Суровински состав	- 100% Природна кожа
3.	Постава	- полиестер

2.2. Крој на летачка кожна јакна од типот USAF A-2

Летачката кожна јакна од типот USAF A-2 го има слениот крој: истата е со должина до струк каде завршува со ластик, ракавите исто така завршуваат со ластик. Јакната се закопчува со метален патент кој е заштитен со горен капак се до јаката. Двата предни џеба се нашиени од предна страна и се затвораат со капаци од горе. Под овие џебови се наоѓаат страничните џебови. На рамениот простор нашиени се еполети од ист материјал како и јакната. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

2.3. Мерки за летачка кожна јакна од типот USAF A-2

Мерките за летачката кожна јакна од типот USAF A-2 се наведени во Табелата бр. 350.

Табела бр. 350

Мерките се изразени во инчи и важат за готов производ (1 инч=2,54см)									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	3XL
usa	36	38	40	42	44	46	48	50	52
eu	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Гради	36	38	40	42	44	46	48	51	54
Струк	32	34	36	38	40	42	44	47	50
Колк	38	40	42	44	46	48	50	53	56
Ноговица (од внатре)	29 ^{1/2}	29 ^{3/4}	30	30 ^{1/4}	30 ^{1/2}	30 ^{3/4}	31	31 ^{1/4}	31 ^{1/2}
Ноговица (од надвор)	41 ^{1/4}	41 ^{3/4}	42 ^{1/4}	42 ^{3/4}	43 ^{1/4}	43 ^{3/4}	44 ^{1/4}	44 ^{3/4}	45 ^{1/4}
Рамо	18	18 ^{1/2}	19	19 ^{1/2}	20	20 ^{1/2}	21	21 ^{1/2}	22 ^{1/4}
Ракав	32	32 ^{1/2}	33	33 ^{1/2}	34	34 ^{1/2}	35	35 ^{1/2}	36
Collar waist	19 ^{1/2}	19 ^{3/4}	20	20 ^{1/4}	20 ^{1/2}	20 ^{3/4}	21	21 ^{1/4}	21 ^{1/2}
Collar inseam	34	34 ^{1/2}	35	35 ^{1/2}	36	36 ^{1/2}	37	37 ^{1/2}	38

2.4. Фотографија на летачка кожна јакна од типот USAF A-2

Изгледот на летачката кожна јакна од типот USAF A-2 е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 302, кој е составен дел на овој правилник.

3. Виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX се наведени во Табелата бр. 351.

Табела бр. 351

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Зелена
2	Суровински состав	- Полиамид 100% - Клима мембрана
3	Тип на материјалот	- Ткаенина со мембрана
4	Површ. маса со мембрана (г/м ²)	- 160 ± 5%
5	Собирање при перење на 40	- До 3%
6	Собирање при хем. чистење	- До 3%
7	Постојаност на бои, оценка	- Мин. 4
8	Водонепропусливост	- Над 80

3.2. Крој на виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX

Виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX го има следниот крој: истата е со две лица, се закопчува по средината со патент во двата правци, патентот е со долен заштитен преклоп. Двата странични џеба кои се во висина на струкот, исто така имаат заштитен надворешен капак со чичак лента или нитна. Ракавите и појасот завршуваат со ластик. На левиот ракав нашиен е џеб за пенкала под кој е џеб за телефон кој се закопчува со вертикално поставен патент. Внатрешната страна е со портокалова боја. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

3.3. Мерки за виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX

Мерките за виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX се наведени во Табелата бр. 352.

Табела бр. 352

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Висина (cm)	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183	168-183
Тежина (kg)	59-66	66-73	73-79	79-86	86-98	98-104	104-111	111-118	118-125
Врат (cm)	36-37	36-37	38-39	41-42	43-44	46-47	48-50	51-52	51-52
Гради (cm)	89-94	94-99	102-104	107-112	114-119	119-124	124-127	127-132	132-135
Струк (cm)	74-79	79-84	84-89	91-97	97-104	104-108	108-112	112-116	116-119
Колк (cm)	89-94	94-99	102-104	107-112	114-119	119-124	124-127	127-132	132-135
Ракав (cm)	81-84	84-85	85-86	86-89	89-90	90-91	91-93	94-95	95-97
Ногавица (cm)	80	80	81	81	83	83	84	84	84

3.4. Фотографија на виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX

Изгледот на виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 303, кој е составен дел на овој правилник.

4. Летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен)

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX – зимски

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX – зимски се наведени во Табелата бр. 353.

Табела бр. 353

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- Зелена
2.	Тип на материјалот	- Nomex comfort
3.	Суровински состав	- Nomex 92% - Kevlar 5% - P-140 3%
4.	Површ. маса (г/м ²)	- 200-220
5.	Собирање при перење на 40	до 3%
6.	Собирање при хем. чистење	до 3%
7.	Постојаност на бои, оценка	мин. 4
8.	Водонепропусливост	над 80%
9.	Антистатички карактеристики	EN/prEN 1149/3
10.	Отпорност на горење	EN ISO 11612:2008 (EN 531)

4.2. Технички карактеристики на ткаенина за летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX – летен

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX – летен се наведени во Табелата бр. 354.

Табела бр. 354

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Зелена
2	Тип на материјалот	- Nomex comfort
3	Суровински состав	- Nomex 92% - Kevlar 5% - P-140 3%
4	Површ. маса (г/м ²)	- 150-160
5	Собирање при перење на 40	до 3%
6	Собирање при хем. чистење	до 3%
7	Постојаност на бои, оценка	мин. 4
8	Водонепропусливост	над 80
9	Антистатички карактеристики	EN/prEN 1149/3
10	Отпорност на горење	EN ISO 11612:2008 (EN 531)

4.3. Крој на летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (летен и зимски)

Летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен) го има следниот крој: истиот е едноделен комбинезон со јака кој се закопчува со патент во два правци. На градите се нашиени два џеба кои се закопчуваат со косо поставени патенти. На десната надколеница нашиен е џеб кој се закопчува со хоризонтално поставен патент, на левата надколеница нашиен е џеб кој се закопчува со вертикално поставен патент. До истиот џеб нашиен е додаток за нож. Истиот додаток се закопчува со метална копча. На двете потколеници странично е нашиен по еден џеб кои се закопчуваат со хоризонтално поставени патенти. На левиот ракав зашиен е џеб за пенкала кој се затвора со горен поклопец со чичак трака, под овој џеб е џебот за телефон кој се затвара со вертикално поставен патент. Ширината на струкот се регулира преку лајсни со чичак лента. Ракавите исто така завршуваат со лајсни со чичак (велкро) лента. Ширината на ногавиците се регулира со помош на два вертикално поставени патенти со внатрешна подлога од ист материјал како и комбинезонот. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева страна се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака на звање.

4.4. Мерки за летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен)

Мерките за летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен) се наведени во Табелата бр. 355.

Табела бр. 355

Мерките се изразени во инчи и важат за готов производ (1 инч=2,54см)									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	3XL
USA	36	38	40	42	44	46	48	50	52
EU	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Гради	36	38	40	42	44	46	48	51	54
Струк	32	34	36	38	40	42	44	47	50
Колк	38	40	42	44	46	48	50	53	56
Ногавица (од внатре)	29 ^{1/2}	29 ^{3/4}	30	30 ^{1/4}	30 ^{1/2}	30 ^{3/4}	31	31 ^{1/4}	31 ^{1/2}
Ногавица (од надвор)	41 ^{1/4}	41 ^{3/4}	42 ^{1/4}	42 ^{3/4}	43 ^{1/4}	43 ^{3/4}	44 ^{1/4}	44 ^{3/4}	45 ^{1/4}
Рамо	18	18 ^{1/2}	19	19 ^{1/2}	20	20 ^{1/2}	21	21 ^{1/2}	22 ^{1/4}
Ракав	32	32 ^{1/2}	33	33 ^{1/2}	34	34 ^{1/2}	35	35 ^{1/2}	36
Collar waist	19 ^{1/2}	19 ^{3/4}	20	20 ^{1/4}	20 ^{1/2}	20 ^{3/4}	21	21 ^{1/4}	21 ^{1/2}
Collar inseam	34	34 ^{1/2}	35	35 ^{1/2}	36	36 ^{1/2}	37	37 ^{1/2}	38

4.5. Фотографија на летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен)

Изгледот на летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен) е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 304, кој е составен дел на овој правилник.

5. Подкомбинезон

5.1. Технички карактеристики на ткаенина за подкомбинезон

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена подкомбинезонот се наведени во Табелата бр. 356.

Табела бр. 356

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- Зелена
2	Суровински состав	- Памук 100%

5.2. Крој на подкомбинезон

Подкомбинезонот го има слениот крој: истиот е едноделен поткомбинезон со долги ракави и ногавици кои завршуваат со ластик. Вратниот простор со округол изрез исто така завршува со ластик. Се закопчува со патент од предна страна.

5.3. Мерки за подкомбинезон

Мерките за подкомбинезонот се наведени во Табелата бр. 357.

Табела бр. 357

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ		
	L	XL	2XL
1/2 обем на гради	57	61	65
1/2 обем на колкови	56	60	64
Должина на чекор	81	84	87,5

5.4. Фотографија на подкомбинезон

Изгледот на подкомбинезонот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 305, кој е составен дел на овој правилник.

6. Летачки ракавици од типот USAF/USN

6.1. Технички карактеристики на материјал за летачки ракавици од типот USAF/USN

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработени летачките ракавици од типот USAF/USN се наведени во Табелата бр. 358.

Табела бр. 358

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Зелена - Сива
2.	Суровински состав	- Огноотпорно влакно-арамид

6.2. Крој на летачки ракавици од типот USAF/USN

Летачките ракавици од типот USAF/USN го имаат слениот крој: истите се со пет прсти кои овозможуваат директно ракување на монитори на допир.

6.3. Мерки за летачки ракавици од типот USAF/USN

Мерките за летачките ракавици од типот USAF/USN се наведени во Табелата бр. 359.

Табела бр. 359

Мерките се изразени во инчи (1 инч=2,54см) и важат за готов производ								
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ							
	5	6	7	8	9	10	11	12
Обем	5	6	7	8	9	10	11	12

6.4. Фотографија на летачки ракавици од типот USAF/USN

Изгледот на летачките ракавици од типот USAF/USN е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 306, кој е составен дел на овој правилник.

7. Капа „безбол“

Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се уредени во член 13 точка 16 од овој правилник, освен бојата која е зелена.

8. Полувисоки чевли

8.1. Технички карактеристики на материјал за полувисоки чевли

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени полувисоките чевли се наведени во Табелата бр. 360.

Табела бр. 360

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- црна
2	Суровински состав	- природна кожа 100 %
3	Гон	- гумен
4	Внатрешна постава	- природна кожа

8.2. Крој на полувисоки чевли

Полувисоките чевли го имаат слениот крој: истите се со висина од 15 см и од бокс кожа во комбинација со Gore-Tex материјал со предно врзување како и патент од внатрешната страна, со двозонско одведување на влага и воздушно пропусна мембрана. Гонот е ребрест, непролизгувачки, антистатички и отпорен на киселини. Внатрешната подлога тип „EVA“ е анатомски дизајнирана. Полувисоките чевли се целосно без метални делови.

8.3. Мерки за полувисоки чевли

Мерките за полувисоките чевли се наведени во Табелата бр. 361.

Табела бр. 361

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стопало	234-240	241-247	248-253	254-260	261-267	268-273	274-280	281-287	288-293	294-300	301-307
Должина на калапот	246-246.7	253.3-257	259-260	266.7-267	272-273.3	280	286.7-288	293-293.3	300.6-301	305-306.7	313.3-314

8.4. Фотографија на полувисоки чевли

Изгледот на полувисоките чевли е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 307, кој е составен дел на овој правилник.

9. Чизми

9.1. Технички карактеристики на материјал за чизми

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени чизмите се наведени во Табелата бр. 362.

Табела бр. 362

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	- Црна - Кафена
2	Суровински состав	- природна кожа 100 %
3	Гон	- гумен
4	Патент	- метален
5	Внатрешна постава	- природна кожа

9.2. Крој на чизми

Чизмите, високи се 20 см изработени од бокс кожа, со предно врзување. Одведување на влага е со двозонска изведба како и вградена воздушно пропусна мембрана. Гонот е ребрест, непролизгувачки, антистатички и отпорен на киселини. Внатрешната подлога тип „EVA“ е анатомски дизајнирана. Чизмите се целосно без метални делови.

9.3. Мерки за чизми

Мерките за чизмите се наведени во Табелата бр. 363.

Табела бр. 363

Мерките се изразени во милиметри и важат за готов производ											
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ										
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Должина на стопало	234-240	241-247	248-253	254-260	261-267	268-273	274-280	281-287	288-293	294-300	301-307
Должина на калапот	246-246.7	253.3-257	259-260	266.7-267	272-273.3	280	286.7-288	293-293.3	300.6-301	305-306.7	313.3-314

9.4. Фотографија на чизми

Изгледот на чизмите е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 308, кој е составен дел на овој правилник.

2. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2.1. Составни делови на униформа за воздухопловно техничка служба

Член 24

Составните делови на униформата за воздухопловно-техничка служба, зимска летачка јакна N – 3B, зимска виндјакна, виндјакна, зимски едноделен комбинезон, дводелен летен комбинезон, подкомбинезон, заштитен комбинезон, дуксер, капа „безбол“, полувисоки чевли и чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Зимска летачка јакна N – 3B

Составот, квалитетот и кројот на зимската летачка јакна N – 3B се уредени во член 23 точка 1 од овој правилник.

2. Зимска виндјакна

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за зимска виндјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена зимската виндјакна се наведени во Табелата бр. 364.

Табела бр. 364

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- темно сина
2.	Суровински состав	- Полиамид 100%
3.	Површ. маса (г/м ²)	- 185 ± 5%
4.	Собирање при перење на 40	- До 3%
5.	Собирање при хем. чистење	- До 3%
6.	Постојаност на бои, оценка	- Мин. 4
7.	Водонепропусливост	- Над 80
8.	Внатрешна постава	- WINDMASTER плетен со SIMPATXS

2.2. Крој на зимска виндјакна

Зимската виндјакна го има следниот крој: истата е со должина до средина на бутовите, се закопчува со патент во два правци со заштитен капак и копча. Зимската виндакна е со подигната јака и заштитна капуљача која по потреба може да се отстрани. Јакната од внатре е со синтетичка постава. На предниот граден дел има место за прикачување на воздухопловна радио

станица како и по два дупли џебови при што горниот се затвора со капак со чичак трака а долниот има страничен отвор. На левиот џеб има гајка од истиот материјал од кој е изработена јакната. Два коси странични џеба се во висина на струкот. Ракавите завршуваат со манжетна со чичак лента. Јакната има и два внатрешни џеба. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висна на градите во форма на правоаголник се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака на звање.

2.3. Мерки за зимска виндјакна

Мерките за зимската виндјакна се наведени во Табелата бр. 365.

Табела бр. 365

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	3XL
ЈАКНА					
½ од обем на гради	64.5	68.5	72.5	76.5	80.5
Должина на јакна	77	78.5	80	81.5	83
Рамо	17	18	19	20	21
Ракав	56.5	58	59.5	61	62.5
ВЛОШКА					
½ од обем на гради	59	63	64	71	75
Должина на јакна	68	69.5	71	72.5	74
Рамо	20	21	22	23	24
Ракав	59.5	61	62.5	64	65.5

2.4. Фотографија на зимска виндјакна

Изгледот на зимската виндјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 309, кој е составен дел на овој правилник.

3. Виндјакна

3.1. Технички карактеристики на ткаенина за виндјакна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена виндјакната се наведени во Табелата бр. 366.

Табела бр. 366

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- темно сина
2	Суровински состав	- Полиамид 100%
3	Површ. маса (г/м ²)	- 140 ± 5%
4	Собирање при перење на 40	- До 3%
5	Собирање при хем. чистење	- До 3%
6	Постојаност на бои, оценка	- Мин. 4
7	Водонепропусливост	- Над 80

3.2. Крој на виндјакна

Виндјакната го има следниот крој: истата е со две лица, се закочува по средината со патент во двата правци, патнтот е со долен заштитен преклоп. Двата странични џеба кои се во висина на струкот, исто така имаат заштитен надворешен капак со чичак лента. Ракавите и појасот завршуваат со ластик. На левиот ракав нашиен е џеб за пенкало и џеб за телефон кои се закопчува со вертикално поставен патент. Внатрешната страна е во портокалова боја со 3М рефлектирачка лента и истата има два внатрешни коси џеба. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева страна се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака на звање.

3.3. Мерки за виндјакна

Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 367.

Табела бр. 367

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	3XL
½ од обем на гради	62	66	70	74	78
Должина на јакна (без рендер)	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5
Ширина на рамења	18	19	20	21	22
Должина на ракав (без рендер)	58	59	60	61	62

3.4. Фотографија на виндјакна

Изгледот на виндјакната е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 310, кој е составен дел на овој правилник.

4. Зимски едноделен комбинезон

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за зимски едноделен комбинезон

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен зимскиот едноделен комбинезон се наведени во Табелата бр. 368.

Табела бр. 368

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	- темно сина
2.	Суровински состав	- Полиестер 50% - Памук 50%
3.	Плетка	- Рипстоп
4.	Површ. маса (г/м ²)	- 260 ± 5%
5.	Собирање при перење на 40°	- До 3%
6.	Собирање при хем. чистење	- До 3%
7.	Постојаност на бои, оценка	- Мин. 4
8.	Водонепропусливост	- Над 80
9.	Полнење	- Кофлин

4.2. Крој на зимски едноделен комбинезон

Зимскиот едноделен комбинезон го има следниот крој: истиот е со термо влошка која може да се одстрани. Има подигната јака со чичак лента. Се закопчува со два патенти по цела должина на комбинизонот. Ракавите и ногавиците завршуваат со еластични манжетни со чичак лента. Струкот е со еластична лента. Комбинизонот е со појачување од двослојно платно во делот на рамената, лактовите, колената и седечкиот дел. На предната горна страна има два вертикални џеба со патент затвораи. На ногавиците има џебови со хоризонтални патент затвораи како и по два коси џеба на средишниот дел од комбинизонот. На левиот ракав има џебови за пенкала и еден џеб со патент. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева страна се нашива чичак (велкро) лента за соодветна епоалета за ознака на звање.

4.3. Мерки за зимски едноделен комбинезон

Мерките за зимскиот едноделен комбинизон се наведени во Табелата бр. 369.

Табела бр. 369

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	3XL
½ обим на гради	68	71	75	79	82
Ширина на рамења	18	19	20	21	22
Должина на ракав	57	58	59	60	61
½ од обимот на колк	64	67	70	74	77
Должина на чекор	73	75	77	80	82

4.4. Фотографија на зимски едноделен комбинезон

Изгледот на зимскиот едноделен комбинезон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 311, кој е составен дел на овој правилник.

5. Дводелен летен комбинезон

5.1. Технички карактеристики на ткаенина за дводелен летен комбинезон

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен дводелениот летен комбинезон се наведени во Табелата бр. 370.

Табела бр. 370

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1	Боја	- темно сина
2	Суровински состав	- Полиестер 40% - Памук 60%
3	Плетка	- Рипстоп
4	Површ. маса (г/м ²)	- 205 ± 5%
5	Собирање при перење на 40°	- До 3%
6	Собирање при хем. чистење	- До 3%
7	Постојаност на бои, оценка	- Мин. 4
8	Водонепропусливост	- Над 80%

5.2. Крој на дводелен летен комбинезон

Дводелниот летен комбинезон го има следниот крој: горниот дел од дводелниот летен комбинезон има подигната „руска јака“ која се закочува со чичак лента, и истиот се закочува со копчиња кои се покриени со двојна лајсна. Во внатрешниот дел на горниот дел фиксирана е дополнителна мрежа за вентилација на внатрешниот грбен дел. Ракавите завршуваат со манжетна со копче. На предниот граден дел има два коси џеба со капак на градите. На долниот дел има патент за поврзување на горниот дел со панталоните. На ракавите се поставени коси џебови заштитени со капак. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Над капакот над левиот џеб хоризонтално се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака на звање. Долниот дел од дводелниот летен комбинезон се панталони со појас со повишен струк и гајки со димензија 30 X 90 мм, со џебови во пределот на бутовите, како и по еден карго џеб со капак на секоја ногавица, како и два задни џеба со капак. Панталоните се појачани на седалниот дел и истите имаат место за заштитници во пределот на колениците. На самите панталони на горниот дел има патент за поврзување со горниот дел од комбинезонот. Сите составни шавови на комбинезонот се прештепувани со двоен зрнест убод. Искроените елементи се со обработени ивици против парање на материјалот. Отворите на џебовите се дополнително прицврстени.

5.3. Мерки за дводелен летен комбинезон

Мерките за дводелниот летен комбинезон се наведени во Табелата бр. 371.

Табела бр. 371

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	3XL
ГОРЕН ДЕЛ					
½ од обем на гради	54	58	62	66	70
Должина на грб	75	77	79	81	83
Ширина на рамења	18	19.5	20.5	22	23
Должина на ракав (без манжетна)	51.5	53.5	55.5	58	60
ДОЛЕН ДЕЛ					
½ од обем на струк	34	38	42	46	50
½ од обем на колк	48	52	56	60	64
Должина на чекор	77	79	81	83	85

5.4. Фотографија на дводелен летен комбинезон

Изгледот на дводелниот летен комбинезон е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 312, кој е составен дел на овој правилник.

6. Подкомбинезон

Составот, квалитетот и кројот на подкомбинезонот се уредени во член 23 точка 5 од овој правилник освен бојата која е темно сина.

7. Заштитен комбинезон

Составот, квалитетот и кројот на заштитниот комбинезон се уредени во член 18 точка 1 од овој правилник.

8. Дуксер

8.1. Технички карактеристики на ткаенина за дуксер

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен дуксерот се наведени во Табелата бр. 372.

Табела бр. 372

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)	тлр.
1.	Боја	- Темно сина	
2.	Сировински состав	- Мин. 40% волна, - Макс. 60% полиестер	нема
3.	Финоста на предиво	- Nm 32/2	
4.	Тежина	- не смее да биде помала од 500гр. За ХЛ големина	± 5%
5.	Преплетка	- Десно-лева	нема
6.	Преплетка на рендер	- 1:1	нема
7.	Сировински состав на ткаенината за појачување	- Мин. 30% памук, - Макс. 70% полиестер	нема
8.	Преплетка	- Кефер или рипстоп	нема
9.	Површинска маса	- 190-240 гр.м2	нема

8.2. Крој на дуксер

Дуксерот го има следниот крој: истиот е со ролка во висина од 12 сантиметри. Се закопчува со патент во должина од 35 сантиметри. Под затвораот на патентот сошиена е „подлајсна“ од ткаенина. Има зајакнување од памучно синтетичка ткаенина во делот на рамената и лактите на ракавите. Должината на зајакнувањето на лактите е 24 сантиметри, додека на делот на рамената е 13 x 11 сантиметри. „Рендерите“ на дното и ракавите се со ширина од 9 сантиметри. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева страна се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака на звање.

8.3. Мерки за дуксер

Мерките за дуксерот се наведени во Табелата бр. 373.

Табела бр. 373

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Обем на гради	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
Должина на џемпер	69	70	70	71	71	71	72	72	73	73
Должина на ракавите	63	64	64	65	65	65	66	66	67	67
Висина на крагната	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

8.4. Скица и фотографија на дуксер

Дуксерот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 313, а изгледот на дуксерот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 314, кои се составен дел на овој правилник.

9. Капа „безбол“

Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се уредени во член 13 точка 16 од овој правилник, освен бојата која е темно сина.

10. Полувисоки чевли

Составот квалитетот и кројот на полувисоките чевли е уреден во член 23 точка 8 од овој правилник.

11. Чизми

Составот квалитетот и кројот на чизмите е уреден во член 23 точка 9 од овој правилник.

3 Деловите што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба

Член 25

Делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба, маица со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, дводелна долна облека (летна и зимска), поткапа, ракавици кожни и чорапи (кратки и долги) го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Маица со кратки ракави

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за маица со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 374.

Табела бр. 374

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1	Боја	- Темно сина
2	Состав	- памук 100%

1.2 Крој на маица со кратки ракави

Маицата со кратки ракави го има следниот крој: истата е Т-маица со еластичен округол изрез околу вратот како и еластични завршетоци околу ракавите.

1.3 Мерки за маица со кратки ракави

Мерките за маицата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 375.

Табела бр. 375

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Гради	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Врат	14-14,5	15-15,5	16-16,5	17-17,5	18-18,5	19-19,5	20-20,5

1.4 Фотографија на маица со кратки ракави

Изгледот на маицата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр.315, кој е составен дел на овој правилник.

2. Маица со кратки ракави со јака

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за маица со кратки ракави со јака

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена маицата со кратки ракави со јака се наведени во Табелата бр. 376.

Табела бр. 376

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
	Боја	- Темно сина
	Суровински состав	- Материјал „Пике“ - 95% памук - 5% полестер

2.2 Крој на маица со кратки ракави со јака

Маицата со кратки ракави со јака го има следниот крој: истата е од тип на маици поло со плетена јака висока околу 80 мм, со изрез на градите кој се затвора со три копчиња. Ракавите завршуваат со рендер широк околу 20 мм.

2.3 Мерки за маица со кратки ракави со јака

Мерките за маицата со кратки ракави со јака се наведени во Табелата бр. 377.

Табела бр. 377

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Гради	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Врат	14-14,5	15-15,5	16-16,5	17-17,5	18-18,5	19-19,5	20-20,5

2.4 Фотографија на за маица со кратки ракави со јака

Изгледот на маицата со кратки ракави со јака е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 316, кој е составен дел на овој правилник

3. Дводелна долна облека (летна и зимска)

3.1 Технички карактеристики на ткаенина за дводелна долна облека - летна

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена дводелната долна облека - летна се наведени во Табелата бр. 378.

Табела бр. 378

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	- Бела
2.	Суровински состав	- Материјал DEFIANT или KEVLAR

3.2 Технички карактеристики на ткаенина за дводелна долна облека - зимска

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена дводелната долна облека - зимска се наведени во Табелата бр. 379.

Табела бр. 379

Реден Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина (плетенина)
1.	Боја	- Бела
2.	Суровински состав	- 100% Полиестер
3.	Површинска маса	-105 (g/m ²)

3.3 Крој на дводелна долна облека (летна и зимска)

Дводелна долна облека (летна и зимска) го има следниот крој: истата се состои од горен и долен дел. Горниот дел од летната долна облека е со кратки ракави, округол изрез околу вратот. Долниот дел од летната долна облека е со кратки ногавици тип „боксер“. Горниот дел од зимската долна облека е со долги ракави, висока јака. Долниот дел од зимската долна облека е со долги ногавици со еластични завршетоци на појачаниот дел од ногавиците.

3.4 Мерки за дводелна долна облека летна и зимска

Мерките за дводелната долна облека – летна и зимска се наведени во Табелата бр. 380.

Табела бр. 380

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	2XL
Гради	36	38-40	42-44	46-48	51-54
Струк	32	34-36	38-40	42-44	47-50
Колк	38	40-42	44-46	48-50	53-56
Ногавица (од внатре)	29	29-30	30-30,5	30,5-31	31-31,5
Ногавица (од надвор)	41	42	42-43	43,5-44	44,5-45
Рамо	18	18,5-19	19,5-20	20,5-21	21,5-22
Ракав	32	32,5-33	33,5-34	34,5-35	35,5-36

3.5 Фотографија на дводелна долна облека летна и зимска

Изгледот на дводелната долна облека – летна и зимска е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 317, кој е составен дел на овој правилник.

4. Подкапа

Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се уредени во член 9 точка 3 од овој правилник.

5. Ракавици кожни

Составот, квалитетот и кројот на чорапите кратки се уредени во член 9 точка 10 од овој правилник.

6. Чорапи кратки

Составот, квалитетот и кројот на чорапите кратки се уредени во член 9 точка 4 од овој правилник.

7. Чорапи долги

Составот, квалитетот и кројот на чорапите долги се уредени во член 9 точка 5 од овој правилник.

4. Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба

Член 26

Составот, квалитетот и кројот на дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба, широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа и тесен ремен со шнола се уредени во член 10 точка 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 од овој правилник.

5. ОЗНАКИ НА УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА

Член 27

Ознаките на униформата за воздухопловна служба, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“, амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“, амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ

НАМЕНИ“, натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“, натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“, пилотска значка, значка за воздухопловна техничка служба и амблем во форма на штит со намалени димензии го имаат следниот состав, квалитет и крој.

1. Амблем „ПОЛИЦИЈА“

Составот, квалитетот и кројот на амблемот „ПОЛИЦИЈА“ е опишан во член 11 точка 4 од овој правилник.

2. Амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“

2.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ се наведени во Табелата бр. 381.

Табела бр. 381

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Светло сина - Сива - Жолта - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%

2.2 Крој на амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“

Амблемот ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ е во форма на штит со димензии 115 x 95 мм. Подлогата на амблемот е изработена од темно сина ткаенина во чија средина е исткаен јастреб со раширени крила во кафеаво-бела боја, а од левата и десната страна на амблемот исткаени се ловорови гранки. Над јастребот, со сиви букви исткаено е „МВР НА РМ“, над него исткаена е линија во светло сина боја, со широчина од 3 мм, а над линијата во жолта боја е исткаено „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“.

2.3 Мерки за амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“

Мерките за амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ се наведени во Табелата бр. 382.

Табела бр. 382

Мерки за амблем оддел за воздухопловни единици		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на светло сина рамка		3 мм
Големина на букви „МВР на РМ“	Фонт	ARIAL Black Cyrillic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	0,0%
Големина на букви „Оддел за воздухопловни единици“	Фонт	Mak Times 11 pt/Bold
	Растојание на букви	2,0%
Големина на ловорови гранки	Ширина	8 мм
	Висина	60 мм
Големина на апликација на птица „Јастреб“	Ширина	64 мм
	Висина	66 мм

2.4 Скица и фотографија за амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“

Амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 318, а изгледот на амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 319, кои се составен дел на овој правилник.

3. Амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“

3.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата бр. 383.

Табела бр. 383

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Жолта - Црвена - Бела
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%

3.2 Крој на амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“

Амблемот на хеликоптерска единица за посебни намени е во форма на штит со димензии 115 x 95 мм. Подлогата на амблемот е изработена од темно сина ткаенина во чија средина е исткаен хеликоптер во темно сина и бела боја, а во позадина е поставено знамето на Република Македонија во форма на штит. Над знамето на Република Македонија со жолти букви исткаено е „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“.

3.3 Мерки за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“

Мерките за амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата бр. 384.

Табела бр. 384

Мерки за амблем хеликоптерска единица за посебни намени		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Големина на букви „Хеликоптерска единица за посебни намени“	Фонт	Max Times 15 pt/Bold
	Растојание на букви	0,0%
Големина на знамето на Република Македонија	Ширина	72 мм
	Висина	86 мм
Големина на апликација на „Хеликоптер“	Ширина	85 мм
	Висина	52 мм

3.4 Скица и фотографија за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“

Амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 320, а изгледот на амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 321, кои се составен дел на овој правилник.

4. Амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“

4.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата бр. 385.

Табела бр. 385

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Темно сина - Светло сина - Жолта - Црвена
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%

4.2 Крој на амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“

Амблемот на хеликоптерска единица за полициски намени е во форма на штит со димензии 115 X 95 мм. Подлогата на амблемот е изработена од темно сина ткаенина во чија средина е исткаен хеликоптер во темно сина и светло сина боја, а перките и задниот дел се засенчени со жолта боја. Во позадина од внатрешната страна е поставено знамето на Република Македонија во форма на штит. Над знамето на Република Македонија со жолти букви исткаено е „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“.

4.3 Мерки за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“

Мерките за амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата бр. 386.

Табела бр. 386

Мерки за амблем хеликоптерска единица за полициски намени		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Големина на букви „Хеликоптерска единица за полициски намени“	Фонт	Max Times 15 pt
	Растојание на букви	00,0%
Големина на знамето на Република Македонија	Ширина	73 мм
	Висина	86 мм
Големина на апликација на „Хеликоптер“	Ширина	83 мм
	Висина	47 мм

4.4 Скица и фотографија за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“

Амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 322, а изгледот на амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 323, кои се составен дел на овој правилник.

5. Натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“

5.1 Технички карактеристики на материјал за натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ се наведени во Табелата бр. 387.

Табела бр. 387

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р
1.	Боја	- Темно сина - Жолта - Бела	
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ	
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%	

5.2 Крој на натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“

Натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 X 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „АЕРОДРОМСКА“, а во вториот ред буквите „ПОЛИЦИСКА БАЗА“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 6.5. од овој член.

5.3 Мерки за натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“

Мерките за натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ се наведени во Табелата бр. 388.

Табела бр. 388

Мерки за натпис АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „АЕРОДРОМСКА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	42,0%
Големина на букви „ПОЛИЦИСКА БАЗА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	42,0%

5.4 Скица и фотографија за натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“

Натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 324, а изгледот на натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 325, кои се составен дел на овој правилник.

6. Натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“

6.1 Технички карактеристики на натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ се наведени во потточка 5.1 од овој член и Табелата бр. 387.

6.2 Крој на натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“

Натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 X 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „ЕДИНИЦА“, а во вториот ред буквите „ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 6.3 од овој член.

6.3 Мерки за натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“

Мерките за натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ се наведени во Табелата бр. 389.

Табела бр. 389

Мерки за натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „ЕДИНИЦА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	70,0%
Големина на букви „ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	30,0%

6.4 Скица и фотографија за натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“

Натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 326, а изгледот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 327, кои се составен дел на овој правилник.

7. Пилотска значка

7.1 Технички карактеристики на материјал за пилотска значка

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена пилотската значка се наведени во Табелата бр. 390.

Табела бр. 390

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
	Боја	- Темно сина - Жолта - Бела - Боите на грбот на Република Македонија	
	Суровински состав	- Легура на цинк (замак) галванизирана со - Бакар и никел - Позлата - Епоксидни смоли и бои	

7.2 Крој на пилотска значка

Пилотската значка го има следниот крој: истата е во форма на раширени крила на јастреб со димензии 32 X 86 мм. Изработена е од метал во златно жолта боја. Крилата се раздвоени со амблем на полиција со димензии 26 X 22 мм.

7.3 Мерки за пилотска значка

Мерките за пилотската значка се наведени во Табелата бр. 391.

Табела бр. 391

Мерки за пилотска значка			
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ	
Надворешна ширина на пилотска значка		86 мм	
Надворешна висина на пилотска значка		32 мм	
Големина на Амблем полиција	Ширина	22 мм	
	Висина	26 мм	

7.4 Скица и фотографија за пилотска значка

Пилотската значка се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 328, а изгледот на пилотската значка е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 329, кои се составен дел на овој правилник.

8. Значка за воздухопловно техничка служба

8.1 Технички карактеристики на материјал за значка за воздухопловно техничка служба

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработена значката за воздухопловно техничка служба се наведени во Табелата бр. 392.

Табела бр. 392

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
	Боја	- Темно сива - Златно жолта - Жолта - Црвена - Светло сива (сребрена)
	Суровински состав	- Легура на цинк (замак) галванизирана со - Бакар и никел - Позлата - Епоксидни смоли и бои

8.2 Крој на значка за воздухопловно техничка служба

Значката за воздухопловно техничката служба го има следниот крој: истата е во форма на раширени крила на јастреб со димензии 57x37 мм. Изработена е од легура на цинк. Крилјата се раздвоени со лоровов венец во чија средина врз златен круг и вертикално поставен меч се испишани буквите „РМ“. На горниот дел над лорововиот венец и над крилата во средишниот дел поставена е запчаник во стилизирана форма. Под долниот дел на лорововиот венец и крилата во полукружна форма поставени се седум крака во црвена и жолта боја.

8.3 Мерки за значка за воздухопловно техничка служба

Мерките за значката за воздухопловно техничка служба се наведени во Табелата бр. 393.

Табела бр. 393

Мерки за пилотска значка			
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ	
Надворешна ширина		57 мм	
Надворешна висина		37 мм	
Големина на лоровов венец	Ширина	18 мм	
	Висина	18 мм	
Големина на букви „РМ“	Ширина	8 мм	
	Висина	8 мм	

8.4 Скица и фотографија на значка за воздухопловно техничка служба

Значката за воздухопловно техничка служба се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 330, а изгледот на значката за воздухопловно техничка служба е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 331, кои се составен дел на овој правилник.

9. Амблем во форма на штит со намалени димензии

Составот, квалитетот и кројот на амблемот во форма на штит со намалени димензии е опишан во член 11 точка 6 од овој правилник.

IV. СВЕЧЕНА УНИФОРМА

1 СВЕЧЕНА УНИФОРМА ЗА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ - МАЖИ

1.1. Составни делови на свечена униформа за полициски службеници - мажи

Член 28

Составните делови на свечената униформа за полициски службеници -мажи, сако, панталони, мантил, шапка, кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, ракавици, чевли плиткы и чорапи кратки го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1 Сако

Сакото се изработува во две варијанти и тоа: сако во основна варијанта и сако за генералниот и главниот полициски советник.

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Техничките карактеристики на ткаенината за свеченото сако за полициски службеници (мажи) се наведени во член 3 потточка 3.1. од овој правилник.

1.2 Крој на сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Сакото за полициски службеници (мажи) го има следниот крој: истото е со каро фазон, дворедно, со еден шлиц на грбот. Закопчувањето е со четири метални златно-жолти копчиња од 20мм. На левата предница има еден граден џеб со патна. Во долниот дел на предницата има по еден џеб со патна. На двете рамена на сакото има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна која е во форма на агол се закопчува со метално златно-жолто копче од 15мм. Сакото е поставено и од двете страни има по еден дупло паспулиран џеб, со паспули од основен материјал. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива соодветен натпис или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива соодветен амблем. Во долниот дел на ракавот прво е нашиена златно-жолта лента од 15 мм, потоа над неа две златно-жолти ленти од 8 мм на растојание од 6 мм. На сакото на генералниот и главниот полициски советник, во горниот дел на реверот, од двете страни има извезено по едно гранче од лоровор лист во златно-жолта боја со свилен конец. Сакото се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10мм. Конец за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Во внатрешниот страничен дел на сакото се нашива етикета за состав со знаци за одржување, а во вратниот дел големински број и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, сакото се пречистува од конци и се пегла.

1.3 Мерки за сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Мерките за сакото во основна варијанта и сакото за главен и генерален полициски советник се наведени во Табелата бр. 394.

Табела бр. 394

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
1/2 обем на гради во закопчана состојба	51	53	55	57	59	61	63	65	67	± 1.5
1/2 обем на појас во закопчана состојба	46	48	50	52	54	56	58	60	62	± 1.5
Должина на ракав	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	65	65.5	± 1.0
Должина на грбот	74.5	75	75.5	76	76.5	77	77.5	78	78.5	± 1.0
1/2 обем на гради во закопчана состојба	51	53	55	57	59	61	63	65	67	± 1.5

1.4 Скица и фотографија на сако во основна варијанта

Сакото во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 332, а изгледот на сакото во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 333, кои се составен дел на овој правилник.

1.5 Скица и фотографија на сако на генералниот и главниот полициски советник

Сакото на генералниот и главниот полициски советник се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 334, а изгледот на сакото на генералниот и главниот полициски советник е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 335, кои се составен дел на овој правилник.

2 Панталони

2.1 Технички карактеристики на ткаенина за панталони

Техничките карактеристики на ткаенината за панталони за полициски службеници (мажи) се наведени во член 3 потточка 3.1. од овој правилник.

2.2 Крој на панталони

Панталоните за полициски службеници (мажи) го имаат следниот крој: истите на предната страна имаат по две фалти и коси странични џебови со штеп од 5 мм и ринглица за појачување на краевите на џебовите. Кесите на џебовите се од памучен материјал. Панталоните се закочуваат со патент, едно копче на закопчак, едно на колан со големина од 15 мм и со метална копца. Коланот е со седум гајки за протнување на ремен, а од внатрешна страна е со појасница. На задната десна страна имаат по еден дупло паспулиран џеп со по едно коче од 15 мм. Во страничните надворешни шавови има златно жолта лента од 3 мм, а лево и десно на растојание од 5 мм се нашива златно жолта лента од 8 мм. Подвивот на панталоните е опшиен со памучна крзавица. Ногавиците од предната страна се обложени со постава до висина на колено. Панталоните се шијат со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиене е 100% полиестер со НМ – 80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со конец 100% полиестер со НМ – 80/2. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица од 10 мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните на задната страна на појасницата се нашива големински број на панталоните, етикета со состав со знаци за одржување и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, панталоните се пречистуваат од конци и се пеглаат со накршување на предна и задна ногавица.

2.3 Мерки на панталони

Мерките за панталоните се наведени во Табелата бр. 395.

Табела бр. 395

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
Појас (закопчано)	78	82	86	91	96	100	104	108	112	± 1.5
Должина на чекор	73	73.5	74	74.5	75	75.5	76	76.5	77	± 1.0
Отвор на ногавица	23	23	23	24	24	25	25	26	26	± 0.5

2.4 Скица и фотографија на панталони

Панталоните се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 336, а изгледот на панталоните е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 337, кои се составен дел на овој правилник.

3 Мантил

3.1 Технички карактеристики на мантил

Техничките карактеристики на ткаенината за свечениот мантил за полициски службеници (мажи) се уредени во член 3 потточка 3.1. од овој правилник.

3.2 Крој на мантил

Мантилот за полициски службеници (мажи) го има следниот крој: истиот е со класичен крој, полуотворена крагна, закопчувањето е со четири пластични копчиња од 20 мм во шоб-лајсна и едно копче на сатла. Во висина на струкот има колан со тока и гајки за протнување на коланот. Во долниот дел на предницата има и по еден кос џеп со лајсна. На двете предници има нашиена сатла. Грбот е со еден шлиц и има нашиена сатла. На двете рамена на мантилот има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна која е во форма на агол се закопчува со метално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива соодветен натпис или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива соодветен амблем. Во долниот дел на ракавот прво е нашиена златно-жолта лента од 1.5 см, потоа над неа две златно-жолти ленти од 8 мм на растојание од 6 мм. Должина на мантилот е до половина на листовите од нозете. Мантилот внатре е поставен со постава во соодветна боја со ткаенина, а на левата страна има дупло паспулиран џеп од постава. Мантилот се шије со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиење е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Во левиот внатрешниот џеп се нашива етикета за состав со знаци за одржување и големински број, а етикета на производителот под левиот внатрешен џеп. После нашивање на сите делови, мантилот се пречистува од конци и се пегла.

3.3 Мерки на мантил

Мерките за мантилот се наведени во Табелата бр. 396.

Табела бр. 396

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	тлр.
1/2 обем на гради во закопчана состојба	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	± 1.5
должина на ракав	63	63.5	64	64.5	65	65.5	66	66.5	67	± 1.0
должина на грбот	112	113	114	115	116	117	118	119	120	± 1.0

3.4 Скица и фотографија на мантил

Мантилот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 338, а изгледот на мантилот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 339, кои се составен дел на овој правилник.

4. Шапка

Шапката се изработува во две варијанти и тоа: шапка во основна варијанта и шапка за генералниот и главниот полициски советник.

4.1 Технички карактеристики на материјал за шапка

Техничките карактеристики на ткаенината за шапката се уредени во член 3 точка 3.1. од овој правилник.

4.2 Крој на шапка

Шапката го има следниот крој: истата се изработува во форма на круг. Сонцебранот е изработен од целуоид или сличен материјал во црна боја со висина од 6,5 сантиметри и ширина од 17 сантиметри, со раб опшиен со кожа од 0,5 сантиметри. На сонцебранот на околу 0,5 сантиметри од надворешниот раб е сошиен буриташ во златно жолта боја, широк 0,6 сантиметри. Подбрадникот на шапката е изработен од ластик со широчина од 1,5 сантиметри и е прицврстен за шапката од внатрешната страна, а на двете страни на краевите е прицврстен и на бортот со две копчиња од златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар. На челникот кој е широк 5 сантиметри и е во вид на колан се нашива пластика со иста димензија. На челникот има кожна лента со ширина од 1,5 сантиметар на која се нашива украсен срмен гајтан со ширина од 1,5 сантиметри во златно жолта боја. На краевите кожната лента е прицврстена со две копчиња од златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар на кои во сразмерна големина се отпечатени буквите РМ, пред кои се наоѓа по еден плоснат затворен круг со ист опис како и кожната лента. Однапред на средината на челникот во висина од 2 и 4 сантиметри од горниот дел на сонцебранот има два кружни отвора со дијаметар од 0,2 сантиметри опшиени со конец во темно сина боја за прицврстување на металната ознака. На надворешната страна по ивицата на тепето нашиена е паспул лента во златно жолта боја со ширина од 0,2 сантиметри. Од внатрешната страна по ивицата на тепето во специјално направен отвор се вметнува метална жица која ја држи шапката во округла форма. На дното на шапката има потница со широчина од 4 сантиметри.

Шапката на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник, освен карактеристиките наведени во став 1 на оваа точка, има и лорови листови извезени на сонцебранот.

4.3 Мерки за шапка

Мерките за шапка во основна варијанта и за генерален и главен полициски советник се наведени во Табелата бр. 397.

Табела бр. 397

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60

4.4 Скица и фотографија на шапка во основна варијанта

Шапката во основна варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 340, а изгледот на шапката во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 341, кои се составен дел на овој правилник.

4.5 Скица и фотографија на шапка на генерален и главен полициски советник

Шапката за генерален и главен полициски советник се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 15, а изгледот на шапката во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 16, кои се составен дел на овој правилник.

5 Кошула со долги ракави

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 398.

Табела бр. 398

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Бела PANTONE 11-0601 TCX
2.	Состав на ткаенина	100% Памук (COTTON)
3.	Тип на ткаенина	Платнена преплетка 1/1
4.	Маса на ткаенина	100 - 110 g/m ²
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање по основа – должина	+/- 2%
7.	Собирање по јаток - ширина	+/- 2%
8.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
9.	Постојаност на кинење на ткаенината при перење (1-5)	4
10.	Постојаност на бојата на потење (1-5)	4
11.	Постојаност на кинење на ткаенината при потење (1-5)	4
12.	Постојаност на бојата при триење (1-5)	4
13.	Постојаност на кинење на ткаенината при триење (1-5)	4
14.	Финоста на предиво по основа (Ne)	40
15.	Финоста на предиво по јаток (Ne)	40

5.2 Крој на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави го има следниот крој: левата предница со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Десната предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 11 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебот на левата предница кој се поставува на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез без фалта. На горната страна на средина кај поработ на џебот има

хоризонтален илик кој служи за закопчување на џебот со предницата со копче со димензија 11 мм кое е во боја на ткаенината и се нашива на предницата со конец со боја на ткаенината во правец со иликот. Џебот е со димензии 160 x 140 мм. Задната страна - грбот на кошулата е изработен со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со шлиц на кој се нашива шпиц лајсна со дефинирани димензии. За секој од ракавите се изработуваат манжети кои се со заоблена форма и точно дефинирани димензии. Манжетите се зајакнати со еден слој санфор. На едната страна има нашиен илик со конец во боја на ткаенината на дефинирано растојание од ивицата на манжетата, а на другата страна има две копчиња во боја како ткаенината со димензии од 11 мм нашиени со конец кој е во боја на ткаенината. Јаката со шпицеви во КЕНТ форма е изработена од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор и е вграден самолеплив фиксиран фишбан и подјака со заоблени краеве која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 11 мм кое е во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на величината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Конечот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 11 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Конструкцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. Етикетата за големина е вметната во подјака на средина на вратната извивка, а етикетата со симболи за одржување е сошиена во лева состав страна на дефинирана позиција. Акустажата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир и кесе со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

5.3 Мерки за кошула со долги ракави

Мерките за кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 399.

Табела бр. 399

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
Отвор на јака	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
½ Гради	50	54	58	62	66	70	72	74	76	78
½ Струк	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
½ Поруб	49	53	54	57	62	66	70	73	75	77
Ширина на платка	46	48	50	52	54	56	60	62	64	66
Висина на платка	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Должина на рамо	17	17,5	18,5	19,5	21	22	23	24	25	26
Должина на кошула	80	81	81	81	81	81	81	85	85	86
Должина на долг ракав	65	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
½ Бицепс	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	30
Висина на манжета	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Должина на манжета	25	25	25	26	27	27	28	28	28	28

5.4 Скица и фотографија на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 342, а изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 343, кои се составен дел на овој правилник.

6 Вратоврска

6.1 Технички карактеристики на ткаенина за вратоврска

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена вратоврската се наведени во Табелата бр. 400.

Табела бр. 400

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE
2.	Состав на ткаенина	100% Полиестер
3.	Тип на ткаенина	Сатен
4.	Маса на ткаенина	110 - 130 г/м ²
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање по основа - должина	+/- 2%
7.	Собирање по јаток - ширина	+/- 2%
8.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
9.	Постојаност на кинење на ткаенината при перење (1-5)	4
10.	Постојаност на бојата на потење (1-5)	4
11.	Постојаност на кинење на ткаенината при потење (1-5)	4
12.	Постојаност на бојата при триење (1-5)	4
13.	Постојаност на кинење на ткаенината при триење (1-5)	4

6.2 Крој на вратоврска

Вратоврската ги има следниот крој: истата е изработена од два дела од кој горниот надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна дебелина, а на задната страна на вратоврската е нашиена гајка со дефинирана димензија и позиција. Пакувањето е со метална кламарица и просирно кесе со дефинирана димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно кесе. Составувањето на вратоврската се врши на едноигловна машина со посебно помагало - апарат за составување и превртување.

6.3 Мерки за вратоврска

Мерките за вратоврската се наведени во Табелата бр. 401.

Табела бр. 401

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	140
Ширина	6,5

6.4 Скица и фотографија на вратоврска

Вратоврската се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 344, а изгледот на вратоврската е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 345, кои се составен дел на овој правилник.

7 Украсен гајтан

7.1 Технички карактеристики на материјал за украсен гајтан

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработен украсниот гајтан се наведени во Табелата бр. 402.

Табела бр. 402

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Златно жолта	
2.	Суровински состав:	- Полиестер 100%	
3.	Начина на одржување	- Перење на 30 степени - Може да се пегла - Не е дозволено обелување - Дозволено е хемиско чистење	

7.2 Крој на украсен гајтан

Гајтанот за свирче го има следниот крој: истиот е во форма на плетенка по чија должина паѓа врвка изработена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. Гајтанот во горниот дел има отвор кој се наметнува на епоалета, а на долниот дел има отвор на кој се наметнува свирчето. Ширината на гајтанот во горниот дел е еден сантиметар во должина од 35 сантиметри заедно со горниот отвор, а во долниот дел ширината е 0,6 сантиметри во должина од 15 сантиметри заедно со долниот отвор. Должината на горниот отвор до првиот јазол е 5 сантиметри, а должината на долниот отвор е 4 сантиметри.

7.3 Мерки за украсен гајтан

Мерките за украсениот гајтан се наведени во Табелата бр. 403.

Табела бр. 403

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	
Должина на гајтан за свирче	50
Ширина на гајтан за свирче горен дел	1
Ширина на гајтан за свирче долен дел	0,6

7.4 Фотографија на украсен гајтан

Изгледот на украсениот гајтан е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 346, кои се составен дел на овој правилник.

8 Ракавици

8.1 Технички карактеристики на материјал за ракавици

Техничките карактеристики на материјалот од која се изработени ракавиците се наведени во Табелата бр. 404.

Табела бр. 404

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Бела
2.	Состав на материјал	- Памук 50 % - Полиестер 50% - материјалот да биде со висока растегливост
3.	Тежина на материјал	- 150 гр./м2 ± 5%
4.	Начина на одржување	- Перење на 30 степени - Може да се пегла - Не е дозволено обелување - Дозволено е хемиско чистење

8.2 Крој на ракавици

Ракавиците го имаат следниот крој: истите се со пет раздвоени прсти изработени од материјал соодветен на техничките карактеристики наведени во член 9 потточка 11.1 од овој правилник. Дланката е изработена од еден дел која на горниот дел има ластик од 6 милиметри кој треба да ги затега ракавиците на зглобовите од раката. Наддланката е исто така изработена од еден дел и има три украсни штепа. Истите се шијат со бел синтетички конец со 5 до 7 убоди на еден сантиметар. Ракавиците имаат етикета со големински број и состав на материјалот. Истите се пакуваат во најлонска кеса по еден пар и во истата треба да има декларација и начин на одржување.

8.3 Мерки за ракавици

Мерките за ракавиците се наведени во Табелата бр. 405.

Табела бр. 405

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ			
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ		
	9	10	11
Должина од врв на среден прст до долниот дел на ракавицата	26,5	27,5	28,5
Ширина на ракавицата	11	11,5	12

8.4 Фотографија на ракавици

Изгледот на ракавиците е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 106, кој е составен дел на овој правилник.

9 Чевли плитки

9.1 Технички карактеристики на материјал за чевли плитки

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени чевлите плитки се наведени во Табелата бр. 406.

Табела бр. 406

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1	Боја	-Црна
2	Лице	-Говедска Напра, дебелина 1,1/1,3мм
3	Внатрешност	природна свинска постава 0,7/0,9мм, доработена против бактерии и непријатен мирис
4	Појачање	-Цвична 320 Jersey
5	Појачање преден дел-	-Капна дебелина 0,9/1,1мм
6	Појачање заден дел-	-Луб природен дебелина 1,1/1,3мм
7	Закопчување	-Се врши со памучни врвци
8	Гон	-TR – термо пластична гума
9	Дебелина на фонот	- 2,5 cm во петниот дел - 1,5 cm во преден дел
10	Табан	-Celtex со челично појачување
11	Табаница	-микрогума,3-5мм

9.2 Крој на чевли плитки

Чевлите плитки го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од четири дела, поставата е составена од три дела, а појачувањето е со цвицна, луб и капна. При изработка на горништето се користи еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие чевли е природна со што се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓонот се користат специјални средства со кои доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ три шнира со окца.

9.3 Мерки за чевли плитки

Мерките за чевлите плитки се наведени во Табелата бр. 407.

Табела бр. 407

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ						
	39	40	41	42	43	44	45
Должина	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7	31,3	31,9
Висина	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
Висина на ѓон-петен дел	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Висина на ѓон-преден дел	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

9.4 Скица и фотографија на чевли плитки

Чевлите плитки се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 347, а изгледот на чевлите плитки е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 348, кои се составен дел на овој правилник.

10 Чорапи кратки

10.1 Технички карактеристики на ткаенина за чорапи кратки

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 408.

Табела бр. 408

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	-Темно сина
2.	Суровински состав	- волнено боено предиво 65% - полиамидно боено предиво 30% ПА 6.6 дтекс 78/2-80 - 5% ластик боен дтекс 90/76/32
3.	Постојаност на промени на материјалот	- на перење (промена) 3-4 - на перење (премин) 3-4 - на потење 3-4 - на триење (водено) 3-4 - на триење (суво) 3-4 - на светло 3-4
4.	Промена на величина	- не повеќе од 2%

10.2 Крој на чорапи кратки

Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се изработуваат на автоматска машина за плетење на чорапи со пречник на цилиндарот 4 цола со 120 игли и финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени со фротир а на горниот дел од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на машина. Затворањето на предниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли во форма на стапало на температура од 80°C. Чорапите единечно (во пар) се пакуваат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со име и место на производителот, име на пакуваното средство, количина, година на производство и за кого е наменето.

10.3 Мерки за чорапи кратки

Мерките за чорапите кратки се наведени во Табелата бр. 409.

Табела бр. 409

ОПИС НА МЕРКАТА		Големините се изразени во сантиметри			
		38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45
Рендер (ластик)	А	3	3	3	3
Лист	В	21	24	26	28
Стопало	С	27	29	30	32

10.4 Фотографија на чорапи кратки

Изгледот на чорапите кратки е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 349, кој е составен дел на овој правилник.

2 СВЕЧЕНА УНИФОРМА ЗА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ - ЖЕНИ

2.1 Составни делови на свечена униформа за полициски службеници - жени

Член 29

Составните делови на свечената униформа за полициски службеници – жени, сако, панталони, здолниште, мантил, капа ЕУ, кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, ракавици, чевли со потенок ѓон и чорапи хулахоп го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на здолништето, капата ЕУ и чевлите со потенок ѓон се уредени во член 4 точките 4, 5 и 10, чорапите хулахоп се уредени во член 9 точка 6 од овој правилник, украсениот гајтан и ракавиците се уредени во член 27 точките 6 и 7 од овој правилник, а останатите составни делови од свечената униформа за полициски службеници – жени го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Сако

Сакото се изработува во две варијанти и тоа: сако во основна варијанта и сако за генералниот и главниот полициски советник.

1.1 Технички карактеристики на сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Техничките карактеристики на ткаенината за свеченото сако за полицајци (жени) се уредени во член 3 потточка 3.1. од овој правилник.

1.2 Крој на сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Сакото за полициски службеници (жени) го има следниот крој: истото е со шпиц фазон, дворедно, без шлиц на грбот. Закопчувањето е со четири метални златно-жолти копчиња од 20 мм. На предницата во долниот дел има по еден џеб во шав на предница со самзец. На двете рамена на сакото има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна е во форма на агол се закопчува со метално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива соодветен натпис или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашивасоодветен амблем. Во долниот дел на ракавот прво е нашиена златно-жолта лента од 1.5 см, потоа над неа две златно-жолти ленти од 8 мм на растојание од 6 мм. На сакото на генералниот и главниот полициски советник, во горниот дел на реверот, од двете страни има извезено по едно гранче од лоровов лист во златно-жолта боја со свilen конец. Сакото се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густината на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстуваат со машински повратен штеп. Во внатрешниот страничен дел на сакото се нашива етикета за состав и знаци за одржување а во вратниот дел големински број и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, сакото се пречистува од конци и се пегла .

1.3 Мерки за сако во основна варијанта и сако за главен и генерален полициски советник

Мерките за сакото во основна варијанта и сакото за главен и генерален полициски советник се наведени во Табелата бр. 410.

Табела бр. 410

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тгр.
Обем на гради во закопчана состојба	87	91	95	99	103	107	111	115	± 1.5
Обем на струк	74	78	82	86	90	94	98	102	± 1.5
Должина на ракав	55	56	57	58	59	60	61	62	± 1.0
Должина на грбот	60	61	62	63	64	65	66	67	± 1.0

1.4 Скица и фотографија на сако во основна варијанта

Сакото во основната варијанта се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 350, а изгледот на сакото во основна варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 351, кои се составен дел на овој правилник.

1.5 Скица на сако на генералниот и главниот полициски советник

Сакото на генералниот и главниот полициски советник се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 352, а изгледот на сакото на генералниот и главниот полициски советник е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 353, кои се составен дел на овој правилник.

2. Панталони

2.1 Технички карактеристики на панталони

Техничките карактеристики на ткаенината за панталони за полициски службеници - жени се уредени во член 3 точка 3.1. од овој правилник.

2.2 Крој на панталони

Панталоните за полициски службеници (жени) го има следниот крој: истите на предната страна имаат по две фалта и коси странични џебови со штеп од 5мм и ринглица за појачување на краевите на џебовите. Панталоните се закопчуваат со копче во големина од 15мм и патент со пластични запци. Коланот е со шест гајки за протнување на ремен. Во страничните надворешни шавови има златно жолта трака од 3 мм, а лево и десно на растојание од 5 мм се нашива златно жолта трака од 8 мм. Ногавиците од предната страна се обложени со постава до висина на колено. Панталоните се шијат со рамни шавови без испуштени убоди. Густината на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со конец 100% полиестер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се зацврстуваат со машински повратен штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица од 10мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните, на задната страна на појасницата се нашива големинскиот број на панталоните, етикетата за состав со знаци за одржување и етикета на производителот. После нашивање на сите делови, панталоните се пречистуваат од конци и се пеглаат со накршување на предна и задна ногавица.

2.3 Мерки за панталони

Мерките за панталоните се наведени во Табелата бр. 411.

Табела бр. 411

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тлр.
Обем на појас	66	68.5	71	73.5	77.5	81.5	85.5	89.5	± 1.5
Чекор	79.5	80	80.5	81	81.5	82	82.5	83	± 1.5

2.4 Скица и фотографија на панталони

Панталоните се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 354, а изгледот на панталоните е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 355, кои се составен дел на овој правилник.

3. Мантил

3.1 Технички карактеристики на мантил

Техничките карактеристики на ткаенината за мантилот за полициски службеници - жени се уредени во член 3 потточка 3.1. од овој правилник.

3.2 Крој на мантил

Мантилот за полициски службеници - жени го има следниот крој: истиот е со класичен крој со полуотворена крагна, закопчувањето е со четири пластични копчиња од 20 мм во шоб-лајсна и едно копче на сатла. Во висина на струкот има колан со тока и гајки за протнување на коланот. Во долниот дел на предницата има и по еден кос џеб со лајсна. На двете предници има нашиена сатла. Грбот е со еден шлиц и има нашиена сатла. На двете рамена на мантилот има по една еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата страна која е во форма на агол се закопчува со метално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива соодветен натпис или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива соодветен амблем. Во долниот дел на ракавот има нашиени три жолти ленти од 1.5 см. Должина на мантилот е до половина на коленото. Мантилот внатре е поставен со постава во соодветна боја со ткаенината, а на левата страна има дупло паспулиран џеб од постава. Мантилот се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиене, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиене е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Во левиот внатрешен џеб се нашива етикета за состав со знаци за одржување и големински број, а етикета на производителот под левиот внатрешен џеб. После нашивање на сите делови, мантилот се пречистува од конци и се пегла.

3.3 Мерки за мантил

Мерките за мантилот се наведени во Табелата бр. 412.

Табела бр. 412

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	34	36	38	40	42	44	46	48	тлр.
Обем на гради во закопчана состојба	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	± 1.5
Должина на ракав	57	58	59	60	61	62	63	64	± 1.0
Должина на грбот	107	107	108	108	108	109	109	109	± 1.0

3.4 Скица и фотографија на мантил

Мантилот се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 356, а изгледот на мантилот е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 357, кои се составен дел на овој правилник.

4. Кошула со долги ракави

4.1 Технички карактеристики на ткаенина за кошула со долги ракави

Техничките карактеристики на ткаенината на кошулата со долги ракави е уредена во член 28 потточка 4.1 од овој правилник.

4.2 Крој на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави го има следниот крој: десната предница е со изработена вистинска (исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На лајсната во соодветен размер се изработени вертикални илици (отвори за копче или рупици) од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и конецот за шиене, кои се составен дел на закопчувањето на кошулата. Левата предница е со изработена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 10 мм кои се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за шиене на кошулата и изработката на илиците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел на лајсната на дефинирана позиција. Џебот на левата предница се поставува на дефинирана позиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на трапез без фалта. На горната страна на средина кај порубот на џебот има хоризонтален илик кој служи за закопчување на џебот со предницата со копче со димензија 11 мм кое е во боја на ткаенината и се нашива на предницата со конец со боја на ткаенината во правец со иликот. Џебот е со димензии 130 x 110 мм. Задната страна - грбот на кошулата е изработена со составување на три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел се со шлиц на кој се нашива шпиц лајсна со дефинирани димензии. За секој од ракавите се изработуваат манжети кои се со заоблена форма и точно дефинирани димензии. Манжетите се зајакнати со еден слој санфор. На едната страна има нашиен илик со конец во боја на ткаенината на дефинирано растојание од ивицата на манжетата, а на другата страна има две копчиња во боја како ткаенината со димензии од 10 мм нашиени со конец кој е во боја на ткаенината. Јаката со шпицеви е во КЕНТ форма која се изработува од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средината и на шпицевите која е зајакната со два слоја на санфор и подјака со заоблени краеве која е со точно дефинирани димензии на средина. На едниот крај на точно дефинирано растојание се изработува илик со конец во боја на ткаенината и на другата страна се нашива копче со димензии од 10 мм кое е во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојанието од средина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на величината на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за шиене е со состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 10 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. Конструкцијата на составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е чисто сошиено со штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, страните се составени на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. Етикетата за големина е вметната во подјака на средина на вратната извивка, а етикетата со симболи за одржување е сошиена во лева состав страна на дефинирана позиција. Аџустажата се врши на граден картон со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен лептир и ќесе со дефинирани димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија.

4.3 Мерки за кошула со долги ракави

Мерките за кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 413.

Табела бр. 413

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Отвор на јака	39	39	40	40	41	42	43	44	44	45
½ Гради	48	50	52	54	56	58	61	64	67	70
½ Струк	45	47	49	51	53	55	58	60	63	66
½ Поруб	50	52	54	56	58	60	63	66	69	72
Ширина на платка	39	40	41	42	43	44	45,5	47	48,5	50
Висина на платка	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Должина на рамо	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
Должина на кошула	60	62	68	68	71	71	73	73	75	75
Должина на долг ракав	58	60	60	61	61	61	61	61	61	61
½ Бицепс	19,5	20	20,5	21	21,5	22	23	24	25	26
Висина на манжета	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Должина на манжета	21	21	22	22	23	23	24	24	25	26

4.4 Скица и фотографија на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 358, а изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 359, кои се составен дел на овој правилник.

5. Вратоврска

5.1 Технички карактеристики на ткаенина за вратоврска

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена вратоврската се наведени во Табелата бр. 414.

Табела бр. 414

Реден број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на ткаенина
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE
2.	Состав на ткаенина	100% Полиестер
3.	Тип на ткаенина	Сатен
4.	Маса на ткаенина	110 - 130 г/м ²
5.	Симболи за одржување	
6.	Собирање по основа – должина	+/- 2%
7.	Собирање по јаток - ширина	+/- 2%
8.	Постојаност на бојата на перење (1-5)	4
9.	Постојаност на кинење на ткаенната при перење (1-5)	4
10.	Постојаност на бојата на потење (1-5)	4
11.	Постојаност на кинење на ткаенната при потење (1-5)	4
12.	Постојаност на бојата при триење (1-5)	4
13.	Постојаност на кинење на ткаенината при триење (1-5)	4

5.2 Крој на вратоврска

Вратоврската ги има следниот крој: истата е изработена од два дела од кој горниот надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна дебелина, а на задната страна на вратоврската е нашиена гајка со дефинирана димензија и позиција. Пакувањето е со метална кламарица и просирно кесе со дефинирана димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно кесе. Составувањето на вратоврската се врши на едноигловна машина со посебно помагало - апарат за составување и превртување.

5.3 Мерки за вратоврска

Мерките за вратоврската се наведени во Табелата бр. 415.

Табела бр. 415

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ	
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ
Должина	130
Ширина	6,5

5.4 Скица и фотографија на вратоврска

Вратоврската се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 344, а изгледот на вратоврската е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 345, кои се составен дел на овој правилник.

3. ОЗНАКИ НА СВЕЧЕНА УНИФОРМА

Член 30

Составот, квалитетот и кројот на ознаките на свечената униформа се уредени во член 11, 21 и 26 од овој правилник.

V. УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ НА ПОЛИЦИЈА

1. Составни делови на униформа за резервен состав на полиција

Член 31

Составните делови на униформата за резервен состав на полиција: виндјакна, панталони (зимски и летни), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), капа (летна и зимска продолжена), маица со кратки ракави со јака и високи чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на маицата со кратки ракави со јака, џемперот со рол јака и дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони) се уредени во член 3 точките 9, 11 и 12 од овој правилник, а виндјакната, панталоните (зимски и летни), кошулата со долги ракави, кошулата со кратки ракави, капата (летна и зимска продолжена) и високите чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Виндјакна

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за виндјакна

растојание од 12 сантиметри од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“ лента на која се поставува натпис „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“. На левиот ракав на растојание од 10 сантиметри од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“ лента на која се поставува амблем „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуоресцентен конец во бела боја навезено е „ПОЛИЦИЈА“. Виндјакната има влошка која е прикачена со патент 0,6 см. истата може да се вади и на ракавите има рендер ластик кој е прицврстен со копче. Влошка има два нашиени цеба на кои горната и долната ивица е уоквирена со еласт лента која напред и долу на ивицата е вметната. Отворот е на хеб со мал триаголник на горниот дел и истиот цврсто се штепа за да хебот подобро се држи. Јаката е стоечка. Во шавот на вратниот отвор надворешно е нашиена гајка за закачалка, која лежи рамно и истовремено служи за прикачување и на надворешната јакна. Влошката е изработена од материјал 100% Полиестер и истата внатрешно и надворешно се изработува независно една од друга страна. Додатоците за шавот на вратниот отвор се шијат заедно. На горниот дел на рамениците и под ракавот двата слоја од материјалот со парче штоф се спојуваат на рамената и под ракавите. Надворешните ивици како и подвивот на ракавите најмалку на 6-7 милиметри заедно се шијат и се уоквируваат со еластична ајнфас лента. Ивиците при сечењето мора да бидат колку што е можно подлабоко зафатени од ајнфасот за да шафот од ромбовидниот штеп не би можел да се отвори. При поставувањето лентата на краевите се превиткува едно врз друго за да не се реси. Етикетата на производителот се нашива на 4 сантиметри внатрешно на задниот дел од вратниот отвор, етикетата на големинскиот број на средишниот дел од вратниот отвор и етикетата за суровинскиот состав на материјалот се нашива на страничниот шав на 15 сантиметри од подвивот.

1.3 Мерки за виндјакна

Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 417.

Табела бр. 417

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ												
ОПИС НА МЕРКАТА	Должини	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									тлр.	
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	+	-
1/2 Ширина на горен дел	ЕК до EL	51	55	59	63	67	71	75	79	83	1	0.5
Должина на грб	ЕК/К	75	76	77	78	79	80	81	82	83	1	0.5
	N	79	80	81	82	83	84	85	86	87	1	0.5
	L/EL	83	84	85	86	87	88	89	90	91	1	0.5
Должина на ракав од шав на рамо	ЕК	52	53	54	55	56	57	57	57	57	1	0.5
	K	56	57	58	59	60	61	61	61	61		
	N	60	61	62	63	64	65	65	65	65		
	L	64	65	66	67	68	69	69	69	69		
	EL	68	69	70	71	72	73	73	73	73		
1/2 Ширина на манжетна	ЕК до EL	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	0.5	0.5
Ширина на крапња	ЕК до EL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0.5	0.5
Должина на патент на преден дел	ЕК/К	66	66	67	67	68	68	69	69	69	0.8	0.8
	N	70	70	71	71	72	72	73	73	73		
	L/EL	74	74	75	75	76	76	77	77	77		

Легенда на големински броеви: ЕК=екстра кратка, EL = екстра долга, К – кратка, N = нормална и L = долга.

1.4 Мерки на влошка за виндјакна

Мерките на влошката за виндјакна се наведени во Табелата бр. 418.

Табела бр. 418

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74
1/2 ширина на гради	50	54	58	62	66	70	74	78	82
Должина на заден дел	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Должина на ракав	60	61	62	63	64	64	64	64	64
1/2 ширина на крагна	18	19	20	21	22	23	24	25	26

1.5 Скица и фотографија на виндјакна

Виндјакната се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 360, влошката според скица која е дадена во Прилог бр. 361, а изгледот на виндјакната е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 362, кои се составен дел на овој правилник.

2. Панталони летни и зимски

2.1. Технички карактеристики на ткаенина за панталони летни и зимски

Техничките карактеристики на ткаенината од која се изработени панталоните летни и зимски се наведени во Табелата бр. 419.

Табела бр. 419

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	Тлр.
1.	Боја	Темно сина спрема PANTONE 19-4013 TP	
2.	Вид на ткаење	- РИПСТОП 0,7 - 1,0	± 3%
3.	Суровински состав	- 50% памук - 50%полиамид	
4.	Финоста на предивото	- по основа 14 -17 tex x 2 - по јаток 39 -42 tex x 1	± 5%
5.	Површинска маса	- 220 гр/м ²	± 5%
6.	Густина на ткаење (на 10 см)	- по основа 400 - по јаток 210	
7.	pH вредност	- од 3,5 до 9,5	
8.	Водоодбојност	- оценка 100	
9.	Маслоодбојност	- оценка 80	
10.	Олеофобност	- 3	± 3%
11.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на перење на 60°C 4/4 - Пот 4/3-4 - триење суво/водено 4/3-4 - пеглање на 150°C 4/4 - хемиско чистење 4/4 - светлина 5	
12.	Присуство на азо бои	не смеат да бидат присутни	
13.	Отпорност на абење	50% памук 50%полиамид	

2.2. Крој на панталони летни

Панталони летни го имаат следниот крој: истите се со висок струк и систем за подесување (затегање). Коланот е внатрешен со седум гајки зајакнати со риглици. На предната страна има шлиц што се закопчува со четири скриени копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 16 до 18 сантиметри и должина од 26 до 28 сантиметри. Отворот на џебовите е порабен и зајакнат со ринглици. На двете ногавици има по еден "торба" џеб широк од 17 до 20 сантиметри и долг од 21 до 23 см. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по две скриени копчиња. Џебовината е од основниот материјал. Во пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната врвка за

3.2. Крој на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави го има следниот крој: истата е класична, со рамен крој и со рамно поставена јака. Предниот дел на кошулата е со два наштепани “торба” - џебови во висина на градите од левата и десната страна, кои се затвораат со копче под капакот на џебот со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Ширината на џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 до 17 сантиметри. Капакот на џебот е аголен. На левиот џеб има наштепан дел за пенкала, широк 3 сантиметри. Левиот преден дел е со горен пред широк 4 сантиметри, штепан на 0,2 + 3,9 сантиметри. Горниот пред е фиксиран со вметок. Десниот предник е со долен пред со ширина од 3,5 сантиметри, а штепан е на 3,3 сантиметри. Платката се штирца со преден и заден дел, штепот е на 0,2 сантиметри. Задниот дел на кошулата е со платка, прав и без фалта. На задниот дел, на 8 сантиметри под шавот на платката со сразмерно распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. Преминот од јаката на стегот на долната јака е нашиен како фалта и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на нашивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 милиметри. Јаката е сошиена на отворот за врат со штеп од 1 милиметар. Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Ракавите се долги со шлиц. На машките кошули ракавите се со шлиц без копче, а на женските со шлиц и со лента. На долниот дел на ракавите има заокружена манжетна која се закопчува со копче со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. На рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. Еполетите се еднострано фиксирани со вметок, штирцани и штепани на 5 милиметри. Отворот на ракав се штепа со нормален safety-шав на 0,7 сантиметри, а страничниот шав на ракав се штепа како капнат на 0,1+0,6 сантиметри.

3.3. Мерки за кошула со долги ракави

Мерките за кошулата со долги ракави се наведени во Табелата бр. 422.

Табела бр. 422										
Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	тлр.
Ширина на крагна ***	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	48/49	50/51	52/53	± 0,5
1/2 Ширина на горен дел	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	± 0,5
1/2 Ширина на струк	46,5	50,5	54,5	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	± 0,5
1/2 Ширина на колкови	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	± 0,5
Ширина на грб	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	± 0,5
Должина на манжетна	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	± 0,5
Должина на ракав (од шав на рамо со манжетна)	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	± 0,5/1
Должина на грб ***	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	± 0,5/1
Должина од средина на илица до средина на надворешно копче	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на грб +2 cm	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на ракав +4 cm	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на грб +4 cm	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на ракав +8 cm	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на грб -2 cm	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на ракав -4 cm	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на грб -4 cm	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на ракав -8 cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	± 0,5/1

3.4. Скица и фотографија на кошула со долги ракави

Кошулата со долги ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 60, а изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 61, кои се составен дел на овој правилник.

4. Кошула со кратки ракави

4.1. Технички карактеристики на ткаенина за кошула со кратки ракави

Техничките карактеристики на ткаенината од која е изработена кошулата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 423.

Табела бр. 423

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал
1.	Боја	- Сина спрема PANTONE 19-4053 TP
2.	Вид на ткаење	-Твил (кепер)
3.	Суровински состав	-63 % памук -34 % полиестер -3 % EOL
4.	Конструкција на штоф	по основа: -памук 60% -полиестер 33% -EOL 7 % по јаток: -памук 65% -полиестер 35%
5.	Симболи за одржување	     
6.	Број на предиво (см)	- по основа 28,5 - по јаток 39
7.	Нумерација на предиво	- по основа: Nm 50/1 - по јаток: Nm 50/1
8.	Површинска маса	-150 gr/m ² ± 5%
9.	Губење на тежина	-2 %
10.	Стабилност на димензии	- по основа +/- 2% - по јаток +/- 2%
11.	Постојаности на бојата на ткаенината	промена/премин - на вештачка светлина 6/7 - на перење 4/5 - на пот 4/5 - на хемиско чистење 4/5 - на триење суво 4/5 - на триење водено 3/4

4.2. Крој на кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави го има следниот крој: истата е класична, со рамен крој и со рамно поставена јака. Лајсната на горниот дел е фиксирана со лесен вметок со ширина од 4 сантиметри. Лајсната е превиткана кон внатре и се наштепува како фалта. Штепањето на предната ивица е на 5 милиметри. Лајсната на горниот дел се витка кон внатре и се заштепува. Горниот дел на лајсната е со шест вертикални илици, а долниот пред со шест копчиња и едно резервно копче зашиено на долниот пред од внатрешната страна. Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по еден “торба” џеб со капак кој се затвара со чичак лента. Ширината на џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 до 17 сантиметри. Двата џебови на преден дел се штепаат на 1 милиметар. Отворот на џебовите е осигуран со ринглање, а на двата џеба кон предниот средишен дел се прави 2,5 сантиметри широк дел за пенкало. Капаците на џебовите еднострано се фиксирани со вметок и се штирцани. Отворот на делот за пенкало е штирцан на горната ивица. Во горниот дел, отворот за џеб е штепан на 1 милиметар. Капаците се штепани на 5 милиметри. Капаците се шијат според означувањето и се прештепуваат на 8 милиметри. Отворот за пенкало е ринглан по должина и попречно. Ширината на капакот е за 1 сантиметар поширока од џебот. На двата предни дела во предел на рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со

пречник 16 милиметри во темно сина боја. Еполетите се еднострано фиксирани со вметок, штирцани и штепани на 5 милиметри. Еполетите мора да бидат поставени на 5 милиметри пред шавот на платка на преден дел.

Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. Преминот од јаката на стегот на долната јака е нашиен како фалта и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на нашивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 милиметри. Јаката е сошиена на отворот за врат со штеп од 1 милиметар. Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Платката на рамената е двојна и е штирцана на задниот и предниот дел. Платката е штепана на 1 милиметар. Ракавите се со подвив превиткан кон внатре 2x3 сантиметри. Шавот на ракав добро е ринглан на подвивот на ракав. Штепањето на страничните и шавовите на ракав е со двоен капнат штеп од 1+6 милиметри. Подвивот се штепа на 9 милиметри и два пати превиткан на 1 сантиметар. Сите шавови се шијат со 4 убоди на сантиметар. На задниот дел на 8 сантиметри под шавот на платката со сразмерно распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. На десниот ракав на 12 сантиметри од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис, а на левиот ракав на 10 сантиметри од највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.

4.3. Мерки за кошула со кратки ракави

Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени во Табелата бр. 424.

Табела бр. 424

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ										
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ									тгр.
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Ширина на крагна ***	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	48/49	50/51	52/53	± 0,5
1/2 Ширина на горен дел	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	± 0,5
1/2 Ширина на струк	46,5	50,5	54,5	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	± 0,5
1/2 Ширина на колкови	48,0	52,0	56,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	± 0,5
Ширина на грб	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	± 0,5
Должина на манжетна	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	± 0,5
Должина на ракав (од шав на рамо со манжетна)	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	± 0,5/1
Должина на грб ***	84,0	84,0	84,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	± 0,5/1
Должина од средина на илица до средина на надворешно копче	25,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на грб +2 cm	86,0	86,0	86,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ДОЛГА Должина на ракав +4 cm	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на грб +4 cm	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	± 0,5/1
ЕКСТРА ДОЛГА Должина на ракав +8 cm	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на грб -2 cm	82,0	82,0	82,0	82,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	± 0,5/1
КРАТКА Должина на ракав -4 cm	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на грб -4 cm	80,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	± 0,5/1
ЕКСТРА КРАТКА Должина на ракав -8 cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	± 0,5/1

4.4. Скица и фотографија на кошула со кратки ракави

Кошулата со кратки ракави се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 62, а изгледот на кошулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 63, кои се составен дел на овој правилник.

5. Капата (летна и зимска продолжена)

5.5 Технички карактеристики на ткаенина за капа (летна и зимска продолжена)

Технички карактеристики на ткаенината за капата летна и зимска продолжена се наведени во потточка 2.1 од овој член и Табела бр. 419.

5.6 Крој на капа летна

Капата летна го има следниот крој: истата има стреа и кружен облик. Кружниот облик е составен од три дела и тоа горен, среден и долен дел. Горниот дел има кружен облик и го покрива горниот дел од главата. Средниот и долниот дел завршуваат во полукружен отвор на задниот дел, на кој на долниот дел се нашива чичак лента за подесување на големината на капата. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. На предниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е изработена од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од стреата по целата должина, во сферична форма проштепувани се четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем. На средниот дел во висина над ушите има по два кружни отвора со дијаметар од 0,3 см. опшиени со конец во темно сина боја.

5.7 Крој на капа зимска продолжена

Капата зимска продолжена го има следниот крој: истата има стреа и кружен облик. Кружниот облик е составен од четири дела и тоа горен, среден, долен дел и дел за над ушите и вратот. Горниот дел има кружен облик и го покрива горниот дел од главата. Средниот и долниот дел го покриваат делот над ушите. Под долниот дел се нашива делот за над ушите и вратот чии подвижни страни меѓусебно се спојуваат под брадата со нашиена чичак лента. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. Од внатрешната страна капата е поставена со платно и футрована термо влошка. На предниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е изработена од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од стреата по целата должина, во сферична форма проштепувани се четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем.

5.8 Мерки за капа (летна)

Мерките за капата летна се наведени во Табелата бр. 425.

Табела бр. 425

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60

Капата летна дополнително се прилагодува према големината на главата со нашиената чичак лента на задниот дел.

5.9 Мерки за капа зимска продолжена

Мерките за капата зимска продолжена се наведени во Табелата бр. 426.

Табела бр. 426

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	S	M	L	XL	XXL
Обем на глава	55	56	57	58	60
Ширина на продолжен дел од капата	8,5	8,5	8,5	8,6	8,6
Должина на продолжен дел за уши	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6
Ширина на продолжен дел за уши	11	11	11	11	11

5.10 Скица и фотографија на капа летна и зимска продолжена

Капата летна и зимска продолжена се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 64, а изгледот на капата летна и зимска продолжена е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 65, кои се составен дел на овој правилник.

6. Високи чизми

6.1 Технички карактеристики на материјал за високи чизми

Техничките карактеристики на материјалот од кој се изработени високите чизми се наведени во Табелата бр. 427.

Табела бр. 427

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал за високи чизми
1	Боја	Црна спрема PANTONE 19- TP
2	Лице	Говедска Напра, дебелина 1,8-2,00мм
3	Постава	100% полиестер, Висока отпорност на абење, апсорбира пот и овозможува брзо сушење
4	Ѓон	Полууретански со двојна густина, отпорен на хидролиза и пролизување, антистатички, анатомски обликувани и пружа оптимална удобност
5	Висина на чизма	20cm +/-5%
6	Тежина на пар чизми за број 42	1230gr. +/-5%
7	Табаница	fusbet од микрогума, која го спречува потењето и непријатните мириси
8	Појачање	Цвична 320 jersey, луб и капна - природни
9	Табан	Celtex со челично појачување
10	Закопчување	Се врши со памучни врвци низ метални окца, антикорозивно обработени

6.2 Крој на високи чизми

Високите чизми го имаат следниот крој: лицето на истите е составено од осум дела, поставата е составена од пет дела, а појачувањето е со цвична, луб и капна. Шиенето се врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. При изработка на чизмите се користи синтетичка постава – полиестер кој апсорбира пот и овозможува брзо сушење. Цвичната е jersey 320, а лубот и капната се природни и овозможуваат цврстина на предниот и на задниот дел. Ѓонот е полууретански со двојна густина и при лепењето на истиот со горништето се користат специјални средства за разградување на молекулите на ѓонот при што се овозможува подобра и појака врска на

двокомпонентниот лепак со горништето. Чизмите се врзуваат со систем за брзо врзување (хејк) со самозатегнувачки врзувалки и имаат четири окца во долниот дел и пет пара канџи распоредени на предниот вертикален дел на чизмата.

6.3 Мерки за високи чизми

Мерките за високите чизми се наведени во Табелата бр. 428.

Табела бр. 428

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ								
	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Должина	25,4	26	26,6	27,2	27,8	28,4	29	29,6	30,2
Висина	19,2	19,4	19,6	19,8	20	20,2	20,4	20,6	20,8
Висина на ѓон-петен дел	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Висина на ѓон-преден дел	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

6.4 Скица и фотографија на високи чизми

Високите чизми се изработуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 37, а изгледот на високите чизми е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 38, кои се составен дел на овој правилник.

2. Деловите што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата

Член 32

Составот, квалитетот и кројот на деловите што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата, маицата со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“, дводелното пододело, подкапата, чорапите кратки, чорапите долги и кожните ракавици се уредени во член 9 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 10 од овој правилник.

3. Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата

Член 33

Составот, квалитетот и кројот на дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата, широкиот ремен (опасач) со шнола, футролата за пиштол, футролата за резервна рамка, футролата за лисици за врзување, футролата за радиоврска, футролата за клучеви, држачот за батериска ламба, држачот за полициска палка и тесниот ремен со шнола се уредени во член 10 овој правилник.

4. Ознаки на униформата за резервен состав на полиција

Член 34

Ознаките на униформата за резервен состав на полиција, амблем „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“, натпис „ПОЛИЦИЈА – РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ и амблем во форма на штит со намалени димензии го имаат следниот состав, квалитет и крој:

1. Амблем „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ПОЛИЦИЈА-РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 429.

Табела бр. 429

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19- - Жолта спрема PANTONE 19- - Бела спрема PANTONE 19- - Боите на грбот на РМ	
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ	
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%	

1.2 Крој на амблем на „ПОЛИЦИЈА–РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Амблемот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е во форма на штит исткаен на темно сина основа со димензии 115 x 95 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ПОЛИЦИЈА“. Под зборот полиција во форма на полулак е исткаена жолта линија со ширина од 3 мм. Под жолтата линија во бела боја сразмерно се распоредени буквите „РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“, а под зборовите „РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ во намалени димензии сразмерно е исткаен грбот на Република Македонија во соодветните бои.

1.3 Мерки за амблем на „ПОЛИЦИЈА–РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 430.

Табела бр. 430

Табела на мерки за амблем ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на амблем		95 мм
Надворешна висина на амблем		115 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 18 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrillic 42 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на букви „РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“	Фонт	ARIAL Cyrillic 19,5 pt/Bold
	Растојание на букви	00,0%
Големина на грб на Република Македонија	Ширина	26 мм
	Висина	27 мм

1.4 Скица и фотографија на амблем „ПОЛИЦИЈА–РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 363, а изгледот на амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 364, кои се составен дел на овој правилник.

2. Натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

2.1 Технички карактеристики на материјал за натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 431.

Табела бр. 431

Ред. број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	т.л.р.
1.	Боја	- Темно сина спрема PANTONE 19- - Жолта спрема PANTONE 19- - Бела спрема PANTONE 19-	
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% - фиксиран - текстуриран - твистиран со 120 ТПМ	
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100%	

2.2 Крој на натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Натписот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со димензии 105 X 32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „ПОЛИЦИЈА“, а во вториот ред буквите „РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 2.3 од овој член.

2.3 Мерки за натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Мерките за натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 432.

Табела бр. 432

Табела на мерки за натпис ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина на натпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на темно сина рамка		3 мм
Дебелина на жолта рамка		3 мм
Големина на букви „ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 30 pt/Bold
	Растојание на букви	92,0%
Големина на букви „РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“	Фонт	ARIAL Cyrilic 20 pt/Bold
	Растојание на букви	20,0%

2.4 Скица и фотографија на натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“

Натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 365, а изгледот на натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 366, кои се составен дел на овој правилник.

2.5 Амблем во форма на штит со намалени димензии

Составот, квалитетот и кројот на амблем во форма на штит со намалени димензии е уреден во член 11 точка 6 од овој правилник.

Член 35

Методите за проверка на начинот на изработка, табелите на мерки и квалитетот на основниот и дополнителниот материјал од кој се изработуваат составните делови, деловите што припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на униформата на Полицијата се во согласност со важечките стандарди во Република Македонија.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА


Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-54688/1
1 септември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Митко Чавков**, с.р.

Прилог бр. 1

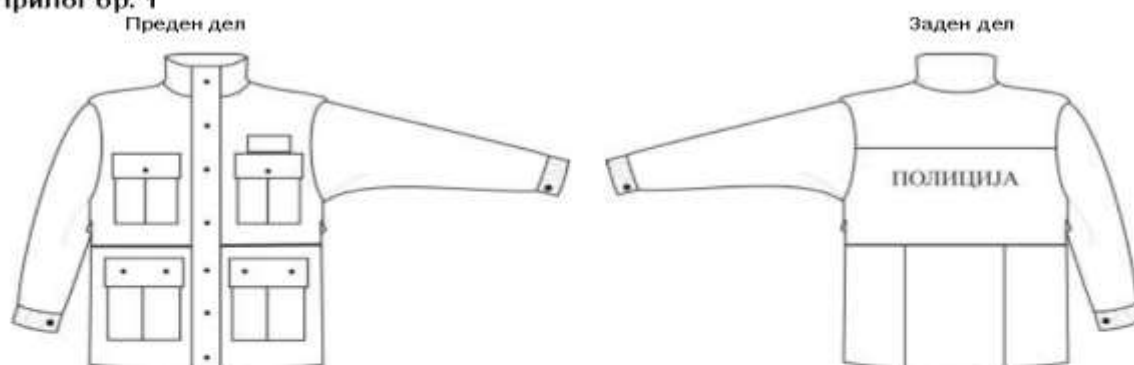

Прилог бр. 2



Прилог бр. 3



Прилог бр. 4

Преден дел

Десна страна


Заден дел



Прилог бр. 5

Преден дел

Заден дел

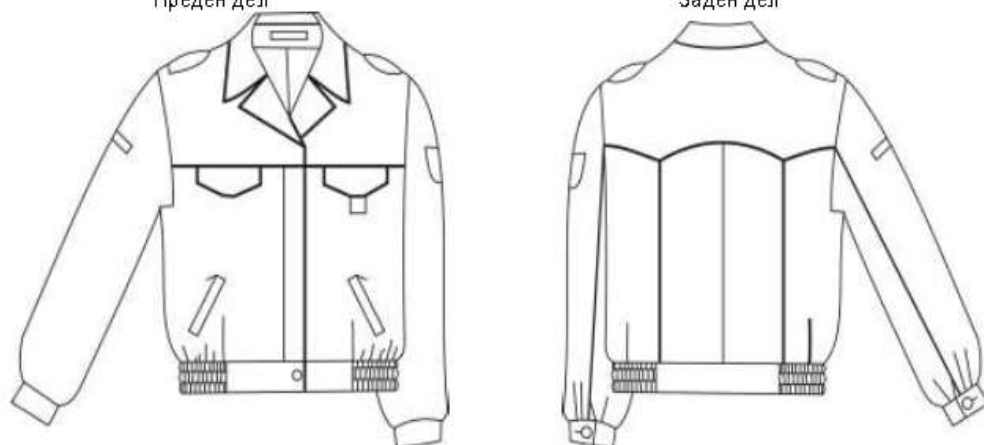

Прилог бр. 6

Преден дел


Десна страна

Заден дел




Прилог бр. 7

Преден дел

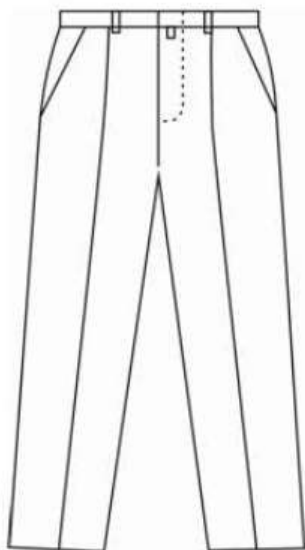

Заден дел

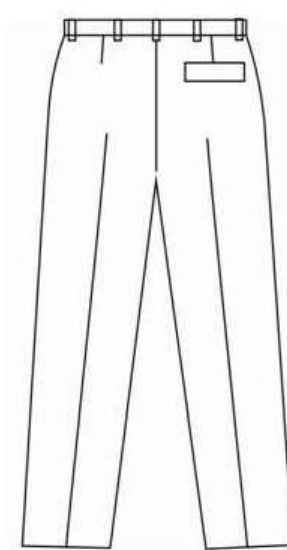

Прилог бр. 8

Преден дел




Десна страна



Заден дел




Прилог бр. 9

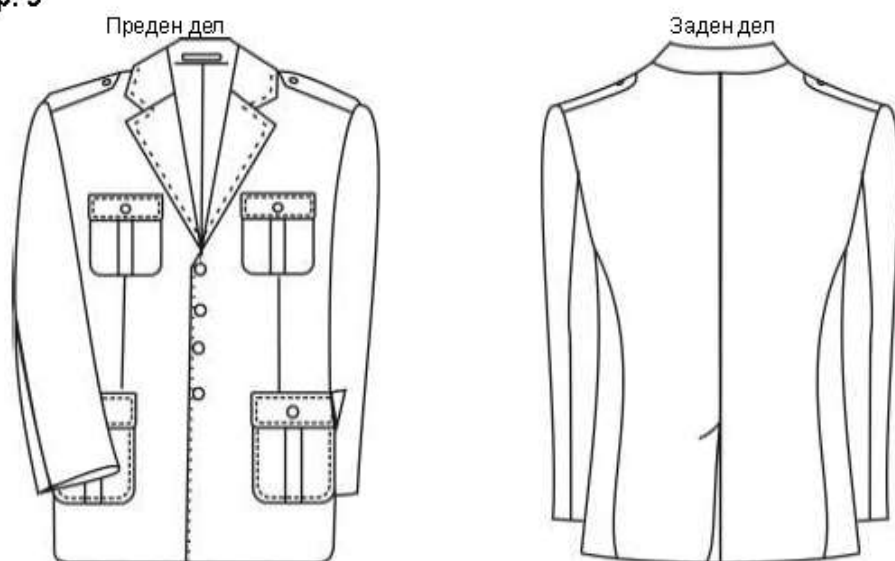

Прилог бр. 10




Прилог бр. 11

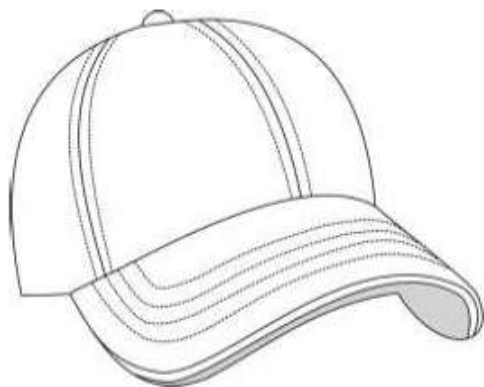

Прилог бр. 12




Прилог бр. 13

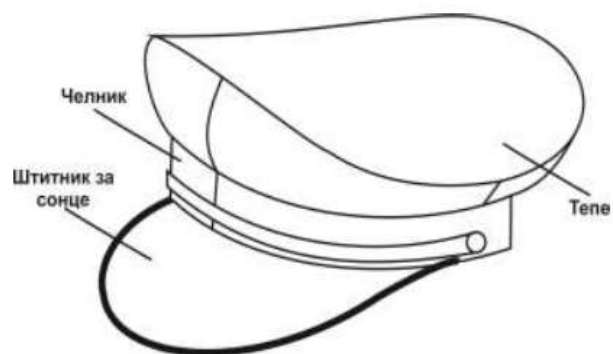

Прилог бр. 14



Прилог бр. 15

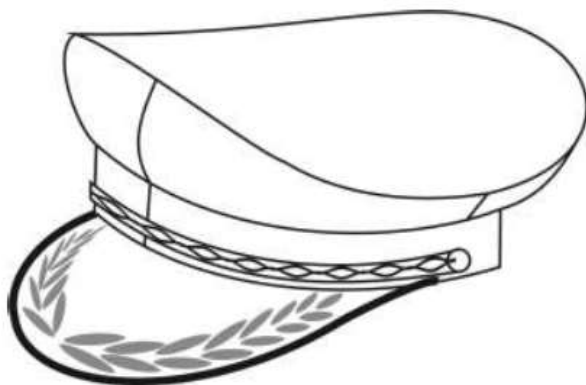

Прилог бр. 16




Прилог бр. 17

Преден дел



Заден дел

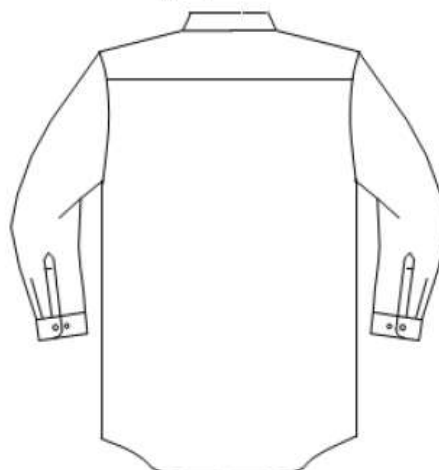

Прилог бр. 18

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 19

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 20


Преден дел



Заден дел




Прилог бр. 21

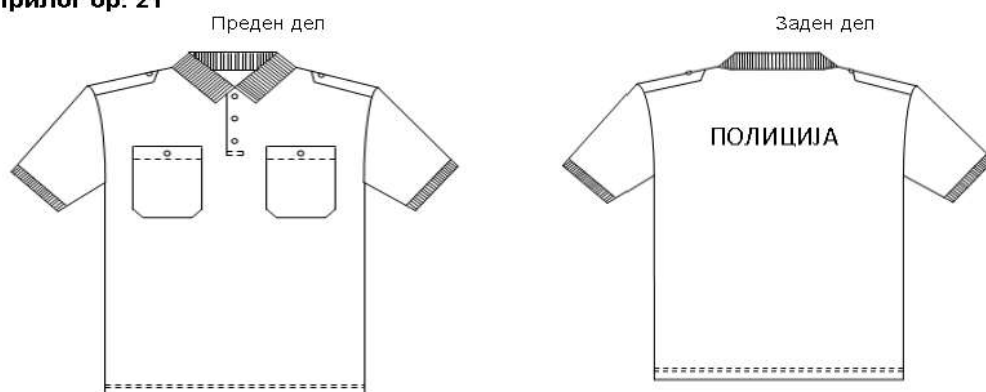

Прилог бр. 22



Прилог бр. 23

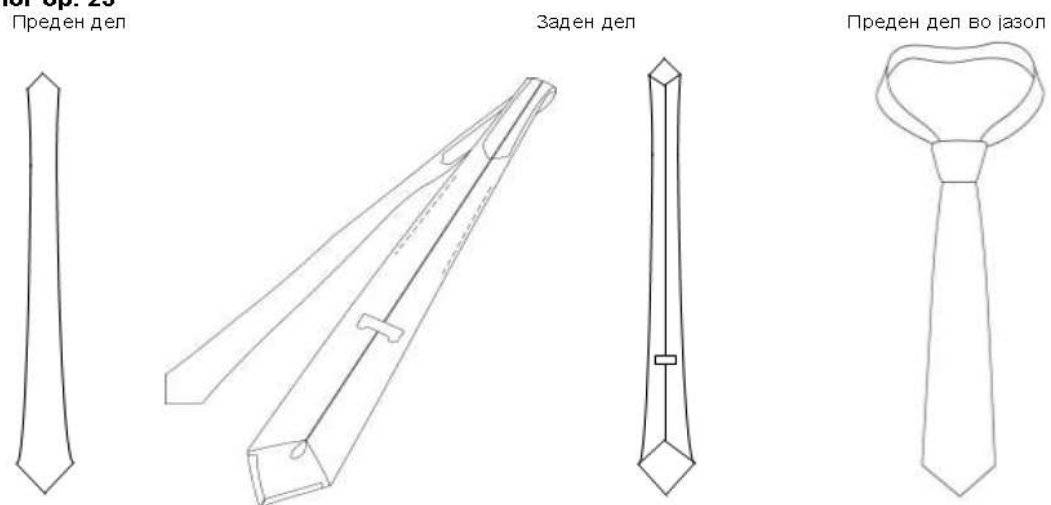

Прилог бр. 24

Преден дел



Заден дел




Преден дел во јазол




Прилог бр. 25

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 26


Преден дел



Заден дел




Прилог бр. 27

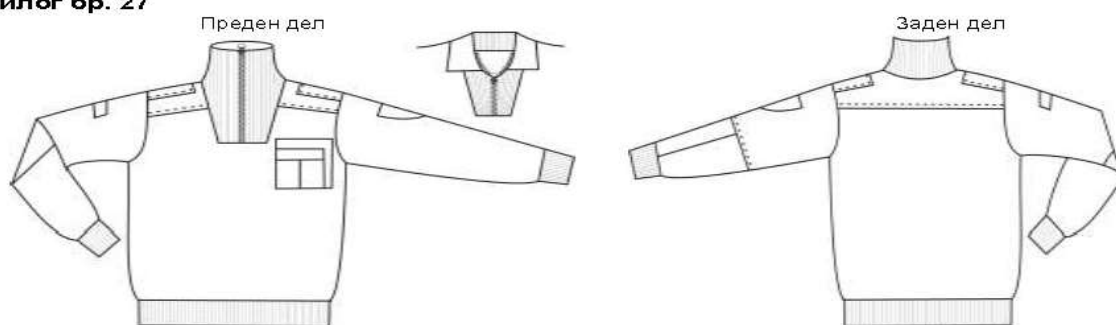

Прилог бр. 28



Прилог бр. 29

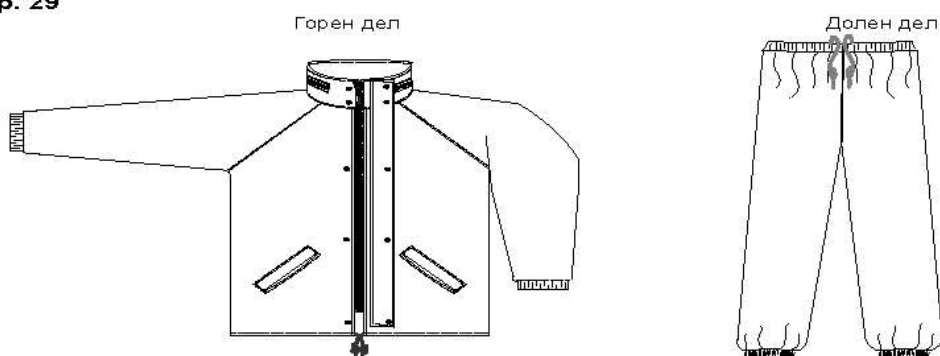

Прилог бр. 30



Прилог бр. 31



Прилог бр. 32



Прилог бр. 33



Прилог бр. 34



Прилог бр. 35



Прилог бр. 36



Прилог бр. 37




Прилог бр. 38




Прилог бр. 39

Преден дел

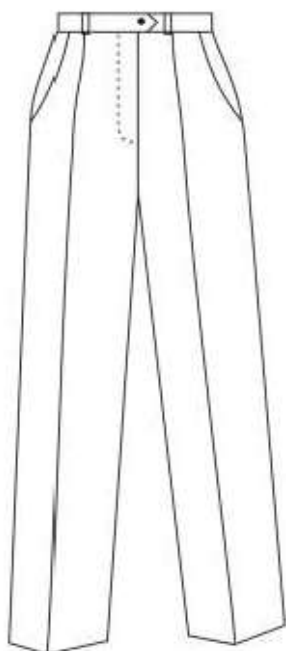

Заден дел

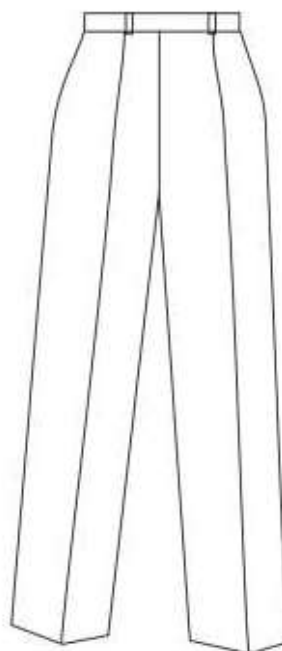

Прилог бр. 40

Преден дел



Десна страна




Заден дел




Прилог бр. 41

Преден дел

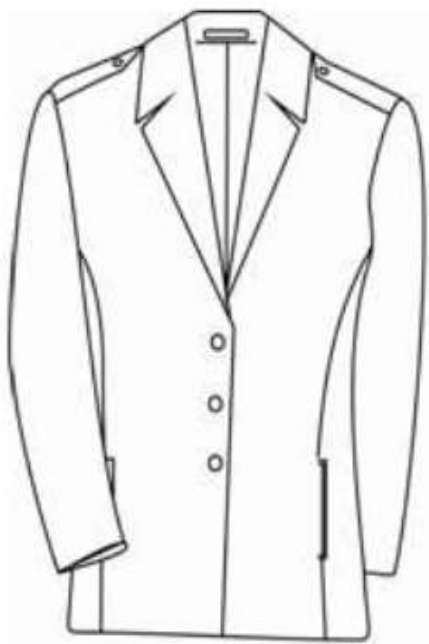

Заден дел

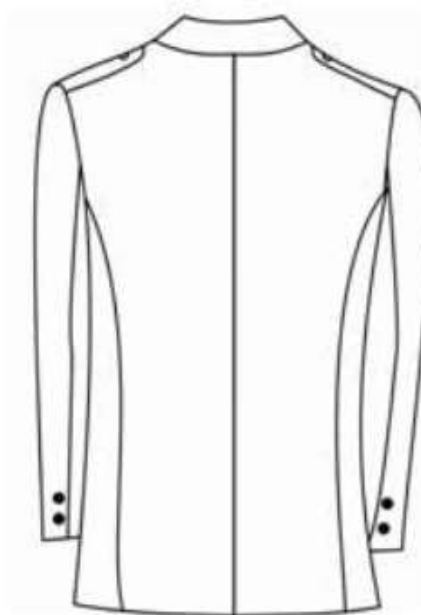

Прилог бр. 42


Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 43

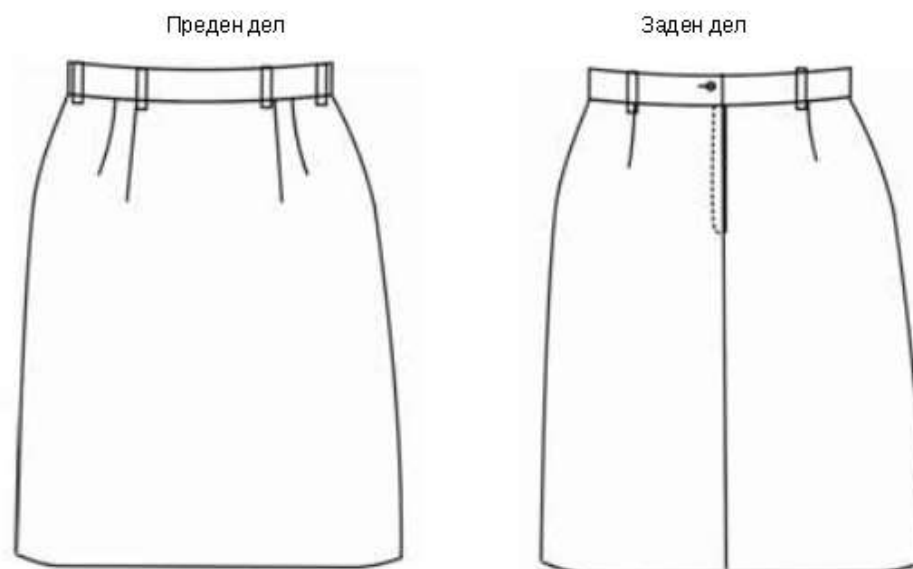

Прилог бр. 44



Прилог бр. 45



Прилог бр. 46



Прилог бр. 47

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 48


Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 49

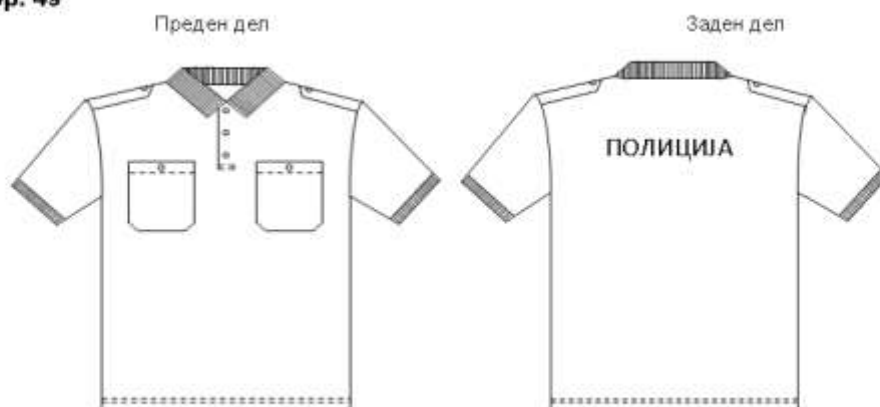

Прилог бр. 50



Прилог бр. 51



Прилог бр. 52



Прилог бр. 53



Прилог бр. 54



Прилог бр. 55

Преден дел



Страничен дел




Заден дел





Прилог бр. 56

Преден дел

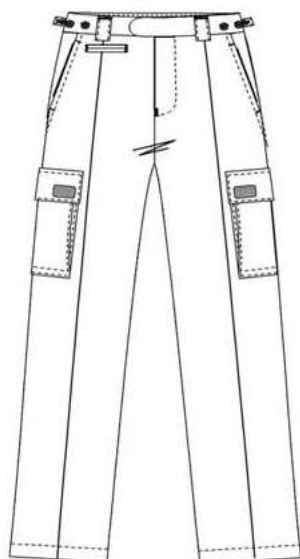

Заден дел

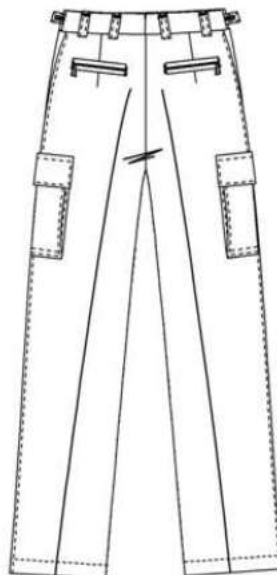

Прилог бр. 57

Преден дел



Страничен дел




Заден дел




Прилог бр. 58

Преден дел

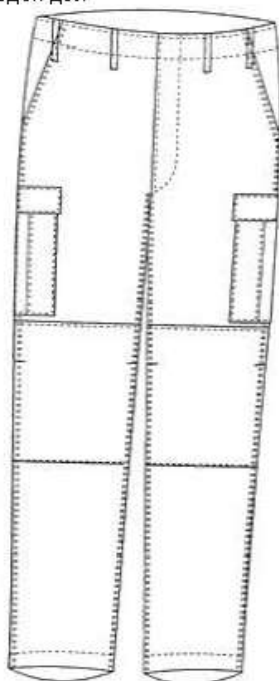


Заден дел

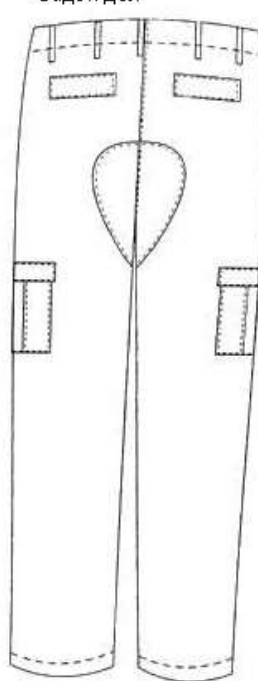

Прилог бр. 59



Прилог бр. 60

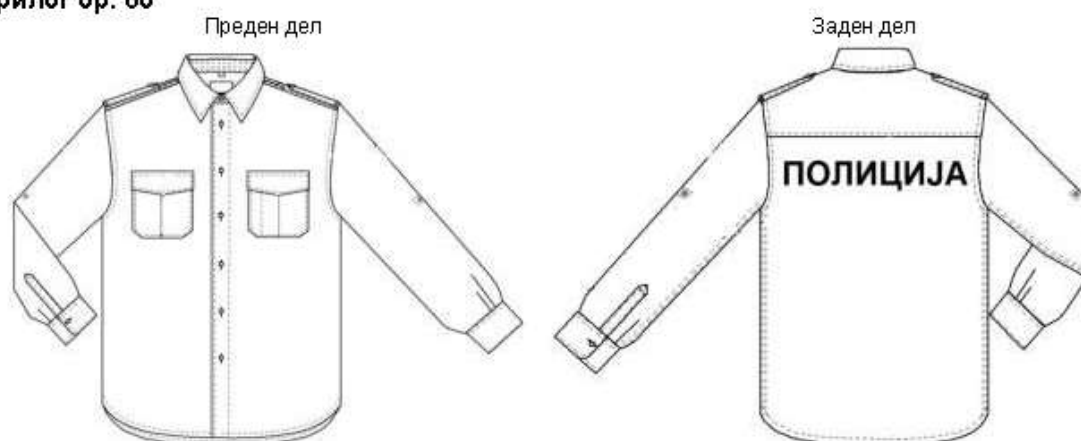

Прилог бр. 61

Преден дел



Страничен дел



Заден дел



Прилог бр. 62

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 63

Преден дел



Лева страна



Заден дел




Прилог бр. 64



Прилог бр. 65



Прилог бр. 66

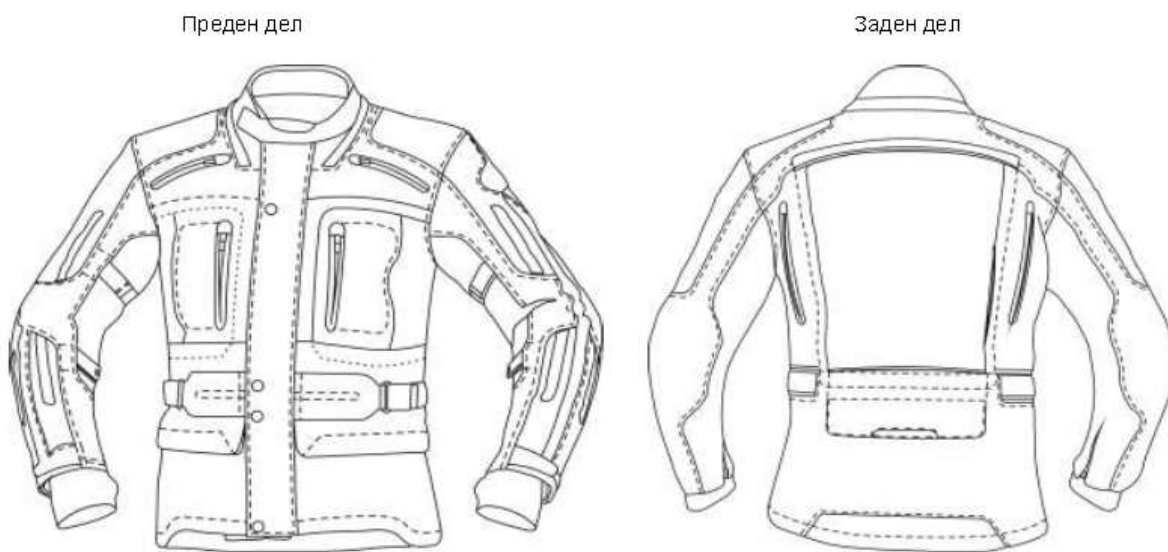

Прилог бр. 67


Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 68

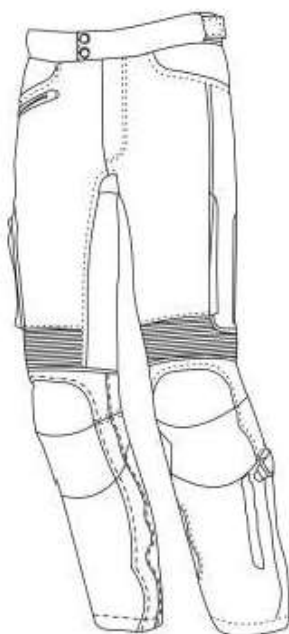

Прилог бр. 69



Прилог бр. 70



Прилог бр. 71



Прилог бр. 72



Прилог бр. 73

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 74

Преден дел




Заден дел





Прилог бр. 75

Преден дел

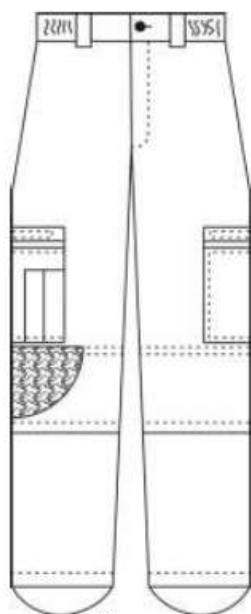

Ластик на ногавица

Заден дел

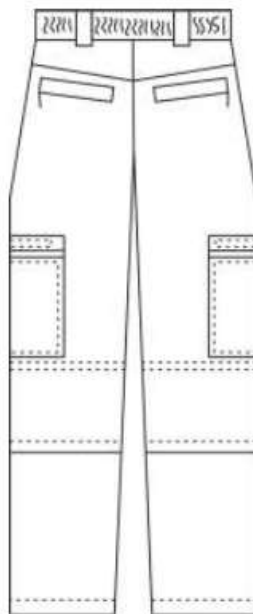

Шлиц за ногавица со патент

Прилог бр. 76

Преден дел




Заден дел



Прилог бр. 77


Преден дел



Заден дел



Карго џеб со патент



Чичак лента со
тврד и мек дел



Прилог бр. 78

Преден дел



Заден дел




Прилог бр. 79

Преден дел



Заден дел

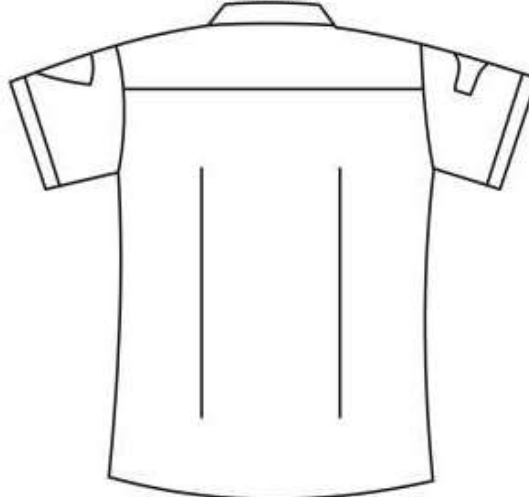

Прилог бр. 80

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 81



Прилог бр. 82




Прилог бр. 83




Прилог бр. 84

Преден дел

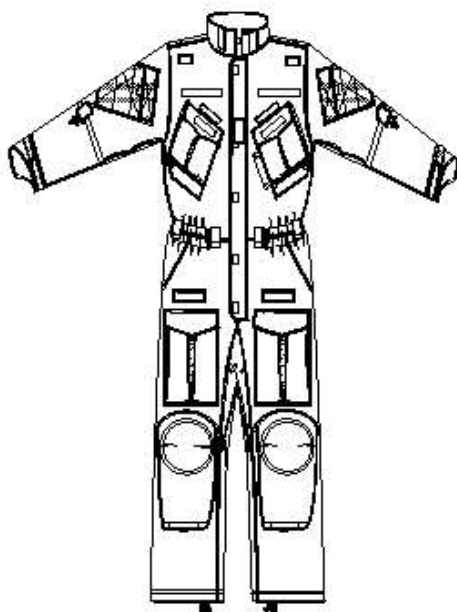

Заден дел

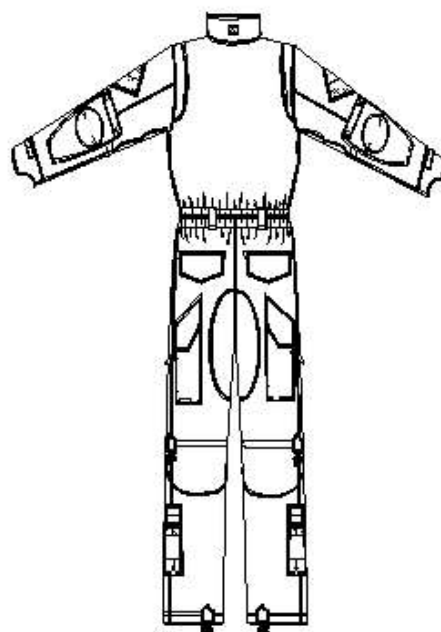


Прилог бр. 85



Прилог бр. 86



Прилог бр. 87

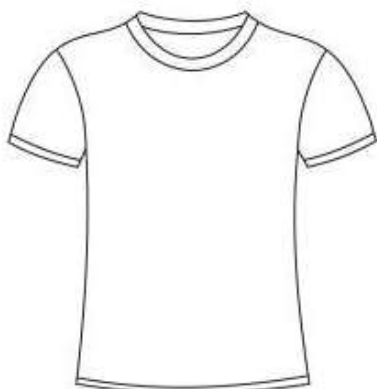


Прилог бр. 88




Прилог бр. 89


Поткошула

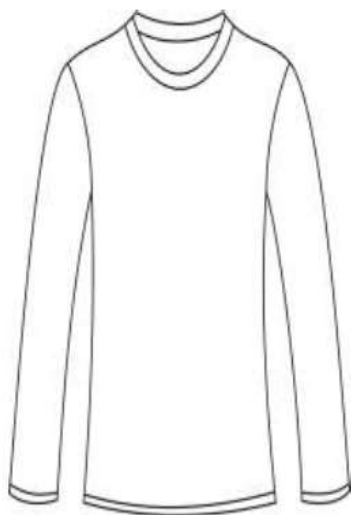

Сиври преден дел



Сиври заден дел



Прилог бр. 90


Поткошула




Сиври



Прилог бр. 91

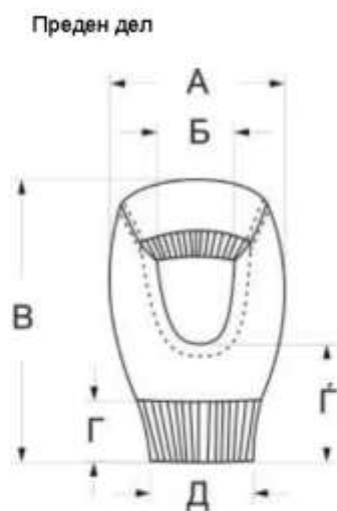

Лева страна

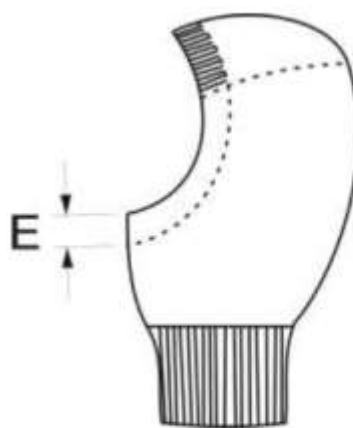

Прилог бр. 92


Преден дел



Десна страна




Прилог бр. 93

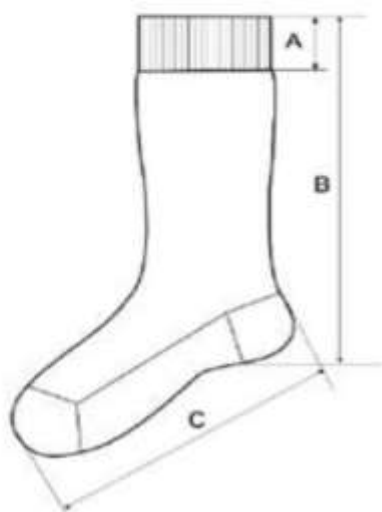

Прилог бр. 94



Прилог бр. 95



Прилог бр. 96



Прилог бр. 97


Горен дел



Стапало



Прилог бр. 98

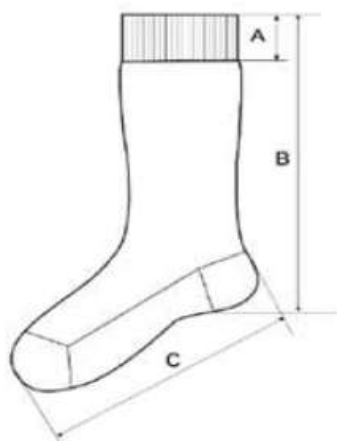

Прилог бр. 99



Прилог бр. 100

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 101


Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 102



Прилог бр. 103


Надворешна страна



Внатрешна страна



Прилог бр. 104

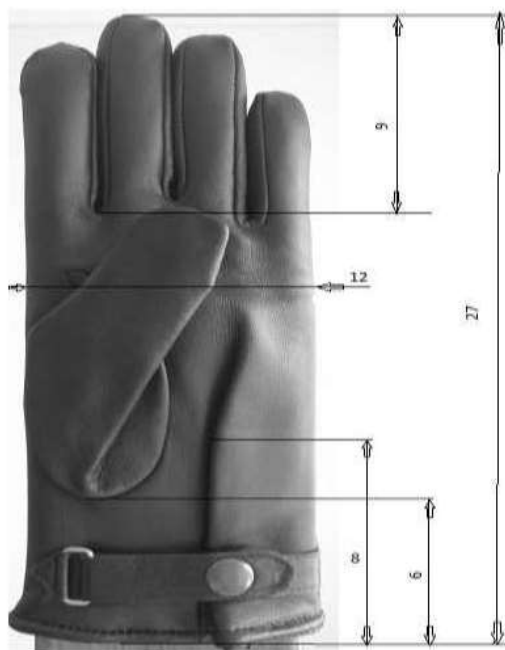

Прилог бр. 105

Предна страна




Задна страна




Прилог бр. 106

Предна страна

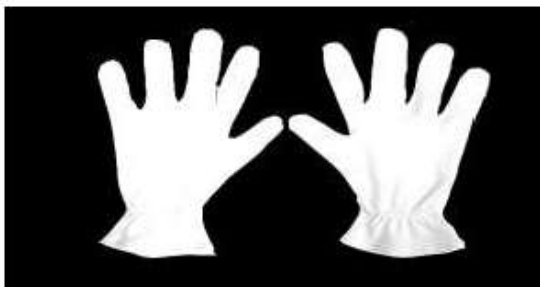


Задна страна

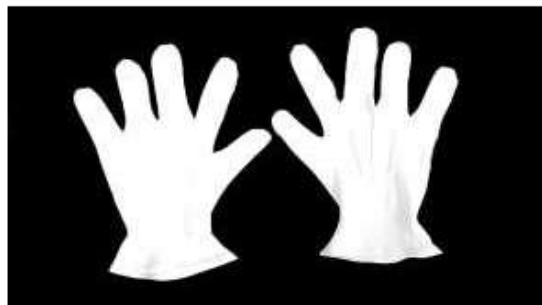

Прилог бр. 107

Долги

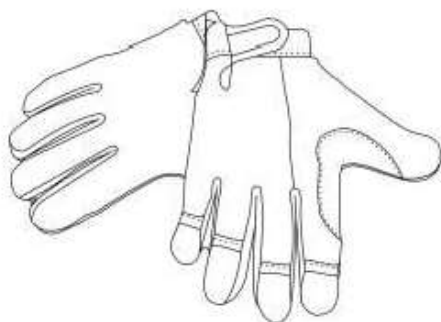

Кратки



Прилог бр. 108


Долги



Кратки



Прилог бр. 109

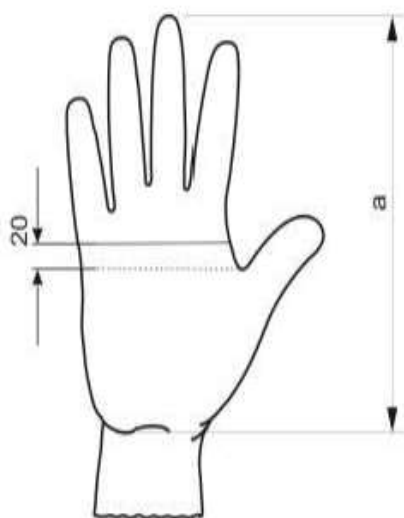

Прилог бр. 110




Прилог бр. 111



Прилог бр. 112




Прилог бр. 113

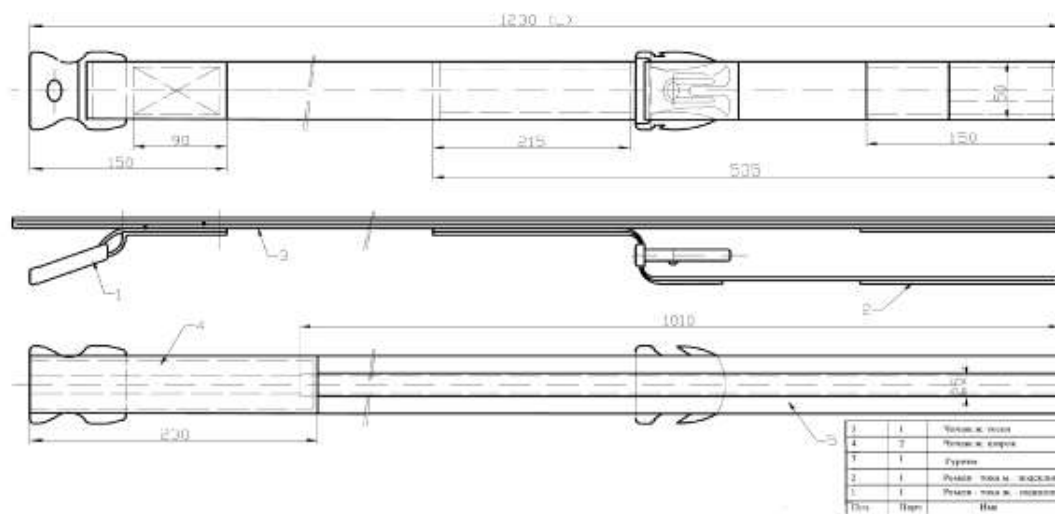

Прилог бр. 114




Прилог бр. 115

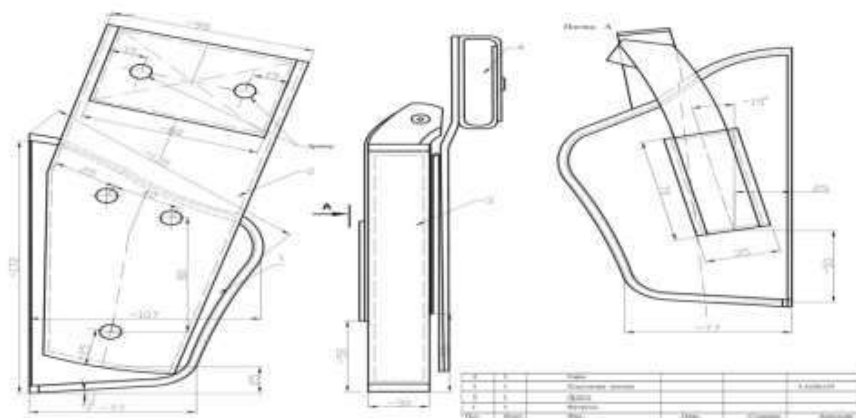

Прилог бр. 116




Прилог бр. 117

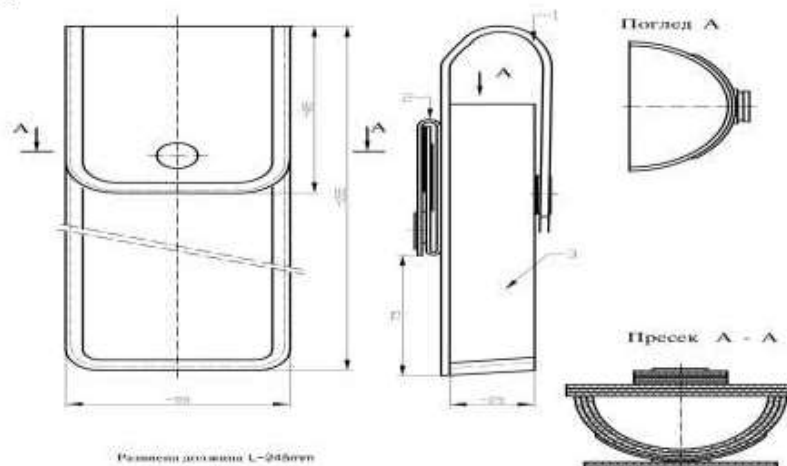

Прилог бр. 118




Прилог бр. 119

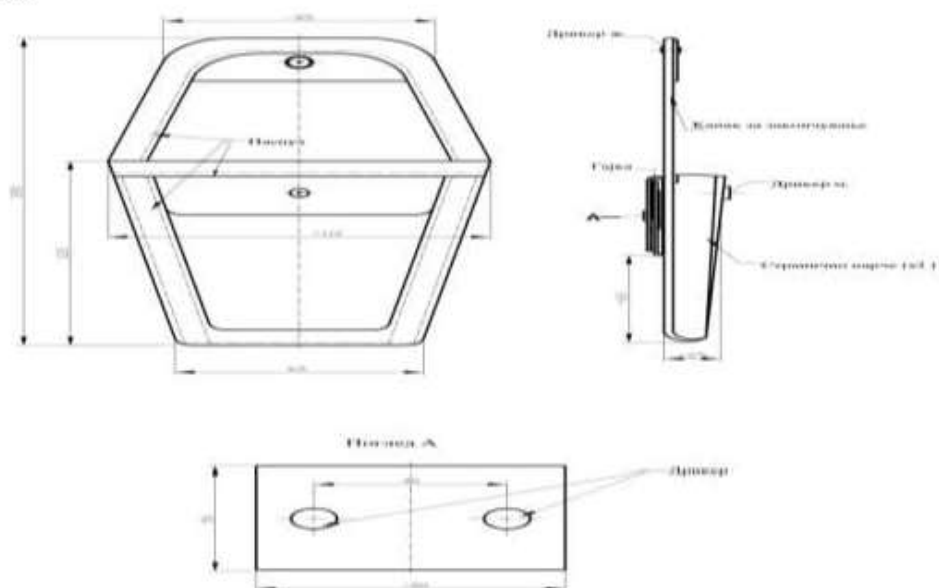

Прилог бр. 120




Прилог бр. 121

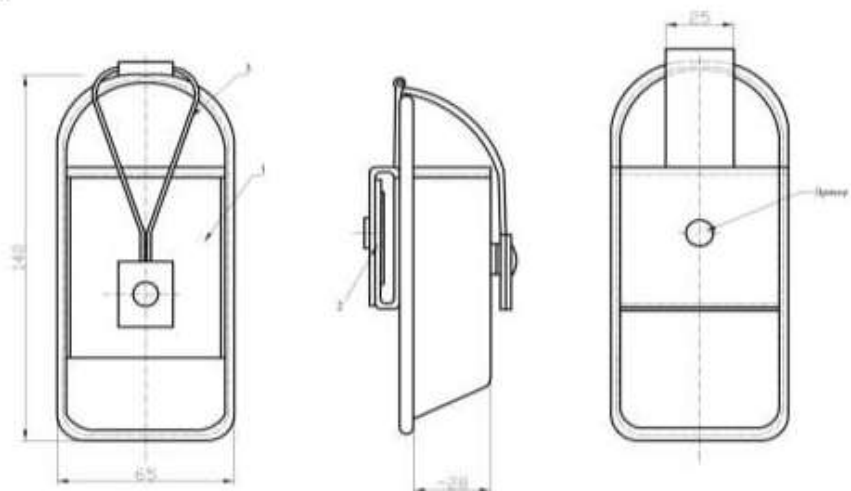


Прилог бр. 122




Прилог бр. 123

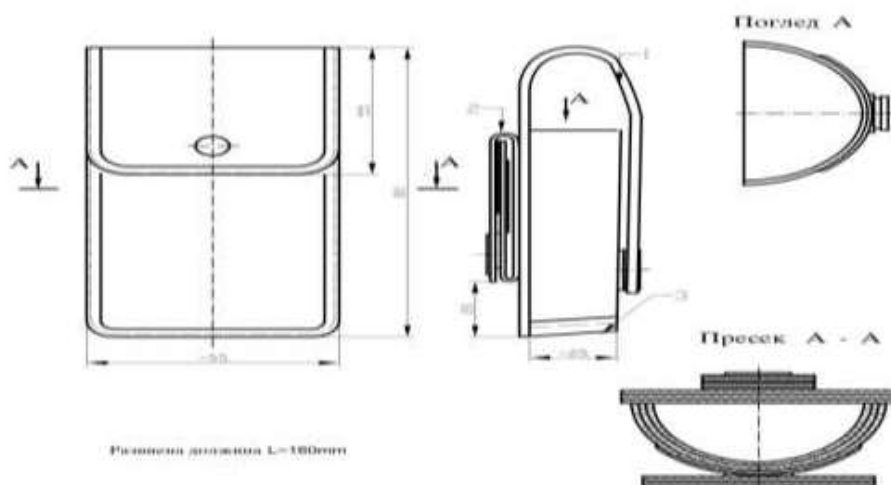

Прилог бр. 124

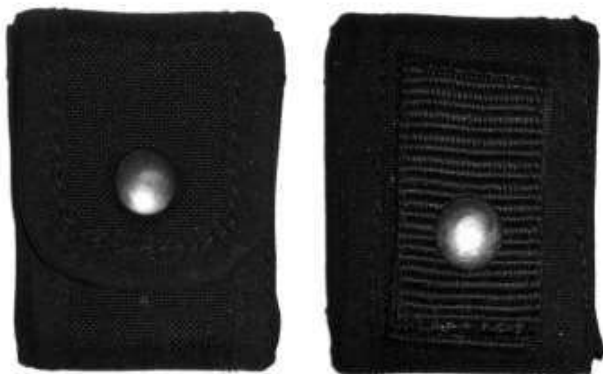

Прилог бр. 125

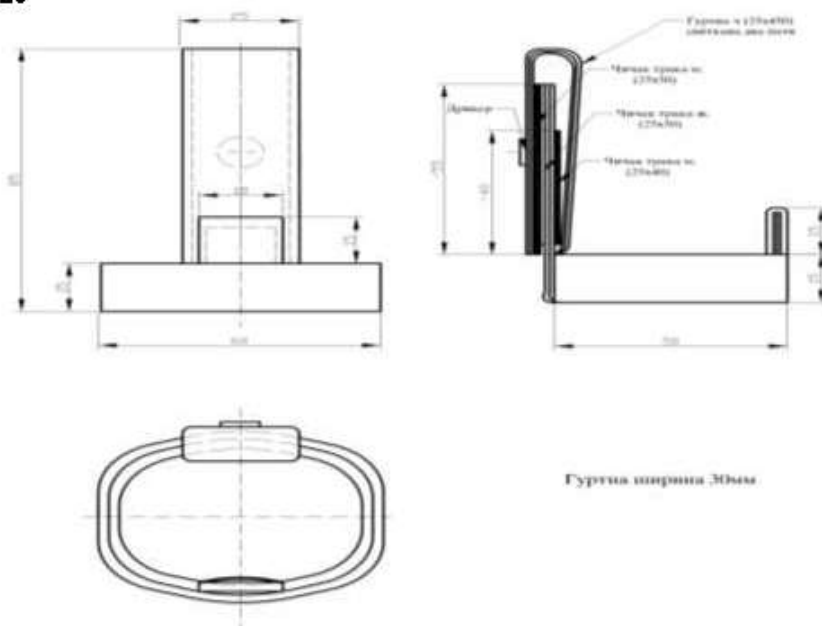

Прилог бр. 126



Прилог бр. 130



Прилог бр. 131



Прилог бр. 132



Прилог бр. 133



Прилог бр. 134



Прилог бр. 135



Прилог бр. 136



Прилог бр. 137



Прилог бр. 138




Прилог бр. 139



Прилог бр. 140




Прилог бр. 141

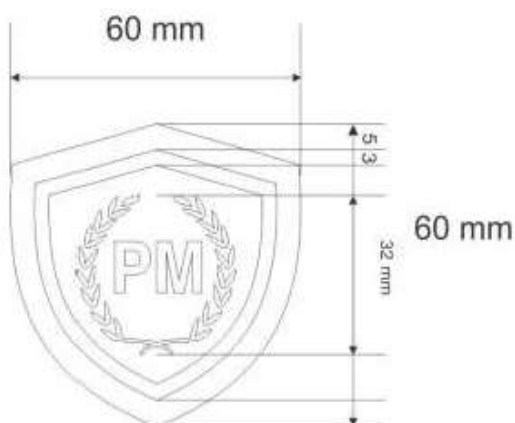

Прилог бр. 142




Прилог бр. 143

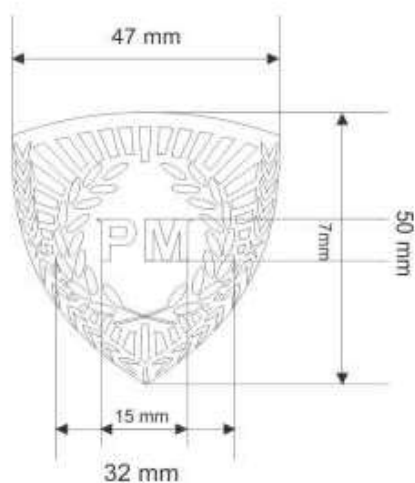


Прилог бр. 144



Прилог бр. 145

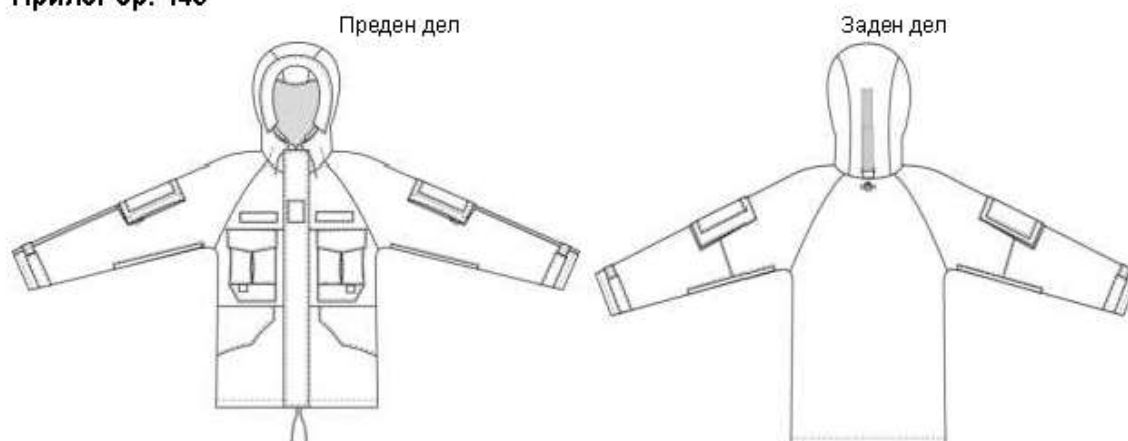

Прилог бр. 146

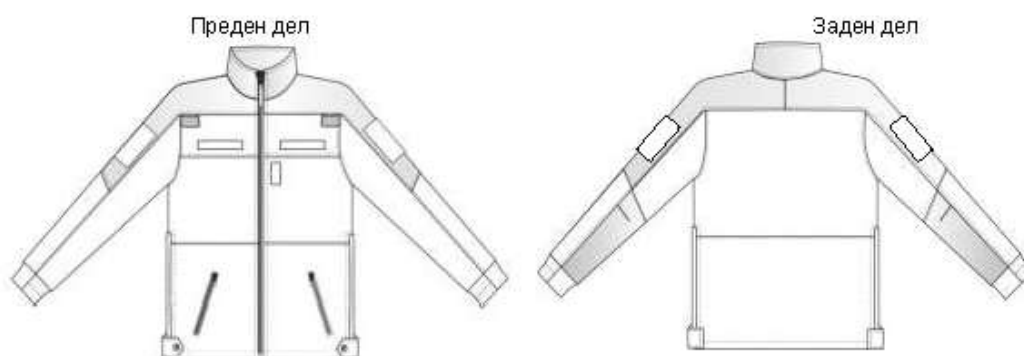

Прилог бр. 147



Прилог бр. 148



Прилог бр. 149




Прилог бр. 150



Прилог бр. 151




Прилог бр. 152

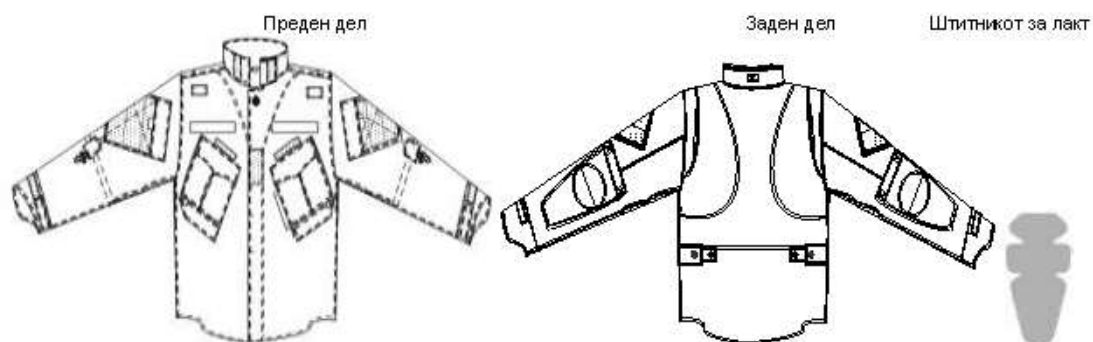

Прилог бр. 153




Прилог бр. 154

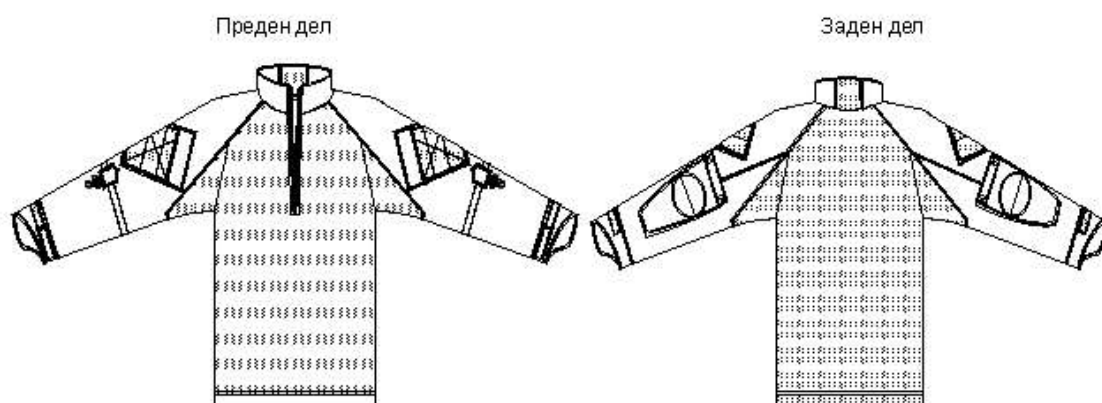

Прилог бр. 155




Прилог бр. 156

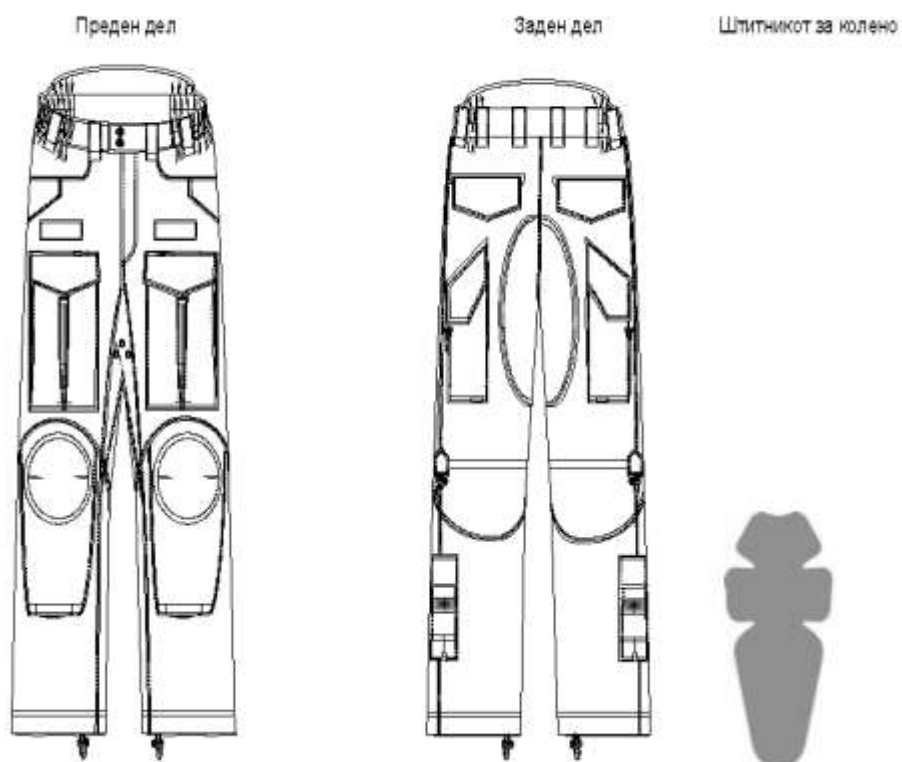

Прилог бр. 157



Прилог бр. 158

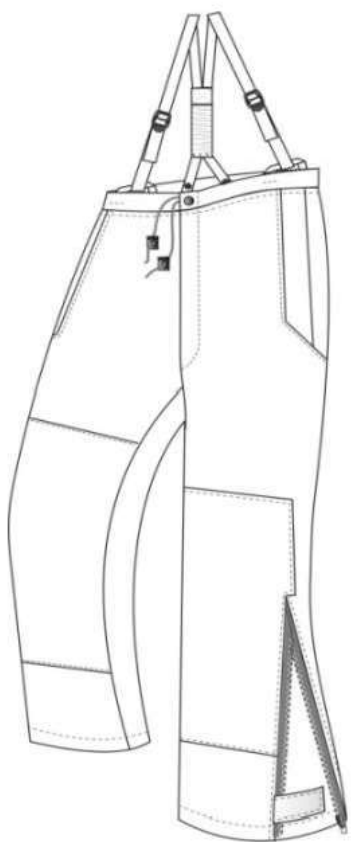


Прилог бр. 159



Прилог бр. 160



Прилог бр. 161

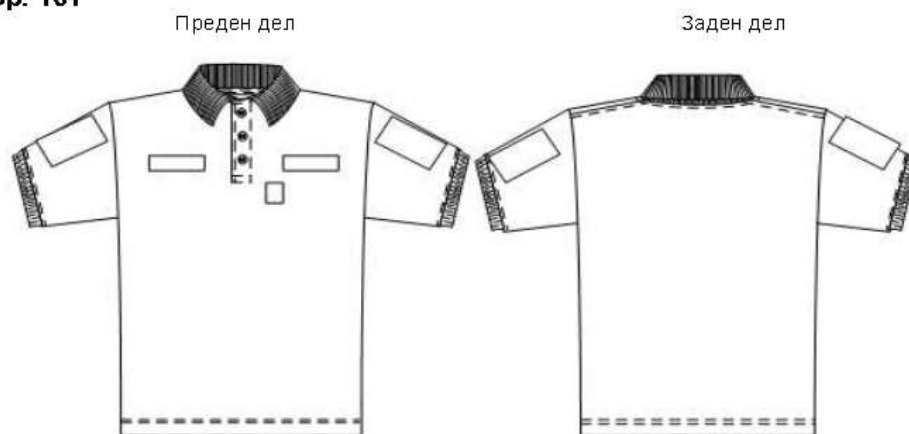

Прилог бр. 162



Прилог бр. 163



Прилог бр. 164



Прилог бр. 165



Прилог бр. 166




Прилог бр. 167



Прилог бр. 168



Прилог бр. 169

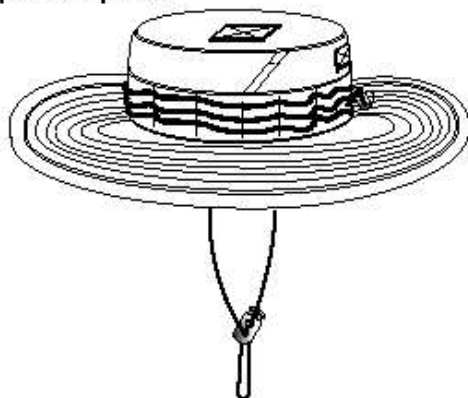


Прилог бр. 170



Прилог бр. 171




Прилог бр. 172

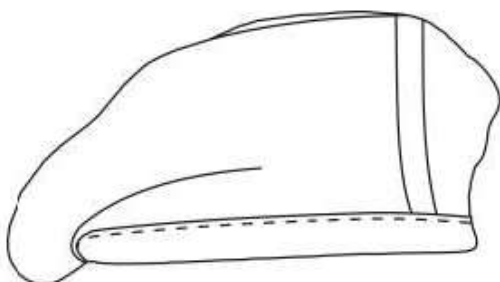

Прилог бр. 173



Прилог бр. 174



Прилог бр. 175



Прилог бр. 176



Прилог бр. 177



Прилог бр. 178




Прилог бр. 179



Прилог бр. 180

Преден дел

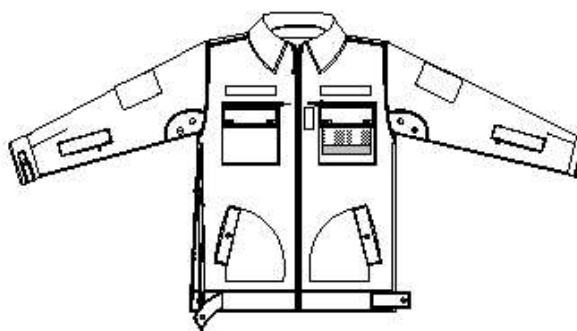

Заден дел



Прилог бр. 181

Преден дел





Заден дел



Прилог бр. 182




Прилог бр. 183

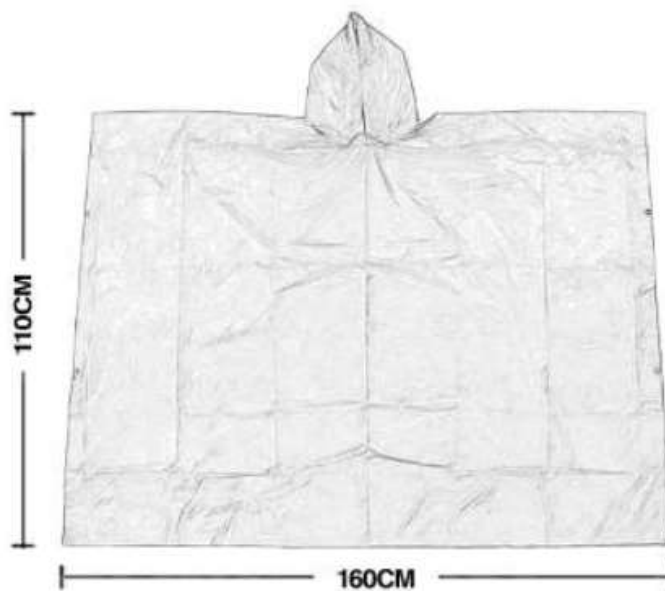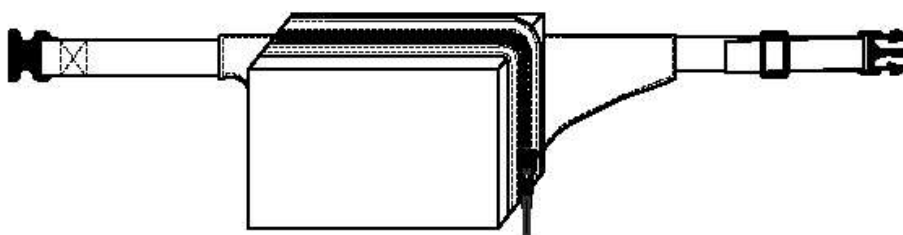

Прилог бр. 184



Прилог бр. 185

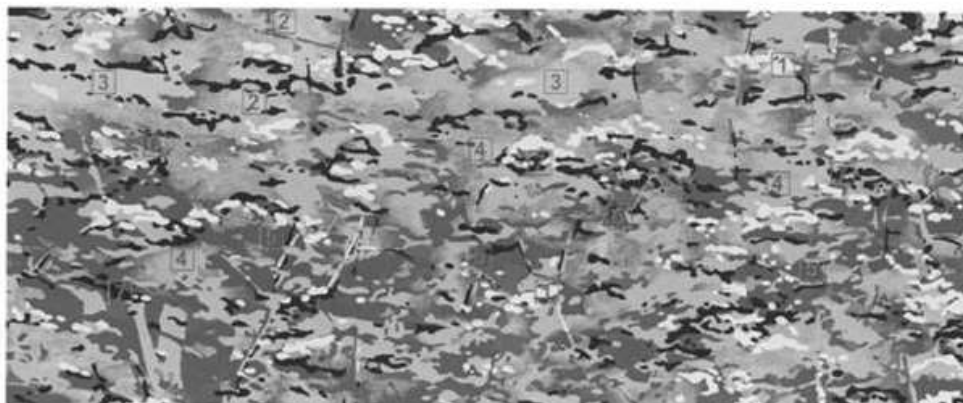

Прилог бр. 186



Прилог бр. 187



Прилог бр. 188



Прилог бр. 189



Прилог бр. 190



Прилог бр. 191



Прилог бр. 192



Прилог бр. 193



Прилог бр. 194



Прилог бр. 195



Прилог бр. 196



Прилог бр. 197



Прилог бр. 198




Прилог бр. 199



Прилог бр. 200

Преден дел

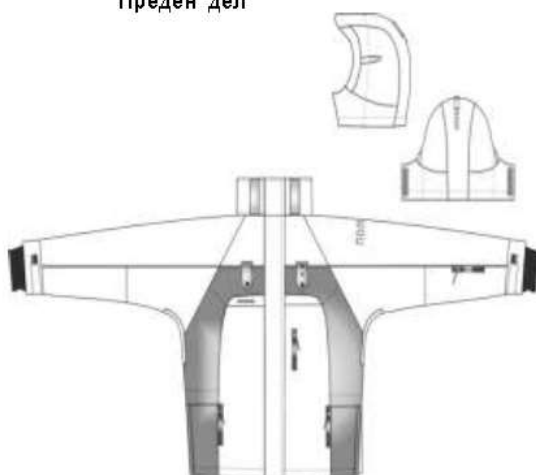

Заден дел




Прилог бр. 201



Прилог бр. 202

Преден деп

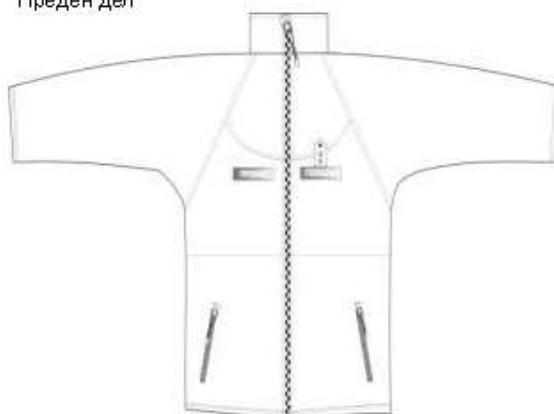

Заден деп




Прилог бр. 203



Прилог бр. 204

Преден дел


Заден дел

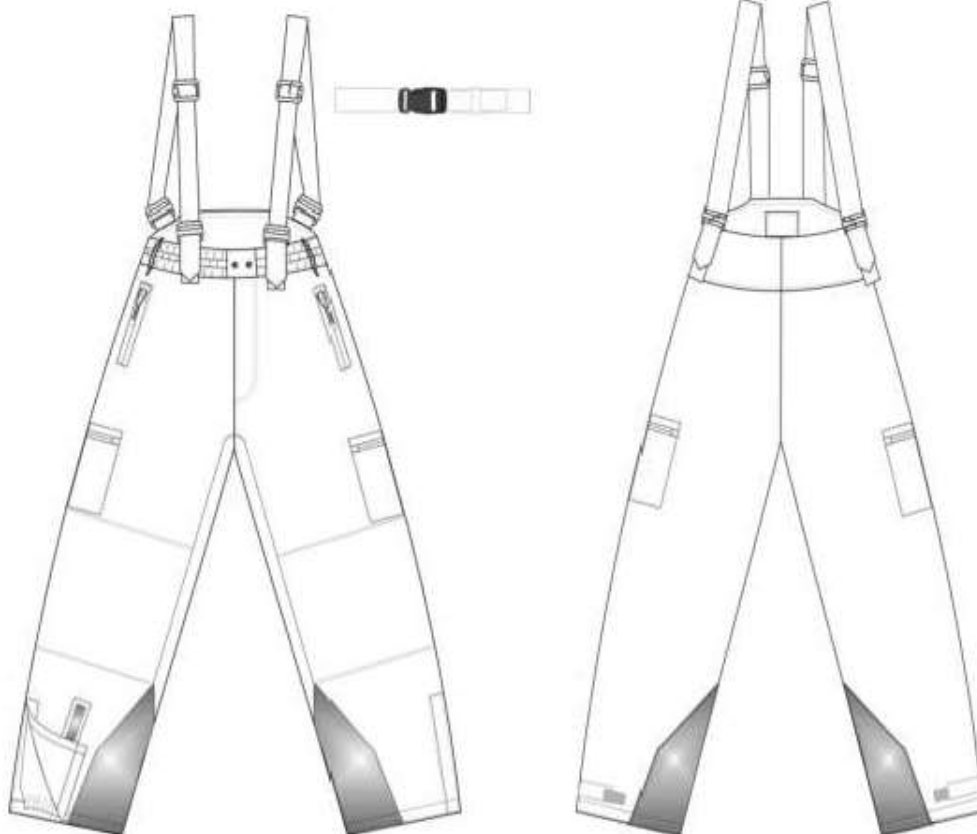

Прилог бр. 205



Прилог бр. 206

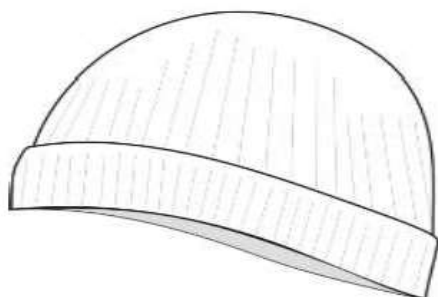

Прилог бр. 207



Прилог бр. 208




Прилог бр. 209



Прилог бр. 210

Долен дел



Поткапа




Горен дел



Прилог бр. 211



Прилог бр. 212



Прилог бр. 213



Прилог бр. 214



Прилог бр. 215



Прилог бр. 216



Прилог бр. 217



Прилог бр. 218



Прилог бр. 219



Прилог бр. 220



Прилог бр. 221



Прилог бр. 222



Прилог бр. 223



Прилог бр. 224



Прилог бр. 225



Прилог бр. 226




Прилог бр. 227



Прилог бр. 228



Прилог бр. 229

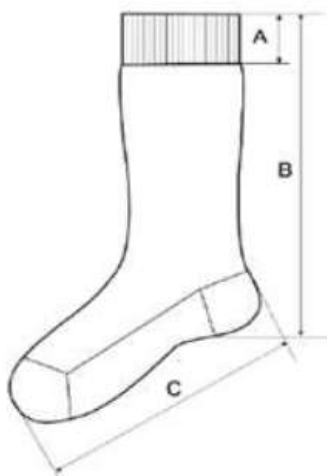

Прилог бр. 230



Прилог бр. 231

Прилог бр. 232

Прилог бр. 233




Прилог бр. 234



Прилог бр. 235
Преден дел

Заден дел


Додатоци за
тактички ален

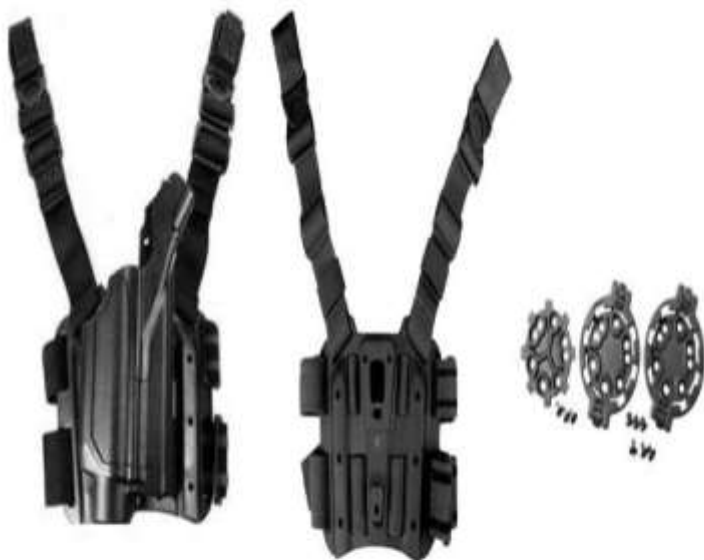

Прилог бр. 236



Прилог бр. 237



Прилог бр. 238



Прилог бр. 239



Прилог бр. 240



Прилог бр. 241



Прилог бр. 242

Предна страна

Задна страна



Прилог бр. 243



Прилог бр. 244



Прилог бр. 245



Прилог бр. 246



Прилог бр. 247



Прилог бр. 248



Прилог бр. 249



Прилог бр. 250



Прилог бр. 251



Прилог бр. 252




Прилог бр. 253



Прилог бр. 254




Прилог бр. 255

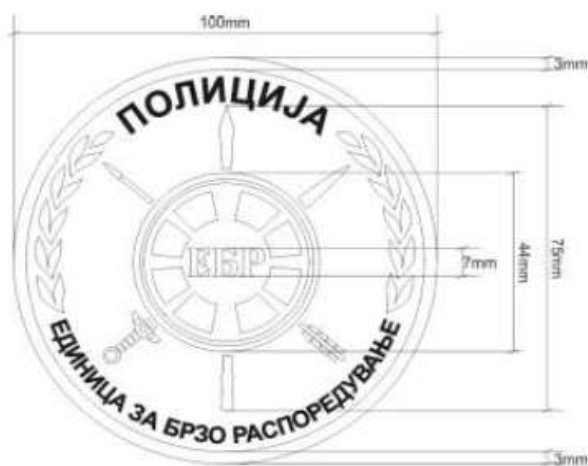

Прилог бр. 256



Прилог бр. 257

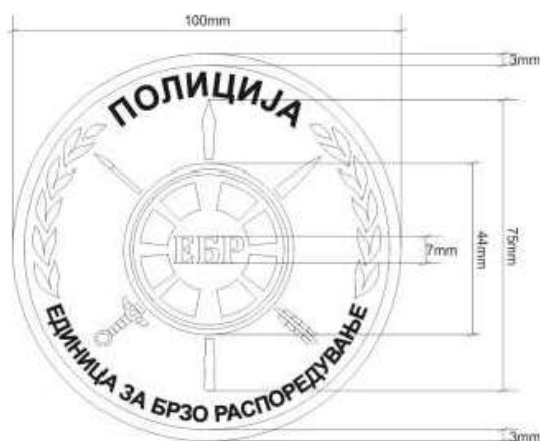

Прилог бр. 258



Прилог бр. 259



Прилог бр. 260



Прилог бр. 261



Прилог бр. 262



Прилог бр. 263



Прилог бр. 264



Прилог бр. 265



Прилог бр. 266



Прилог бр. 267




Прилог бр. 268




Прилог бр. 269



Прилог бр. 271



Прилог бр. 273

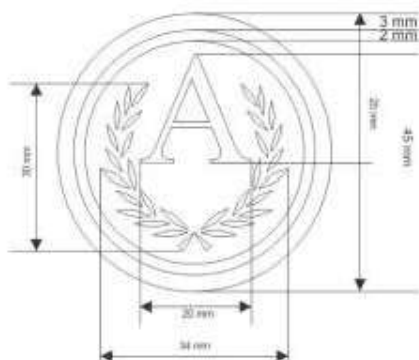

Прилог бр. 270




Прилог бр. 272



Прилог бр. 274




Прилог бр. 275

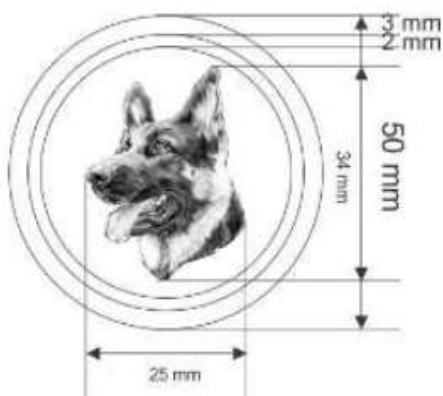

Прилог бр. 276



Прилог бр. 277

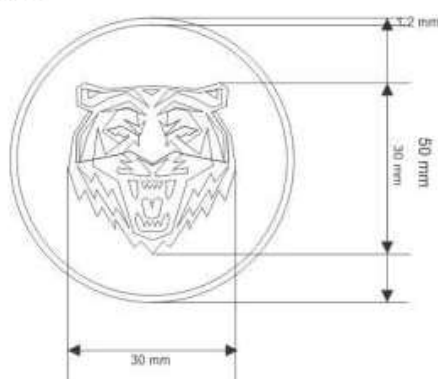

Прилог бр. 278




Прилог бр. 279



Прилог бр. 280




Прилог бр. 281

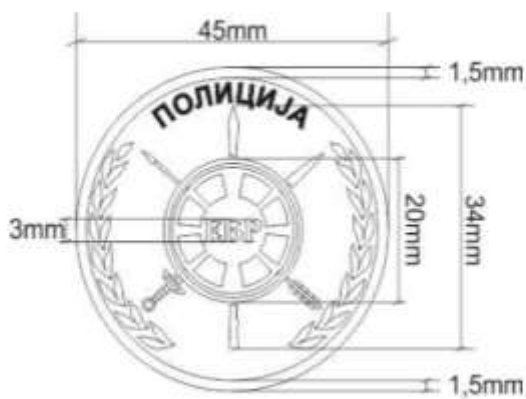

Прилог бр. 282




Прилог бр. 283

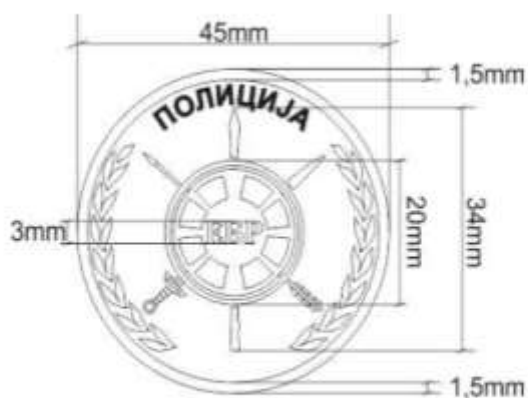

Прилог бр. 284



Прилог бр. 285



Прилог бр. 286



Прилог бр. 287



Прилог бр. 288



Прилог бр. 289



Прилог бр. 290



Прилог бр. 291




Прилог бр. 292



Прилог бр. 293

Апликација на автоматска пушка



Апликација на глава од овен




Апликација на нуркачка маска



Апликација на ракување



Апликација на снајперска пушка




Апликација на алпинистичка алка со јаке



Апликација на телекомуникациска антена



Апликација на лице животоспасител



Прилог бр. 294

Апликација на автоматска пушка



Апликација на глава од овен



Апликација на нуркачка маска



Апликација на ракување



Апликација на снајперска пушка



Апликација на алгинистичка алка со јаке



Апликација на телекомуникациска антена




Апликација на лице животоспасител



Прилог бр. 295


Натпис за прва оперативна група



Натпис за втора оперативна група



Натпис за трета оперативна група



Натпис за четврта оперативна група



Натпис за пета оперативна група



Прилог бр. 296

Натпис за прва оперативна група



Натпис за втора оперативна група



Натпис за трета оперативна група



Натпис за четврта оперативна група




Натпис за пета оперативна група




Прилог бр. 297


Натпис за крвна група A+




Натпис за крвна група A-




Натпис за крвна група B+




Натпис за крвна група B-




Натпис за крвна група AB+




Натпис за крвна група AB-



Натпис за крвна група O+



Натпис за крвна група O-



Прилог бр. 298

Натпис за крвна група A+



Натпис за крвна група A-



Натпис за крвна група B+



Натпис за крвна група Б-



Натпис за крвна група АВ+



Натпис за крвна група АВ -




Натпис за крвна група О+



Натпис за крвна група О-



Прилог бр. 299



Прилог бр. 300



Прилог бр. 301



Прилог бр. 302



Прилог бр. 303



Прилог бр. 304



Прилог бр. 305



Прилог бр. 306



Прилог бр. 307



Прилог бр. 308



Прилог бр. 309



Прилог бр. 310



Прилог бр. 311



Прилог бр. 312



Прилог бр. 313



Прилог бр. 314



Прилог бр. 315



Прилог бр. 316



Прилог бр. 317




Прилог бр. 318



Прилог бр. 319




Прилог бр. 320

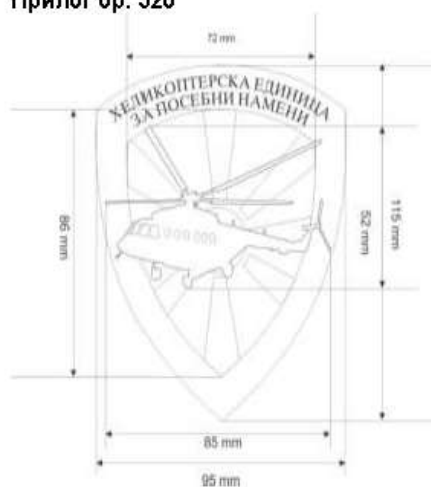

Прилог бр. 321



Прилог бр. 322

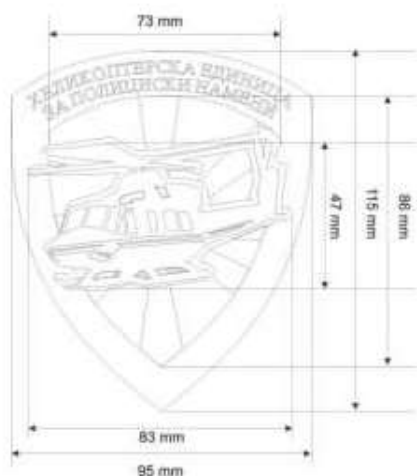

Прилог бр. 323



Прилог бр. 324



Прилог бр. 325



Прилог бр. 326



Прилог бр. 327




Прилог бр. 328



Прилог бр. 329



Прилог бр. 330

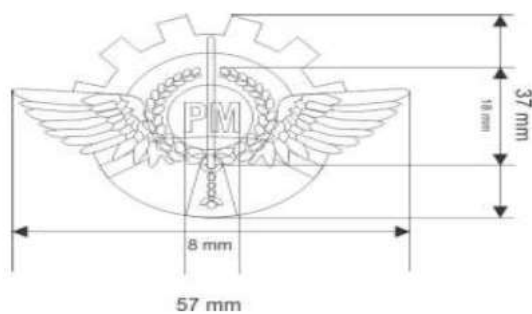

Прилог бр. 331




Прилог бр. 332

Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел



Прилог бр. 333

Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел



Прилог бр. 334



Прилог бр. 335



Прилог бр. 336



Прилог бр. 337

Преден дел



Десна страна




Заден дел




Прилог бр. 338


Преден дел

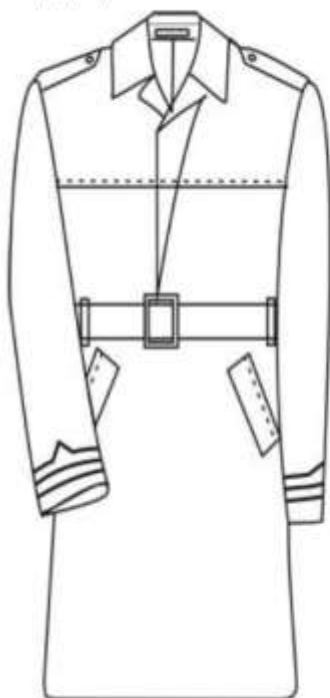

Украсна лента на ракав



Заден дел

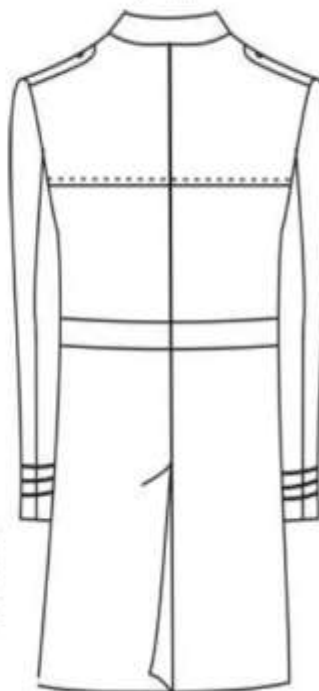

Прилог бр. 339

Преден дел




Украсна лента на ракав



Заден дел



Прилог бр. 340

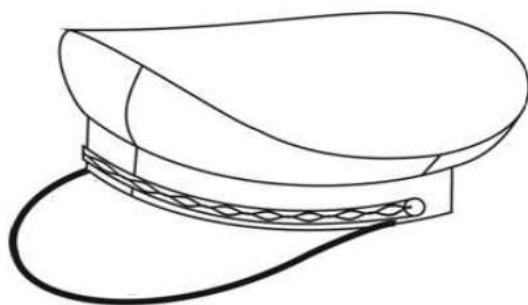

Прилог бр. 341



Прилог бр. 342

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 343

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 344

Преден дел

Заден дел

Преден дел во јазол



Прилог бр. 345

Преден и заден дел

Преден дел во јазол



Прилог бр. 346



Прилог бр. 347



Прилог бр. 348



Прилог бр. 349




Прилог бр. 350


Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел

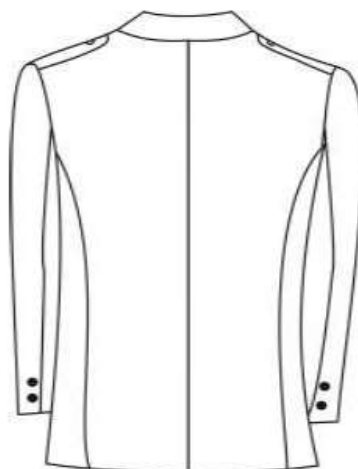

Прилог бр. 351

Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел




Прилог бр. 362



Прилог бр. 363



Прилог бр. 354

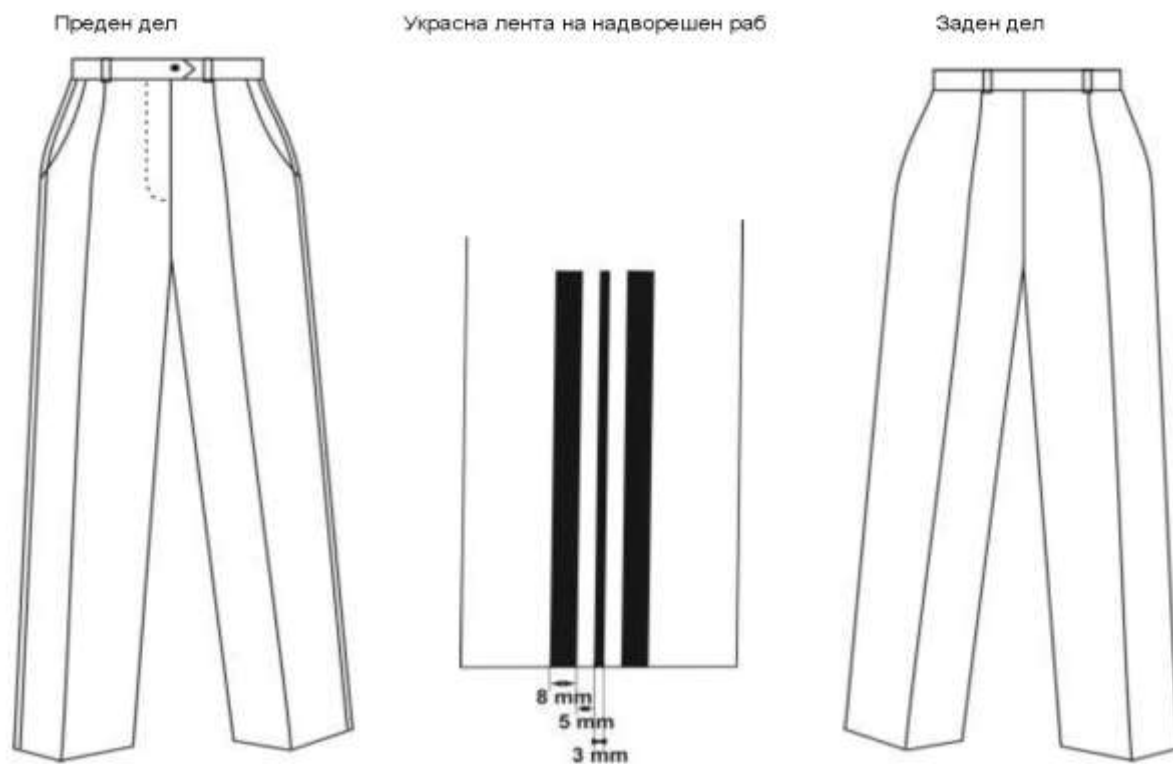

Прилог бр. 355




Прилог бр. 356

Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел



Прилог бр. 357

Преден дел



Украсна лента на ракав



Заден дел



Прилог бр. 358

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 359

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 360

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 361

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 362

Преден дел



Заден дел



Прилог бр. 363



Прилог бр. 364



Прилог бр. 365



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016/1